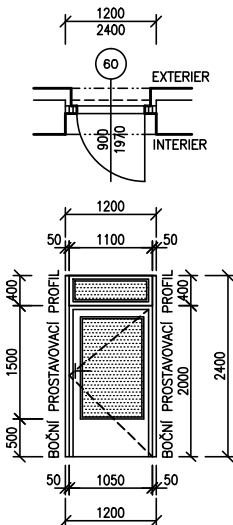
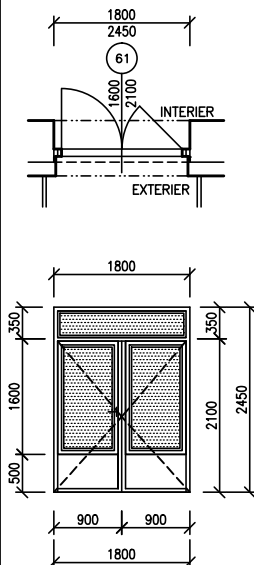


obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 7
Akce: REVITALIZACE AREÁLU CM NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU		Zak. číslo: 25/06/2024											
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ				
70	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		<p>HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1200/2400MM VELIKOST DVEŘÍ : 900/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ DVEŘE S PEVNÝM ZASKLENÍM VELIKOST NADSVĚTLÍKU: 1100x400MM NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) <math>U_d = 1.20 \text{ W/(M}^2\text{K)}</math> SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE, SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 SPODNÍ VÝPLŇ: V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – RAL 9010 (BÍLÁ) RÁM : (INTERIÉR) – RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM. -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S BOČNÍMI PROSTAVOVACÍMI PROFILY NA Z DŮVODU ZATEPLENÍ TL.50MM.</p>	1	—	—	—	—	1				
71	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		<p>HLINÍKOVÁ SESTAVA DVEŘÍ Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO EX. S HORNÍM SVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1800/2450MM VELIKOST OTVORU (SVĚTLOST): 1600/2000MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 2x800/2000MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLA PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLA S TYPOVÝM STAVĚCEM A ZÁSTRČÍ NADSVĚTLÍK-VELIKOST: 1800/350MM NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) <math>U_d = 1.2 \text{ W/(M}^2\text{K)}</math> SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE SKLO PRŮHLedNÉ, ČIRÉ SPODNÍ ČÁST S PEVNou VÝPLNÍ V TECHNOLOGII ZVOLENÉHO SYSTÉMU, VÝŠKA SPODNÍ VÝPLNĚ UPŘESNĚNA DODAVATELEM BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROVEDENO V IN. A EX. KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE</p> <p>NUTNO OSADIT ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ NAPOJEN NA KARTOVÝ NEBO ČIPOVÝ SYSTÉM NÍZKODBĚROVÝ, MONTÁŽ MAGNETICKÉHO KONTAKTU DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ – PRAVÉ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČ-NUTNO UPŘESNIT</p>	—	1	—	—	—	1				