

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 529,20 m n. m. - B.p.v.

Transformace Domova Kamélie Křižanov V. - management - projektová dokumentace

Název stavby

Masarykovo náměstí č.p. 136, 594 Křižanov, k.ú. Křižanov, parc. č. 71, 2283/2

Místo

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, 586 01 Jihlava

Stavebník

S0.01 - Administrativní objekt

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část dokumentace

DPS

Stupeň dokumentace

Výpis prvků

210.00 x 297.00 mm

Název výkresu

Měřítko

Formát

15

00

27.05.2025

28_2306

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Ing. Marián Varjú

Hlavní projektant

Ing. Ondřej Líner

Vypracoval

Ing. Michal Zlatuška

Autor

Ing. arch. Martin Pavlun

Autorizovaná osoba

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 146/2024 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]	
0 01		VENKOVNÍ DVEŘNÍ HLINÍKOVÁ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 2660x2550 mm POPIS: DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDEL (HL./VEDL.) (900/375) TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_d \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE + LOGO KAMÉLIE DLE SCHÉMATU PRÁH: SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ALU PRÁH, VÝŠKY MAX. 20 mm KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA - VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠENÁ NEREZ, 4 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ PODKLADOVÝ PROFIL: VÝŠKY 330 mm NA BÁZI TVRDÉ PU PĚNY (PIR) VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav" - iM24	LEVÉ	1	0	0	1
0 02		VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1750x2550 mm POPIS: DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA KŘÍDEL (HL./VEDL.) (900/700), TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_d \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRÁH: SYSTÉMOVÝ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ALU PRÁH, VÝŠKY MAX. 20 mm KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA - VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠENÁ NEREZ, 4 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ PODKLADOVÝ PROFIL: VÝŠKY 330 mm NA BÁZI TVRDÉ PU PĚNY (PIR) VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav" - iM24	PRAVÉ	2	0	0	2
0 03		OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1250x2050 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ-PRAVÉ, SKLOPNÉ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ PODKLADOVÝ PROFIL: TERMOPLASTICKÉ PĚNY NA BÁZI POLYMER STYRENU, VÝŠKA 30 mm VNITŘNÍ PARAPET: 1250x250 mm, DTD 16 mm, POVRCH HPL, S PŘESAHEM 10 mm, BEZ NOSU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav" - iM24	PRAVÉ	2	0	0	2

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
04		OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1250x2050 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ-LEVÉ, SKLOPNÉ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ PODKLADOVÝ PROFIL: TERMOPLASTICKÉ PĚNY NA BÁZI POLYMER STYRENU, VÝŠKA 30 mm VNITŘNÍ PARAPET: 1250x250 mm, DTD 16 mm, POVRCH HPL, S PŘESAHEM 10 mm, BEZ NOSU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24	2	0	0	2
05		PROTIPOŽÁRNÍ OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1250x750 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ OKNO, FIXNÍ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 - fix PODKLADOVÝ PROFIL: TERMOPLASTICKÉ PĚNY NA BÁZI POLYMER STYRENU, VÝŠKA 30 mm VNITŘNÍ PARAPET: 1250x250 mm, DTD 16 mm, POVRCH HPL, S PŘESAHEM 10 mm, BEZ NOSU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24	1	0	0	1
06		OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1250x750 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ OKNO, SKLOPNÉ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ PODKLADOVÝ PROFIL: TERMOPLASTICKÉ PĚNY NA BÁZI POLYMER STYRENU, VÝŠKA 30 mm VNITŘNÍ PARAPET: 1250x250 mm, DTD 16 mm, POVRCH HPL, S PŘESAHEM 10 mm, BEZ NOSU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24	1	0	0	1
07		FRANCOUZSKÉ OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1250x2550 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ-LEVÉ, SKLOPNÉ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ PODKLADOVÝ PROFIL: NA BÁZI TVRDÉ PU PĚNY (PIR), V 1NP VÝŠKY 330 mm V 2NP VÝŠKY 150 mm POZNÁMKA: ŠÍŘKA OKENNÍHO PROFILU MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ ZÁBRADLÍ PŘÍMO DO RÁMU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24	3	9	0	12

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

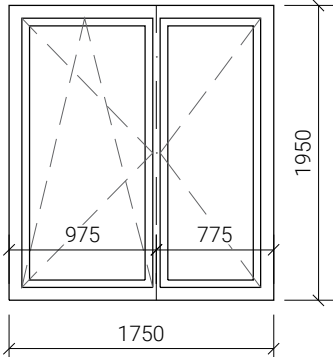
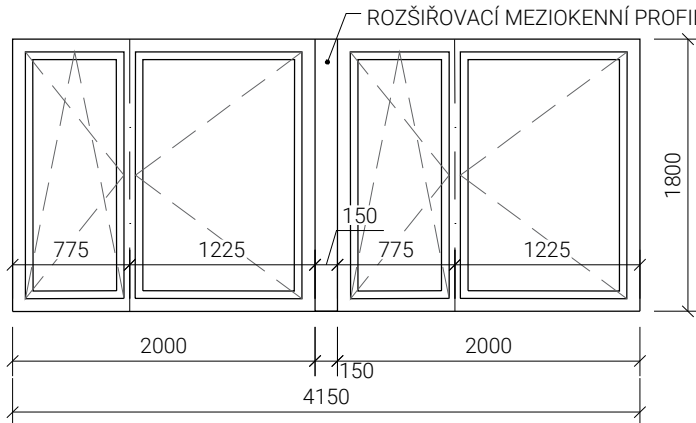

OZN.	SCHÉMA	POPIS		1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
08		FRANCOUZSKÉ OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1250x2550 mm <u>POPIS:</u> JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ-PRAVÉ, SKLOPNÉ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ <u>PODKLADOVÝ PROFIL:</u> NA BÁZI TVRDÉ PU PĚNY (PIR), V 2NP VÝŠKY 150 mm <u>POZNÁMKA:</u> ŠÍŘKA OKENNÍHO PROFILU MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ ZÁBRADLÍ PŘÍMO DO RÁMU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24	PRAVÉ	0	3	0	3
09		FRANCOUZSKÉ OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1750x2550 mm <u>POPIS:</u> DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, SE SLOUPKEM, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HL. KŘÍDLA: 900 mm, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ <u>PODKLADOVÝ PROFIL:</u> NA BÁZI TVRDÉ PU PĚNY (PIR), V 1NP VÝŠKY 330 mm V 2NP, 3NP VÝŠKY 150 mm <u>POZNÁMKA:</u> ŠÍŘKA OKENNÍHO PROFILU MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ ZÁBRADLÍ PŘÍMO DO RÁMU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24		2	1	1	4
10		FRANCOUZSKÉ OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 2250x2550 mm <u>POPIS:</u> DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ <u>PODKLADOVÝ PROFIL:</u> NA BÁZI TVRDÉ PU PĚNY (PIR), VÝŠKY 150 mm <u>POZNÁMKA:</u> ŠÍŘKA OKENNÍHO PROFILU MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ ZÁBRADLÍ PŘÍMO DO RÁMU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24		0	1	0	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnicí a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
0 11		OKNO HLINÍKOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: 1750x1950 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ OKNO, SKLOPNÉ, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ PODKLADOVÝ PROFIL: TERMOPLASTICKÉ PĚNY NA BÁZI POLYMER STYRENU, VÝŠKA 30 mm VNITŘNÍ PARAPET: 1750x250 mm, DTD 16 mm, POVRCH HPL, S PŘESAHEM 10 mm, BEZ NOSU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24	0	0	1	1
0 12		OKENNÍ SESTAVA HLINÍKOVÁ STAVEBNÍ ROZMĚR: 4150x1800 mm POPIS: 2x DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, ROZŠÍŘOVACÍ MEZIOKENNÍ PROFIL, TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ ODKLADOVÝ PROFIL: TERMOPLASTICKÉ PĚNY NA BÁZI POLYMER STYRENU, VÝŠKA 30 mm VNITŘNÍ PARAPET: 2 ks 2000x250 mm, DTD 16 mm, POVRCH HPL, S PŘESAHEM 10 mm, BEZ NOSU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM24	0	0	1	1
0 13		KULATÉ OKNO PLASTOVÉ STAVEBNÍ ROZMĚR: Ø1000 mm POPIS: DVOUKŘÍDLÉ KULATÉ PLASTOVÉ OKNO SE STŘEDOVÝM SLOUPKEM, OTEVÍRAVÉ, 6-KOMOROVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BROUŠENÁ NEREZ VNITŘNÍ PARAPET: BEZ PARAPETU, OMÍTNUTO	0	0	1	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNITŘNÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 146/2024 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS		1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
OD 01		HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 2600x2550 mm POPIS: DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDEL (HL./VEDL.) (900/700), PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRAH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA - VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ SE ZPOŽDĚNÝM ZAVÍRÁNÍM, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: NENÍ POŽADAVEK VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRÁVÉ	1	0	0	1
OD 02		PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1500x2550 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 900 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, DO M.Č. 1.03. MLÉČNÉ SKLO, OSTATNÍ ČIRÉ, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRAH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: - M.Č. 1.08 A 2.02 PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA (2 ks) - OSTATNÍ KLIKA/KLIKA (2 ks) -VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ SE ZPOŽDĚNÝM ZAVÍRÁNÍM ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w \geq 27$ dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRÁVÉ LEVÉ	2 1	1 0	0 0	3 1
OD 03		PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1800x2550 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 900 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRAH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ SE ZPOŽDĚNÝM ZAVÍRÁNÍM ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: NENÍ POŽADAVEK POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRÁVÉ LEVÉ	0 0	0 1	0 1	0 2

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNITŘNÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

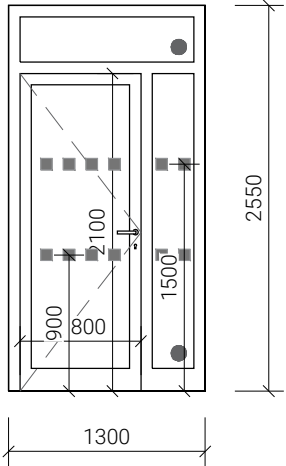
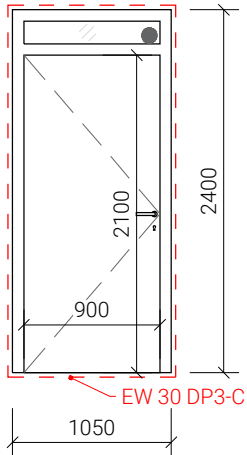
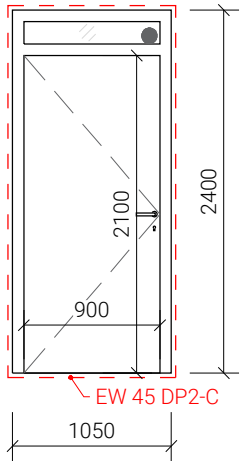
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
OD 04		HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1800x2550 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 900 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w \geq 27$ dB VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRÁVÉ 1	0	0	1
			LEVÉ 0	0	0	0
OD 05		HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1300x2250 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 800 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w \geq 27$ dB VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRÁVÉ 0	0	0	0
			LEVÉ 1	0	0	1
OD 06		PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1300x2550 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 800 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ SE ZPOŽDĚNÝM ZAVÍRÁNÍM ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w \geq 27$ dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRÁVÉ 0	1	1	2
			LEVÉ 0	0	0	0

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNITŘNÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

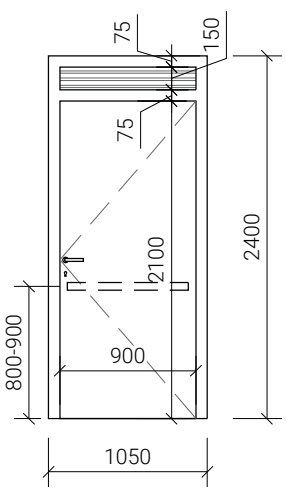
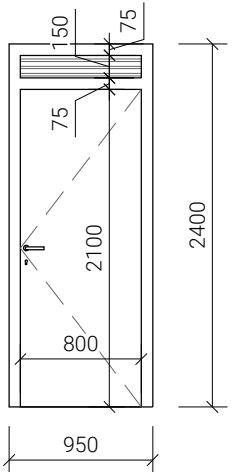
OZN.	SCHÉMA	POPIS		1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
OD 07		HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1300x2550 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A NADSVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 800 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ, OPATŘENO VAROVNÝM ZNAČENÍM PROSKLENÝCH PLOCH ŠEDÉ BARVY VE VÝŠ. 900 A 1500 mm - ČTVERCE 75x75 mm, VZDÁLENY MAX. 75 mm OD SEBE PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: $R_w \geq 27$ dB	PRÁVĚ	0	3	0	3
			LEVĚ	0	4	2	6
OD 08		PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1050x2400 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ S FIXNÍM PROSKL. NADSVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 900 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, ČIRÉ, PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3-C	PRÁVĚ	3	0	0	3
			LEVĚ	1	0	0	1
OD 09		PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1050x2400 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ S FIXNÍM PROSKL. NADSVĚTLÍKEM, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 900 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm ZASKLENÍ: DVOJSKLO, ČIRÉ, PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 45 DP2-C	PRÁVĚ	0	1	0	1
			LEVĚ	0	0	0	0

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ VNITŘNÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS		1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
OD 10		HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 1050x2400 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 900x150 mm V NADSVĚTLÍKU, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 900 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA: VODOROVNÉ HLINÍKOVÉ LAMELY V RÁMU PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRAVÉ	2	1	0	3
			LEVÉ	0	0	0	0
OD 11		HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ SESTAVA STAVEBNÍ ROZMĚR: 950x2400 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE PLNÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 800x150 mm V NADSVĚTLÍKU, ŠÍŘKA KŘÍDLA: 800 mm, PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 2100 mm VĚTRACÍ MŘÍŽKA: VODOROVNÉ HLINÍKOVÉ LAMELY V RÁMU PRÁH: BEZ PRAHU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA VE VÝŠI MAX. 1100 mm, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , DĚLENÉ ROZETOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU - BROUŠ. NEREZ, 3 REGULOVATELNÉ ZÁVĚSY, ZÁRUBEŇ: RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NEPRŮZVUČNOST: BEZ POŽADAVKU VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM23	PRAVÉ	0	1	0	1
			LEVÉ	1	2	2	5

PŘÍLOHA - TABULKA SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE

Číslo místnosti	Podlaží	Název místnosti	Generální klíč	H1 provoz, admin	H2 údržba	H3 vedoucí PS	H4 vedoucí sociální	H5 zdravotní	H6 ekonom	H7 účetní	H8 mzdy	H9 sociální pracovníce	H10 úklid
Počet klíču			3	6	6	4	4	4	4	6	6	24	4
1.02	I.np	zádveř	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.03	I.np	místnost údržby	x	x	x								
1.04	I.np	kancelář - sociálky	x	x		x	x	x	x			x	
1.05	I.np	Sklad	x	x									x
1.07	I.np	Šatna personál	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.08	I.np	Halá - vchod na terasu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.08	I.np	Halá	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.09	I.np	Komora	x	x	x								x
1.12	I.np	Chodba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.13	I.np	Úklidovka	x	x	x	x	x	x	x			x	x
1.14	I.np	Technická místnost	x	x	x								
1.21	I.np	Sklad	x	x		x	x	x	x				
1.22	I.np	Kuchyňka	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
1.23	I.np	Zasedací místnost	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
2.02	II.np	Chodba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.03	II.np	ředitelna	x										
2.03	II.np	ředitelna - vchod do 2.04	x										
2.04	II.np	Kancelář - admin	x	x									
2.05	II.np	Kancelář - provoz	x	x									
2.06	II.np	Denní místnost	x	x		x	x	x	x				x
2.07	II.np	Kancelář - zdravotní	x	x				x					
2.08	II.np	Chodba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.09	II.np	Tisk	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	II.np	Servrovna	x	x									
2.11	II.np	Spisovna	x	x									
2.17	II.np	Kancelář - vedoucí PS	x	x		x	x						
2.18	II.np	Kancelář - soc. prac.	x	x		x	x						
2.19	II.np	Úklidová místnost	x	x		x	x	x					x
2.2	II.np	Kancelář	x	x	x								x
3.01	III.np	Chodba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.02	III.np	Kancelář - účetní	x						x	x			
3.03	III.np	Kancelář - ekonom	x						x				
3.03	III.np	Kancelář - ekonom	x						x				
3.06	III.np	Úklidovka	x	x					x	x	x		x
3.07	III.np	Sklad	x	x									x
3.08	III.np	Sklad	x	x					x		x		
3.09	III.np	Kancelář - mzdy	x						x		x		
3.1	III.np	Sklad	x	x	x								x

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ VNITŘNÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 146/2024 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
D 01		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE STAVEBNÍ ROZMĚR: 1000x2150 mm PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 900x2100 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, PLNÉ KŘÍDLŮ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKAMI, VÝPLŇ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY KOVÁNÍ: KLIKA /KLIKA; DĚLENÉ KULATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, 3 ZÁVĚSY NA KŘÍDLŮ, Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 mm, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S WC VLOŽKOU S KLIČKOU-ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU PRÁH: BEZ PRAHU, POD DVEŘMI MEZERA 20 mm ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, PRO ZDIVO TL. 150 mm NEPRŮZVUČNOST: NENÍ POŽADAVEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL TL. 0,8 mm VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM25 VĚTRACÍ MŘÍŽKA: KOV, 500x100 mm, VIZ „Specifikace koncových prvků TZB“- iV2	PRÁVĚ 1	1	0	2
		LEVĚ 1	0	0	1	
D 02		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE STAVEBNÍ ROZMĚR: 900x2150 mm PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800x2100 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, PLNÉ KŘÍDLŮ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKAMI, VÝPLŇ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY KOVÁNÍ: KLIKA /KLIKA; DĚLENÉ KULATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, 3 ZÁVĚSY NA KŘÍDLŮ, • M.Č. 1.06, 1.16, 2.14, 3.05: VLOŽKOVÝ ZÁMEK S WC VLOŽKOU S KLIČKOU-ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU • OSTATNÍ: ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> PRÁH: BEZ PRAHU, POD DVEŘMI MEZERA 20 mm ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, PRO ZDIVO TL. 150 mm NEPRŮZVUČNOST: NENÍ POŽADAVEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL TL. 0,8 mm VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM25 VĚTRACÍ MŘÍŽKA: KOV, 500x100 mm, VIZ „Specifikace koncových prvků TZB“- iV2	PRÁVĚ 1	0	2	3
		LEVĚ 2	1	0	3	
D 03		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE STAVEBNÍ ROZMĚR: 900x2150 mm PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800x2100 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, PLNÉ KŘÍDLŮ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKAMI, VÝPLŇ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY KOVÁNÍ: KLIKA /KLIKA; DĚLENÉ KULATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, 3 ZÁVĚSY NA KŘÍDLŮ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> PRÁH: AKUSTICKÁ PADACÍ LIŠTA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, PRO ZDIVO TL. 150 mm NEPRŮZVUČNOST: R _w ≥ 27 dB POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL TL. 0,8 mm VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM25	PRÁVĚ 0	1	0	1
		LEVĚ 0	0	0	0	
D 04		PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE STAVEBNÍ ROZMĚR: 900x2150 mm PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800x2100 mm POPIS: JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, PLNÉ KŘÍDLŮ: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI, S PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ KOVÁNÍ: KLIKA /KLIKA; PROTIPOŽÁRNÍ DĚLENÉ KULATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, 3 ZÁVĚSY NA KŘÍDLŮ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> , SAMOZAVÍRAČ PRÁH: BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, PRO ZDIVO TL. 150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 - C NEPRŮZVUČNOST: NENÍ POŽADAVEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM25	PRÁVĚ 0	0	0	0
		LEVĚ 0	1	0	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ VNITŘNÍ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT









Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS		1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
D 05		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE <u>STAVEBNÍ ROZMĚR:</u> 900x2150 mm <u>PRŮCHOZÍ ROZMĚR:</u> 800x2100 mm <u>POPIS:</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, PLNÉ <u>KŘÍDLO:</u> MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKAMI, VÝPLŇ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY <u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA /KLIKA; DĚLENÉ KULATÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ, 3 ZÁVĚSY NA KŘÍDLO, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> <u>PRÁH:</u> BEZ PRAHU, POD DVEŘMI MEZERA 20 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, PRO ZDIVO TL. 300 mm <u>NEPRŮZVUČNOST:</u> NENÍ POŽADAVEK <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> HPL TL. 0,8 mm VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM25 VĚTRACÍ MŘÍŽKA: KOV, 500x100 mm, VIZ „Specifikace koncových prvků TZB“- iV2	PRAVÉ	0	0	0	0
			LEVÉ	0	0	1	1
D 06		POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE NA STĚNU <u>STAVEBNÍ ROZMĚR:</u> 1000x2150 mm <u>PRŮCHOZÍ ROZMĚR:</u> 900x2100 mm <u>POPIS:</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, POSUVNÉ NA STĚNU, PLNÉ <u>KŘÍDLO:</u> MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKAMI, VÝPLŇ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY <u>KOVÁNÍ:</u> MUŠLE /MUŠLE, ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE - BROUŠENÁ NEREZ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> <u>PRÁH:</u> BEZ PRAHU, POD DVEŘMI MEZERA 20 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> SYSTÉMOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, <u>NEPRŮZVUČNOST:</u> NENÍ POŽADAVEK <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> HPL TL. 0,8 mm VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM25 VĚTRACÍ MŘÍŽKA: KOV, 500x100 mm, VIZ „Specifikace koncových prvků TZB“- iV2	PRAVÉ	0	0	0	0
			LEVÉ	2	0	0	2
D 07		POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DO POUZDRA <u>STAVEBNÍ ROZMĚR:</u> 1755x2190 mm <u>PRŮCHOZÍ ROZMĚR:</u> 800x2100 mm <u>POPIS:</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, POSUVNÉ DO POUZDRA, PLNÉ <u>KŘÍDLO:</u> MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKAMI, VÝPLŇ Z DUTINKOVÉ DŘEVOTŘÍSKY <u>KOVÁNÍ:</u> MUŠLE /MUŠLE, ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE - BROUŠENÁ NEREZ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA-VIZ STR. 9: <i>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</i> <u>PRÁH:</u> BEZ PRAHU, POD DVEŘMI MEZERA 20 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> SYSTÉMOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, PRO SDK PŘÍČKU TL. 150 mm <u>NEPRŮZVUČNOST:</u> NENÍ POŽADAVEK <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> HPL TL. 0,8 mm VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM25 VĚTRACÍ MŘÍŽKA: KOV, 500x100 mm, VIZ „Specifikace koncových prvků TZB“- iV2		0	0	1	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování









OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	CELK. [ks]
		VNĚJŠÍ PARAPET - hliníkový tažený parapet, tl. plechu 1,5 mm, včetně hliníkových krytek PO OMÍTCE a spojek, - povrch ošetřen práškovou barvou (komaxit) odolnou vůči UV záření, - materiál: slitina AlMgSi5, barva: RAL 7016 - antracit - RŠ 320 mm - ukončení okapnicí s přesahem min. 35 mm délka 1190 mm	6	12	0	18
		VNĚJŠÍ PARAPET - hliníkový tažený parapet, tl. plechu 1,5 mm, včetně hliníkových krytek PO OMÍTCE a spojek - povrch ošetřen práškovou barvou (komaxit) odolnou vůči UV záření, - materiál: slitina AlMgSi5, barva: RAL 7016 - antracit - RŠ 320 mm - ukončení okapnicí s přesahem min. 35 mm délka 1690 mm	0	1	2	3
		VNĚJŠÍ PARAPET - hliníkový tažený parapet, tl. plechu 1,5 mm, včetně hliníkových krytek PO OMÍTCE a spojek - povrch ošetřen práškovou barvou (komaxit) odolnou vůči UV záření, - materiál: slitina AlMgSi5, barva: RAL 7016 - antracit - RŠ 320 mm - ukončení okapnicí s přesahem min. 35 mm délka 2190 mm	0	1	0	1
		VNĚJŠÍ PARAPET - hliníkový tažený parapet, tl. plechu 1,5 mm, včetně hliníkových krytek PO OMÍTCE a spojek - povrch ošetřen práškovou barvou (komaxit) odolnou vůči UV záření, - materiál: slitina AlMgSi5, barva: RAL 7016 - antracit - RŠ 320 mm - ukončení okapnicí s přesahem min. 35 mm délka 4090 mm	0	0	1	1
	 	VNĚJŠÍ PARAPET PRO KULATÉ OKNO - hliníkový tažený parapet, tl. plechu 1,5 mm, včetně hliníkových krytek a spojek - povrch ošetřen práškovou barvou (komaxit) odolnou vůči UV záření, - materiál: slitina AlMgSi5, barva: RAL 7016 - antracit - RŠ 320 mm - poloměr oblouku: 500 mm - délka oblouku: 1050 mm (1/3 kruhu) - ukončení okapnicí s přesahem min. 35 mm délka 1050 mm	0	0	1	1
		OPLECHOVÁNÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY (PARAPETNÍ PLECH) - hliníkový tažený parapet, tl. plechu 1,5 mm, včetně spojek - povrch ošetřen práškovou barvou (komaxit) odolnou vůči UV záření, - materiál: slitina AlMgSi5, barva: RAL 7016 - antracit - RŠ 220 mm - ukončení okapnicí s přesahem min. 35 mm - napojeno na parapety sousedních oken!	0.0	5.7	0.0	0.0
		DEŠŤOVÝ ŽLAB STŘEŠNÍ 280 mm - lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,55 mm - lakovaný povrch - barva RAL 7016 - antracit - RŠ 280 mm, průměr: 127 mm, délka 1 ks: 2000 mm - uchyceno pomocí systémových žlabových háků - součástí jsou všechny doplňky: žlabové háky, čela, apod. a další součásti nutné k upevnění a funkci žlabu	0.0	0.0	0.0	56.0
		DEŠŤOVÝ SVOD STŘEŠNÍ 80 mm - lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,55 mm - lakovaný povrch - barva RAL 7016 - antracit - průměr: 80 mm, délka 1 ks: 2000 mm - uchyceno pomocí systémových kotvicích prvků a objímek - součástí dodávky jsou všechny kotvicí prvky, objímky, kolena	0.0	0.0	0.0	65.0

Délky v bm jsou uvedeny včetně rezervy 10 % na prořezy a spoje.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ









OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	STŘ. [ks]	CELK. [ks]
		ŽLABOVÝ KOTLÍK 280/80 • lakovaný žárově pozinkovaný plech • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • průměr svodu: 80 mm, RŠ žlabu: 280 mm • uchyceno pomocí systémových kotvicích prvků a objímek • součástí dodávky jsou všechny kotvicí prvky	0	0	0	10	10
		ATIKOVÉ OPLECHOVÁNÍ • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,55 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 800 mm • kotveno pomocí příponek - součást dodávky	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0
		OKAPNICE • pro ukončení střešní pojistné hydroizolace • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,55 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 250 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	56.0	56.0
		ZATAHOVACÍ OKAPOVÁ LIŠTA (PLECHOVÁ KRYTINA) • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,50 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 305 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
		ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ (PLECHOVÁ KRYTINA) • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 310 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	38.0	38.0
		BOČNÍ LEMOVÁNÍ ZDI (SKLÁDANÁ KRYTINA) • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 375 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	66.0	66.0
		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POD BOČNÍ KRAJOVOU TAŠKU (SKLÁDANÁ KRYTINA) • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 160 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	53.0	53.0
		BOČNÍ LEMOVÁNÍ ZDI (PLECHOVÁ KRYTINA) • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 250 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0
		PŘECHODOVÁ LIŠTA • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 620 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	31.0	31.0


Délky v bm jsou uvedeny včetně rezervy 10 % na prořezy a spoje.

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

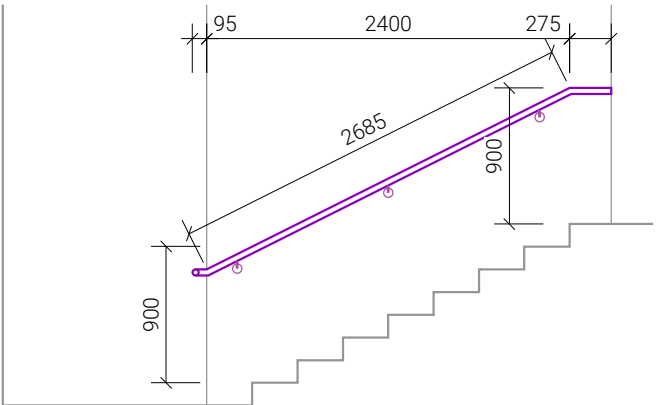
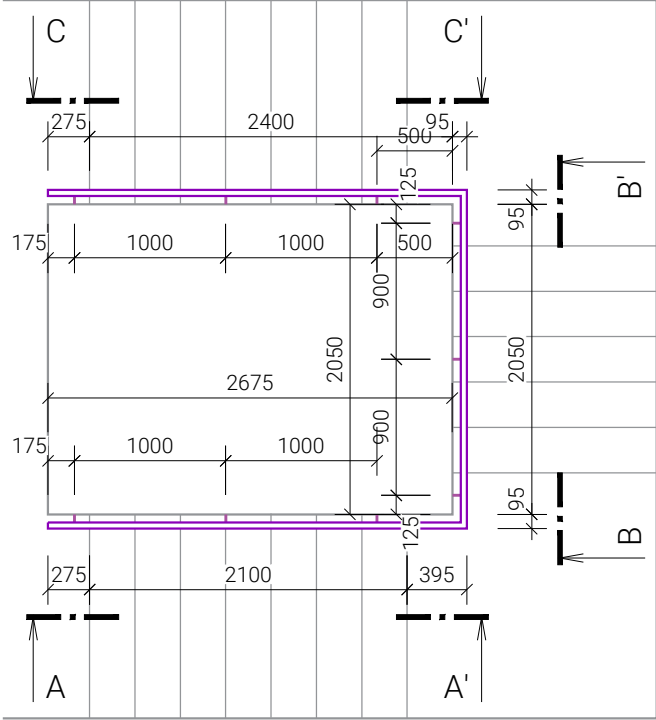
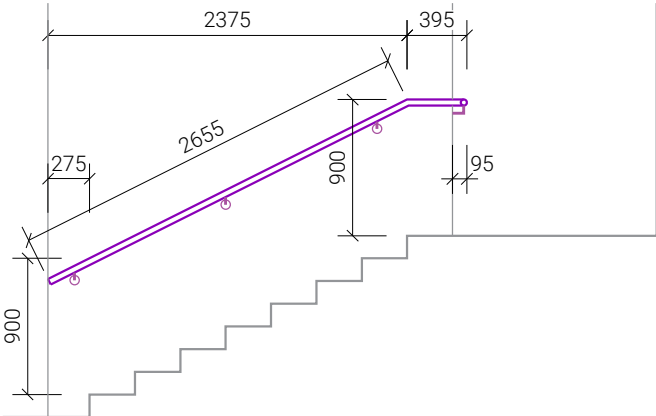
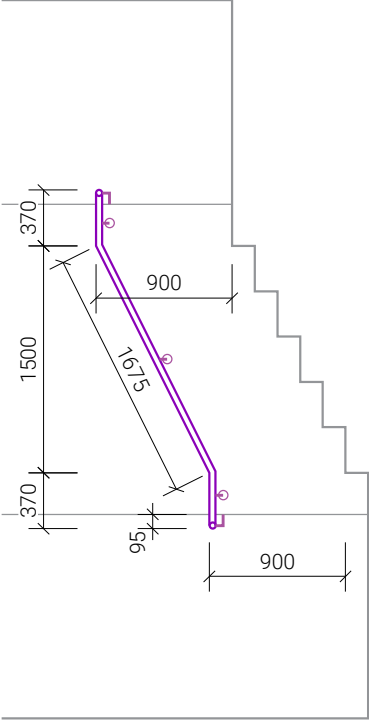
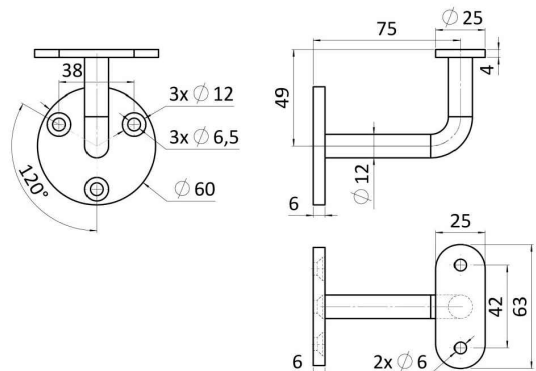
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	STŘ. [ks]	CELK. [ks]
		ZAKONČENÍ STŘECHY KE ZDI • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 310 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
		VĚTRACÍ HŘEBENOVÁ LIŠTA • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 168 mm, délka 1 ks: 2000 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
		KRYCÍ LIŠTA • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 100 mm, délka 1 ks: 2000 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	74.0	74.0
		KRYCÍ LIŠTA HI • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 40 mm, délka 1 ks: 2000 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0
		OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • větrací otvory cca 4 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • šíře 75 mm, délka 1 ks: 2000 mm • mechanicky kotveno	0.0	0.0	0.0	52.0	52.0
		KAČÍRKOVÁ LIŠTA 12x120 mm • kačírková lišta z hliníkového plechu tl. 1,5 mm • perforovaná oválnými otvory • ve spodní části jsou otvory pro uchycení lišty k hydroizolaci • rozměry 120x120 mm, délka 1 ks: 2000 mm • součástí dodávky je i kotvení výtluha, pro uchycení lišty a pro přikotvení lišty proti pohybu sesuvem provozních vrstev	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0
		HORNÍ OPLECHOVÁNÍ STĚN (RŠ 520) • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,55 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 520 mm • kotveno pomocí příponek - součást dodávky	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
		HORNÍ OPLECHOVÁNÍ STĚN (RŠ 500) • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,55 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 500 mm • kotveno pomocí příponek - součást dodávky	0.0	9.0	0.0	0.0	9.0
		ZAKONČENÍ SOUSEDNÍ STŘECHY KE ZDI • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 450 mm • mechanicky kotveno	0.0	7.0	0.0	0.0	7.0

Délky v bm jsou uvedeny včetně rezervy 10 % na prořezy a spoje.

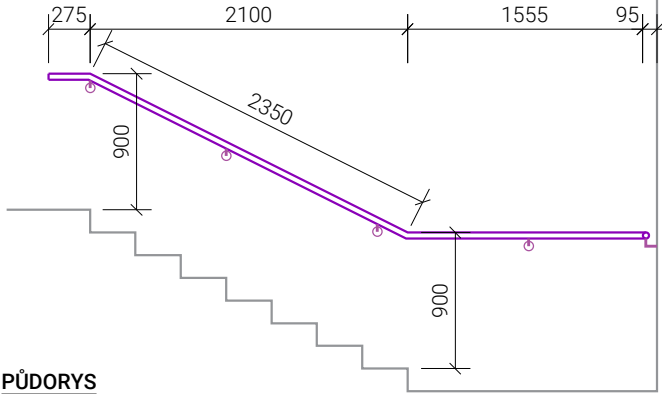
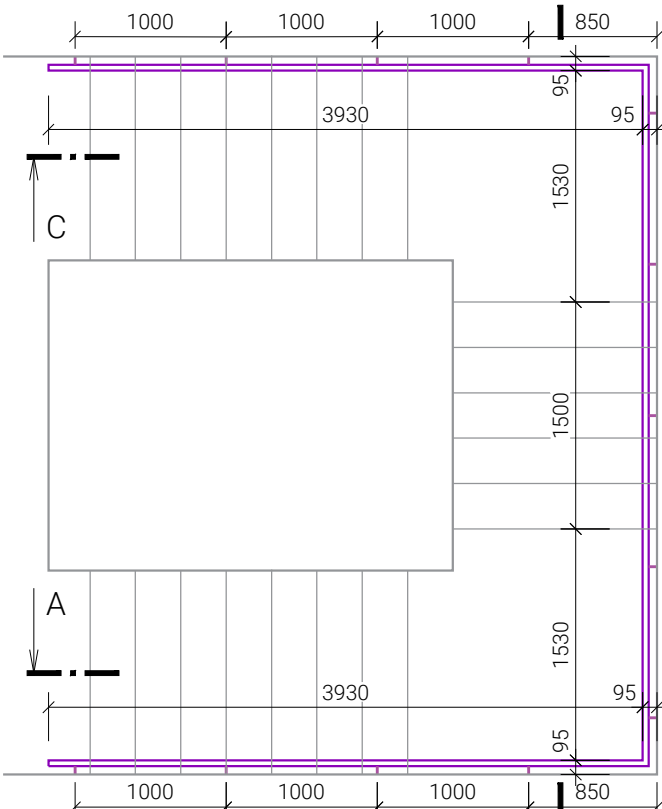
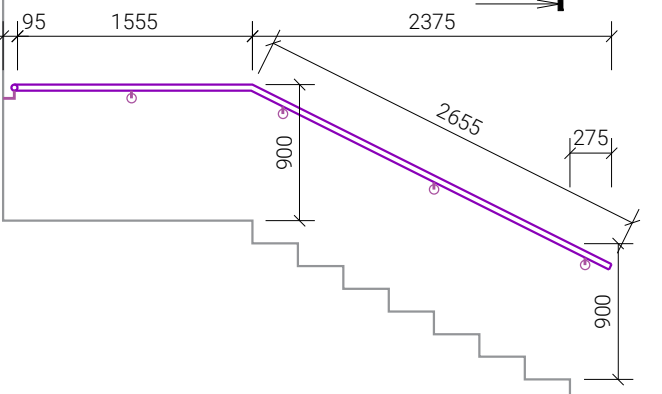
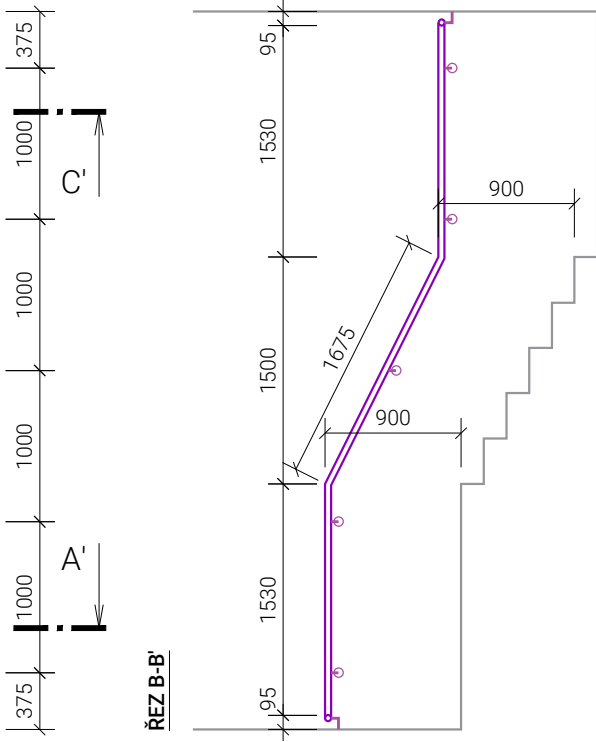
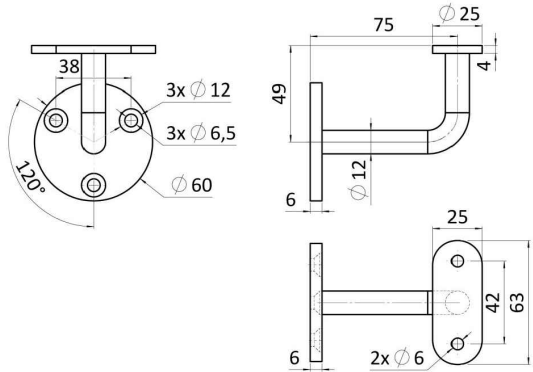
Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod..Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasená investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP [bm]	2.NP [bm]	3.NP [bm]	STŘ. [bm]	CELK. [bm]
K27		ZAKONČENÍ SOUSEDNÍ STŘECHY KE ZDI • lakovaný žárově pozinkovaný plech, tl. plechu 0,5 mm • lakovaný povrch • barva RAL 7016 - antracit • RŠ 500 mm • mechanicky kotveno	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.
Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	STŘ. [ks]	CELK. [ks]
Z 01	ŘEZ C-C'  PŮDORYS  ŘEZ A-A' 	SCHODIŠŤOVÉ MADLO • materiál: ocel • průměr madla: 42 mm • výška 900 mm nad podlahou • ukotvení ke stěně držáky s kulatými terči, viz schéma • v souladu s ČSN 74 3305 • povrchová úprava práškové lakování • VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standards materiálů a povrchových úprav“ - iM19	1	1	0	0	2
	ŘEZ B-B' 	DRŽÁK NA STĚNU 					

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.
Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	STŘ [ks]	CELK. [ks]
Z 02	ŘEZ C-C'  PŮDORYS  ŘEZ A-A' 	SCHODIŠŤOVÉ MADLO • materiál: ocel • průměr madla: 42 mm • výška 900 mm nad podlahou • ukotvení ke stěně držáky s kulatými terči, viz schéma • v souladu s ČSN 74 3305 • povrchová úprava práškové lakování • VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM19 ŘEZ B-B'  DRŽÁK NA STĚNU 	1	1	0	0	2

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.
Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP [ks]	2.NP [ks]	3.NP [ks]	STR [ks]	CELK. [ks]
Z 03	POHLED ŘEZ	ZÁBRADLÍ - materiál: ocel - rám: trubka průměru 40 mm - výplň: pásovina 10x4 mm - výška horní úrovně 1000 mm nad podlahou - kotveno do stěny přes krajní pásovinu 40x5 mm - v souladu s ČSN 74 3305 - povrchová úprava práškové lakování VÝHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM19	0	0	1	0	1
Z 04	PŮDORYS POHLED VZT JEDNOTKA POHLED	NOSNÁ KONSTRUKCE PRO VZT 1100x500 mm - pozinkovaná svařovaná konstrukce pro klimatizační jednotku a tepelné čerpadlo - konstrukce ze svařovaných ocelových jelek 40/3 - povrchová úprava žárový pozink - roznášecí deska tl. 3 mm o velikosti 250x250 mm - součástí dodávky bude kotevní sada - konstrukce bude podložena betonovými dlaždicemi 500x500x50 mm pozn. prostup hydroizolační vrstvou opracován pomocí systémové manžety	0	0	0	0	0


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OBJEKT
SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování






OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR OKNA ŠxV	VÝŠKA BOXU	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]	
V 01		VENKOVNÍ ŽALUZIE - exteriérová hliníková žaluzie - lamela ve tvaru Z se šířkou 90 mm - nakloпенé lamely se vzájemně dotýkají přes zalisované těsnění z plastu PAD, takže nehrozí poškrábání lamel - odolnost proti větru až 88 km/h, třída až 6 - ovládání: elektrické - dodávka včetně pohonu a ovladače - barva: RAL 7016 antracit, hladký lak - dolní profil z extrudovaného hliníku, hliníkové vodící lišty na ostění - žaluziový box: ocelová schránka včleněná do fasádního systému, dodávka včetně kotvení	V 01	1190x2520	250	0	9	0	9
V 02			V 02	1690x2520	250	3	1	1	5
V 03			V 03	1690x1920	210	0	0	1	1
V 04			V 04	1190x2020	220	4	0	0	4
V 05			V 05	1970x1770	210	0	0	2	2
V 06			V 06	2190x2520	250	0	1	0	1
V 07		PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ PRO FRANCOUZSKÁ OKNA - hliníková konstrukce - bezpečnostní sklo min. TVG 66.2 - kotveno do rámu okna, dodávka včetně kotvícího materiálu - výška horní hrany zábradlí 1000 mm nad podlahou - v souladu s ČSN 74 3305	OZN.	ROZMĚR ŠxV	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]	
V 08			V 07	1190x950	0	12	0	12	
V 09			V 08	1690x950	0	1	1	2	
V 10			V 09	2190x950 +středový sloupek	0	1	0	1	
V 10			V 10	1970x200	0	0	2	2	
V 11		STŘEŠNÍ VPUŠT S BITUMENOVOU MANŽETOU - svislá vpust, tepelně izolovaná dvoustěnná s integrovanou bitumenovou manžetou - samoregulační vyhřívání, 230V s připojovacím kabelem délky 1,5 m - DN100							CELK. [ks]
		NÁSTAVEC S BITUMENOVOU MANŽETOU - nástavec s integrovanou bitumenovou manžetou pro napojení na parozábranu - DN 100 - součástí balení je ochranný koš a kotvící materiál							1
V 12		POJISTNÍ PŘEPAD - pojistní přepad, 300x100 mm - s integrovanou bitumenovou manžetou - bez vyhřívání - součástí přepadu bude vyjímatelná ochranná mřížka - délka chrliče 700 mm - součástí balení je i kotvící materiál							1
V 13		VENTILAČNÍ TURBÍNA - ventilační turbína vyústění potrubí pro odvod radonu z podlaží - materiál PVC s UV stabilizátory - s integrovanou bitumenovou manžetou - DN 150 - barva černá - délka komínku 460 mm - součástí balení je i kotvící materiál							1
V 14		ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK - střešní odvětrávací komínek pro odvětrání kanalizace - materiál PVC s UV stabilizátory - s integrovanou bitumenovou manžetou - DN 100 - barva černá - délka komínku 460 mm - součástí balení je i kotvící materiál							1

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování


OZN.	POPIS		CELK. [ks]								
V15	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM - jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu je navržen záchytný systém s trvale osazenými nerezovými lany - nerezové lano průměru 8 mm - délka 10 bm - nerezová koncovka k nerez lanu napínací - 1 ks - nerezová koncovka k nerez lanu pevná - 1 ks - štítek k označení jednotlivých úseků permanentního kotvícího vedení v souladu s ČSN EN 795 - 1 ks Kotvící bod: - Nerezový kotvící bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. - délky 700 mm: 3 ks (ozn. ve výkresech U1) - výška kotvících bodů je zpravidla 200 mm nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce kotvící bod, sloupek Ø42 mm, se základnou 150x150 mm  koncovka napínací  koncovka pevná  nerezové lano 		1								
	OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELK. [ks]							
V16		ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY S NÁSTAVCE, - kontrolní šachta pro zelené střechy s perforovaným víkem a nástavci - materiál: polyamid - rozměr 400 x 400 mm - výška šachty 130 mm - spojovací materiál je součástí balení	#								
V17		ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ ROHOŽ - pro vnitřní použití - materiál rohože: 100% polypropylen - úprava rubu: pogumování - výška vlasu: 3,6 mm - celková výška: 9,2 mm - barva: šedá - rozměr: 2660x1200 mm - montáž: zapuštění v úrovni okolní podlahy, doplněno hliníkovým lemovacím profilem - součástí dodávky i kotvící materiál vzhled prvků: viz „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM17	<table><tr><td>1NP [ks]</td><td>2NP [ks]</td><td>3NP [ks]</td><td>CELK. [ks]</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]	1	0	0	1
1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]								
1	0	0	1								
V18		ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ - pro venkovní použití - materiál boxu: polymerbeton s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou hranou - materiál rohože: ocelový pozinkovaný tahokov - uložení: uloženo v úrovni skladby venkovní dlažby - rozměr čistící zóny: 1500x1000 mm - výška rohože: 22 mm - výška boxu: 80 mm vzhled prvků: viz „Standardy materiálů a povrchových úprav“- iM18	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1	0	0	1				
1	0	0	1								

20

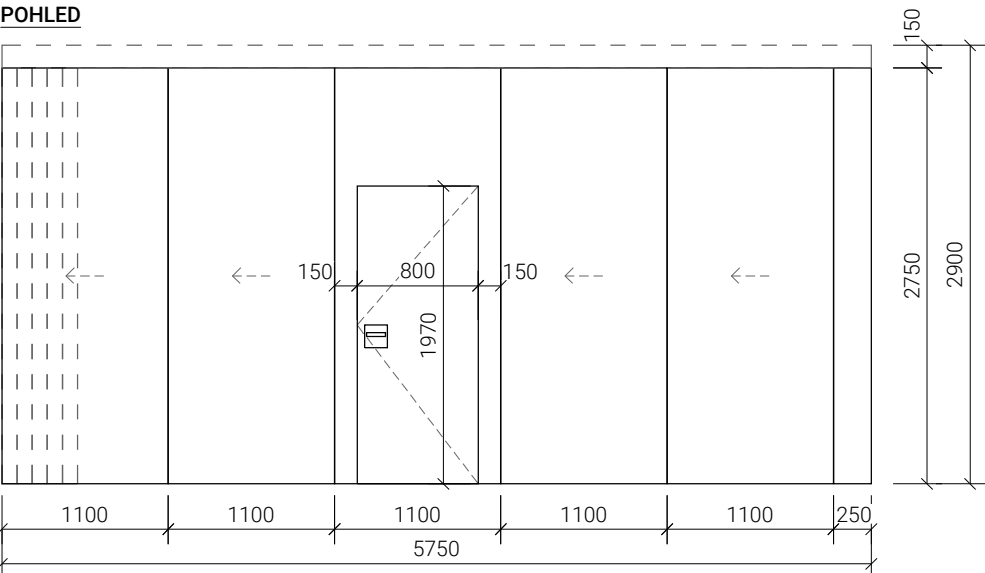
Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [bm]	2NP [bm]	3NP [bm]	CELK. [bm]
V 19		PODLAHOVÝ DILATAČNÍ PROFIL (PŘÍRODNÍ LINOLEUM) - dilatační podlahový profil pro lehký kryt spáry s mírným zapuštěním - určené pro pochozí zatížení - materiál: hliník, pružný pás PVC - barva PVC pružného pásu: bílá RAL 9016 - šířka spáry (A) 25 mm - celková šířka profilu (B) 105 mm - viditelná šíře (C) 27,5 mm - výška profilu (D) 5,0 mm - součástí prvku je i kotvicí materiál	1,6	1,6	0	3,2
V 20		PODLAHOVÝ DILATAČNÍ PROFIL KOUTOVÝ (PŘÍRODNÍ LINOLEUM) - dilatační podlahový profil pro lehký kryt spáry s mírným zapuštěním, pro přechod k svislým konstrukcím - určené pro pochozí zatížení - materiál: hliník, pružný pás PVC - barva PVC pružného pásu: bílá RAL 9016 - šířka spáry (A) 25 mm - celková šířka profilu (B) 63 mm - viditelná šíře (C) 24,5 mm - výška profilu (D) 5,0 mm - součástí prvku je i kotvicí materiál	0	4,0	0	4,0
V 21		PODLAHOVÝ DILATAČNÍ PROFIL KOUTOVÝ (KER. DLAŽBA) - dilatační podlahový profil pro lehký kryt spáry s mírným zapuštěním, pro přechod k svislým konstrukcím - určené pro pochozí zatížení - materiál: hliník, pružný pás PVC - barva PVC pružného pásu: bílá RAL 9016 - šířka spáry (A) 25 mm - celková šířka profilu (B) 64 mm - viditelná šíře (C) 24,5 mm - výška profilu (D) 14,0 mm - součástí prvku je i kotvicí materiál	2,0	0	0	2,0
V 22		STĚNOVÝ DILATAČNÍ ZÁTKA - dilatační zátka stěnová a stropní - dodatečná montáž do dilatačního profilu - pohledová šířka 38 mm - doporučené po šířku spáry do 20 mm - barva bílá RAL 9010	5.0	5.0	0.0	10.0
V 23		STĚNOVÝ DILATAČNÍ ZÁTKA ROHOVÁ - dilatační zátka stěnová a stropní - dodatečná montáž do dilatačního profilu - pohledová šířka 38 mm - doporučené po šířku spáry do 20 mm - barva bílá RAL 9010	16.0	25.0	0.0	41.0
V 24		REVIZNÍ DVÍŘKA STROPNÍ - revizní dvířka do sádkartonu, dvoukřídlá 100x2000x12,5 mm - určené do suchého prostředí - dvířka z hliníkových profilů, svařovaných do rámců - složeno z jednoho vnějšího a dvou vnitřních rámců - bílá SDK deska tl. 12,5 mm - otevírání pomocí US tlačného zámku	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
			1	0	0	1
V 25		REVIZNÍ DVÍŘKA STĚNOVÁ 400x600 mm - revizní dvířka do instalačních šachet - vnitřní rozměr 398 x 598 mm, venkovní rozměr 437 x 637 mm - materiál ocel s polymerním potahem - barva bílá RAL 9010 - otevírání pomocí US tlačného zámku	1	1	0	2

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
V 26		REVIZNÍ DVÍŘKA STĚNOVÁ 300x500 mm - revizní dvířka do instalačních šachet - vnitřní rozměr 298 x 498 mm, venkovní rozměr 337 x 537 mm - materiál ocel s polymerním potahem - barva bílá RAL 9010 - otevírání pomocí US tlačného zámku	1	0	0	1
V 27		AKUSTICKÁ MOBILNÍ PŘÍČKA - zasedací místnost (m.č. 1.23) - Popis: Příčka je sestavená z plných posuvných panelů tl. 100 mm vyplněných LTD deskou, která je potažená dekoračním papírem naimpregnovaným melaminovou pryskyřicí. Vzduchová neprůzvučnost příčky je RW=45dB, hmotnost 45kg/m². Příčka obsahuje 3 standardní panely, 1 teleskopický a 1 dveřní panel s rozměry 1000x2750 mm (celkem 5250x2750 mm, výška nad podhledem 150 mm), které jsou zavěšené do kolejničky dvoubodovým typem uchycení. Dveřní modul s průchodem rozměru 800/1970 mm. Parkování panelů je dvoubodové. Příčka má manuální ovládání pomocí kliky. V spodní a horní části panelu je vysouvací těsnicí profil tl. 20 mm. V prostoru mezi stropem a kazetovým podhledem bude provedena akustická bariéra pomocí dvou sádkartónových desek tl. 12,5 mm určených do suchých prostorů a izolační desky z kamenné vlny v tl. 60 mm. - Kotvení: Kolejnička je kotvena do stropní konstrukce pomocí (1) pozinkované podpěry nosníku výšky 21 mm, tl. 2 mm, která je do kolejničky upevněná (2) patním trapézovým plechem a (3) dolním plechem pomocí (4) šroubu M10 dl. 40 mm. Nosník je ukotvený do stropu pomocí (6) závitových tyčí Ø10 mm a (7) šrouby M6x35 mm s (8) ozubenými podložkami. (9)Kazetový podhled je osazen na konstrukci kolejničky. Doraz pro panel je kotven do sloupu (stěny) pomocí vrutů (Ø 5 mm, dl. 75 mm a Ø 4,2 mm, dl. 35 mm). - Barva: bílá RAL 9016, AL profily: svislé ELOX, vodorovné RAL 9016, kolejnička RAL 9016 - Maximální šířka jednoho panelu musí být max. 1100 mm aby bylo možné parkování panelů mezi okenními otvory Únosnost stropní konstrukce je nutné prověřit statickým výpočtem! Povrch s indexem šíření plamene po povrchu ± 0 mm/min. Nutná koordinace s podhledem z POD4.1 a POD4.2.	1	0	0	1

POHLED



ŘEZ PANELEM

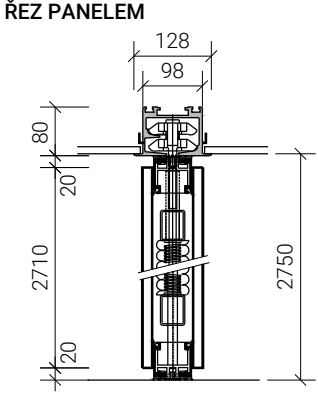

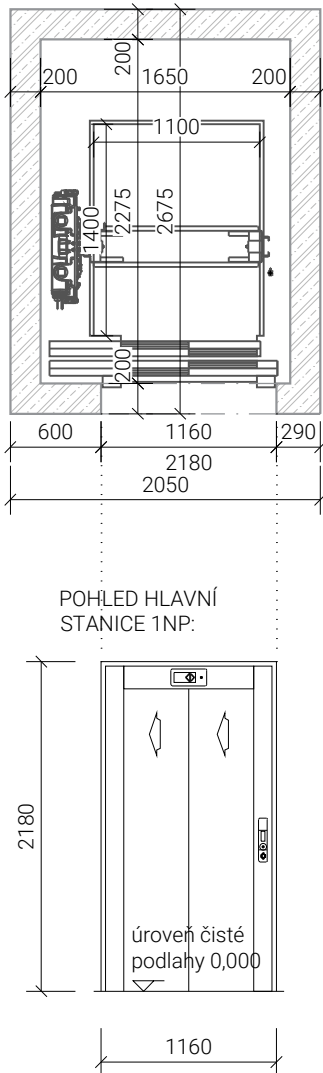


SCHÉMA PŘÍČNÉHO ŘEZU ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU




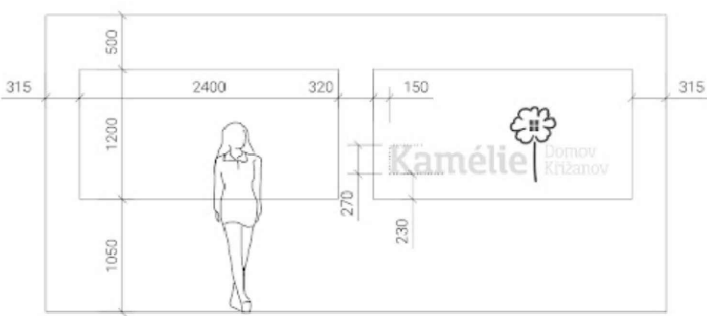
Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELK. [ks]								
V 28		VÝTAH - LEVÉ OTVÍRÁNÍ Rozměr: vnitřní rozměr šachty 1650x2275 mm, vnější rozměr 2050x2675 mm, hloubka prohloubně 1100 mm, výška šachty 11210 mm, min. požadovaný horní přejezd 3400 mm Nosnost: 630 kg / 8 osob Zdvih: 6600 mm Kabina: neprůchozí rozměru 1100x1400x2100 mm (š x h x v) Dveře: 900x2000 mm, otvor výška 2180 mm, práh s přechodovou lištou Šachta: provedení ze ŽB tl. 200 mm, založení tl. 300mm, stropní deska tl. 200 mm - specifikace dle statického posouzení viz část D.1.2 - stavebně-konstrukční řešení Popis: osobní výtah bez strojovny, výtahový pohon umístěný v horní části šachty pod stropem, otvírání dveří automatické na levou stranu, 3 přední vstupy/stanice Elektro: - typ vodičů čelistí protiváhy: SLG7 - přívod proudu: 3x400/50 V/Hz - jmenovitý proud s osvětlením šachty: 12A - typ napájení: 3 fázový TN-S/MSW 5 - záběrový proud včetně osvětlení šachty: 16A - pohon: bezpřevodový - hlavní poistky v rozvaděči: 10A - vodítka: ocelové kotvy do betonu - osvětlení: LED trubice + nouzové separátní + osvětlení šachty, v kabině automatické rozvaděč pro výtah bude umístěn v 1NP v místnosti č. 1.09 Materiál: - stěny, strop - broušená nerezová ocel, podlaha - guma šedá, na zadní stěně zrcadlo na celou výšku a šířku, madlo - broušená nerezová ocel (umístěné na zadní a boční stěně, okopová lišta - broušená nerezová ocel) - dveře - broušená nerezová ocel (kabinové i šachtové) - levé, dvoupanelové stranové se standardním rámem Ovládání: 1 ovládací panel s krycí deskou z nerezové broušené ocele, tlačítka kulatá s bílým podsvícením, součástí je reliéfní značení a Braille znaky vedle tlačítek, zelené tlačítko hlavní stanice + tlačítko zavření a otevření dveří, součástí je černý displej na nástupišti jsou přivolávací s krycí deskou z broušené nerezové ocele, kruhovými tlačítky s bílým podsvícením, klíčkovým přepínačem a pul-cylindrickou vložkou nouzový bateriový pohon pro dojezd do nejbližší stanice v případě výpadku elektriny vč. baterií, systém pohon s rekuperací Signalizace: ve všech nástupištech ukazatel polohy a směru nad dveřmi, typ KSI286 z polykarbonátu a LCD segmentovým displejem Funkce BOZP a bezbariérovost a doplňky: - akustický gong při příjezdu, elektronický, 2x pro směr dolů, na kabině, vstup do kabiny - světelná clona, - hlásič pater umístěn v ovládacím panelu, STOP vypínač, akustická podpora pro handicapované při průjezdu stanicemi, - indukční smyčka - anténa předinstalována, - nouzový intercom mezi kabinou a rozvaděčem - automatický zámek dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření - automatické dorovnání polohy kabiny ve stanici - detekce požáru - manuální spínač, dveře zavřené - obousměrný komunikátor v kabině výtahu HLUK: - hluk v kabině během normální jízdy: LA_{eq} od max. 52dB A do max. 58dB A - hluk v nástupišti při příjezdu kabiny a otevření dveří: Lp_{Amax} od max. 55dB A do max. 59dB A - hluk v nástupišti při průjezdu kabinou: od max. 52dB A do max. 58dB A - hluk v horní části šachty od stroje výtahu: Lp_{Amax}, impulsně od max. 62dB A do max. 66dB A	1								
V 29		HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A - přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A - hasivo: prášek - hmotnost hasiva: 6 kg - výtlačný plyn: dusík (N2) - teplotní funkční rozsah: -30° až +60°C - hmotnost: 9,8 kg - rozměry nádoby: výška 570 mm, průměr 150 mm - značení ve výkresu:  - přístroj je pod stálým tlakem, po použití je znovu naplnitelný. Tlak hasícího přístroje je viditelný na manometru, instalovaném na ventilu - dodávka včetně držáku a výchozí revize	<table> <tr> <th>1NP [ks]</th><th>2NP [ks]</th><th>3NP [ks]</th><th>CELK. [ks]</th></tr> <tr> <td>5</td><td>6</td><td>3</td><td>14</td></tr> </table>	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]	5	6	3	14
1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]								
5	6	3	14								

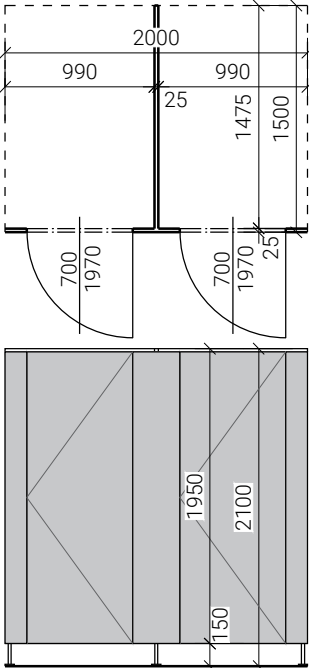
Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
V 30		KRYT PRO HASICÍ PŘÍSTROJ - nástěnný kryt na hasicí řístroj - materiál lakovaný ocelový plech s povrchovou úpravou práškovou barvou - barva bílá RAL 9003 - rozměry 215 x 720 x 230 mm - mechanicky kotveno do stěny	5	6	3	14
V 31		SVĚTLOVOD - světlovod s pevným tubusem pro šikmé střechy s profilovanou krytinou do 120 mm - pro sklon střechy 15-60° - hliníkový tubus průměru 350 mm - délka tubusu cca 3,5 m - odrazivost tubusu 98% - rozměry osazovacího rámu 470 x 470 mm - vnější zasklení z tvrzeného skla tl. 4 mm - vnitřní difuzér tvořen akrylátovým dvojsklem, napojen na konstrukci podhledu - součástí dodávky systémové oplechování v úrovni střešní krytiny - světlovody budou nad podhledem chráněny certifikovanými požárními obklady s prokázanou požární odolností EI30 DP1. Požární ochrany světlovodů budou dotaženy až k nehořlavé taškové krytině.	0	0	2	2
V 32		PŮDNÍ SCHODY 1300x700 mm - Protipožární stahovací schody - složené ze žebříku, rámu a spodního víka - Spodní víko pohledové, opatřeno bílou barvou a kryté ochrannou fólií - dolní víko s vloženou tepelnou izolací, $U=0,66 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - hloubka schodu 113 mm - povrchová úprava žebříku: práškový lak - stupně s protiskluzovými body · upevnění schodů je nezávislé na spodním víku Obvodový rám stavebního otvoru - mezi obvodový rám a stavební otvor - vložená izolace z minerální vlny - výška obvodového rámu dle zaměření na stavbě, na celou výšku mezi podhledovou konstrukcí a podlahou Popis - rozměr otvoru: 1300x700 mm - požární odolnost min. EW30 - světla výška místnosti: 2750 - celková výška boxu: - SDK podhled+instalační mezera 150 mm - tloušťka stropní konstrukce 250 mm - tloušťka podlahy 150 mm - CELKEM: 550 mm	0	1	0	1

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
V 33		PŮDNÍ SCHODY 1100x600 mm - Protipožární stahovací schody - složené ze žebříku, rámu a spodního víka - Spodní víko pohledové, opatřeno bílou barvou a kryté ochrannou fólií - dolní víko s vloženou tepelnou izolací, $U=0,66 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - hloubka schodu 113 mm - povrchová úprava žebříku: práškový lak - stupně s protiskluzovými body - upevnění schodů je nezávislé na spodním víku Obvodový rám stavebního otvoru - mezi obvodový rám a stavební otvor - vložená izolace z minerální vlny - výška obvodového rámu dle zaměření na stavbě, na celou výšku mezi podhledovou konstrukcí a podlahou Popis - rozměr otvoru: 1100x600 mm - požární odolnost min. EW30 - světla výška místnosti: 2550 - celková výška boxu: CELKEM: 750mm	0	0	1	1
V 34		PŘÍSTŘEŠEK PRO ODPAD - přístřešek na popelnice, vybavené posuvnými dveřmi a systémem pro uchycení a vyklápění nádoby na odpad - rozměry 2120 x 900 x 1290 mm - hmotnost 100 kg - kovová konstrukce s posuvnými dvířkami - posuvné dveře s výřezy nepravidelných tvarů - povrchová úprava práškovou barvou, antracit RAL 7016 - možnost umístění 3x popelnice s objemem 240 l - na střeše je prostor pro osazení rostlinami nebo pro vysypání kačírkem				1
V 35		KOMÍNOVÁ ROURA - komínová izolovaná roura - délka 1000 mm - vnější Ø310 mm, vnitřní Ø250 mm, průměr je pouze odhadovaný a je potřeba její ověřit - tl. izolace 30 mm - tl. vnějšího pláště: 0,5 mm (nerez) - dodávka včetně ocelových táhel a kotvicího materiálu k upevnění komínu ke konstrukci střechy				1
V 36		PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA - protipožární větrací mřížka do sádkartonu - požární odolnost EI30 - délka 400 mm, výška 139 mm - tl. vnějšího pláště: 0,5 mm (nerez) - dodávka včetně ocelových táhel a kotvicího materiálu k upevnění komínu ke konstrukci střechy				1
V 37		Akustický pohltivý stěnový obklad - materiál: biologicky odbouratelná minerální vlna, jíl a škrab, rám: hliník - š/d/h: 1200/2400/43 - tvár: obdélník - na jednom z panelů bude natištěno logo ve velikostech dle nákresu, druhý panel bude ponechán čistě bílý - barva: bílá s logem ve světle šedé a tmavě šedé barvě - přibližně RAL 7047, RAL 7015 - povrchová úprava rámu: elektrovaný hliník VZHLED PRVKŮ: VIZ „Standardy materiálů a povrchových úprav“ - iM21				2

Pozn.: Součástí všech prvků jsou doplňující prvky nutné k osazení, upevnění a funkci, tzn. dilatační spojky, spojovací a upevňovací materiál, apod.. Všechny uvedené prvky je nutno před výrobou přeměřit. Navržená barevnost bude odsouhlasena investorem v rámci tříkolového vzorkování

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
T 01		SANITÁRNÍ PŘÍČKY (MÍSTNOST 2.16) - sanitární oddělovací stěny pro rozdělení prostor WC - systém z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 25 mm - všechny deskové elementy sestav jsou na všech stranách kryty konstrukčními profily z eloxovaného hliníku, nosný systém je tvořen hliníkovými profily "U", "T" - sestavy jsou podepřeny podpěrami z nerezového materiálu, výškově nastavitelné v rozsahu +- 6 mm, kryté šedými plastovými rozetami - výška sestavy 2100 mm - barva bílá W980 - klika z eloxovaného hliníku - dveřní křídla jsou zavěšená na 2 nerezových závěsech, jsou opatřeny zadlabanými WC zámky s možností bezpečnostního otevření zvenku a dvourozetovým kování z eloxovaného hliníku - rozměr viz schéma	0	1	0	1