


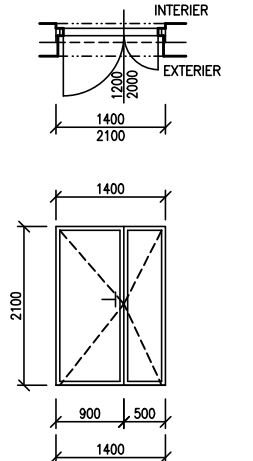


Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vyracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 7
		Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLIČKŮV BROD		Zak. číslo: 66/12/2020									
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ				
51	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 2400/1800MM – STAVEBNÍ OTVOR CELKOVÝ SOUČINTEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=0.9 \text{ W/(M.K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0.85 \times 10^{-3} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0.67})$ OKNO DĚLENÉ SVISLE NA DVĚ ČÁSTI S PEVNÝM SLOUPKEM, KAŽDÁ POLOVINA DĚLENA VODOROVNĚ NA POLOVINY LEVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ-1200/1800MM V HORNÍ POLOVINĚ LEVÉ ČÁSTI PROVEDENA MŘÍŽKA SE ŽALUZII 900x800MM (POHLED Z IN.) PROVÉST TAK, ABY MOŽNÉ ZAMĚNIT ZA PROSKLENÍ!! PRAVÁ ČÁST – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ-1200/1800MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ČLENĚNÍ OKNA PROVÉST DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN!!	2	—	—	—	—	2				
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	ŠÍŘKA ZDI 430MM  EX. IN. ŠÍŘKA ZDI 430MM  EX. IN.	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DĚLKA: 2450MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DĚLKA: 2450MM ŠÍŘKA: 250MM BARVA: BÍLÁ -VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM	2	—	—	—	—	2				
				2	—	—	—	—	2				
53	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1400/2100MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST): 800/2000MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚCEM A ZÁSTRČÍ VELIKOST : 400/2000MM VÝPLŇ : V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH DVEŘÍ ZATEPLENÁ DLE POŽADAVKU SOUČINITELE KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO PLASTOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA (UPŘESNÍ INVESTOR) POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTANO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM TL.100MM NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1				