PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

Projektant:	Vedoucí projektant:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků	List:
ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	ING.J.SLABÝ	OSTATNÍCH HLINÍKOVÝCH	6
	Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLÍČKŮV BROD		Zak. číslo: 66/12/2020		

Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
100	VÝROBCE A DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	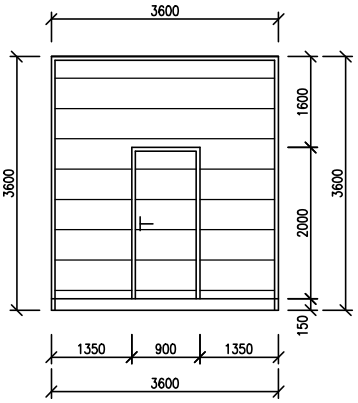	SEKČNÍ VRATA, ZATEPLENÁ, VYSOUVACÍ POD STROPNÍ KONSTRUKCI, KONSTRUKCE Z POZINK. PROFILŮ VČETNĚ KOTVENÍ TYP NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM POHON GFA (NUTNO UPŘESNIT) ROZMĚR : 3600/3600MM CELKOVÝ SOUČINITEL (VČETNĚ RÁMU) U =1.2 W/(M²K) VE VRATECH OSAZENY DVEŘE PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VE VRATECH DVEŘNÍ OTVOR 900/1970MM NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI) BARVA: VENKOVNÍ STRANA BARVA – HNĚDÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) BARVA: VNITŘNÍ STRANA BARVA – BÍLÁ (UPŘESNÍ INVESTOR) OVLÁDÁNÍ: VYPÍNAČ UVNITŘ OBJEKTU +DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 3xKS UPŘESNIT PŘI REALIZACI KOVÁNÍ : NEREZ SE ŠTÍTKEM PŘESNÝ TYP UPŘESNĚN INVESTOREM ZÁMEK : ZÁMEK FAB	1	—	—	—	—	1

HLINÍKOVÝCH

60	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI	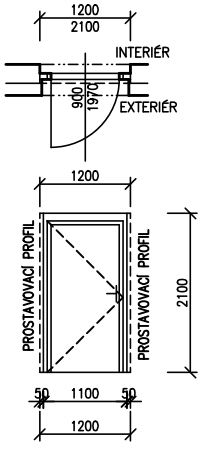	HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.75MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1200/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 900/1970MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ DVEŘE PLNÉ BEZ PROSKLENÍ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) Ud <=1.0 W/(M²K) VÝPLŇ : Z IZOLAČNÍCH DESEK V TECH. DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ – HNĚDÁ RÁM : (INTERIÉR) – HNĚDÁ ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA–KLIKA DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČ – NUTNO UPŘESNIT	1	—	—	—	—	1

POZNÁMKA:

–U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.50MM NA BOCÍCH DVEŘÍ