



POHLED VÝCHODNÍ – NAVRHOVANÝ STAV

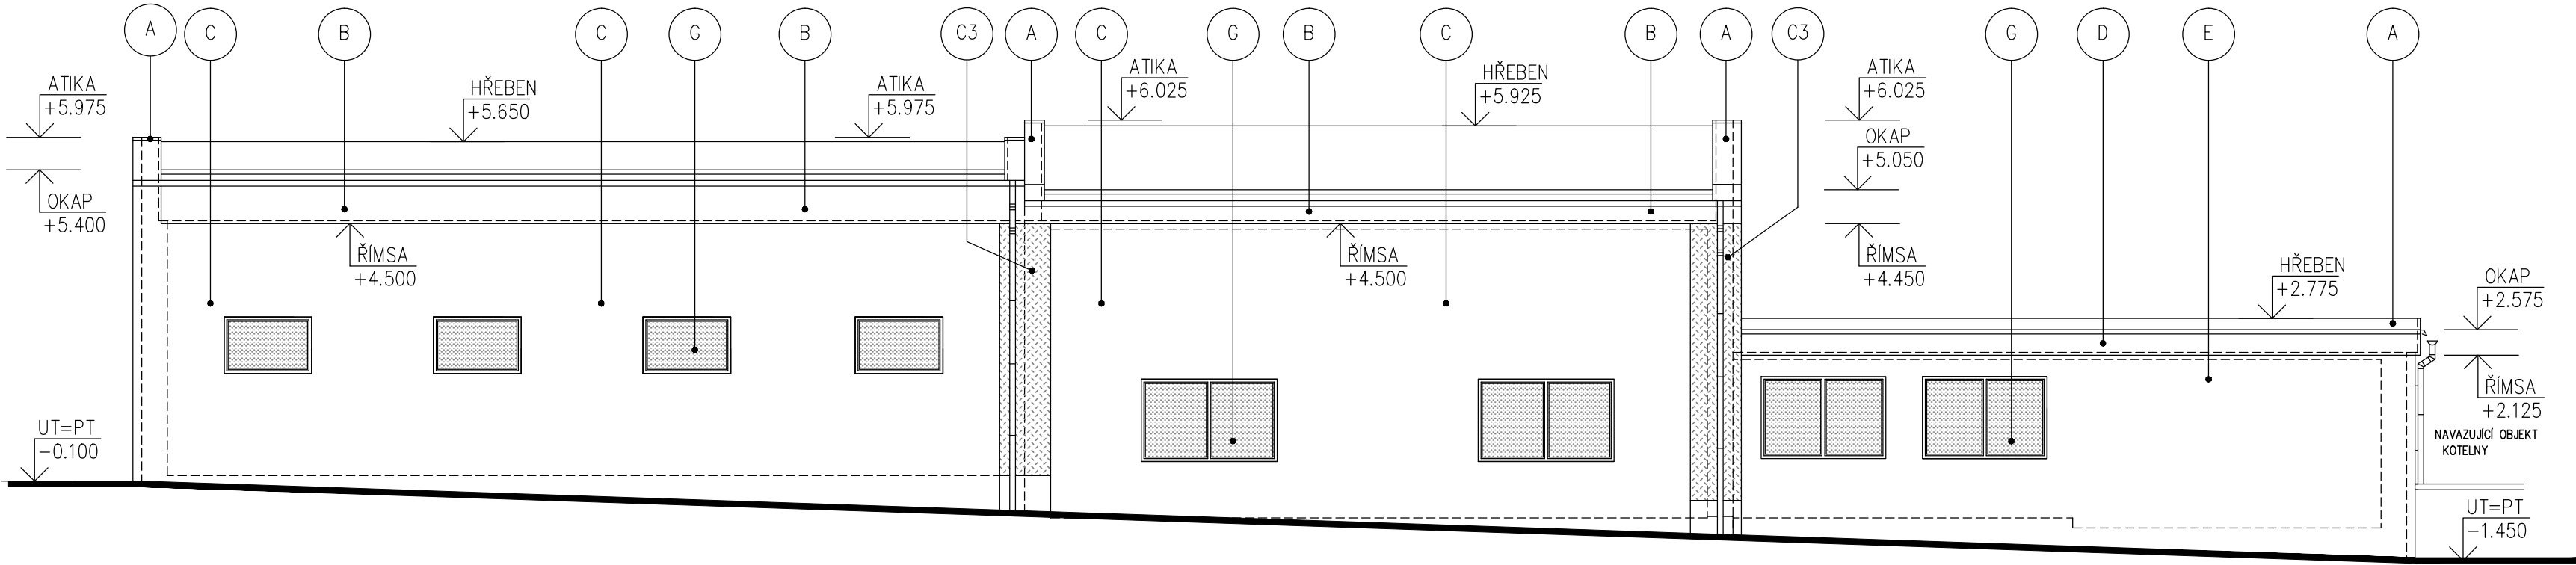

POHLED SEVERNÍ – NAVRHOVANÝ STAV

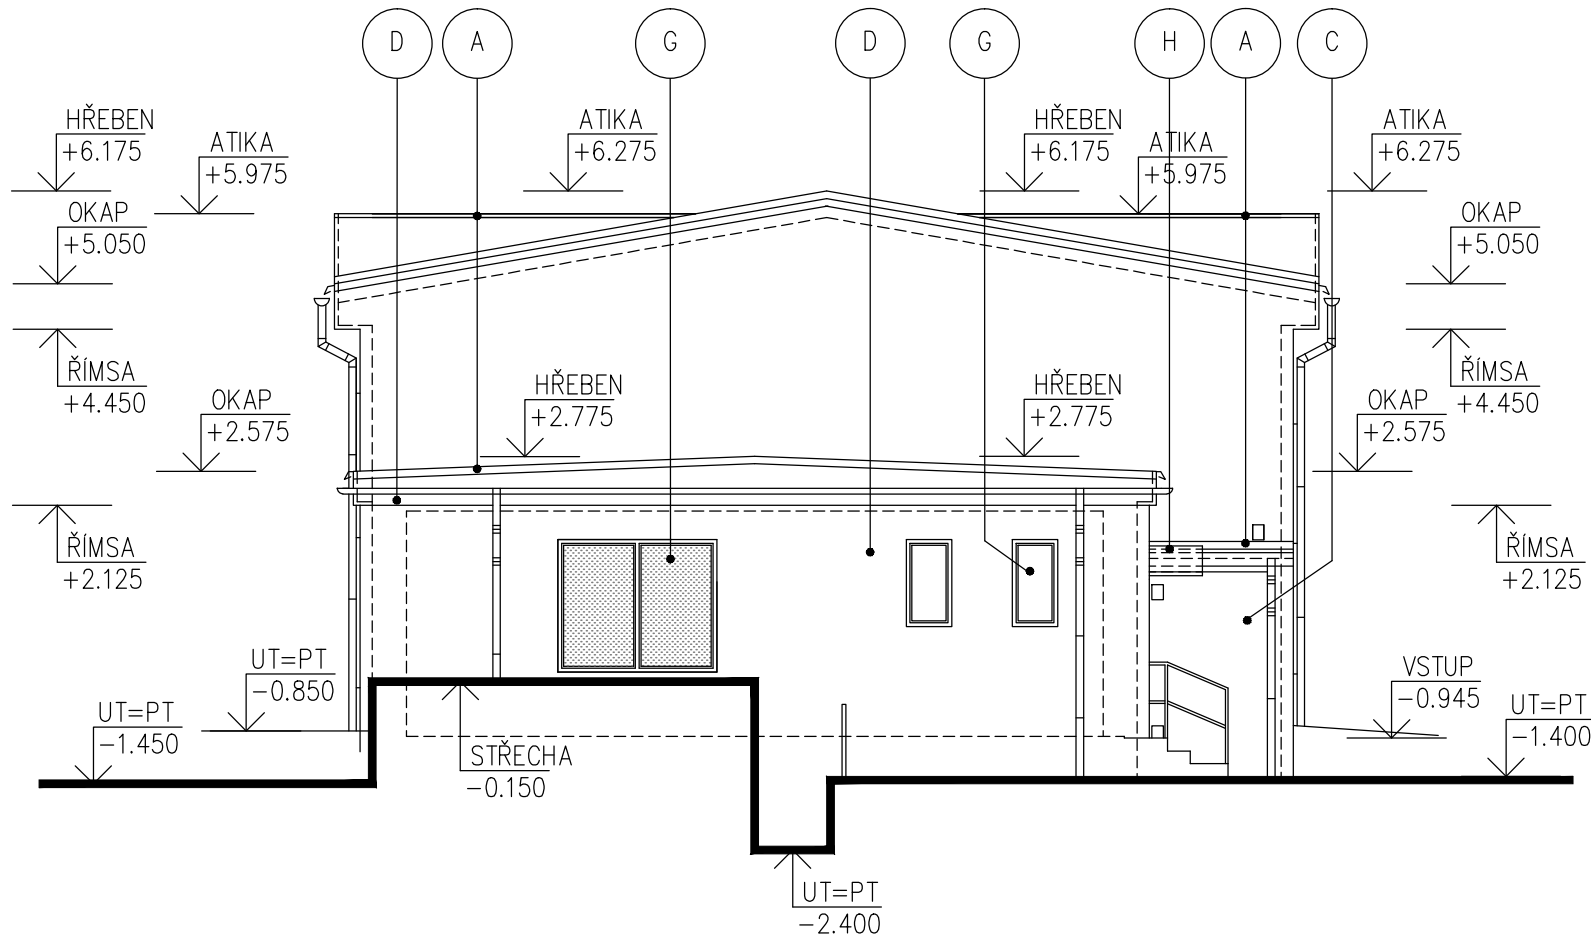

LEGENDA HMOT – NAVRHOVANÁ

- A KRYTINA – Z PVC FOLIE, VČETNĚ VEŠKERÝCH UKONČOVACÍCH LIŠŤ
BARVA – ŠEDÁ
- B ŘÍMSA – GARÁŽE, DÍLNA ÚDRŽBY – SILIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ
JEMNOZRNNÁ ZRNO 2.0MM, HLAZENÁ, BARVA – UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ FORMOU VZORKŮ!!
- C FASÁDA – GARÁŽE, DÍLNA ÚDRŽBY – SILIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ
JEMNOZRNNÁ ZRNO 2.0MM, HLAZENÁ, BARVA – UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ FORMOU VZORKŮ!!
- C3 POŽÁRNÍ PÁS – GARÁŽE, DÍLNA ÚDRŽBY – SILIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ
JEMNOZRNNÁ ZRNO 2.0MM, HLAZENÁ, BARVA – UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ FORMOU VZORKŮ!!
- D ŘÍMSA – ZÁZEMÍ DÍLNY ÚDRŽBY – SILIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ
JEMNOZRNNÁ ZRNO 2.0MM, HLAZENÁ, BARVA – UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ FORMOU VZORKŮ!!
- E FASÁDA – ZÁZEMÍ DÍLNY ÚDRŽBY – SILIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ
JEMNOZRNNÁ ZRNO 2.0MM, HLAZENÁ, BARVA – UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ FORMOU VZORKŮ!!
- F VSTUPNÍ DVEŘE – VCHODOVÉ DVEŘE – Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
BARVA – BILÁ
- G OKNA – PLASTOVÁ, ZASKLENÍ UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE TABULEK "PSV"
BARVA – BILÁ
- H PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM – STÁVAJÍCÍ, OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁN
OCELOVÁ KONSTRUKCE, ZASKLENÍ SKLEM.
- I VENKOVNÍ VRATA – SKLÁDACÍ HLINÍKOVÁ VRATA, PROSKLENÁ, SKLÁDANÁ ZE TŘÍ SEKCÍ
BARVA –HNĚDÁ (UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI)

POZNÁMKA

- VŠECHNY VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K +0.000
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NŮREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				Paré číslo:	
Vypracoval			Zodpovědný projektant	Projektant:	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 JAMNÉ U JIH.	
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			Zakázka čís.	43/07/2020
Stavba:	REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	07/2020
Akce:				Stupeň	PDPS
Objekt:				Formát	3A4
Soubor:				Měřítko	1:100
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Příloha číslo	35
Obsah:	Pohled východní, pohled severní – navrhovaný stav				