
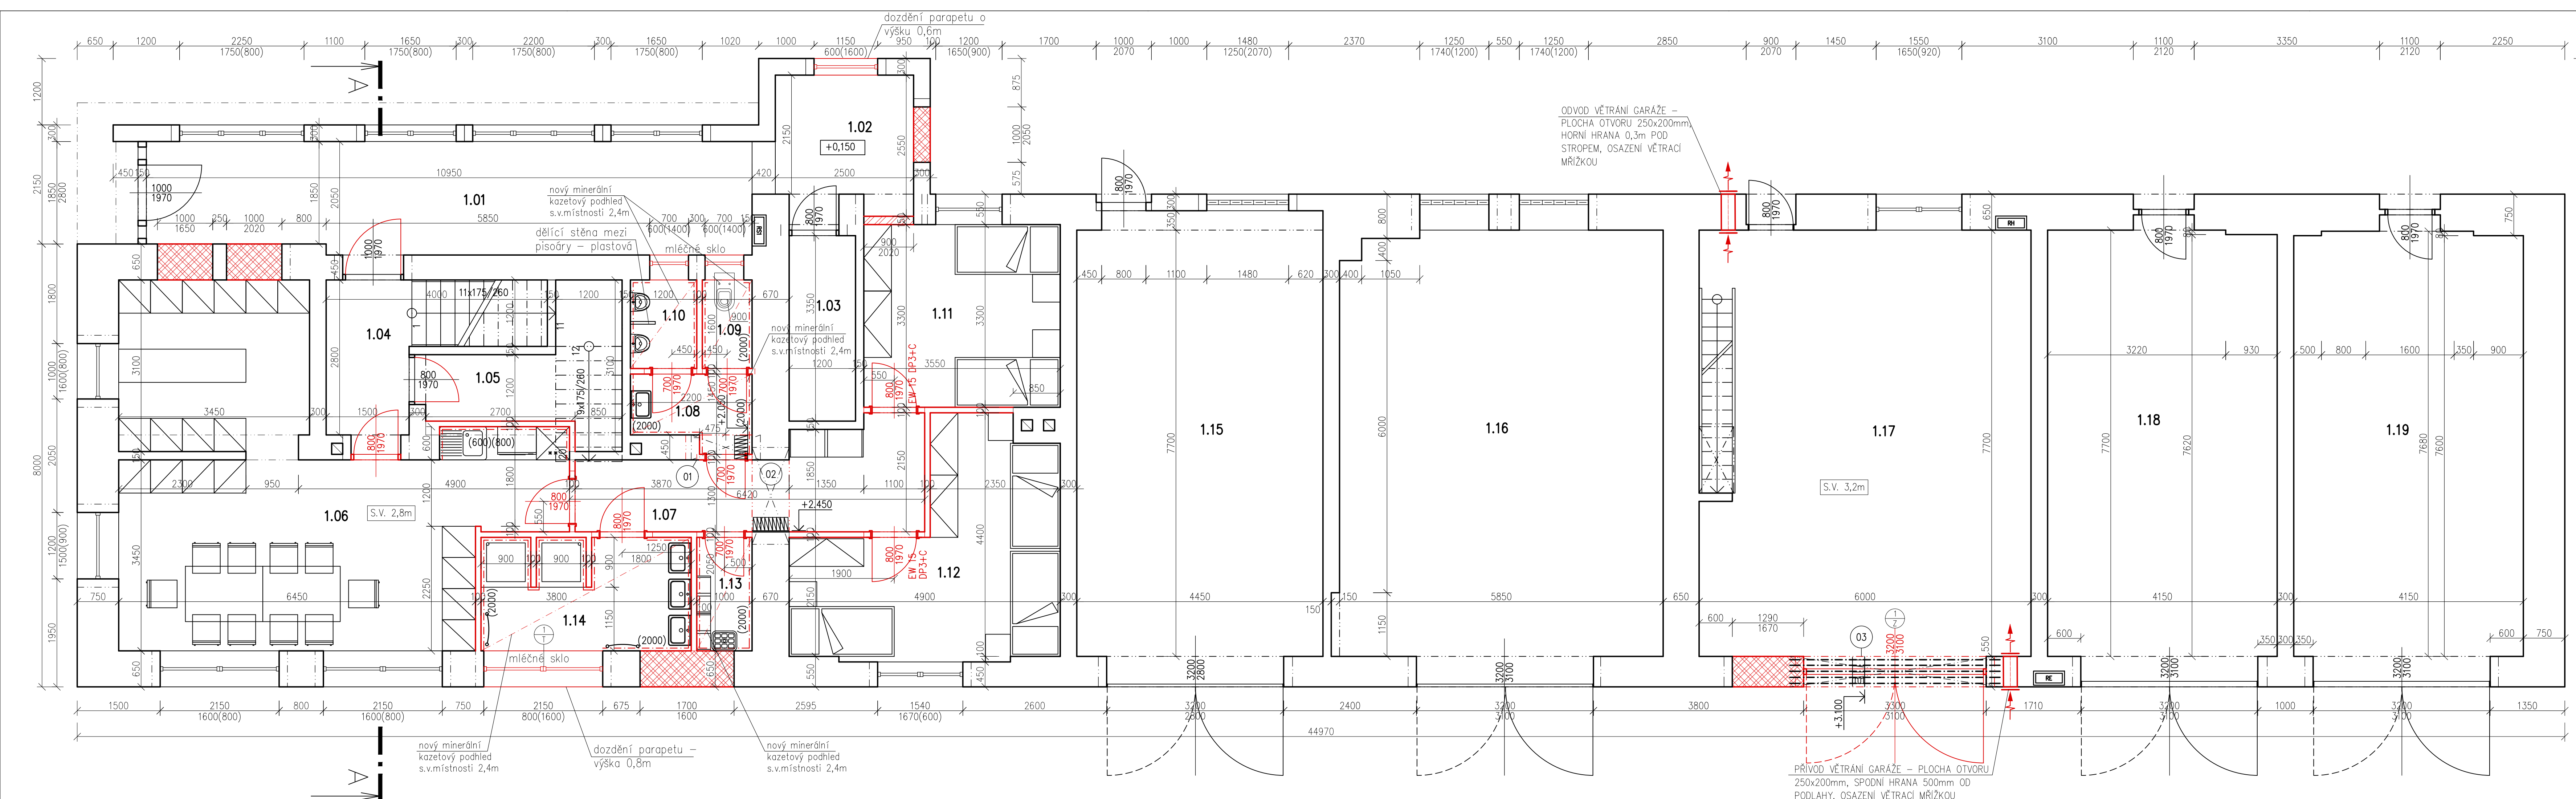


PŮDORYS I.NP - NOVÝ STAV



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	CHODBA	21,8	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 10%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.02	SUŠARNA	6,63	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.03	VSTUP DO 1PP	4,02			
1.04	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	7,2	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ
1.05	SKLAD	6,55	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 10%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.06	SÁTNÁ, DENNÍ MÍSTNOST A KUCHYNKA	36,64	NOVÝ POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 15%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.07	CHODBA	9,89	NOVÝ POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 10%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.08	PŘEDSÍŇ WC	2,75	NOVÁ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 10%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.09	WC MUŽI	1,44	NOVÁ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 10%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.10	PISOÁRY	1,92	NOVÁ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 10%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.11	NOCLEŽNA 1	11,71	NOVÝ POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.12	NOCLEŽNA 2	15,66	NOVÝ POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.13	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,05	NOVÁ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVENÁ Z 5%
1.14	UMÝVÁRNA	7,61	NOVÁ DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVENÁ Z 10%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVENÁ Z 5%
1.15	GARAŽ	35,66	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.16	GARAŽ	44,67	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.17	GARAŽ	46,2	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 15%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.18	GARAŽ	32,18	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%
1.19	GARAŽ	32,08	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ, OPRAVA Z 5%

Celková plocha [m²]: 326,66

Tabulka nových překladů		
Označení	Skladba	Počet kusů
01	6 x KERAMICKÝ PŘEKLAD 7/125	1
02	9 x KERAMICKÝ PŘEKLAD 7/175	1
03	1 x I 220 – dl.3800 + 1 x IZOLACE 100/220 – dl.3800 + 4 x I 220 – dl.3800	1

POZNÁMKA:
V NOVÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU V OTVORECH NADE DVEŘEMI
OSAZENY NOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY DLE TLOUŠTKY PŘÍČKY

- LEGENDA HMOT:
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO tl. 750, 650, 450, 300mm – CPP
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL. 150 A 100mm – CPP
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY:
- ZDIVO TL. 650mm – KERAMICKÉ TVÁRNICE BROUŠENÉ TL.500mm a 150mm NA TENKOVrstvou MALTU
 - PŘÍČKY TL. 300mm – KERAMICKÉ TVÁRNICE BROUŠENÉ 30 NA TENKOVrstvou MALTU
 - PŘÍČKY TL. 150mm – KERAMICKÉ TVÁRNICE BROUŠENÉ 14 NA TENKOVrstvou MALTU
 - NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 100mm – KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY BROUŠENÉ 8 NA TENKOVrstvou MALTU

POZNÁMKA:
U STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL
+ NOVÝ NÁTER STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bp
STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP = ±0,000

Kreslil	Vypracoval	Zedp. proj.	Ing.ROUS
nashuete 1805	ING.ARCH.HORKA	ING.ROUS	
Kraj: VYSOČINA	Ing.(Mě.G.)VELKÁ BÍTEŠ		
Stavběník: KRAJSKÁ SPRÁVA A ODRŽBA SILNIC VYSOČINA, PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO: 00090450			
Místo stavby: KÚ.: VELKÁ BÍTEŠ, parcela 6.1993.1994, 1995			
Áce:			
Obos:	PODORYS I.NP – NOVÝ STAV		
Část profese:	ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Č. zakázky:	P/045/2018		
Datum:	06/2018		
Stupeň:	PS		
Formát:	24		
Měřítko:	1:50		
Číslo výkresu:	D1.1.b5		