


ŘEZ B-B – STÁVAJÍCÍ STAV

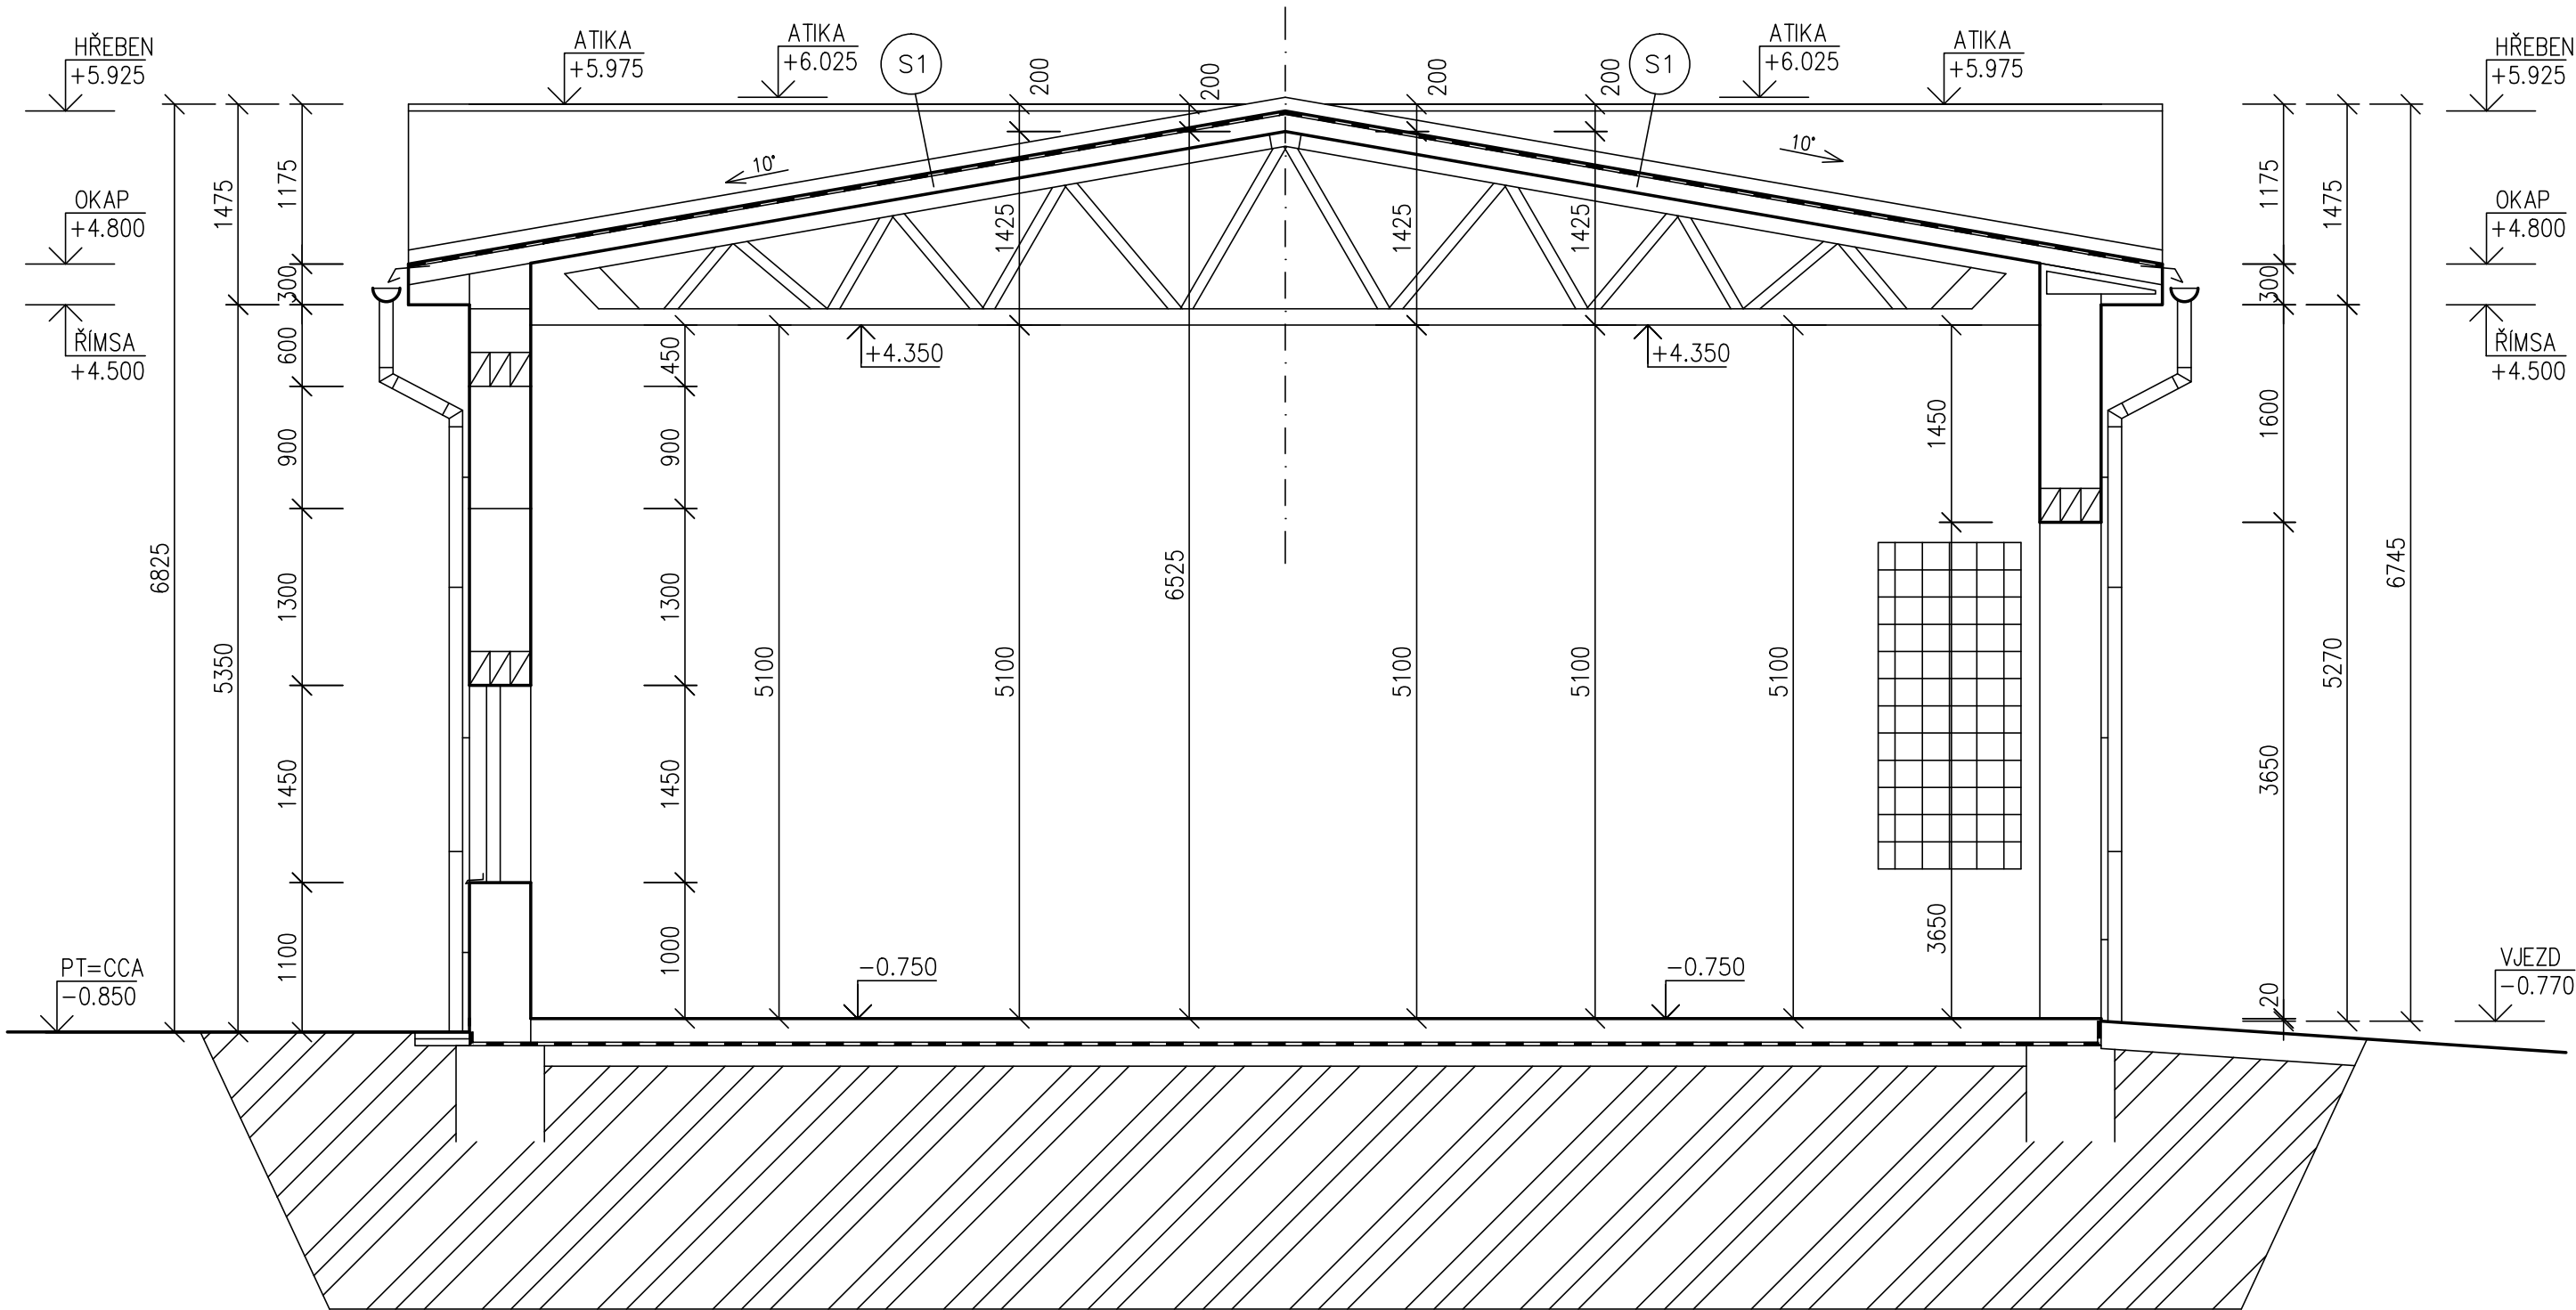

SKLADBA STŘECHY

- (S1) –STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE
VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ Z PLECHU VYPLANIL
–GEOTEXTILIE
–2xIPA+NÁTĚR RUBOL R5
–Np, Nař, T500
–ŽB PREFABRIKOVANÝ ODLEHČENÝ PANEL TL.150MM

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO TL.300 A 450MM Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
NA CEMENTOVOU MALTU
STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL.100 A 150MM Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
NA CEMENTOVOU MALTU

POZNÁMKA

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY POUŽITY STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY–
–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Z 07/1987
–ZAMĚŘENÍ OBJEKTU PROVEDENO POMOCÍ LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU HILTI A DŘEVĚNÉHO DVOUMETRU

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ				Paré číslo:		
Vypracoval			Zodpovědný projektant		Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 JAMNÉ U JIH. 	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ				
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA				Zakázka čís.	43/07/2020
Stavba: Akce:	REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Datum	07/2020
Objekt: Soubor:					Stupeň	PDPS
					Formát	3A4
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Měřítko	1:50
					Příloha číslo	23
Obsah:	Řez B–B – stávající stav					