


PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV

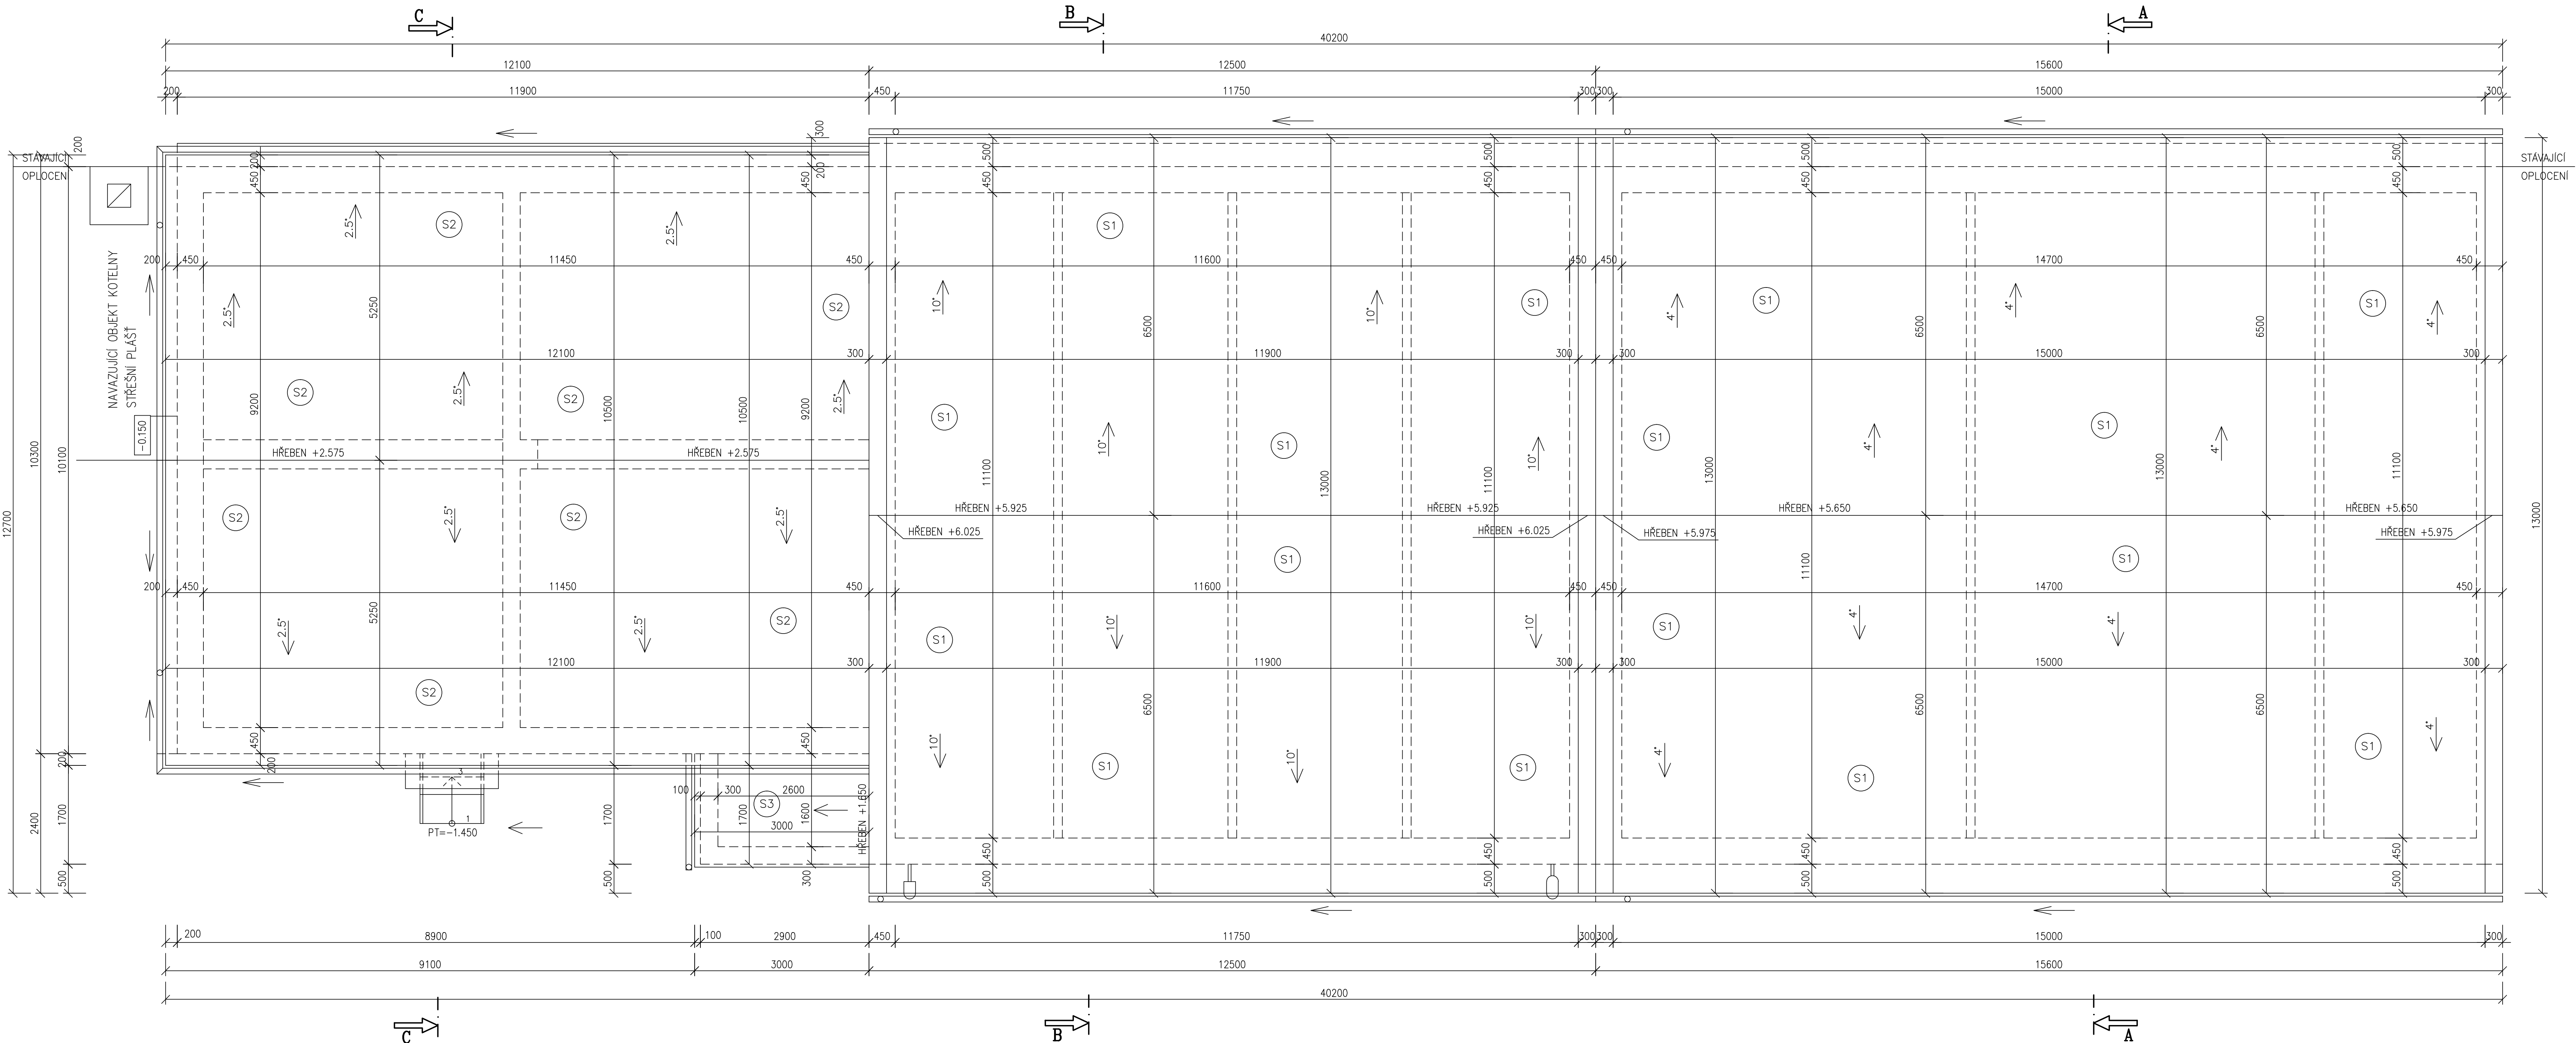


SKLADBY STŘECH

- S1** –STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE
VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ Z PLECHU VYPLANIL
–GEOTEXTILIE
–2xIPA+NÁTER RUBOL R5
–Np, Nof, T500
–ZB PREFABRIKOVANÝ ODLEHČENÝ PANEĽ TL.150MM
- S2** –STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE
VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ Z PLECHU VYPLANIL
–GEOTEXTILIE
–TEPEĽNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU TL.100MM
–2xIPA+NÁTER RUBOL R5
–Np, Nof, T500
–ZB PREFABRIKOVANÝ ODLEHČENÝ PANEĽ TL.150MM
- S3** –STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU–POZINKOVANÝ PLECH
–BETONOVÁ MAZANINA–SPÁDOVÝ BETON
–STROPNÍ KONSTRUKCE–PZD DESKY TL.150MM

POZNÁMKA

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY POUŽITY STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY–
–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Z 07/1987
–ZAMĚŘENÍ OBJEKTU PROVEDENO POMOCÍ LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU HILTI A DŘEVĚNÉHO DVOUMETRU



±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Projektant:	ING.JOSEF SLABÝ
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		ARNOLEC 30	588 27 JAMNÉ U JIH.
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			Zakázka čís.	43/07/2020
Stavba:	REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV –			Datum	07/2020
Akce:	– STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ			Stupeň	PDPS
	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát	12A4
Objekt:	SO 02 – GARÁŽE A DÍLNÝ ÚDRŽBY			Měřítko	1:50
Soubor:	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Príloha číslo	21
Část,profese	Půdorys střechy – stávající stav				
Obsah:					