


POHLED SEVERNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV

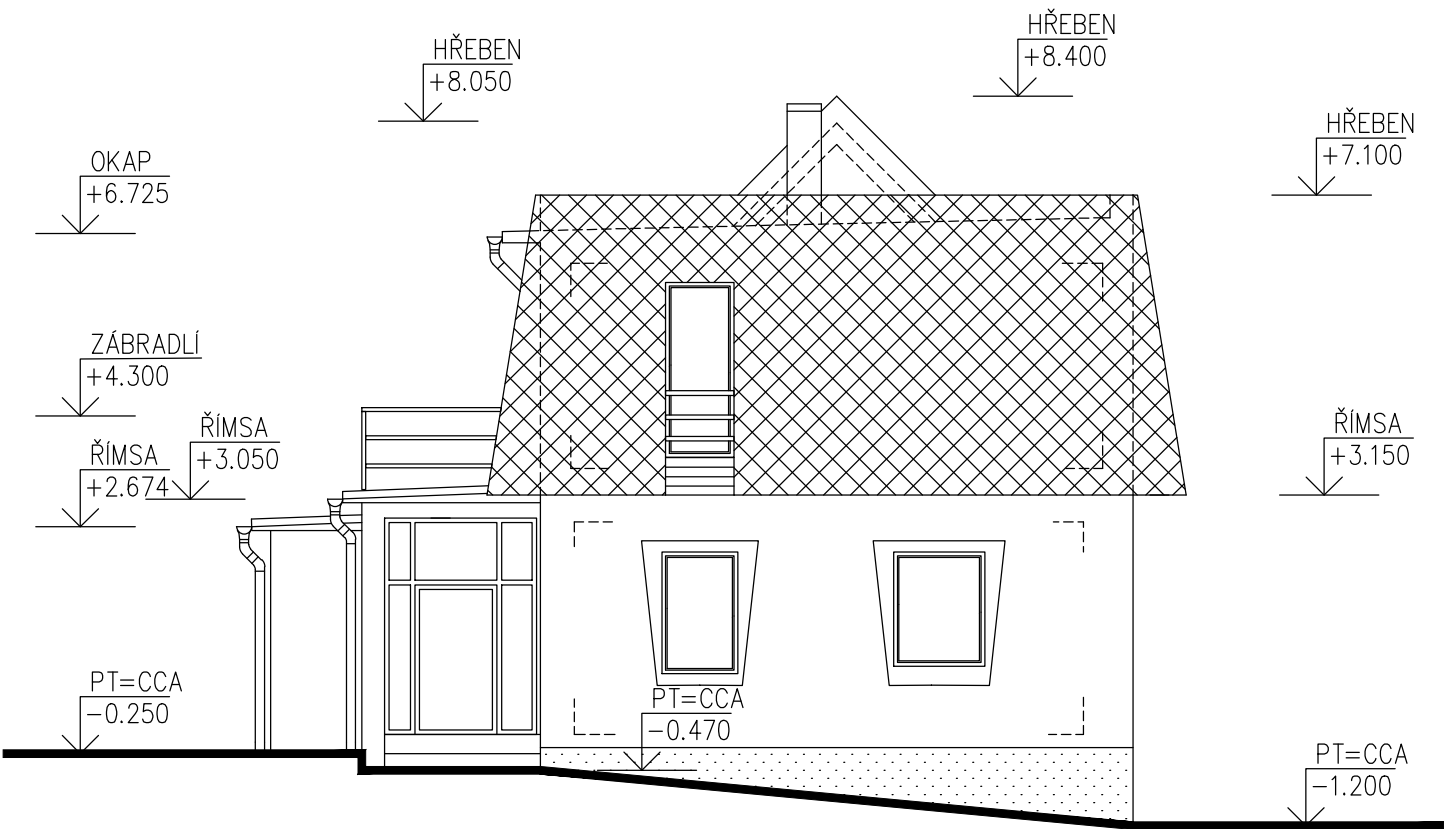

LEGENDA MATERIÁLU – STÁVAJÍCÍ

- KRYTINA – GARÁŽE – SKLÁDANÁ KERAMICKÁ KRYTINA
BARVA – ČERVENÁ
DEŠŤOVÉ SVODY, ŽLABY – POZINKOVANÝ PLECH, BARVA – PŘÍRODNÍ
- ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT – OBLOŽENÍ ZÁPADNÍ ČÁSTI FASÁDY/STŘEŠNÍ KCE Z
AZBESTOCEMENTOVÝCH ŠABLON, BARVA – ČERVENÁ
DŘEVĚNÝ OBKLAD Z PRKEN – BARVA HNĚDÁ
DEŠŤOVÉ SVODY, ŽLABY – POZINKOVANÝ PLECH, BARVA – PŘÍRODNÍ
- PŘÍSTAVBA VSTUPU – TRAPÉZOVÝ PLECH
BARVA – POZINK
- ATIKY – OPLECHOVÁNÍ ATIK Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- ŘÍMSY – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT – ZDĚNÉ+VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, BARVA – SVĚTLE RŮŽOVÁ
GARÁŽE – DŘEVĚNÉ+NÁTĚR
- VENKOVNÍ FASÁDA – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, BARVA SVĚTLE ŽLUTÁ
ŠAMBRÁNY KOLEM OKEN (SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDA – ZÁZEMÍ K DÍLNÁM) – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- ŠAMBRÁNY KOLEM OKEN (SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDA – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT) – VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
BARVA BÍLÁ
- VENKOVNÍ OKNA – GARÁŽE – OKNA ZE SKLEBETONOVÝCH TVÁRNIC "LUXFERY"
ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT – PLASTOVÁ OKNA SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA
- VENKOVNÍ VRATA – GARÁŽ – OCELOVÁ DO OCELOVÝCH PROFILŮ, VRATA OTEVÍRAVÁ
- VENKOVNÍ DVEŘE – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT – PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, PROSKLENÉ
GARÁŽE – DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- SOKL – OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, BARVA – SVĚTLE RŮŽOVÁ
- ZÁBRADLÍ – OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENÉ NÁTĚREM

POZNÁMKA

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY POUŽITY STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY–
–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV Z ROKU 07/2018
–ZAMĚŘENÍ OBJEKTU PROVEDENO POMOCÍ LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU HILTI A DŘEVĚNÉHO DVOUMETRU

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval			Zodpovědný projektant		Projektant:
ING. JOSEF SLABÝ			ING. JOSEF SLABÝ		ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 JAMNÉ U JIH.
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA				Zakázka čís.
Stavba: Akce:	REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV – – STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				43/07/2020
					Datum
07/2020					
Stupeň					
Objekt: Soubor:	SO 01 – PROVOZNÍ BUDOVA A GARÁŽE				PDPS
					Formát
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				2A4
					Měřítko
Obsah:	Pohled severní – stávající stav				1:100
					Příloha číslo
					06