


PŮDORYS STŘECHY – BOURACÍ PRÁCE

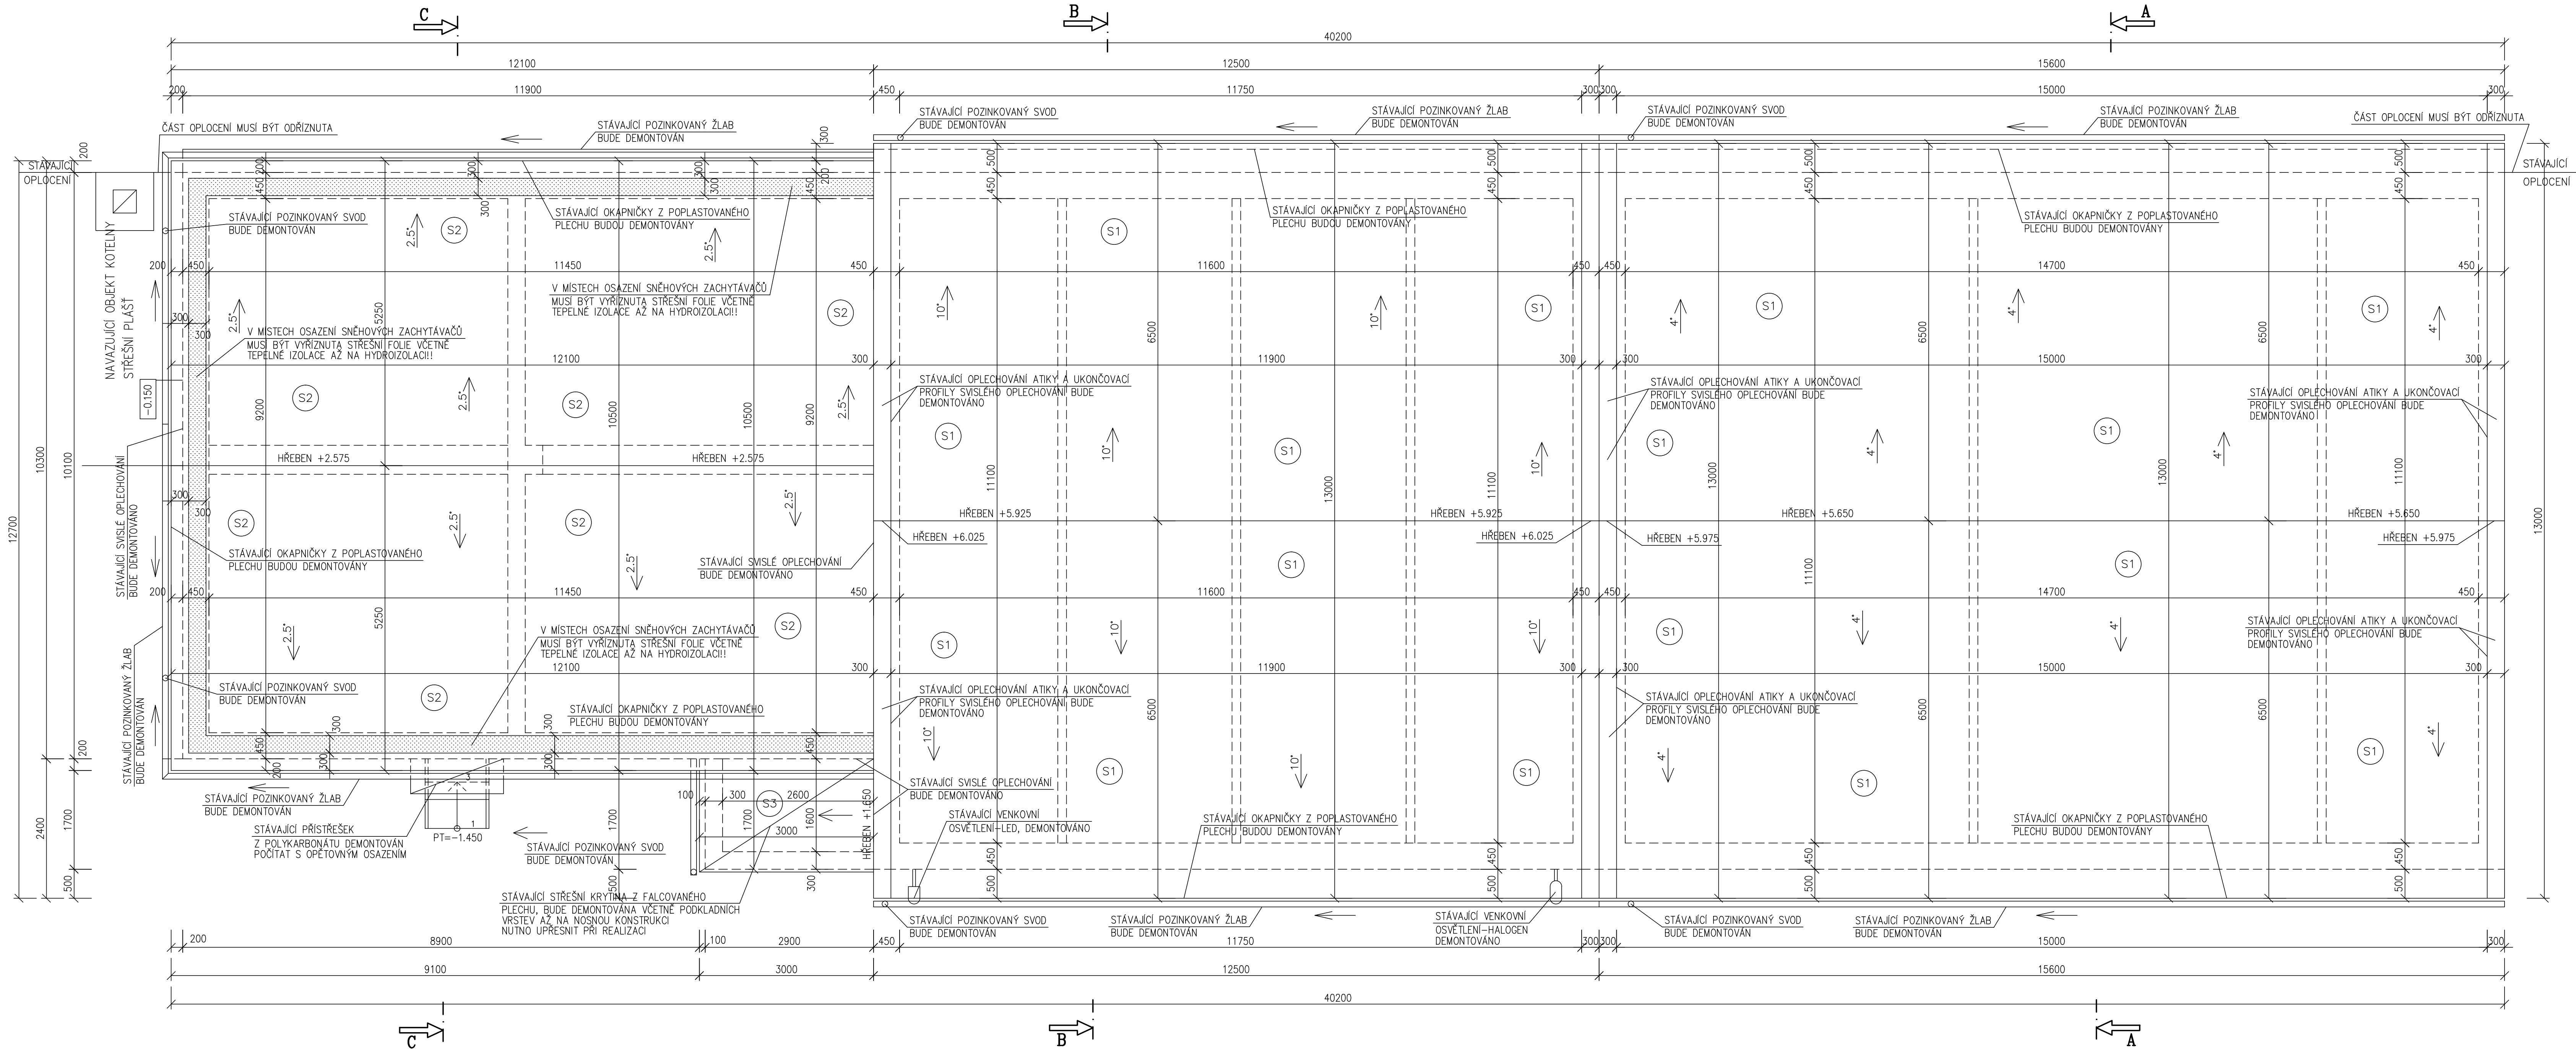

BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATK Z POZINKOVANÉHO PLECHU BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ VŠEKÝCH UKONČOVACÍCH ÚST.
- VŠEKÉ SVODY A ŽLABY ATD. BUDOU DEMONTOVÁNY
- VŠEKÉ UKONČOVACÍ OKAPNÍČKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU U ŘÍMSY MUSÍ BÝT ODSTRANĚNY.
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU DEMONTOVÁNY
- STŘEŠNÍ PĚŠT NAD MÍSTNOSTÍ NABJENÍ BATERIÍ BUDE DEMONTOVÁN (FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH) VČETNĚ VŠEKÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV.
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PĚŠT VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE MUSÍ BÝT V MÍSTECH OSAZENÍ SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ VYRÍZNUT AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI, (PONECHÁNA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA).
- NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI S DODAVATELEM.

VŠEKÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S OHLEDEM NA SKUTEČNĚ PROBIHAJÍCÍ KONSTRUKCE A STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SKLADBY STŘECH


- S1
- STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ Z PLECHU VYPLANIL
 - GEOTEXTILIE
 - 2xIPA+NÁTER RUBOL R5
 - Np, Na, T500
 - ŽB PREFABRIKOVANÝ ODLEHČENÝ PANEL TL.150MM
- S2
- STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FOLIE VČETNĚ UKONČOVACÍCH PROFILŮ Z PLECHU VYPLANIL
 - GEOTEXTILIE
 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU TL.100MM
 - 2xIPA+NÁTER RUBOL R5
 - Np, Na, T500
 - ŽB PREFABRIKOVANÝ ODLEHČENÝ PANEL TL.150MM
- S3
- STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU-POZINKOVANÝ PLECH
 - BETONOVÁ MAZANINA-SPÁDOVÝ BETON
 - STROPNÍ KONSTRUKCE-PŽD DESKY TL.150MM

LEGENDA HMOT:

- BOURANÉ ZDIVO
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- VŠECHNY VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K +0.000
- VŠEKÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NŮREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, CI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY



±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval:		Zodpovědný projektant:		Projektant:
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			588 27 JAMNÉ U JIH.
Stavba:	REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV -			Datum
Akce:	- STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ			07/2020
Objekt:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Stupeň
Soubor:	SO 02 - GARÁŽE A DILNY ÚDRŽBY			PDPS
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Formát
Obsah:	Půdorys střechy - bourací práce			12A4
				Měřítko
				1:50
				Příloha číslo
				28