


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	01945-4		
Název mostu:	Most přes Jiřinský potok před obcí Výskytná		
Místní název:	JI		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 01945		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	5.440 km	Staničení na úseku: 0.788 km	
Rok postavení:	1915		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Jihlava		
Obec (MČ):	Vyskytná nad Jihlavou		
Katastrální území:			
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Jihlava, cestmistrovství Jihlava		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 23.0\text{ t}$ $V_r = 28\text{ t}$ $V_e = 47\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2020			
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 5.12 m	Délka NK: 6.12 m
Šikmost: Levá 39.40 g		Volná šířka: 5.60 m	Celková šířka mostu: 6.80 m
Plocha mostu: 41.62 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -674697 Y: -1127181	WGS: 49.416060°N 15.509452°E
Popis spodní stavby: Opěry z lomového kamene.			
Popis nosné konstrukce: Parabolická železobetonová klenba tl. 0.25m ve vrcholu, 0.50m v patě, vzp. 1.40m. Římse nadvýšena o 0.10m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 3.15 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q <sub>100</sub> : -		Normální hladina vody: 0.30 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
<b>Mostní podpěry křídla a čelní zdi</b>			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra      Druh: Masivní opěra      Materiál: Kámen Délka: 11.40 až 11.40 m      Šířka: 0.70 až 1.20 m      Výška: 1.30 až 1.30 m		
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 5.12 m      Kolmá světlost: 2.96 m      Konstrukční výška: 0.25 m Rozpětí: 5.62 m      Šířka NK min.: - m      Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton      Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Klenba      Prefabrikát: Nezadaný		
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice      Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.50 m		
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný      Šířka chodníku: 0.00 m      Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný      Šířka chodníku: 0.00 m      Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>		
<b>Svodidla/Zábradelní svodidla</b>			
Nezadaná (na levé straně)	Druh svodidla: ocelová      Výrobce: Délka: - m zábradelní svodidlo, délka zábradlí na římse m.		

Nezadaná (na pravé straně)	Druh svodidla: ocelová      Výrobce:      Délka: - m zábradelní svodidlo, délka zábradlí na římse m.
<b>Cizí zařízení</b>	
-	Typ zařízení:      Správce:
<b>Správní údaje</b> Archivace projektu: Nezadaná	
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu</b> Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý      Spodní stavba: IV - Uspokojivý      Použitelnost: I - Použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 16.8.2020	
Reprodukční pořizovací hodnota: 64290.00 Kč      Datum posledního stanovení: -	
Dne:      Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 4.1.2024 08:42    Vytisknul z BMS: Jihlava ksus	

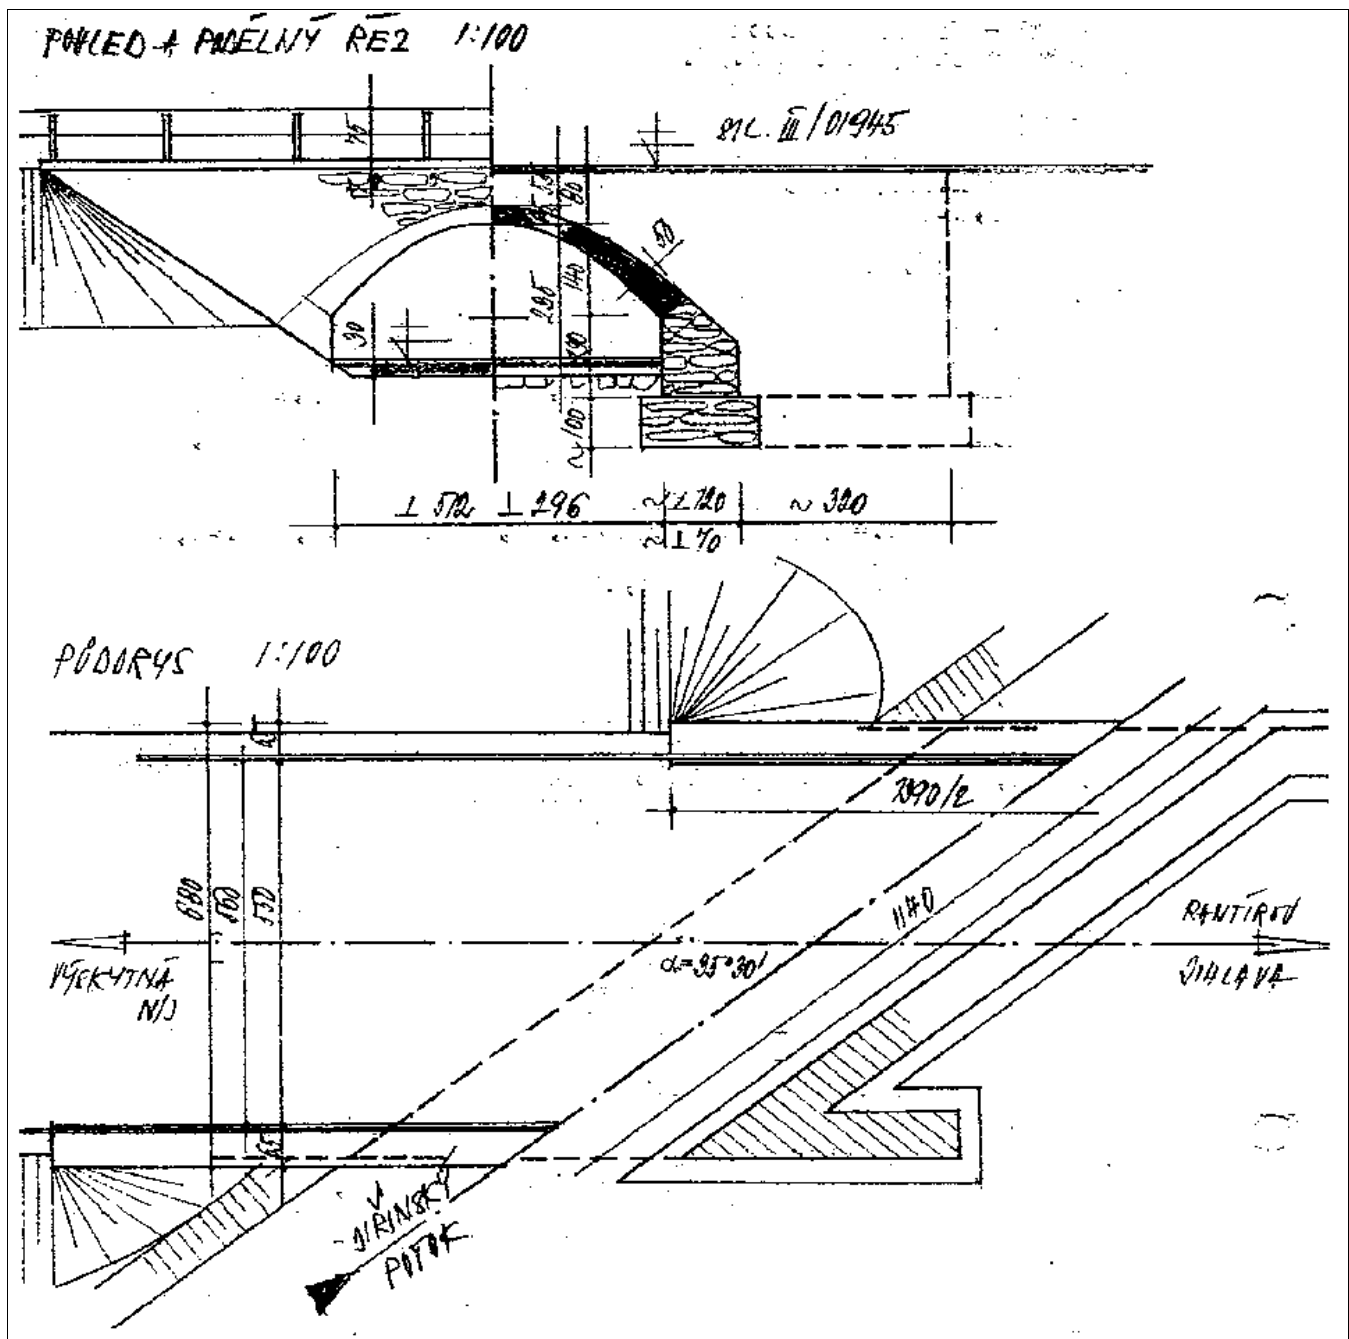

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML