


OBJEKT SO 02

PŮDORYS ZÁKLADŮ

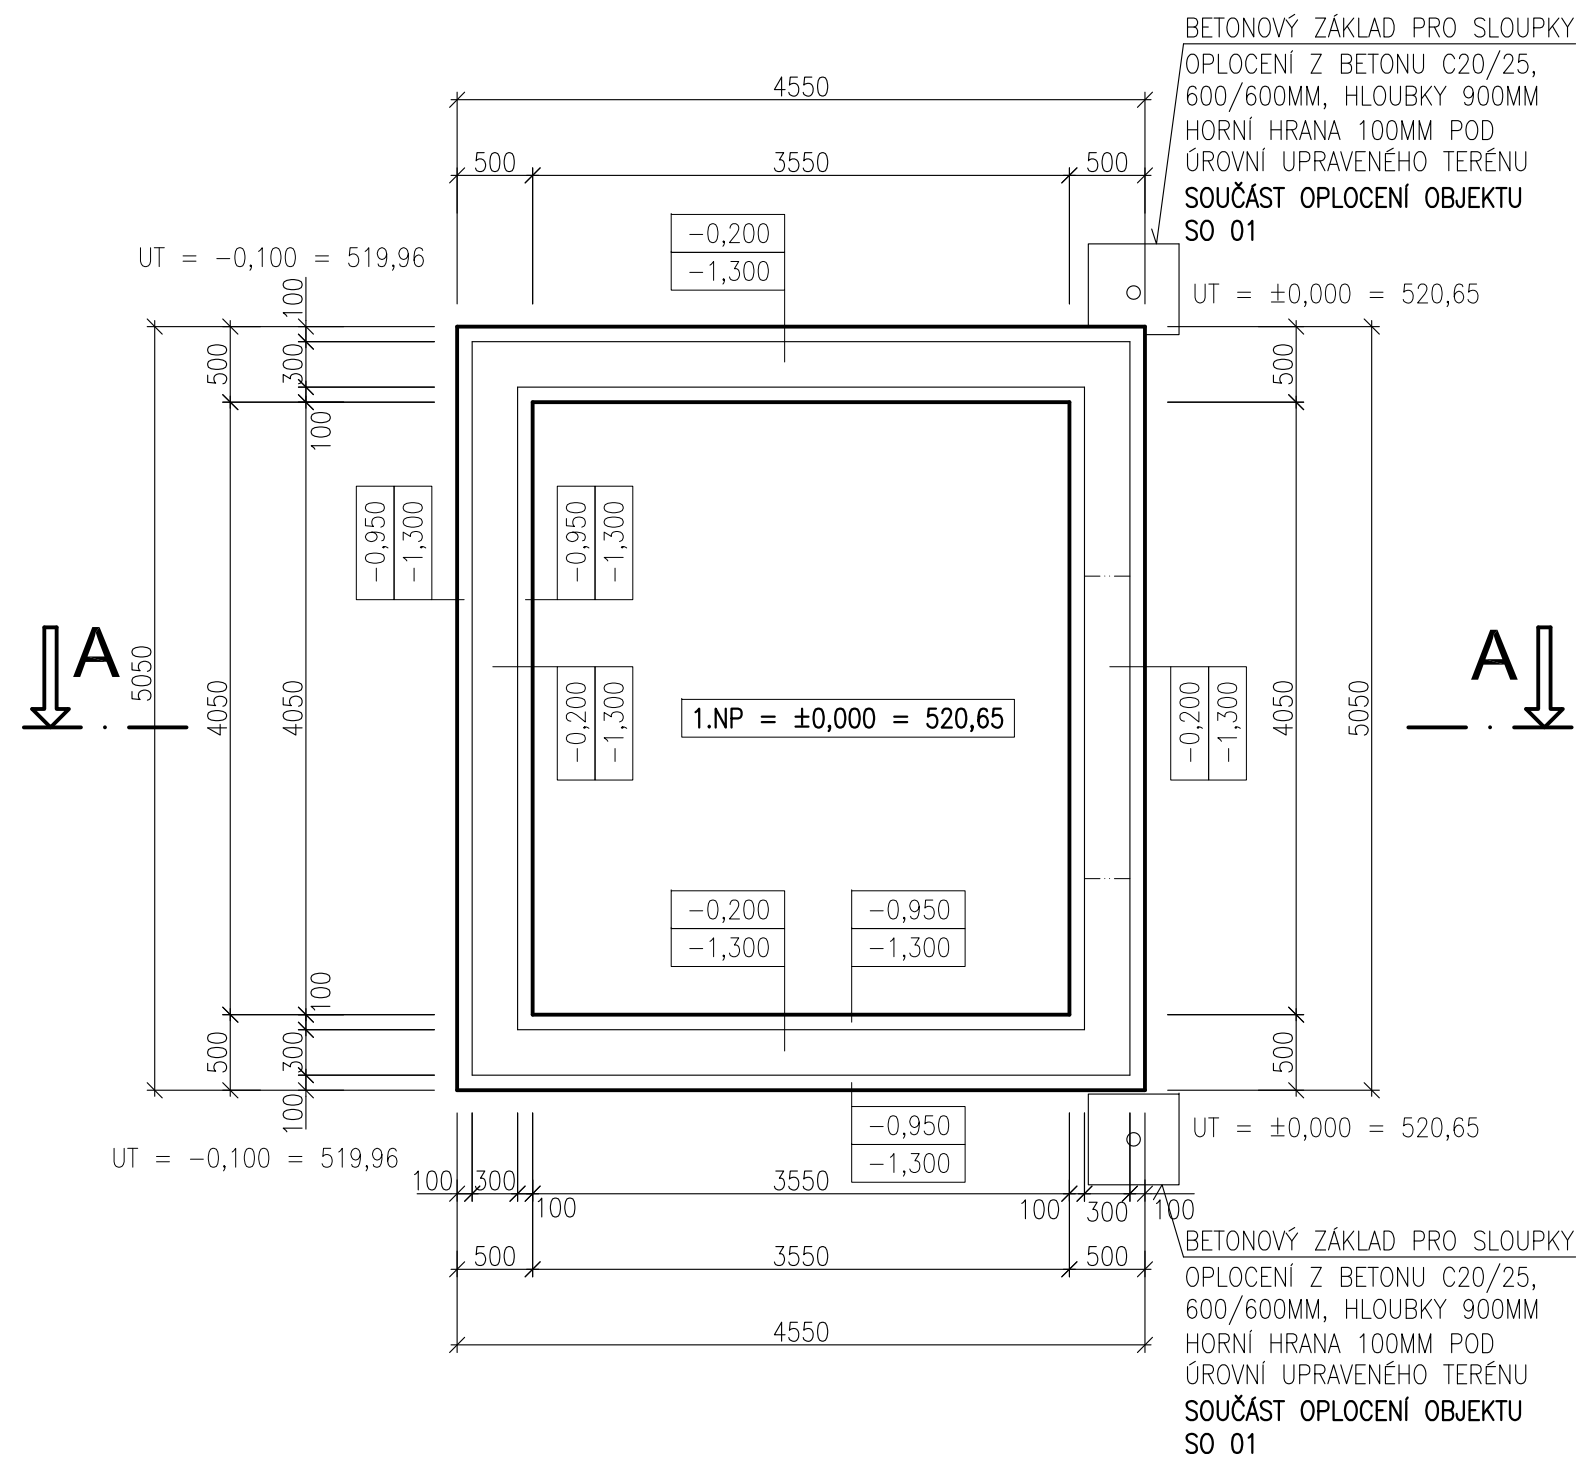

LEGENDA HMOT

- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU – BETON TŘÍDY C 20/25
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH BETONEM C 20/25
DOPLNĚNO SVISLOU VÝZTUŽÍ 1x ØR12 po 500MM (PROPOJENÍ OBOU ČÁSTÍ, VLEPENO DO OSY STĚNY, HL. VRTU MIN. 200MM) a VODOROVNOU 2x ØR10 V KAŽDÉ SPÁŘE, PŘESAHY MIN. 60Ø (600MM)
- 0,200

HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU
- 1,300


DOLNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K $\pm 0,000$
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 02

BUDOVA SKLADU – PODLAHA – $\pm 0,000 = 520,65$

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480			 ŽIVOT památkám o.p.s. ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz				
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz			DATUM:	08/2021
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava			STUPEŇ PD:	DPS
			FORMÁT:	2A4
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava			Č. ZAKÁZKY:	20 – 21 – DPS
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 111	PARÉ Č.
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 02 – BUDOVA SKLADU – PŮDORYS ZÁKLADŮ			MĚŘÍTKO: 1:50	