


SITUACE - ROZMÍSTĚNÍ NOVÝCH PLOCH

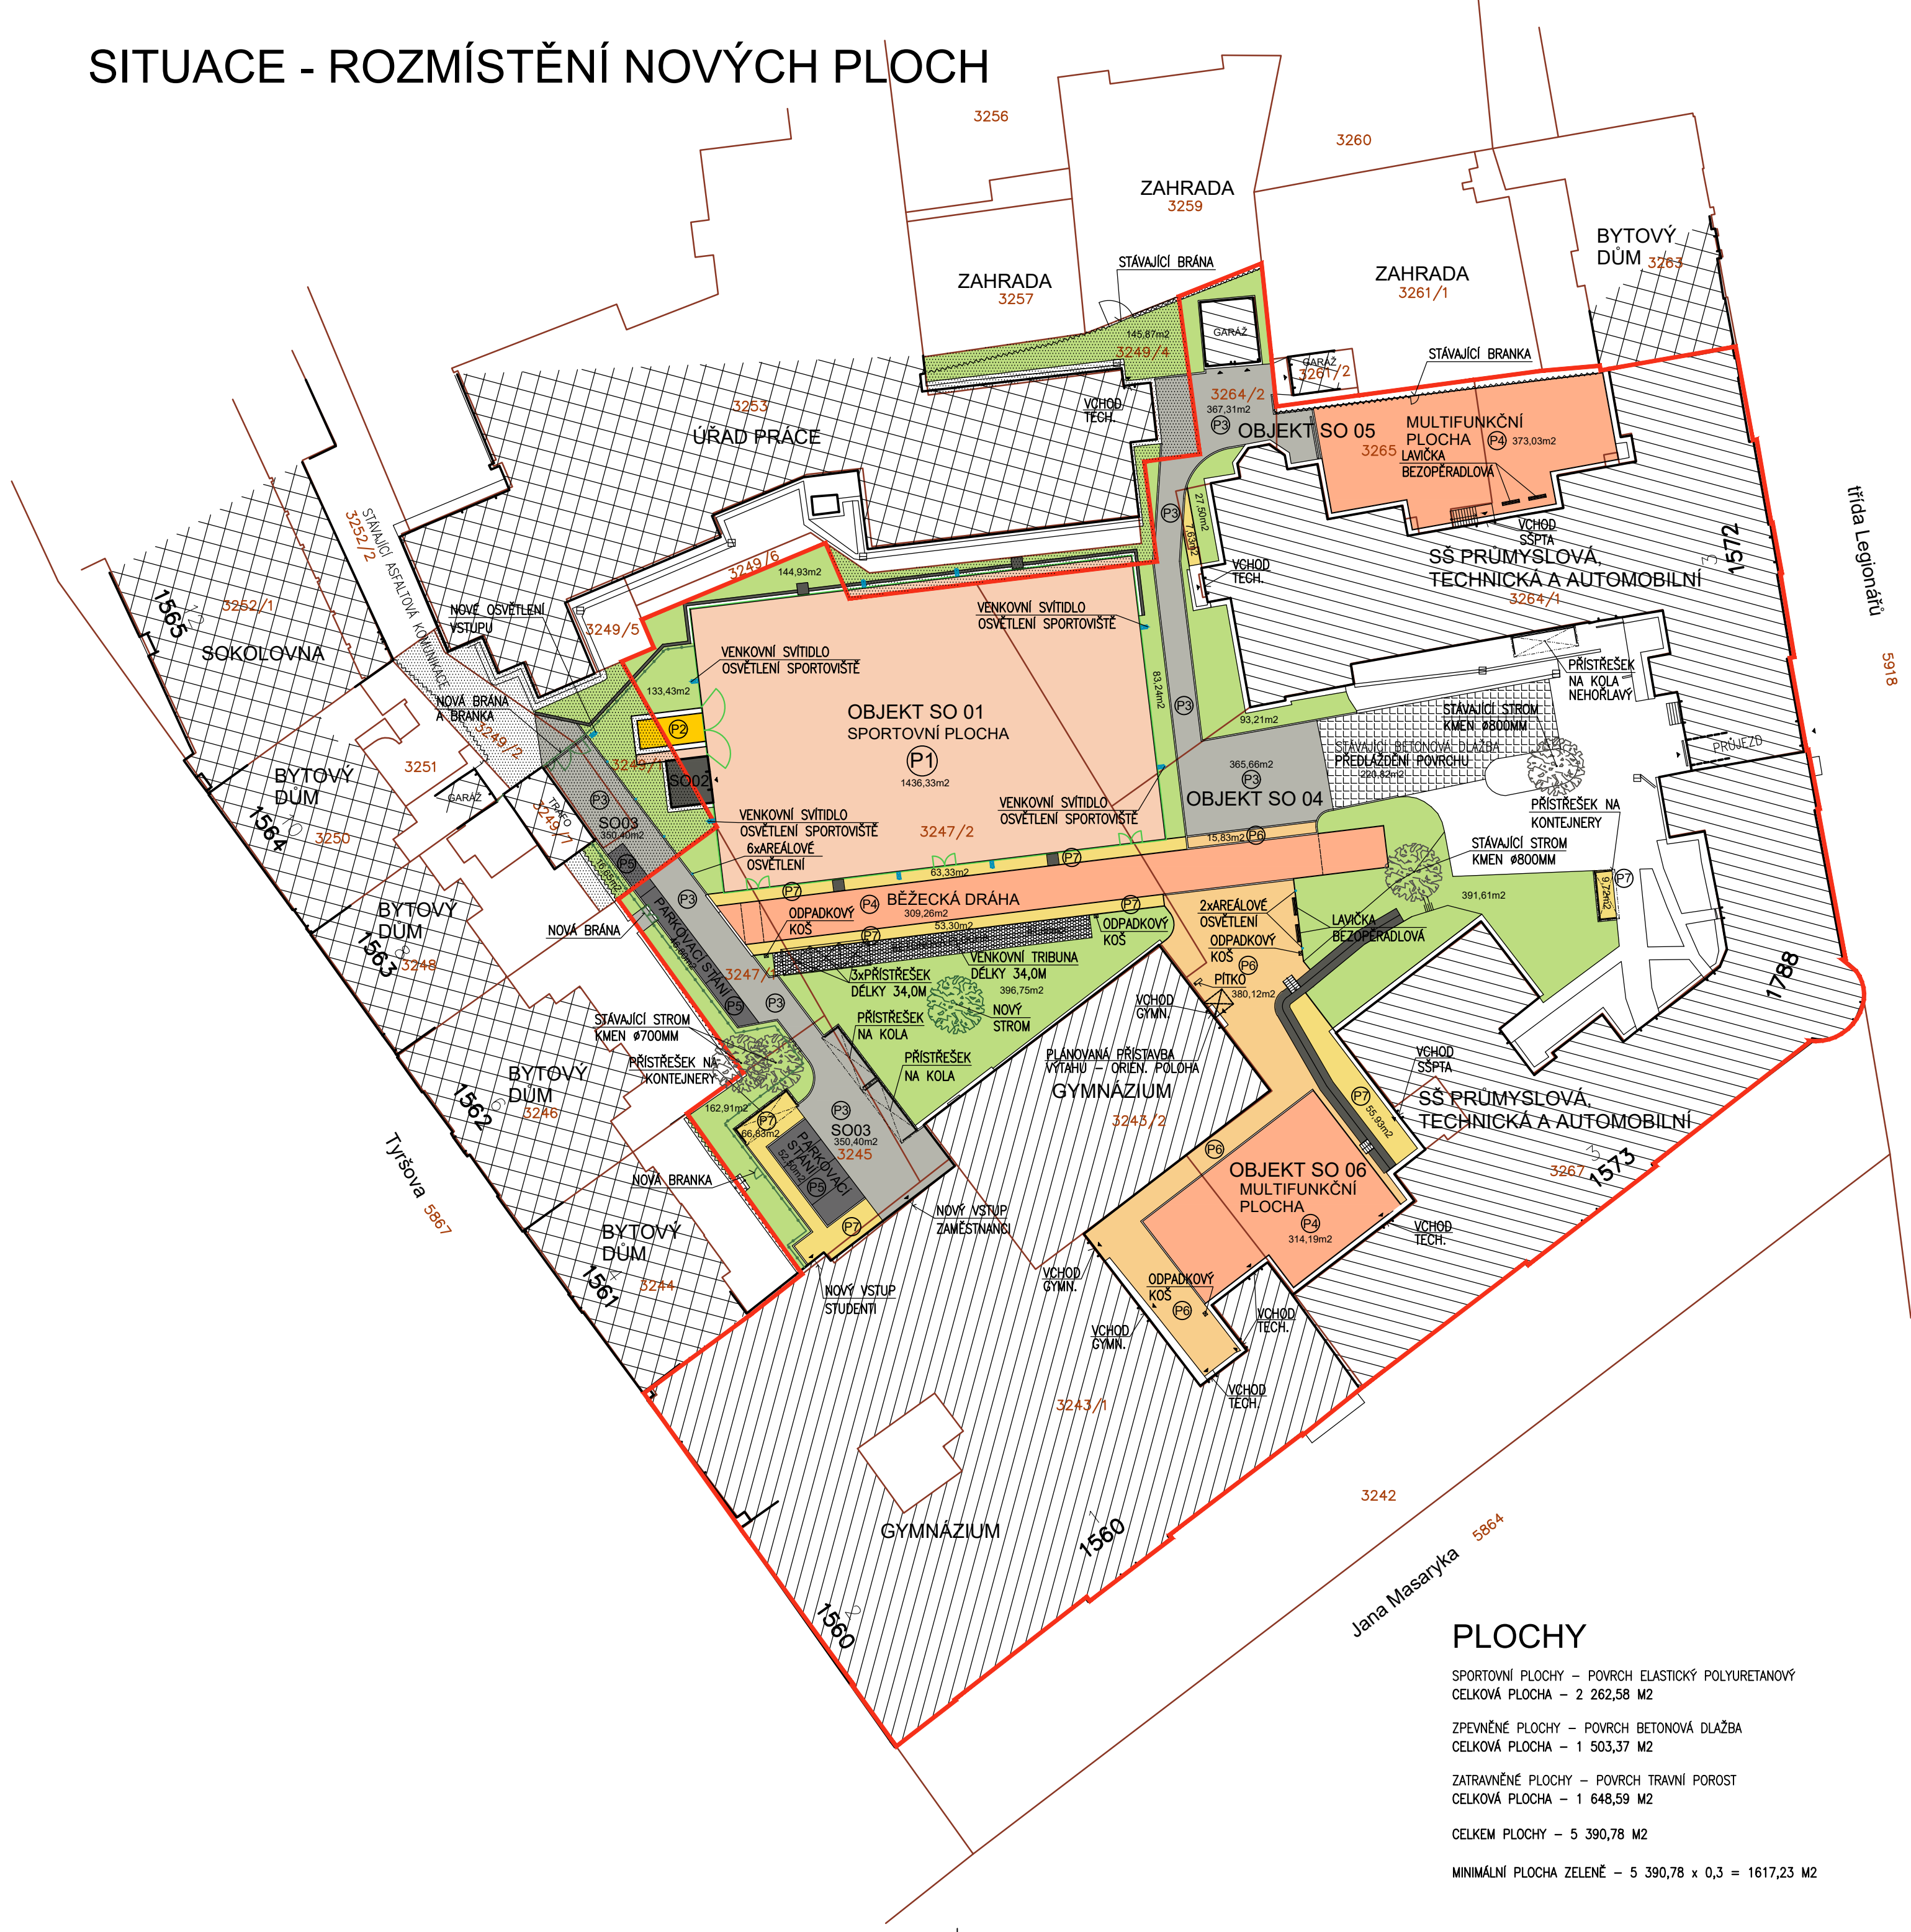

LEGENDA

- [Symbol] STÁVAJÍCÍ BUDOVY GYMNAZIA
- [Symbol] STÁVAJÍCÍ BUDOVY SŠ PRŮMYSLOVÉ, TECHNICKÉ A AUTOMOBILNÍ
- [Symbol] STÁVAJÍCÍ BUDOVY V MAJETKU JINÝCH VLASTNÍKŮ
- [Symbol] HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU
- [Symbol] HRANICE POZEMKŮ V MAJETKU KRAJE VYSOČINA
- [Symbol] POZEMKY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – 3249/1, 3249/2, a 3249/4  
PROBÍHÁ ODKOUPENÍ A PŘEVOD POD KRAJ VYSOČINA
- [Symbol] STÁVAJÍCÍ STROMY
- [Symbol] NOVÝ STROM – 1KS  
PLATAN JAVOROLISTÝ – PLATANUS ACERIFOLIA  
OPADAVÝ STROM, VÝŠKY AŽ 25 M

LEGENDA NOVÝCH PLOCH

- [Symbol] SPORTOVNÍ PLOCHA – MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ – OBJEKT SO 01 – VIZ. VÝKRES č.101–109  
POUZE PRO POHYB OSOB  
VODOPROPUSTNÁ SKLADBA – SPORTOVNÍ POVRCH – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ JEDNOVRSTVÝ POVRCH – PLOCHA 1 436,33 M2
- [Symbol] NOVÁ BUDOVA SKLADU – OBJEKT SO 02 – VIZ. VÝKRESY č.110–117  
NEVYTÁPĚNÁ, PRO SKLADOVÁNÍ SPORTOVNÍHO NAČINÍ  
PLOCHA 22,29 M2
- [Symbol] DOSKOČIŠTĚ PRO SKOK DALEKÝ – MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ – OBJEKT SO 01 – VIZ. VÝKRES č.101  
POUZE PRO POHYB OSOB  
VODOPROPUSTNÁ SKLADBA – PÍSEK – PLOCHA 21,00 M2
- [Symbol] POJEZDOVÁ PLOCHA – KOMUNIKACE – OBJEKT SO 03 – VIZ. VÝKRESY č.118–120  
PRO POJEZD VOZIDLY NAD 3,5 t  
VODOPROPUSTNÁ SKLADBA – BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNIKOVÁ PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ) 200/100 MM, TL.80MM – PLOCHA 716,06 M2
- [Symbol] POJEZDOVÁ PLOCHA – BĚŽECKÁ DRÁHA A MULTIFUNKČNÍ PLOCHY  
PRO POJEZD VOZIDLY NAD 3,5 t  
VODOPROPUSTNÁ SKLADBA – SPORTOVNÍ POVRCH – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ JEDNOVRSTVÝ POVRCH – PLOCHA 826,25 M2
- [Symbol] POJEZDOVÁ PLOCHA – PARKOVACÍ STÁNÍ – OBJEKT SO 03 – VIZ. VÝKRESY č.108–109  
PRO POJEZD VOZIDLY DO 3,5 t  
VODOPROPUSTNÁ SKLADBA – VEGETAČNÍ DLAŽBA ČTVERCOVÁ ČERNÁ (PLOCHA), ČERVENÁ (LINIE) 200/200 MM, TL.20MM – PLOCHA 99,30 M2
- [Symbol] POCHOZÍ PLOCHA – CHODNÍKY  
PRO POJEZD VOZIDLY NAD 3,5 t  
VODOPROPUSTNÁ SKLADBA – BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNIKOVÁ PÍSKOVÁ 200/100 MM, TL.80MM – PLOCHA 500,31 M2
- [Symbol] POCHOZÍ PLOCHA – CHODNÍKY  
POUZE PRO POHYB OSOB  
VODOPROPUSTNÁ SKLADBA – BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNIKOVÁ PÍSKOVÁ 200/100 MM, TL.60MM – PLOCHA 309,16 M2
- [Symbol] ZATRAVNĚNÉ PLOCHY  
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM – PLOCHA 1648,59 M2
- [Symbol] ÚPRAVA SVAHU – OBJEKT SO 04  
PŮVODNÍ ŠIKMÝ ZATRAVNĚNÝ SVAH UPRAVEN NA STUPŇOVITÉ SEZENÍ – VIZ. STATICKÁ ČÁST – PLOCHA 57,14 M2

LEGENDA OPLOCENÍ


- [Symbol] STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ, PONECHÁNO BEZE ZMĚN
- [Symbol] NOVÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 2000 MM – SLOUPKY OSOVÉ PO 2,561 M  
– VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÝCH PROFILŮ Ø6 MM (VODOROVNĚ 2x PROTI SOBĚ),  
Ø5 MM (SVISLE), OKA 55/200MM, POZINKOVANÉ S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU  
BAREVNÉ PŘEVODNÍ RAL 7030 (ŠEDÁ)  
ZÁKLAD 600/600MM, HLOUBKY 1000 MM OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- [Symbol] NOVÉ OPLOCENÍ KOLEM SPORTOVNÍ PLOCHY VÝŠKY 4,0M – SLOUPKY KRUHOVÉ Ø89 MM, TL.4MM, OSOVÉ PO 2,5M (VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ)  
– VÝPLŇ OPLOCENÍ – DO VÝŠKY 0,8M PLNÁ VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN TL.38MM, VÝŠKY 140MM,  
OPATŘENÉ OLEJOVÝM NÁTĚREM 2x, OD 0,8 DO 4,0M VÝPLŇ Z OCHRANNÉ SÍTĚ Z PP TL.3MM,  
VELIKOST OK 45/45MM, BAREVNÉ PŘEVODNÍ RAL 6005 (ZELENÁ)  
ZÁKLAD 600/600MM, HLOUBKY 1000 MM OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- [Symbol] ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA KOLEM SPORTOVNÍ PLOCHY KVŮLI STÁVAJÍCÍM VÝŠKOVÝM ROZDÍLŮM  
STĚNA ŠÍŘKY 300MM, PŘEVODNÁ DO ÚROVNĚ SPORTOVNÍ PLOCHY, PŘEVODNÁ JAKO POHLEDOVÁ U VIDITELNÝCH ČÁSTÍ

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 01

SPORTOVNÍ PLOCHA – POVRCH – ±0,000 = 520,65

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek      duprojekt@seznam.cz      ČKAIT – 1400480		 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s.      www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodu 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: C202044200	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán      lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán      lubos.stepan@zivotpamatkam.cz	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava		AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava	
NÁZEV VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES – ROZMÍSTĚNÍ NOVÝCH PLOCH		ČÍSLO VÝKRESU: 1205 MĚŘÍTKO: 1:500	
		PARÉ Č.	

