OBJEKT SO 01

OPĚRNÁ STĚNA U SPORTOVNÍ PLOCHY - CELKOVÁ DÉLKA 81,20 M

OPĚRNÁ STĚNA - ŘEZ I-I

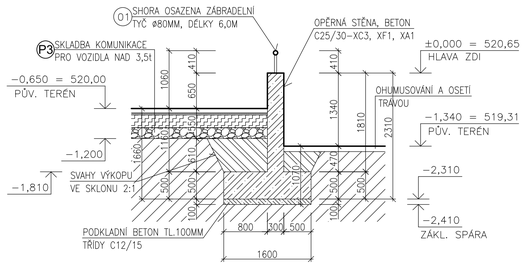

OPĚRNÁ STĚNA - ŘEZ II-II

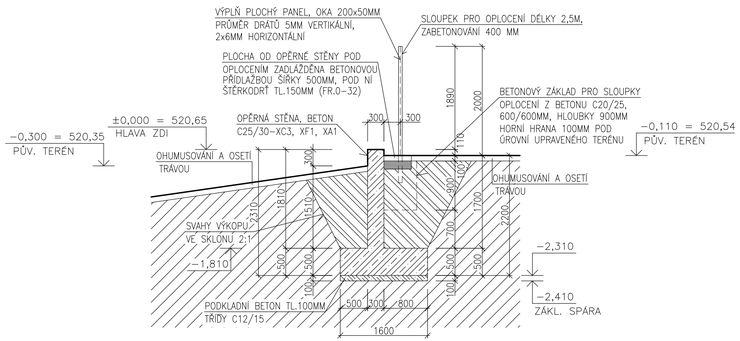

OPĚRNÁ STĚNA - ŘEZ III-III

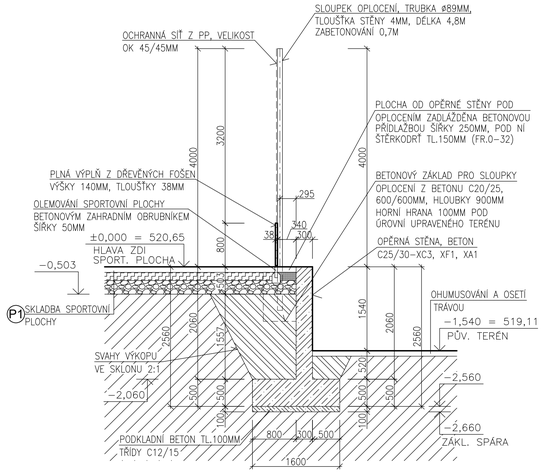

OPĚRNÁ STĚNA - ŘEZ IV-IV

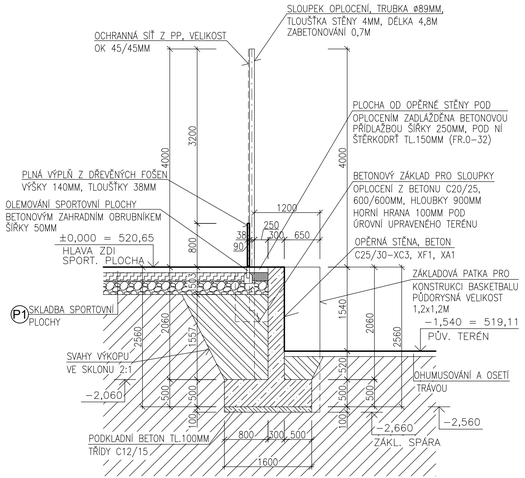

OPĚRNÁ STĚNA - ŘEZ V-V

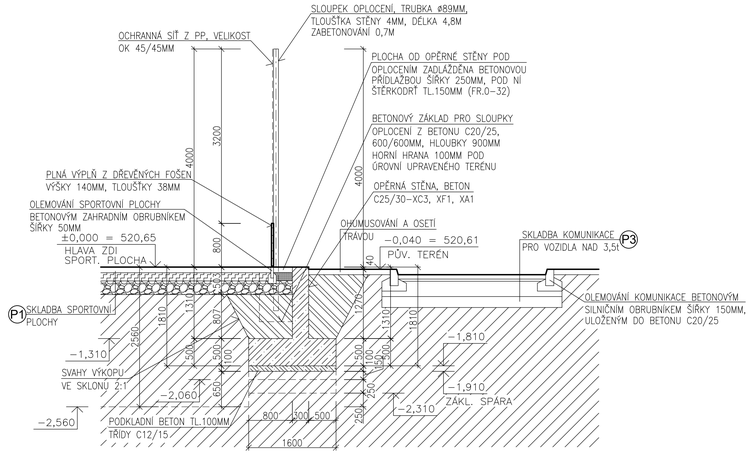

LEGENDA PLOCH

P1 SPORTOVNÍ PLOCHA – MULTIFUNČNÍ HŘIŠTĚ – POUZE PRO POHYB OSOB – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 503MM

- SPORTOVNÍ POVRCH TL.13MM – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSTVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM FRAKCE 1−4MM A POLYURETANOVÉHO POJIVA S POREZNÍ VRSTVOU, POVRCH JE VODOPROPUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CIHLOVĚ ČERVENÝ
- ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ KOBEREC – ZE DVOU VRSTEV, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 80MM
  HORNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ – AKO) TL.40MM
  SPODNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC PRO PODKL. VRSTVY – AKP) TL.40MM
- PODKLADNÍ VRSTVA PRO ASFALT – ŠTĚRKODRŤ TL.10MM
  FRAKCE 0−4 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 60MPa
- ŠTĚRKODRŤ TL.150MM
  FRAKCE 0−32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 45MPa
- ŠTĚRKODRŤ TL.250MM
  FRAKCE 32−63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 45MPa
- GEOTEXTÍLIE POLOŽENÁ NA PLÁŇ – 300 g/m2
- PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. EDef2 35MPa
  DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
  OLEMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA – BETON TŘÍDY C25/30
- PODKLADNÍ BETON – TŘÍDY C12/15
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32−63 MM
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0−32 MM
- ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. TL. 300MM
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA

POZNÁMKA

– PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI
– VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

BETON C 25/30 - XC3, XF1, XA1
OCEL B500B (10 505-ØR), KARI SÍŤ (ØSZ)

OBJEKT SO 01

SPORTOVNÍ PLOCHA – POVRCH – ±0,000 = 520,65

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI: Ing. Zbyněk Mátl matizby@volny.cz ČKAIT – 1400529	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Světice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz	DATUM: 08/2021
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz	STUPEŇ PD: DPS
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava	FORMÁT: 5A4
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava	Č. ZAKÁZKY: 20 – 21 – DPS
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 01 – OPĚRNÁ STĚNA U SPORTOVNÍ PLOCHY – ŘEZY	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2. 202 / MĚŘÍTKO: 1:50 / PARÉ Č.