


# OBJEKT SO 01

## HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU

VNITŘNÍ ROZMĚR MULTIFUNKČNÍ PLOCHY 47,31 x 30,36 M (MEZI OBRUBNÍKY)  
ROZMĚRY A LAJNOVÁNÍ  
ROZMĚR HŘIŠTĚ 44,0 x 24,0 M  
BEZPEČNOSTNÍ ODSTUPY 1,66 x 3,18 M

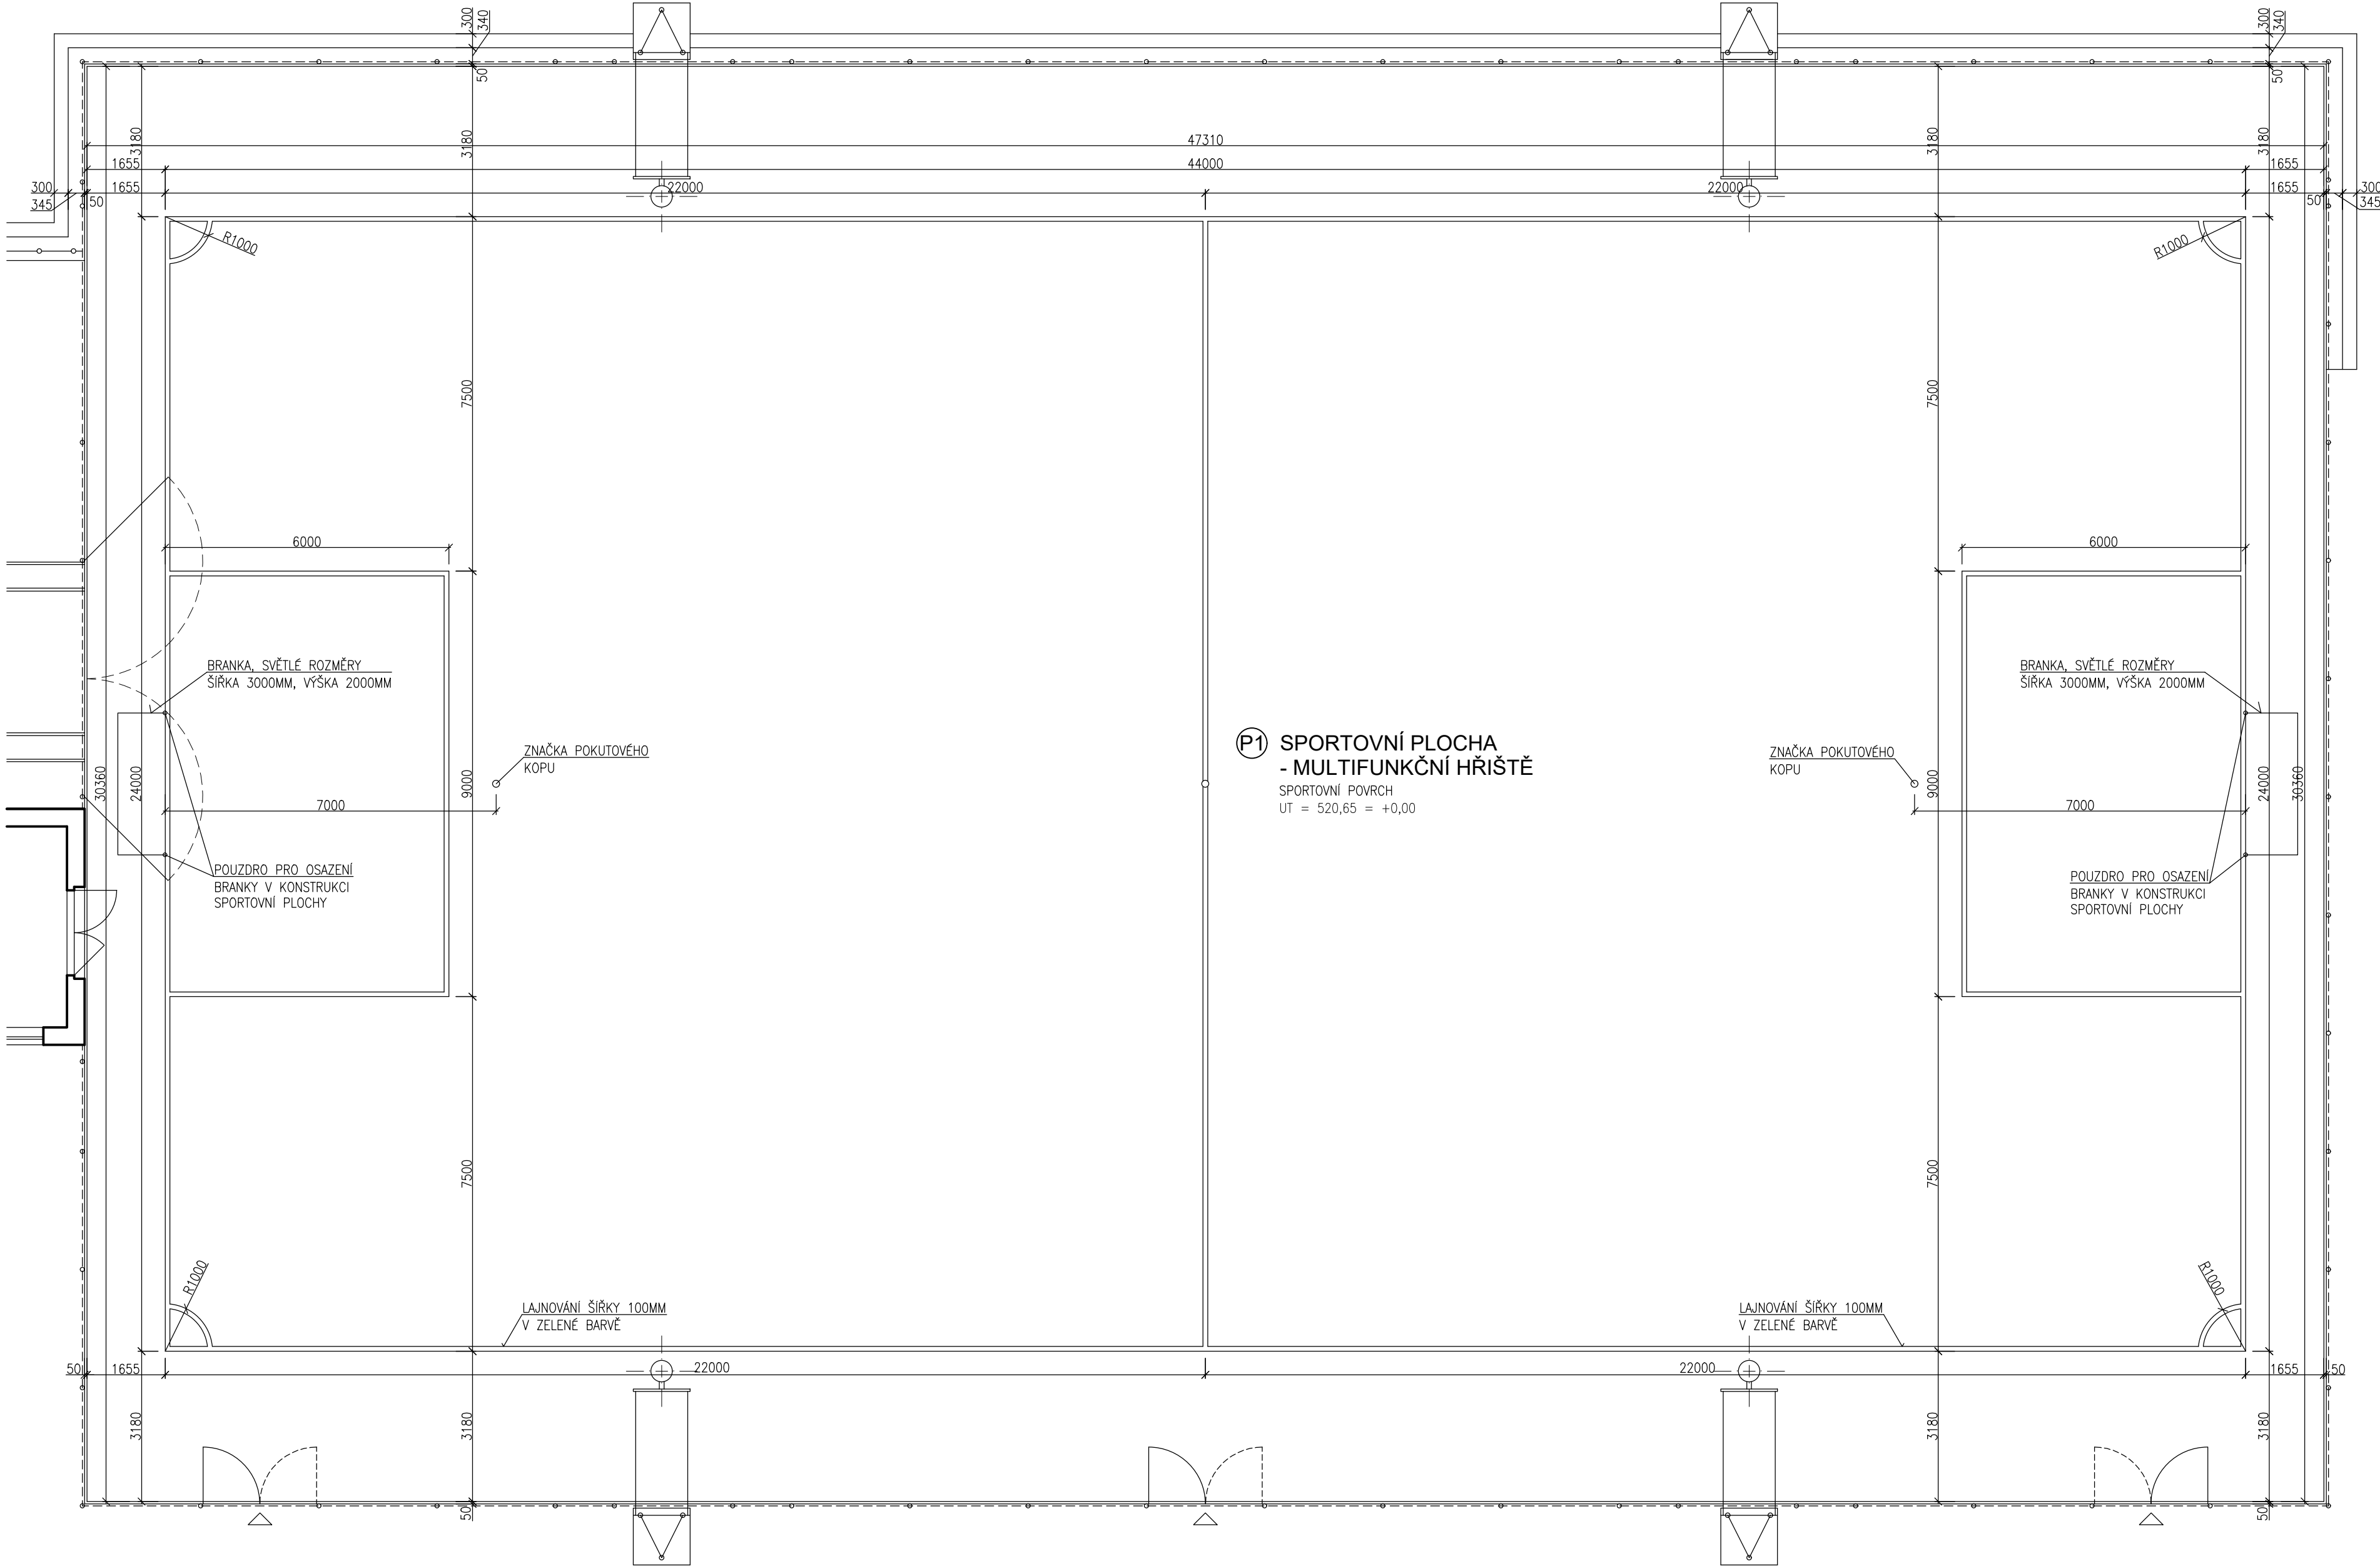

### LEGENDA PLOCH

- (P1)** SPORTOVNÍ PLOCHA – MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ – POUZE PRO POHYB OSOB – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 503MM
- SPORTOVNÍ POVRCH TL.13MM – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSTVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM FRAKCE 1–4MM A POLYURETANOVÉHO POJIVA S PORÉZNÍ VRSTVOU, POVRCH JE VODOPROPUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CIHLOVÉ ČERVENÝ
  - ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ KOBEREC – ZE DVOU VRSTEV, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 80MM  
HORNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ – AKO) TL.40MM  
SPODNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC PRO PODKL. VRSTVY – AKP) TL.40MM
  - PODKLADNÍ VRSTVA PRO ASFALT – ŠTĚRKODRŤ TL.10MM  
FRAKCE 0–4 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 60MPa
  - ŠTĚRKODRŤ TL.150MM  
FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - ŠTĚRKODRŤ TL.250MM  
FRAKCE 32–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - GEOTEXTILIE POLOŽENÁ NA PLAŇ – 300 g/m2
  - PŮVODNÍ ZEMLINA, HUTNĚNÁ NA MIN. Edef2 35MPa  
DOPLNĚNÁ RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD  
OLEMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)

### LAJNOVÁNÍ


- LAJNY ŠÍŘKY 100MM – V ZELENE BARVĚ ATESTOVANÝMI BARVAMI DO EXTERIÉRU NA SPORTOVNÍ POVRCH  
ROZMĚRY A TVAR – VIZ. VÝKRES

### POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA  
K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM  
PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

### OBJEKT SO 01

SPORTOVNÍ PLOCHA – POVRCH – ±0,000 = 520,65

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek      duprojekt@seznam.cz      ČKAIT – 1400480		 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Život památkám o.p.s.      www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán      lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		Život památkám o.p.s.	
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán      lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		DATUM:	08/2021
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava		STUPEŇ PD:	DPS
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		FORMÁT:	8A4
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 01 – PŮDORYS SPORTOVNÍ PLOCHY – HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU		Č. KAZÁNKY:	20 – 21 – DPS
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 103	PARÉ Č.
		MĚŘÍTKO: 1:100	