



OBJEKT SO 01

OPLOCENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY


PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ OPĚRNÉ STĚNY

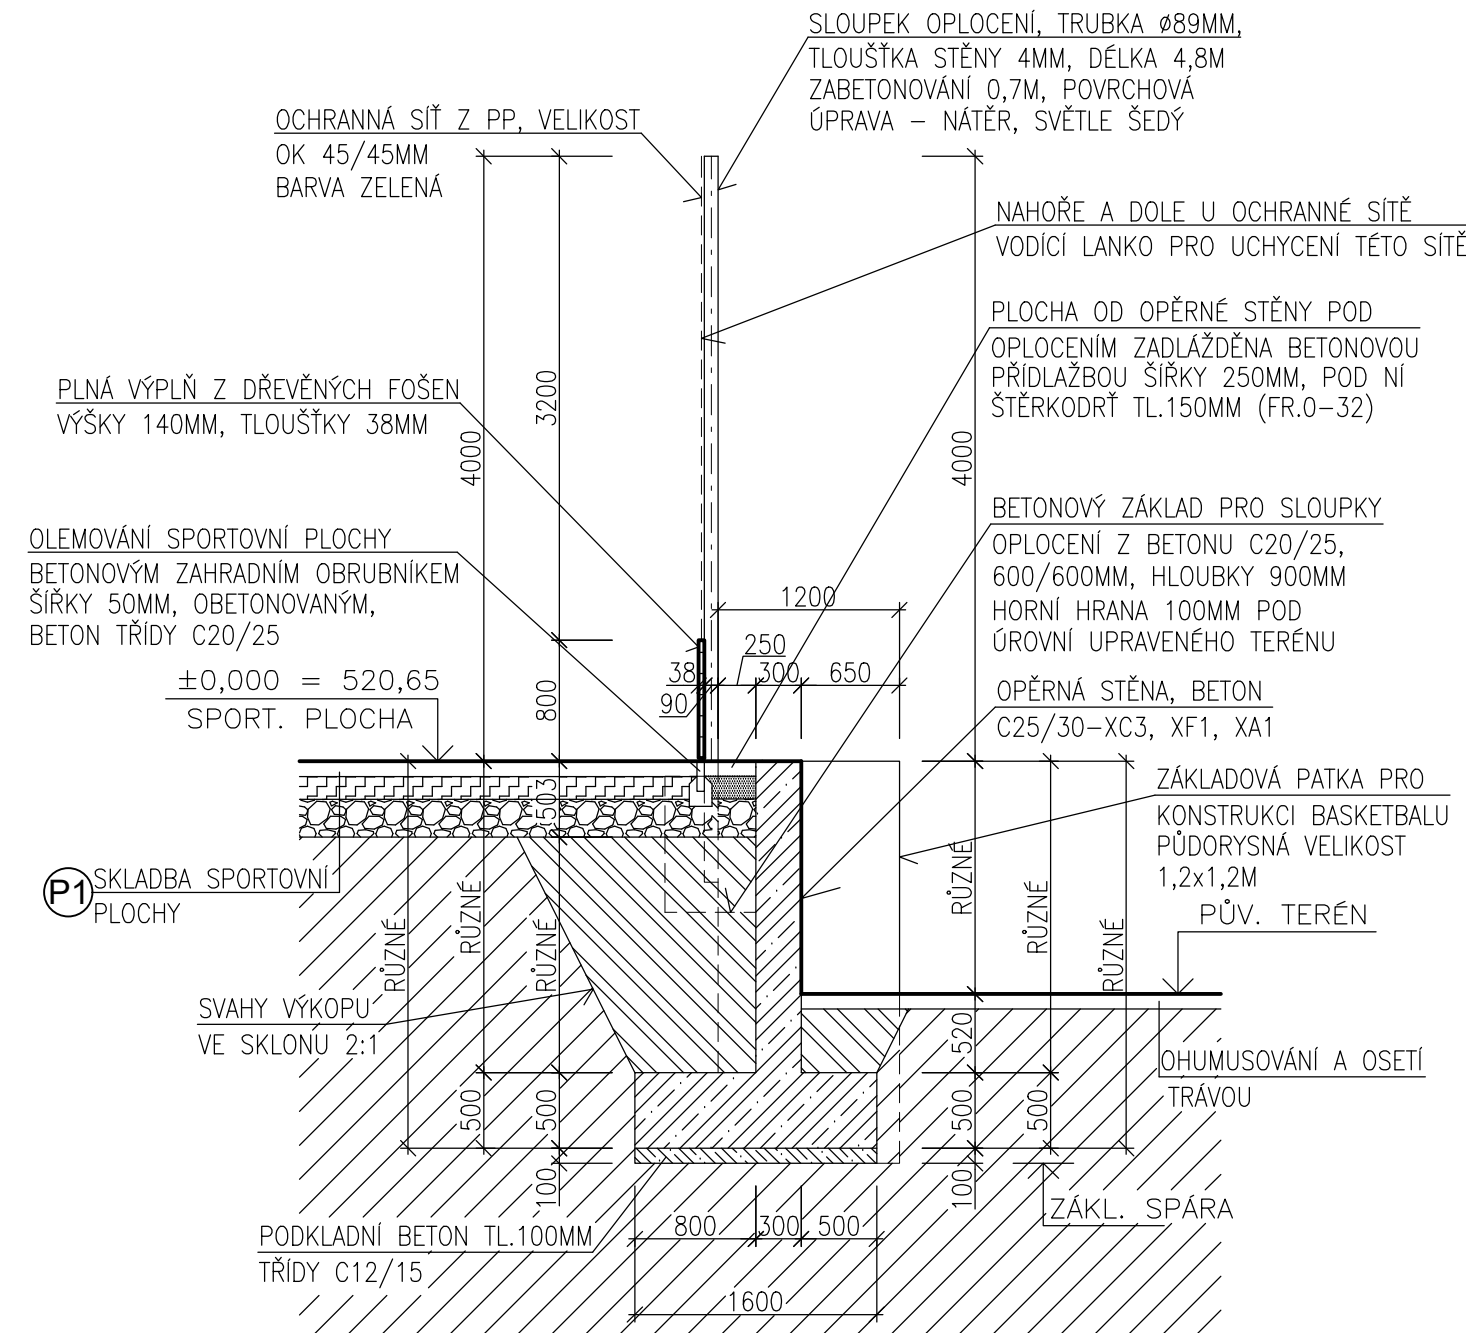

PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ TRÁVNÍKU

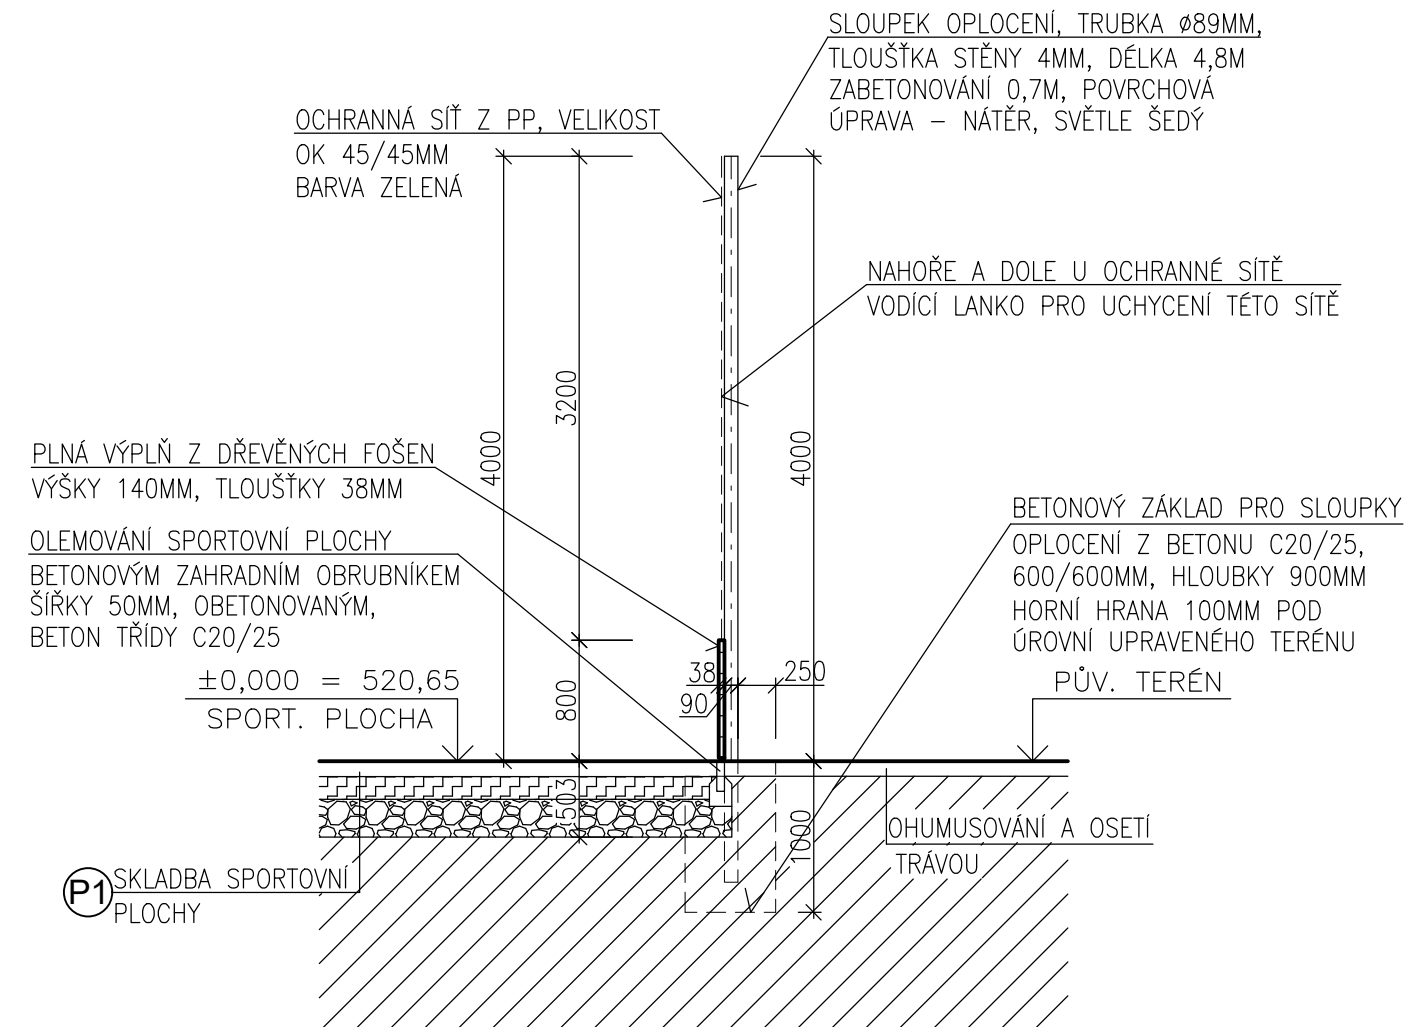

POHLED NA TYPOVÉ POLE

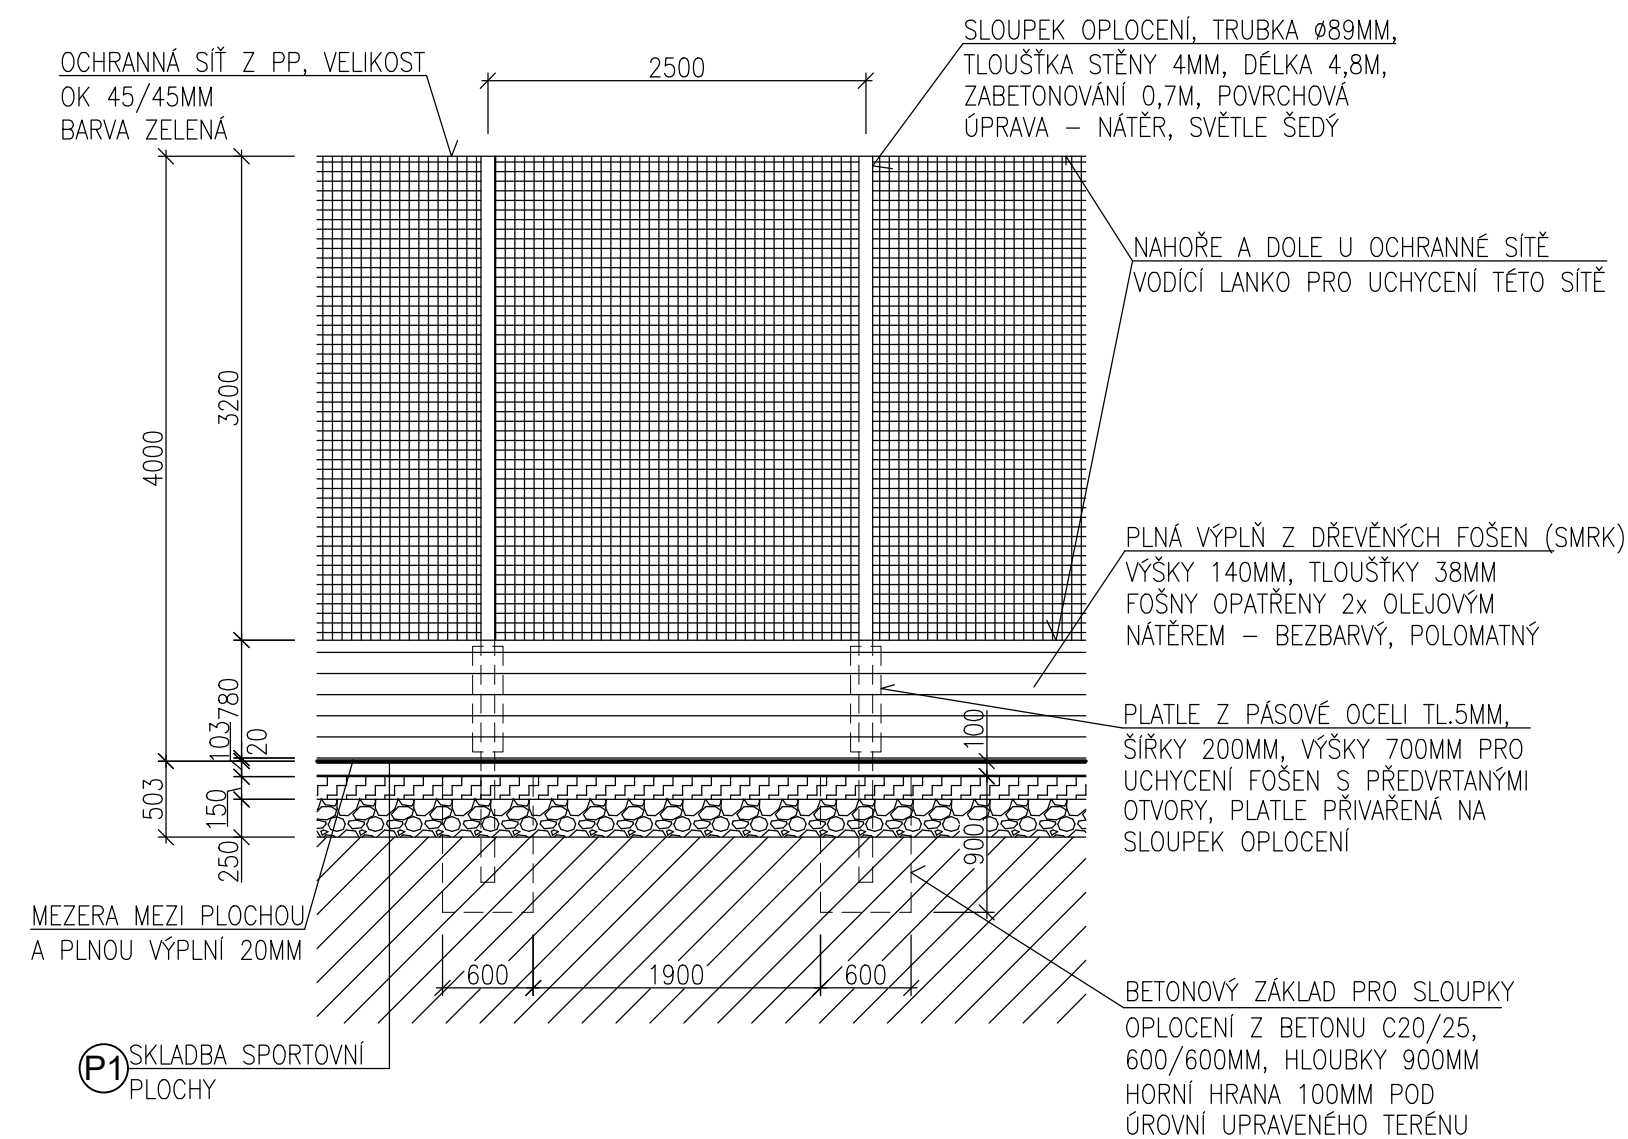

LEGENDA PLOCH

- P1** SPORTOVNÍ PLOCHA – MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ – POUZE PRO POHYB OSOB – CELKOVÁ TLOUŠŤKA RVRSTV 503MM

 - SPORTOVNÍ POVRCH TL.13MM – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSTVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM FRAKCE 1–4MM A POLYURETANOVÉHO POJIVA S PORÉZNÍ VRSTVOU, POVRCH JE VODOPROPUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CIHLOVÉ ČERVENÝ
 - ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ KOBEREC – ZE DVOU VRSTEV, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 80MM
HORNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ – AKO) TL.40MM
SPODNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC PRO PODKL. VRSTVY – AKP) TL.40MM
 - PODKLADNÍ VRSTVA PRO ASFALT – ŠTĚRKODRŤ TL.10MM
FRAKCE 0–4 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 60MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.150MM
FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 45MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.250MM
FRAKCE 32–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 45MPa
 - GEOTEXTÍLIE POLOŽENÁ NA PLÁŇ – 300 g/m²
 - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. EDef2 35MPa
DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
 - OLEMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K $\pm 0,000$
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCE
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 01

SPORTOVNÍ PLOCHA – POVRCH – $\pm 0,000 = 520,65$

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480		 Život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz				
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz			DATUM: 08/2021 STUPEŇ PD: DPS	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava			FORMÁT: 4A4 Č. ZAKÁZKY: 20 – 21 – DPS	
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 109		PARÉ Č.
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT S0 01 – OPLOČENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY – VZOROVÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO: 1:50		