


OBJEKT SO 04
PŮDORYS NAPOJENÍ NA STÁV. PLOCHY

OBJEKT SO 01

P1 SPORTOVNÍ PLOCHA
- MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ
SPORTOVNÍ POVRCH
UT = 520,65 = +0,00

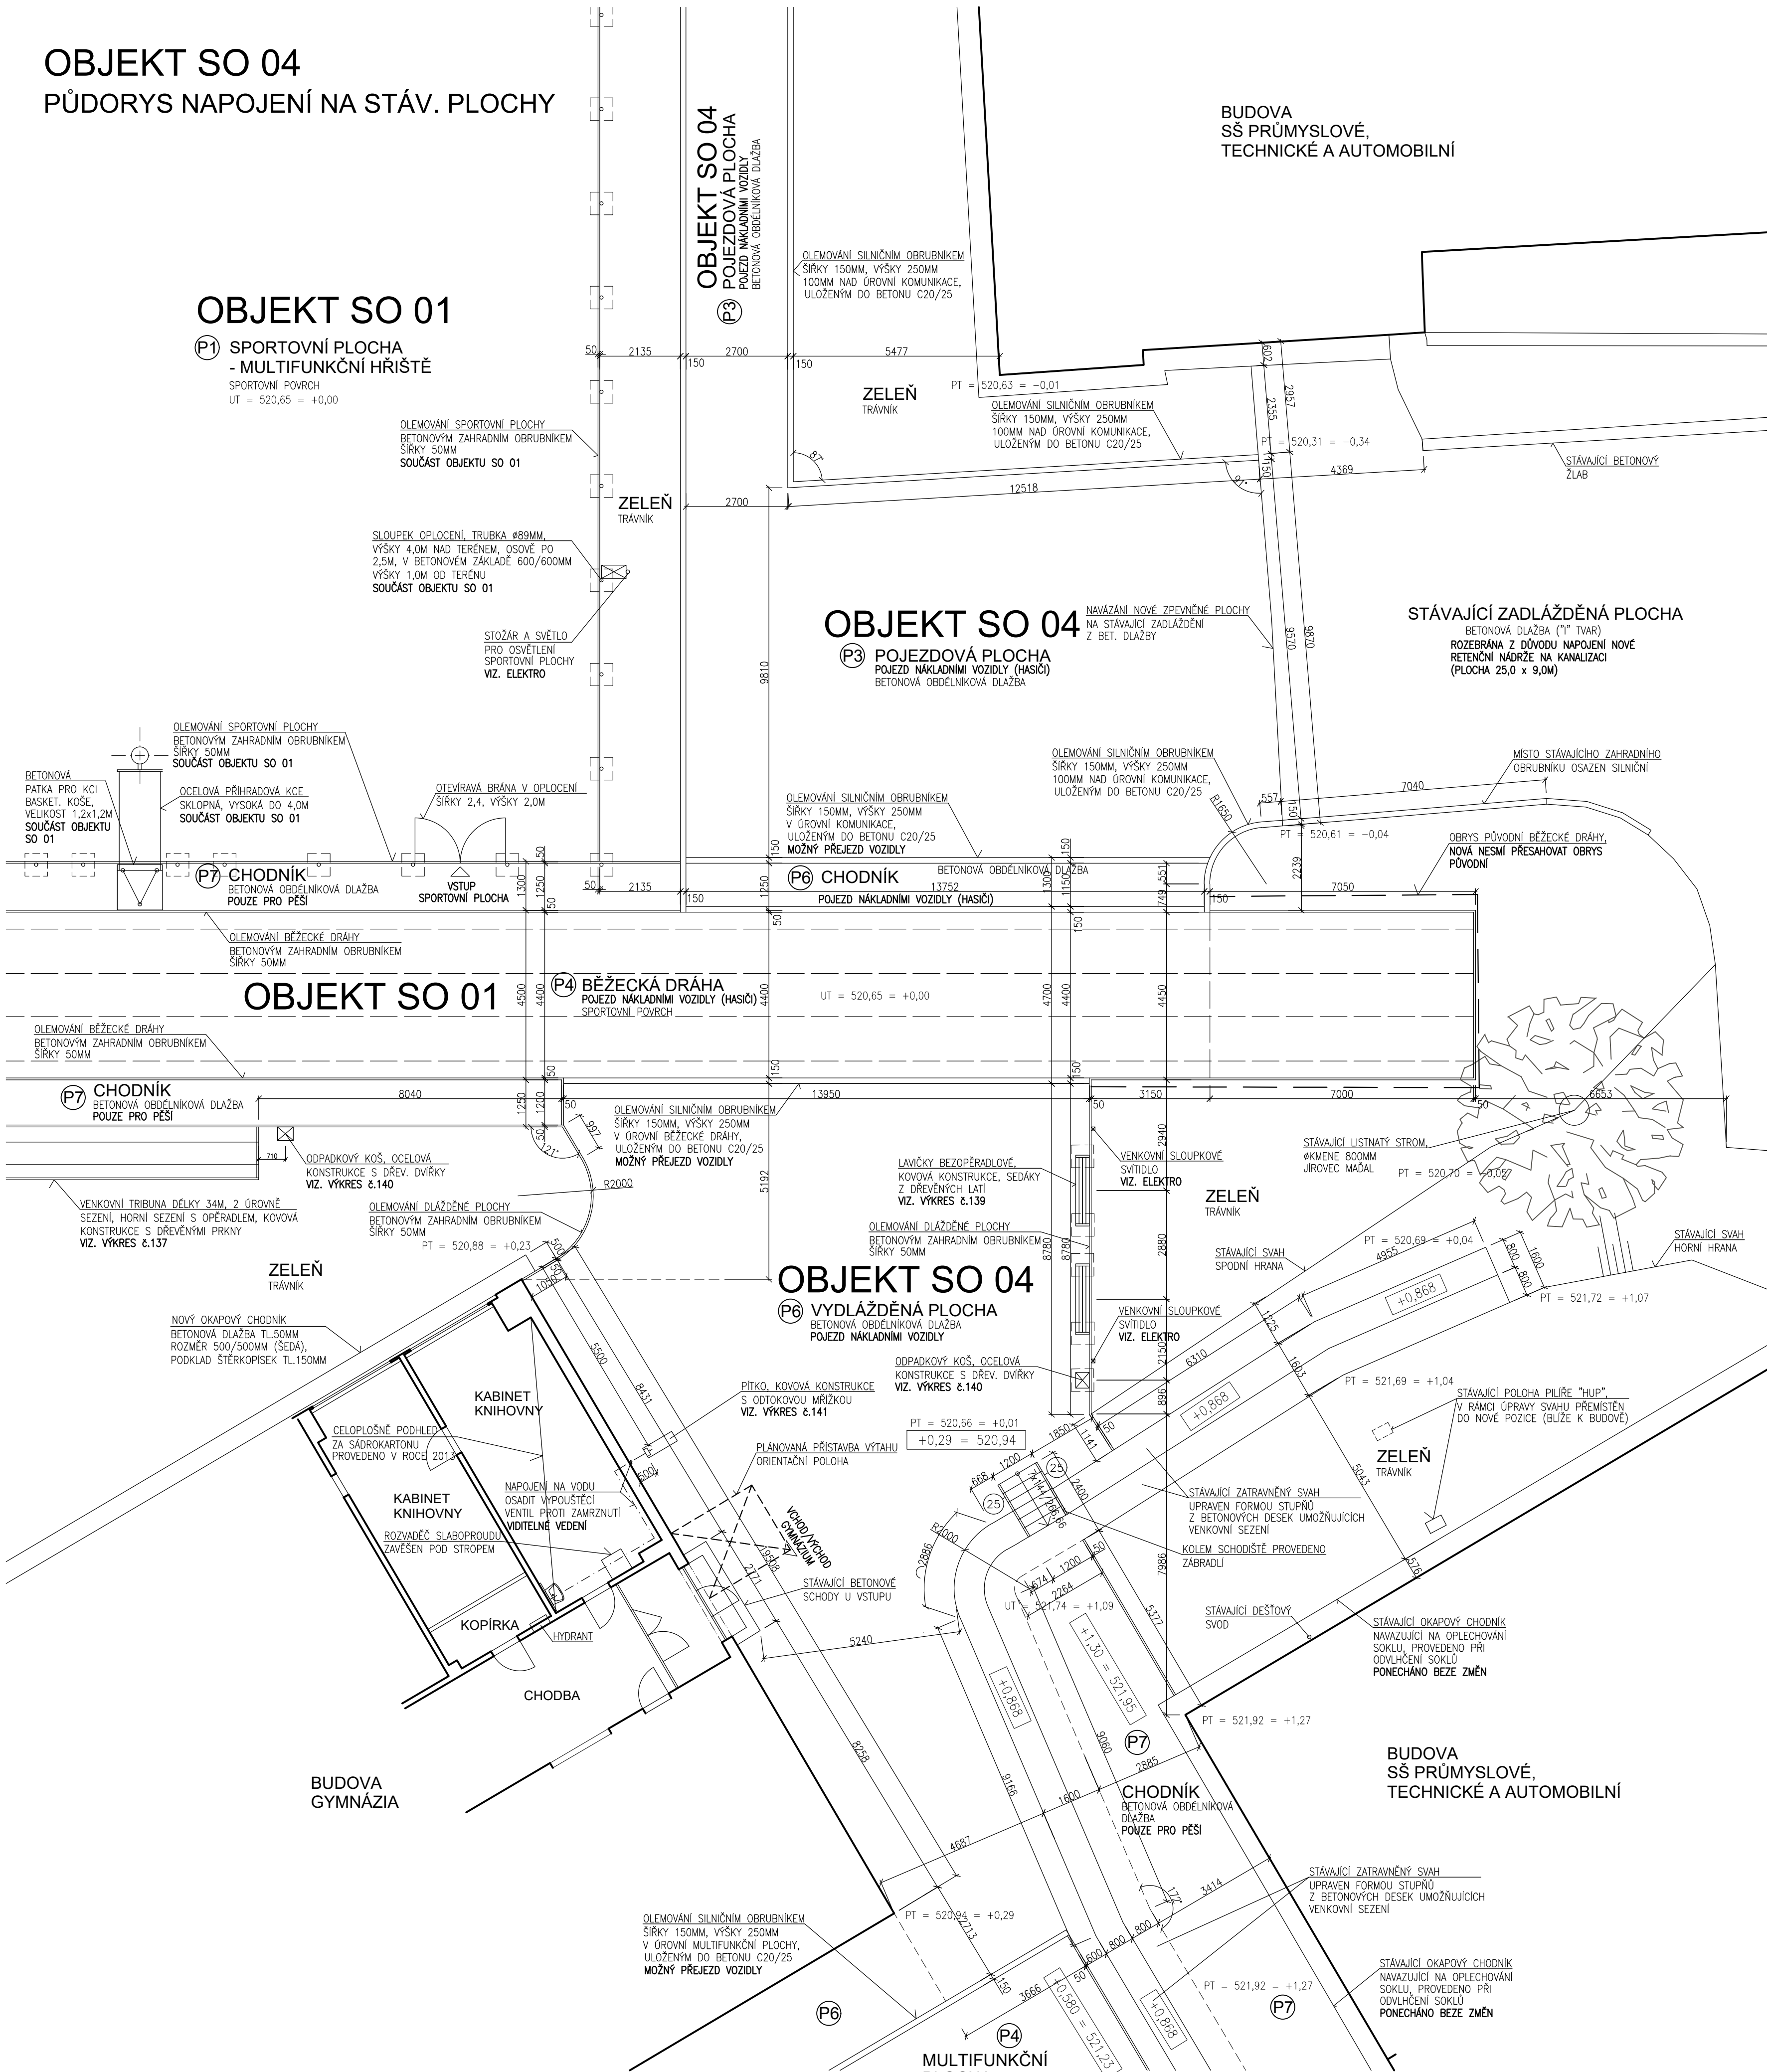

LEGENDA PLOCH


- P1 SPORTOVNÍ PLOCHA – MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ – POUZE PRO POHYB OSOB – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 503MM
- SPORTOVNÍ POVRCH TL.13MM – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSTVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM FRAKCE 1–4MM A POLYURETANOVÉHO POJIVA S POREZNÍ VRSTVOU, POVRCH JE VODOPROPUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CHLOVĚ ČERVENÝ
 - ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ KOBEREC – ZE DVOU VRSTEV, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 80MM
HORNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ – AKO) TL.40MM
SPODNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC PRO PODKL. VRSTVY – AKP) TL.40MM
 - PODKLADNÍ VRSTVA PRO ASFALT – ŠTĚRKODRŤ TL.10MM
FRAKCE 0–4 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.150MM
FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 45MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.250MM
FRAKCE 32–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 45MPa
 - GEOTEXTILIE POLOŽENÁ NA PLAŇ – 300 g/m2
 - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. Edeř2 35MPa
DOPLNĚNÁ RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
OLEMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)
- P3 POJEZDOVÁ PLOCHA – KOMUNIKACE – PRO VOZIDLA NAD 3,5 t – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 550MM
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA PRO PLOCHY S VYSOKÝM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM NAD 3,5 t, OBDELNÍKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PŘÍRODNÍ (SĚDA)
 - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM
KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - KSC I – KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.230MM
FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.200MM
FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. Edeř2 60MPa
DOPLNĚNÁ RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
OLEMOVÁNÍ KOMUNIKACE – BETONOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKOSENOU HRANOU ŠÍŘKY 120–150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)
- P4 POJEZDOVÁ PLOCHA – BĚŽECKÁ DRAHA – PRO VOZIDLA NAD 3,5 t (OBČASNÝ POJEZD) – CELKOVÁ TL. VRSTEV 533MM
- SPORTOVNÍ POVRCH TL.13MM – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSTVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM FRAKCE 1–4MM A POLYURETANOVÉHO POJIVA S POREZNÍ VRSTVOU, POVRCH JE VODOPROPUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CHLOVĚ ČERVENÝ
 - ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ KOBEREC – ZE DVOU VRSTEV, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 80MM
HORNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ – AKO) TL.40MM
SPODNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEREC PRO PODKL. VRSTVY – AKP) TL.40MM
 - PODKLADNÍ VRSTVA PRO ASFALT – ŠTĚRKODRŤ TL.10MM
FRAKCE 0–4 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - KSC I – KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.230MM
FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.200MM
FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. Edeř2 60MPa
DOPLNĚNÁ RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
OLEMOVÁNÍ KOMUNIKACE – BETONOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKOSENOU HRANOU ŠÍŘKY 120–150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)
- P6 POJEZDOVÁ PLOCHA – KOMUNIKACE – PRO VOZIDLA NAD 3,5 t – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 550MM
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA PRO PLOCHY S VYSOKÝM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM NAD 3,5 t, OBDELNÍKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PÍSKOVÁ
 - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM
KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - KSC I – KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.230MM
FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.200MM
FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 60MPa
 - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. Edeř2 60MPa
DOPLNĚNÁ RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
OLEMOVÁNÍ KOMUNIKACE – BETONOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKOSENOU HRANOU ŠÍŘKY 120–150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)
- P7 POCHOZÍ PLOCHA – CHODNÍKY – POUZE PRO PĚŠÍ – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 250MM
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.60MM – DLAŽBA PRO PLOCHY POUZE S PŘÍSTUPEM OSOB OBDELNÍKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PÍSKOVÁ
 - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM
KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 30MPa
 - ŠTĚRKODRŤ TL.150MM
FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edeř2 30MPa
 - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. Edeř2 30MPa
DOPLNĚNÁ RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
OLEMOVÁNÍ CHODNÍKŮ – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)

POZNÁMKA

–VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
–POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCE
–STAVEBNÍ OPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍM
S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
–POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 01

SPORTOVNÍ PLOCHA – POVRCH – ±0,000 = 520,65

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480		 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Zivot pamatikam o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUČÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		DATUM: 08/2021 STUPEŇ PD: DPS FORMÁT: 10A4 Č. ZAKÁZKY: 20 – 21 – DPS	
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 123 MĚŘÍTKO: 1:100	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava		PARE Č.	
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava			
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 04 – PŮDORYS NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLOCHY			