


OBJEKT SO 03  
PROPOJENÍ S BUDOVOU GYMNÁZIA  
PŮDORYS

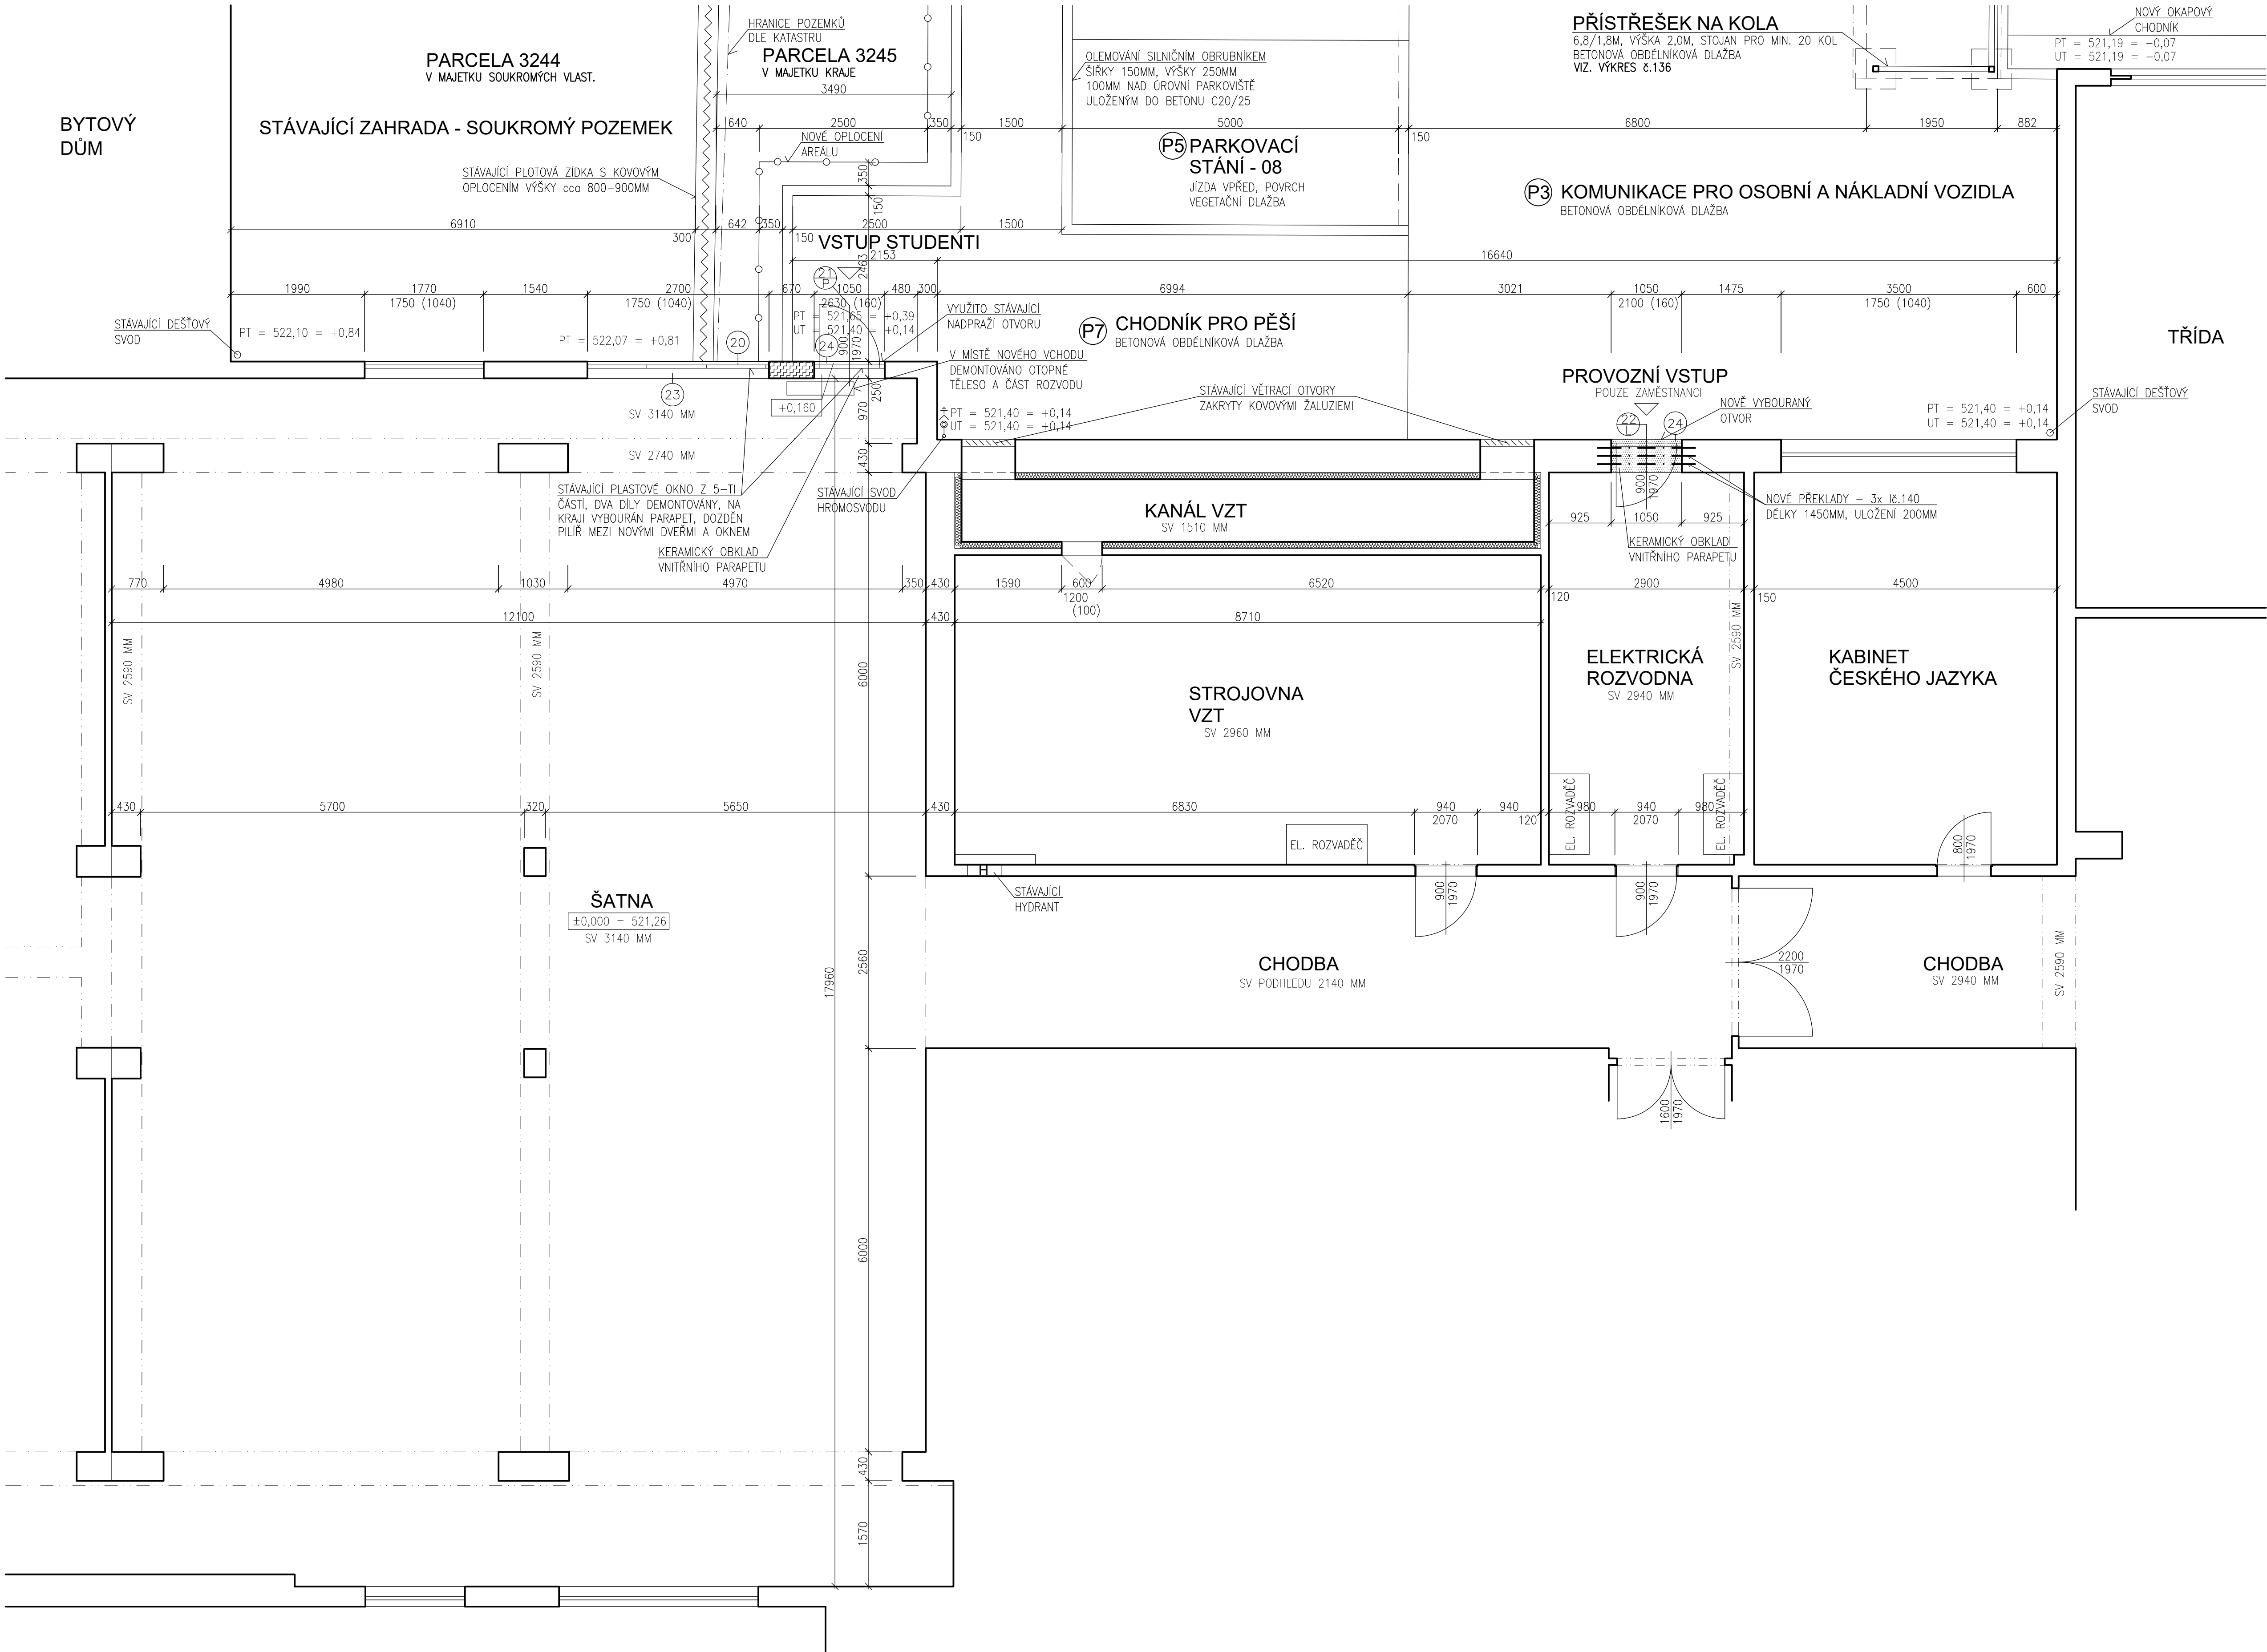

LEGENDA PLOCH

- (P3)** POJEZDOVÁ PLOCHA – KOMUNIKACE – PRO VOZIDLA NAD 3,5 t – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 550MM
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA PRO PLOCHY S VYSOKÝM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM NAD 3,5 t, OBDELNIKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PŘÍRODNÍ (SĚDA)
  - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 60MPa
  - KSC I – KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.230MM FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 60MPa
  - ŠTERKODŘŤ TL.200MM FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 60MPa
  - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. Edef2 60MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENAŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD OLEMOVÁNÍ KOMUNIKACE – BETONOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKOSENOU HRANOU ŠÍŘKY 120–150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)
- (P5)** POJEZDOVÁ PLOCHA – PARKOVACÍ STÁNÍ – PRO VOZIDLA DO 3,5 t – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 520MM
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ VEGETAČNÍ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA UMOŽŇUJÍCÍ VYŠŠÍ VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD, PRO DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM DO 3,5 t, ČTVERCOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/200 MM, BARVA ČERNÁ (PARKOVACÍ PLOCHA), BARVA ČERVENÁ (DĚLICÍ LINIE)
  - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - MKZ – MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO TL.200MM FRAKCE 4–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - ŠTERKODŘŤ TL.200MM FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. Edef2 45MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENAŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD OLEMOVÁNÍ PARKOVISTĚ – BETONOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKOSENOU HRANOU ŠÍŘKY 120–150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)
- (P7)** POCHOZÍ PLOCHA – CHODNÍKY – POUZE PRO PĚŠÍ – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 250MM
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.60MM – DLAŽBA PRO PLOCHY POUZE S PŘÍSTUPEM OSOB OBDELNIKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PÍSKOVÁ
  - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 30MPa
  - ŠTERKODŘŤ TL.150MM FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 30MPa
  - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. Edef2 30MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENAŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD OLEMOVÁNÍ CHODNÍKŮ – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL.250MM, Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC, 372x240x249 MM, P8, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZDIVA BEZ OMÍTEK u=0,90 W/m<sup>2</sup>K, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST R<sub>w</sub> = 49 dB

LEGENDA OPLOCENÍ


- STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 600 – 800 MM, PONECHÁNO BEZE ZMĚNY
- NOVÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 2000 MM – SLOUPKY OSOVÉ PO 2,561 M – VIZ. v.č. 121 – VÝPLŇ ZE SVAŘOVANÝCH PROFILŮ Ø6 MM (VODOROVNĚ 2x PROTI SOBĚ), Ø5 MM (SVISLE), OKA 55/200MM, POZINKOVANÉ S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU BAREVNÉ PŘÍRODNÍ RAL 7030 (SĚDA) ZÁKLAD 600/600MM, HLoubKY 900 MM, HORNÍ HRANA 100 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍM S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 03

GYMNÁZIUM – PODLAHA 1.NP – ±0,000 = 521,26

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek      duprojekt@seznam.cz		ČKAIT – 1400480	 Život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s.      www.zivotpamatkam.cz Šrámek 376, kancelář: Za Hospodu 406 588 32 Brtnice      IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán      lubos.stepan@zivotpamatkam.cz				VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán      lubos.stepan@zivotpamatkam.cz	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava			AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1. 121</b>
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 03 – PROPOJENÍ S BUDOVOU GYMNÁZIA – PŮDORYS			MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>		
					PARÉ C.

