


OBJEKT SO 03  
KOMUNIKACE - KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ  
PŮDORYS

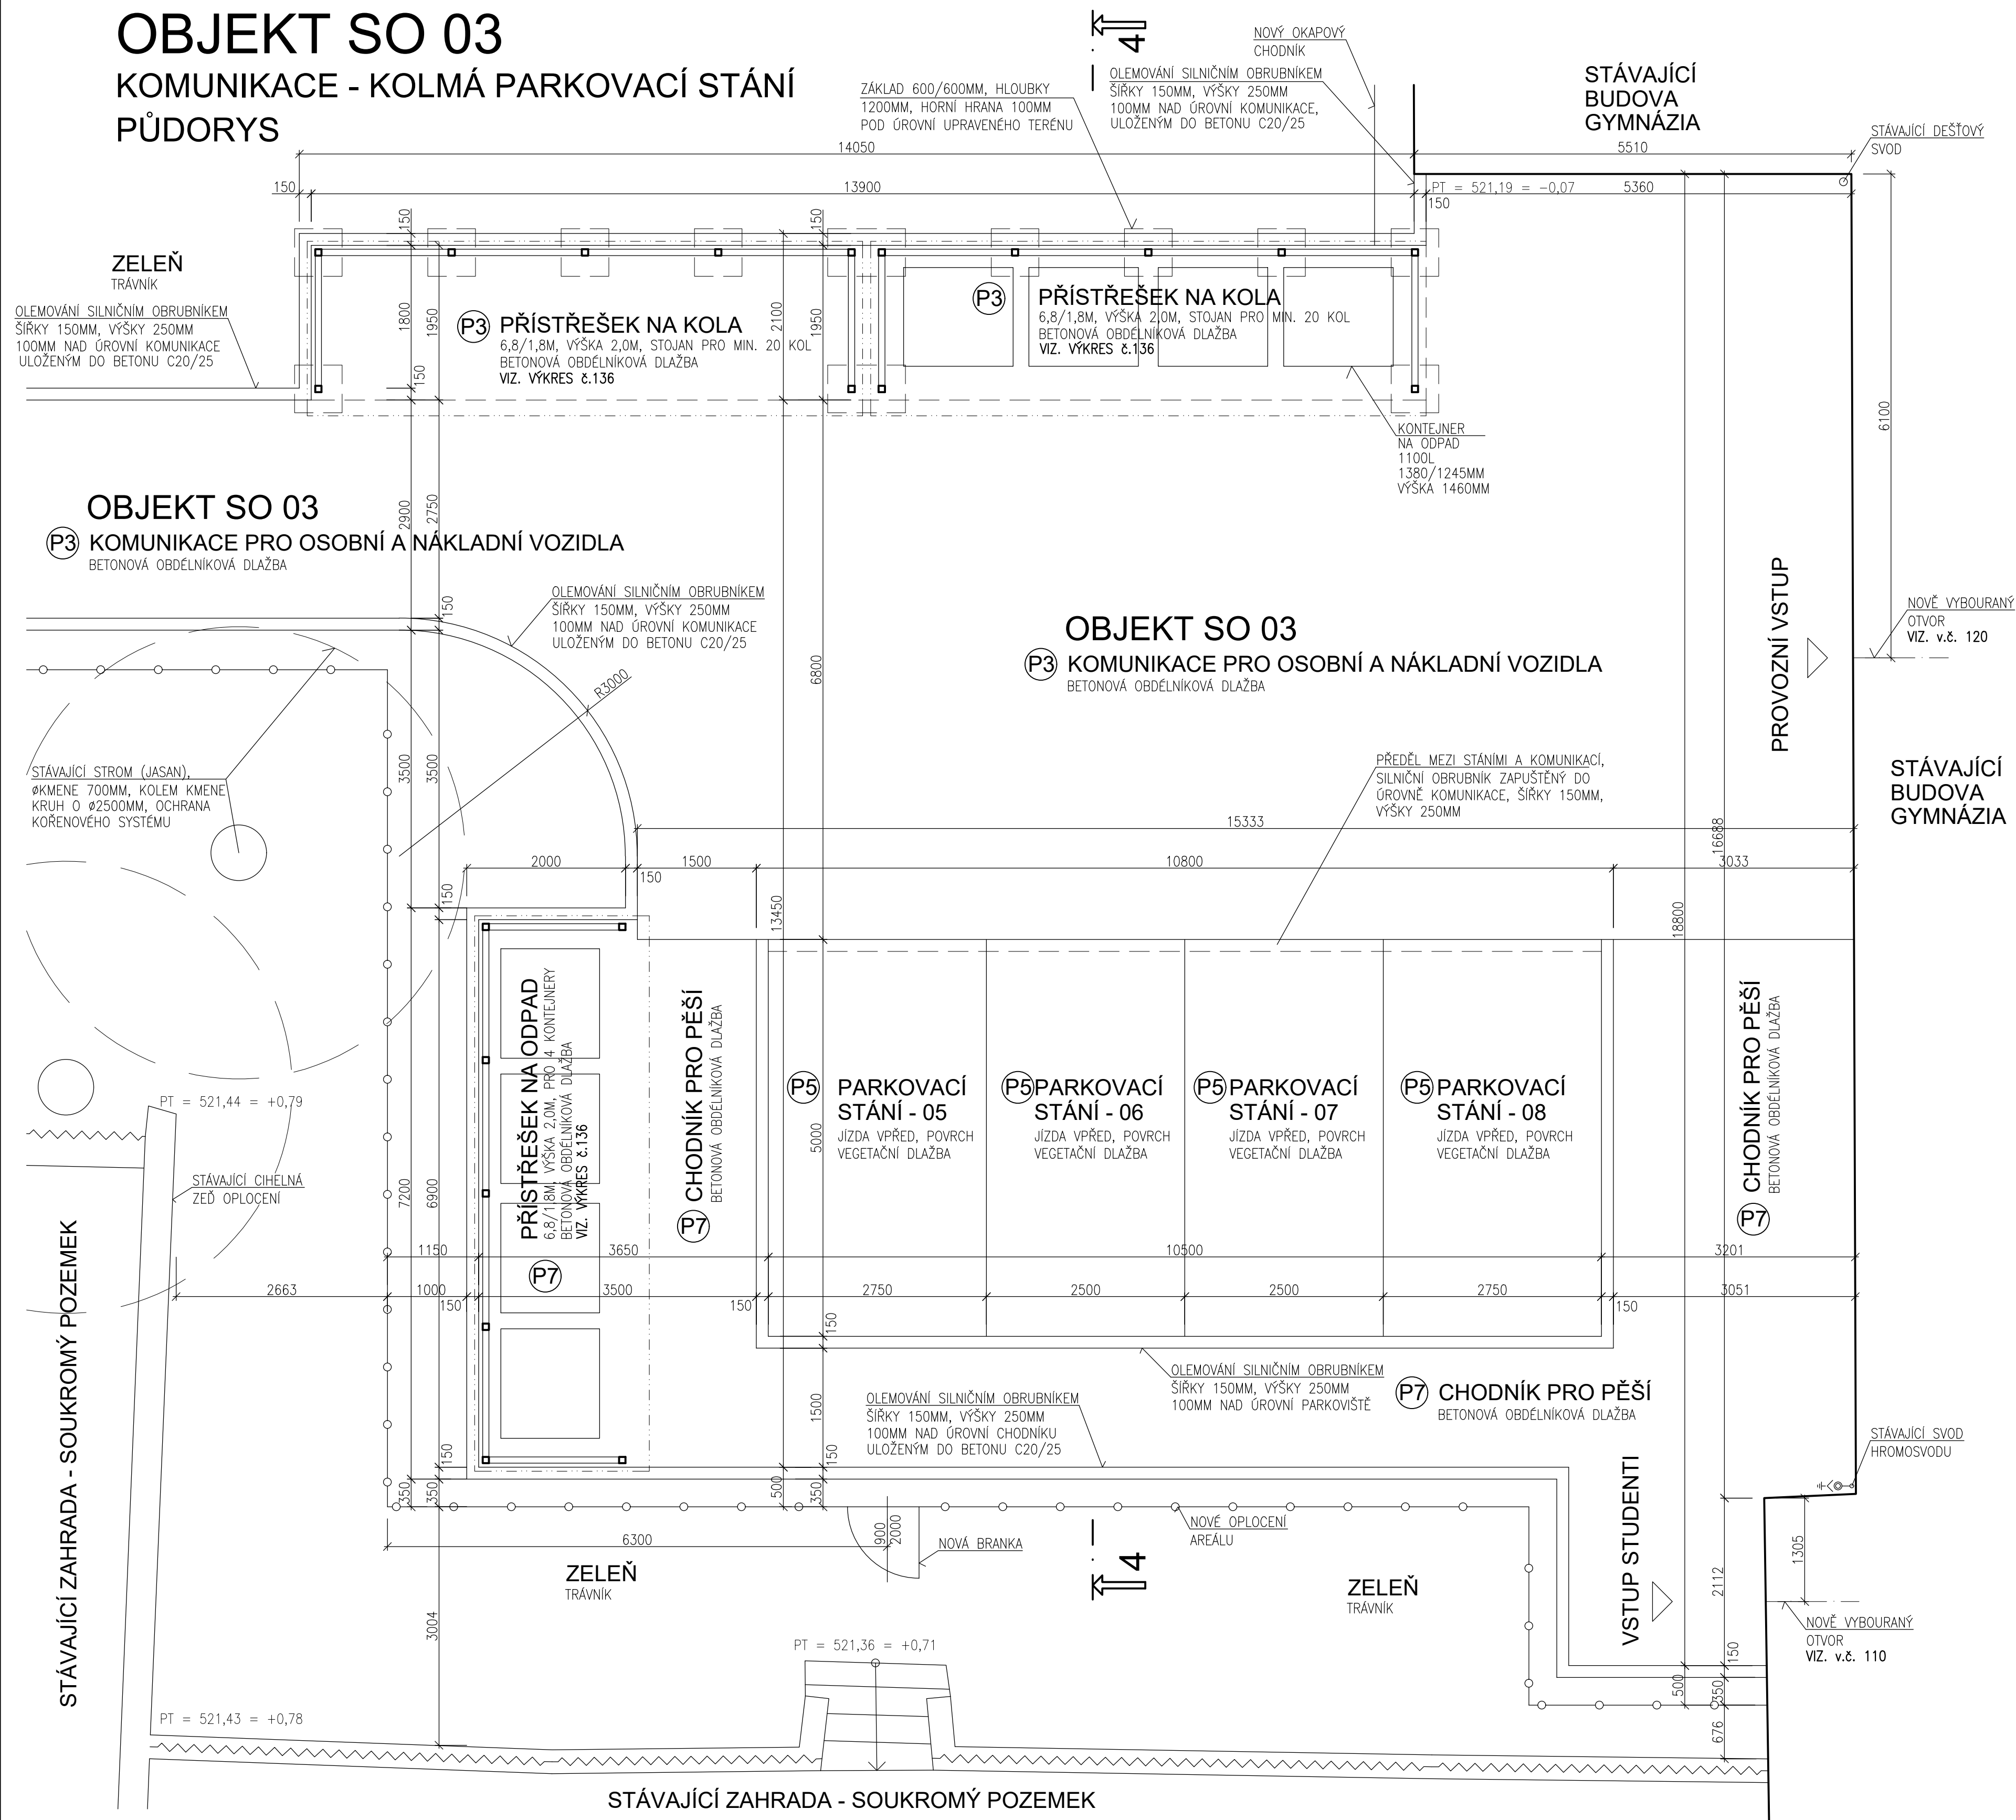

LEGENDA PLOCH

- (P3) POJEZDOVÁ PLOCHA – KOMUNIKACE – PRO VOZIDLA NAD 3,5 t – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 550MM**
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA PRO PLOCHY S VYSOKÝM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM NAD 3,5 t, OBDELNIKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)
  - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 60MPa
  - KSC I – KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.230MM FRAKCE 0–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 60MPa
  - ŠTĚRKODŘŤ TL.200MM FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 60MPa
  - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. Edef2 60MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
  - OLEMOVÁNÍ KOMUNIKACE – BETONOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKOSENOU HRANOU ŠÍŘKY 120–150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)
- (P5) POJEZDOVÁ PLOCHA – PARKOVACÍ STÁNÍ – PRO VOZIDLA DO 3,5 t – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 520MM**
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ VEGETAČNÍ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA UMOŽŇJÍCÍ VYŠŠÍ VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD, PRO DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍM DO 3,5 t, ČTVERCOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/200 MM, BARVA ČERNÁ (PARKOVACÍ PLOCHA), BARVA ČERVENÁ (DĚLÍČÍ LINIE)
  - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - MKZ – MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO TL.200MM FRAKCE 4–32 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - ŠTĚRKODŘŤ TL.200MM FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 45MPa
  - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. Edef2 45MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
  - OLEMOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ – BETONOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKOSENOU HRANOU ŠÍŘKY 120–150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)
- (P7) POCHOZÍ PLOCHA – CHODNIKY – POUZE PRO PĚŠÍ – CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTEV 250MM**
- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.60MM – DLAŽBA PRO PLOCHY POUZE S PŘÍSTUPEM OSOB OBDELNIKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PÍSKOVÁ
  - LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 30MPa
  - ŠTĚRKODŘŤ TL.150MM FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. Edef2 30MPa
  - PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. Edef2 30MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
  - OLEMOVÁNÍ CHODNÍKŮ – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)

LEGENDA OPLOČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 600 – 800 MM, PONECHÁNO BEZE ZMĚNY
- OPLOČENÍ KOLEM SPORTOVNÍ PLOCHY VÝŠKY 4,0M – VIZ. VÝKRES D.1.1. 107 a D.1.1. 108 SLOUPKY KRUHOVÉ Ø89 MM, TL.4MM, OSOVÉ PO 2,5M (VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ) – NÁTĚR SV. ŠEDÝ ZÁKLAD 600/600MM, HLOUBKY 900 MM, HORNÍ HRANA 100 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM VÝPLŇ OPLOČENÍ – DO VÝŠKY 1,0M. PLNÁ VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN TL.38MM, VÝŠKY 140MM, OPATŘENÉ OLEJOVÝM NÁTĚREM 2x – OD 1,0 DO 4,0M VÝPLŇ Z OCHRANNÉ SÍTĚ Z PP TL.3MM, VELIKOST OK 45/45MM
- NOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 2000 MM – SLOUPKY OSOVÉ PO 2,561 M – VIZ. v.č. 121 – VÝPLŇ ZE SVAROVANÝCH PROFILŮ Ø6 MM (VODOROVNĚ 2x PROTI SOBĚ), Ø5 MM (SVISLĚ), OKA 55/200MM, POZINKOVANÉ S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU BAREVNĚ PROVEDENÍ RAL 7030 (ŠEDÁ) ZÁKLAD 600/600MM, HLOUBKY 900 MM, HORNÍ HRANA 100 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE TUTNĚ PŘÍZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY POUVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍM S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 01

SPORTOVNÍ PLOCHA – POVRCH – ±0,000 = 520,65

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480			ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200		
VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz			Život památkám o.p.s.		
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz			DATUM:	08/2021	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava			STUPEŇ PD:	DPS	
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava			FORMÁT:	A4	
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 03 – KOMUNIKACE – KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ – PŮDORYS			Č. ZAKÁZKY:	20 – 21 – DPS	
			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1. 120	PARÉ Č.
			MĚŘÍTKO:	1:50	