

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Arch.Design s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz



0,000

Investor

areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě

Generální projektant

Architekt
Zodpovědný projektant
HIP / Vedoucí projektu
Hlavní inženýr Arch.Design
Hlavní architekt Arch.Design

Arch.Design

Ing. Václav Morava
Ing. Václav Morava
Ing. Jakub Kapsa
Ing. arch. Robert Juřík

Místo stavby


areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
Česká republika, kraj Vysočina
kat. území Nové Město na Moravě [706418]
název stavby

Projektant části PD

Zodpovědný projektant
Vypracoval
Kontroloval

Arch.Design

Ing. Václav Morava
Ing. arch. Dofková
Ing. Václav Morava



NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ- DIALÝZA

zakázka číslo

B-22-125-000

stupeň dokumentace

DPS

název objektu

objekt

SO 01

datum

09/2023

část projektu

Interiér - Specifikace volně stojícího zařízení

číslo části

D.1.7

měřítko výkresu

číslo paré

název dokumentu

Interiér- Technická specifikace

výkres číslo

103

číslo revize

Interiér - Technická specifikace

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	104

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Před započítáním výroby budou všechny položky vyvzorkované a odsouhlasené s osobou zodpovědnou za realizaci zakázky, a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů u předepsaných materiálů.


Všechny prostory budou přeměřené a dle zaměření případně upravené rozměry prvků, u nichž by došlo ke kolizi.

Základní materiál

- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm.
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

Barvy a dekorace:

- Volba klidných a příjemných barev, které podporují relaxaci a pohodu pacientů.
 - Minimalizace ostrých kontrastů, které by mohly ovlivnit pacienty s problémy se zrakem.
- Součástí tohoto dokumentu je výkresová dokumentace s vyznačením konkrétní barvy prvků. Obecně budou korpusy nábytku bílé, čelní plochy barevné (pokud není vyznačeno jinak).




Bílá RAL 9003




Mentolová RAL 6034



Modrá RAL 5024



Broušená nerez



Šedá RAL 7001



Tmavě modrá RAL 5013



Tmavě šedá RAL 7012

Kování a doplňky

- Nábytkové úchytky - jednoduchý zaoblený tvar, materiál kov, barevné provedení broušená nerez, délka 134 mm, rozteč vrtání 128 mm, šířka 21 mm, výška 26 mm
- Kování - závěsy s integrovaným tlumením, zásuvky plnovýsuv s tlumeným dotahem a úzkou bočnicí (13 mm), nosnost do 40 kg, životnost výsuvů minimálně 50 ls. cyklů

- Stolové podnože jídelních stolů - kovové komaxitované, nohy čtvercové 50x50 mm

- Věšáčky - broušená nerez
- Vybavení WC - (věšáčky, odpadkový koš, atd. broušená nerez)
- Kovové části - úchytky, armatury apod. v provedení broušená nerez.
- Sanitární zařizovací předměty v barvě bílé

Veškeré prvky na stěnách (revizní dvířka, rozvaděče, ...) přebírají barvu stěny, na které jsou umístěny. Zásuvky, zástrčky a vypínače též v barvě stěny.

- Zámky

Skřínky uzamykatelné nábytkovým zámkem. Šatní skřínky každá vlastní klíč.



POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ. POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 1

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	105

MÍSTNOST č. 1NP: 1.04

Počet: SK1-1KS, SK1A-1KS, SK1B-1KS

SK1 SK1A

Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.


- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

SK1B

Archivní skříň na šanony s nástavcem, uzamykatelná, krytování : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.

- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, police tl. 25 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

Počet: SK1-1KS, SK1A-1KS, SK1B-1KS

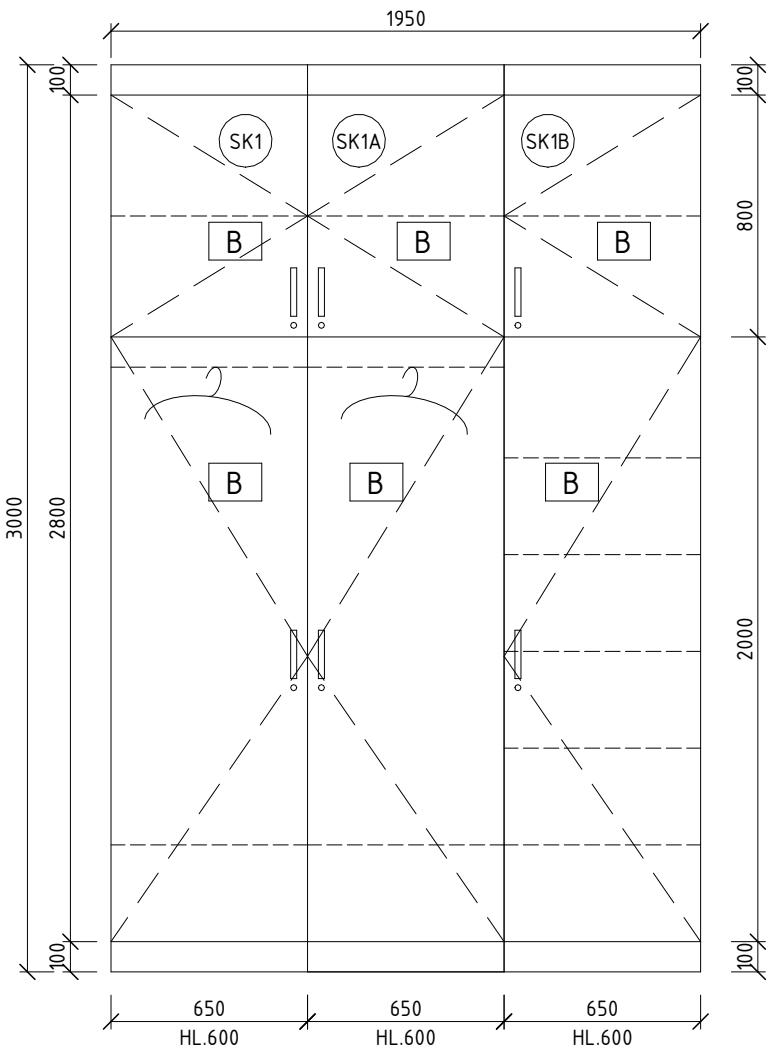

SK1 SK1A SK1B

Rozměry:
Výška (mm) 2800
Šířka (mm) 650
Hloubka (mm) 600



B BÍLÉ LAMINO

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 2

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	106

MÍSTNOST č. 1NP: 1.05

Počet: SK2-1KS, SK2A-1KS, SK3, SK3A-1KS

MÍSTNOST č. 1NP: 1.08

- SK2A

SK3A
- Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.
- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm
 - ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

- SK2



SK3
- Archivní skříň na šanony s nástavcem, uzamykatelná, krytování : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95° . Základní materiál.
- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, police tl. 25 mm
 - ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

- SK2

SK2A
- Rozměry:
Výška (mm) 2800
Šířka (mm) 500
Hloubka (mm) 600

- SK3

SK3A
- Rozměry:
Výška (mm) 2800
Šířka (mm) 650
Hloubka (mm) 600

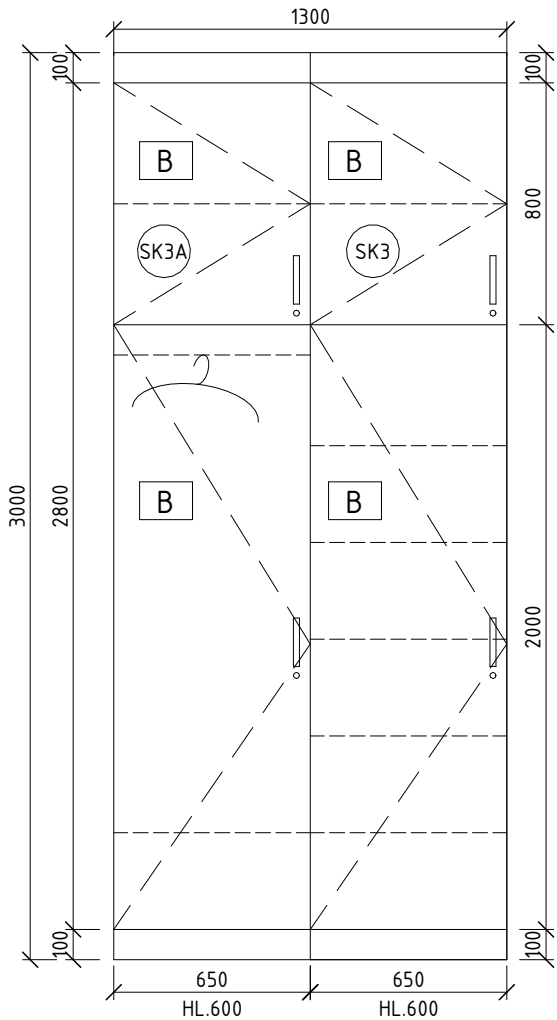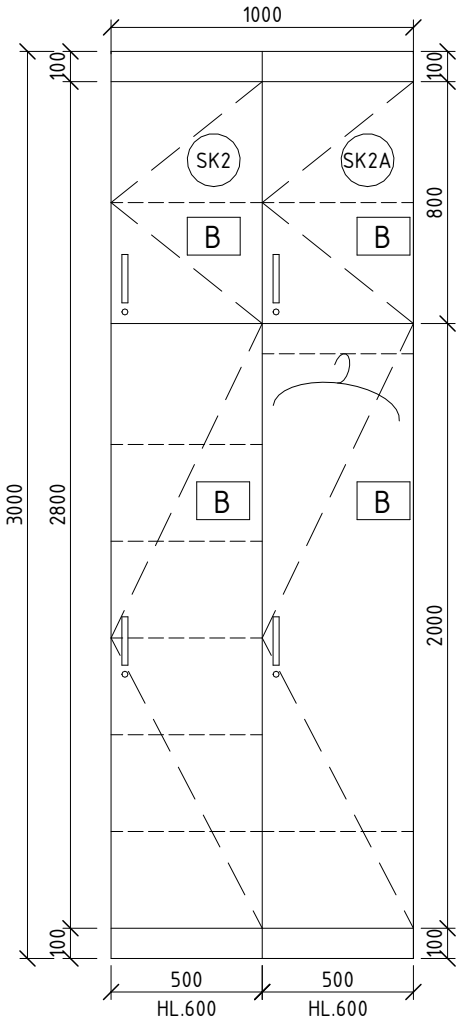

B BÍLÉ LAMINO

POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRA ČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 3

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	107

MÍSTNOST č. 1NP: 1.47 Počet: SK9A-1KS, SK9-3KS

SK9A


Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.

- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

SK9

Archivní skříň na šanony s nástavcem, uzamykatelná, krytování : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.

- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, police tl. 25 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

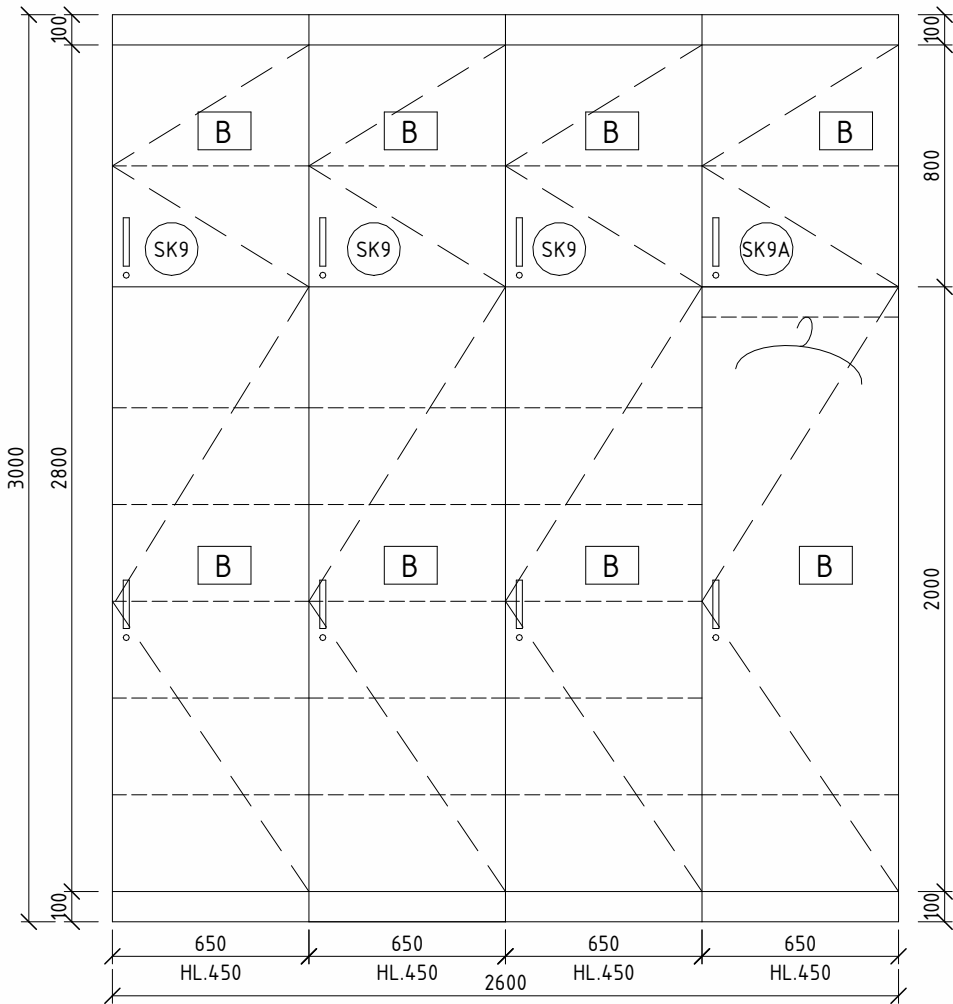


Rozměry:
Výška (mm) 2800
Šířka (mm) 650
Hloubka (mm) 450



B BÍLÉ LAMINO

MÍSTNOST č. 1NP: 1.20, 1.29



SK5

Skříň uzamykatelná kovová na dezinfekce/chemii:
2 výškově nastavitelné police, nosnost police 70 kg. Uzamykatelná.
Barva: bílá

Rozměry:
Výška (mm) 800
Šířka (mm) 900
Hloubka (mm) 450

POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 4

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková J.	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	108

MÍSTNOST č. 1NP: 1.48 Počet: SK8A-2KS, SK8-4KS

SK8A

Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.

- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

SK8

Archivní skříň na šanony s nástavcem, uzamykatelná, krytování : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.


- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, police tl. 25 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

Rozměry:

Výška (mm) 2800

Šířka (mm) 650

Hloubka (mm) 450

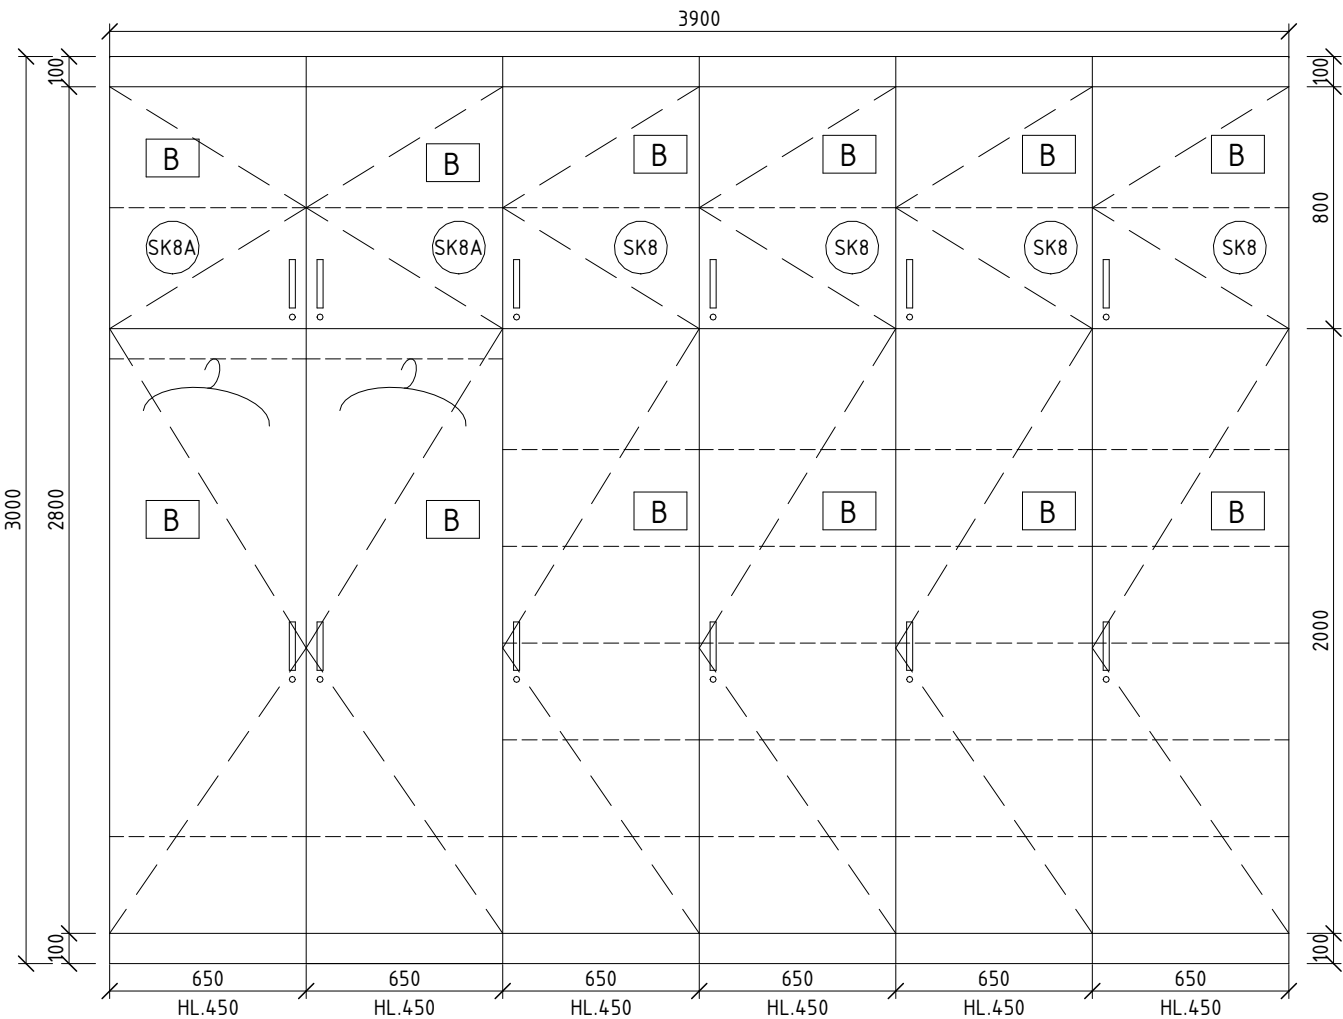

B BÍLÉ LAMINO

POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 5

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková J.	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	109

MÍSTNOST č. 1NP: 1.27

Počet: SK6-4KS

SK6

Skříň na čisté pradlo s nástavcem, uzamykatelná, krytování : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici. Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.


- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, police tl. 25 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

Rozměry:

Výška (mm) 2800

Šířka (mm) 975

Hloubka (mm) 450

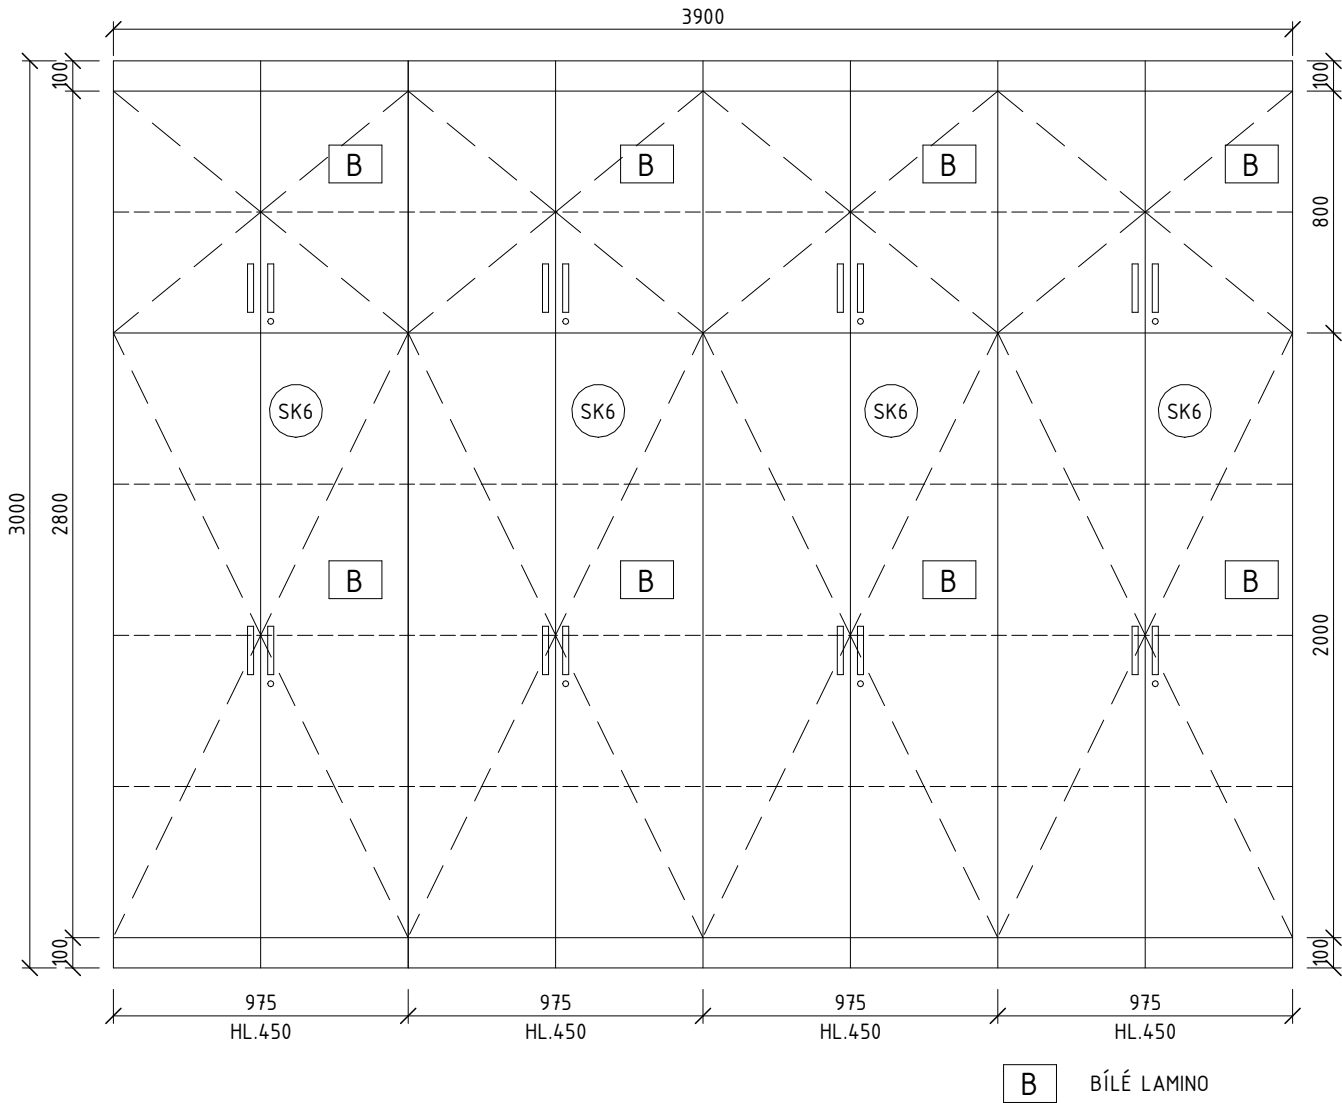

POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 6

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	110


MÍSTNOST č. 1.23, 1.38, 1.34

Počet: SK7-6KS

SK7

Archivní skříň na šanony s nástavcem, uzamykatelná, krytování : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici. Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.

- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, police tl. 25 mm
- ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

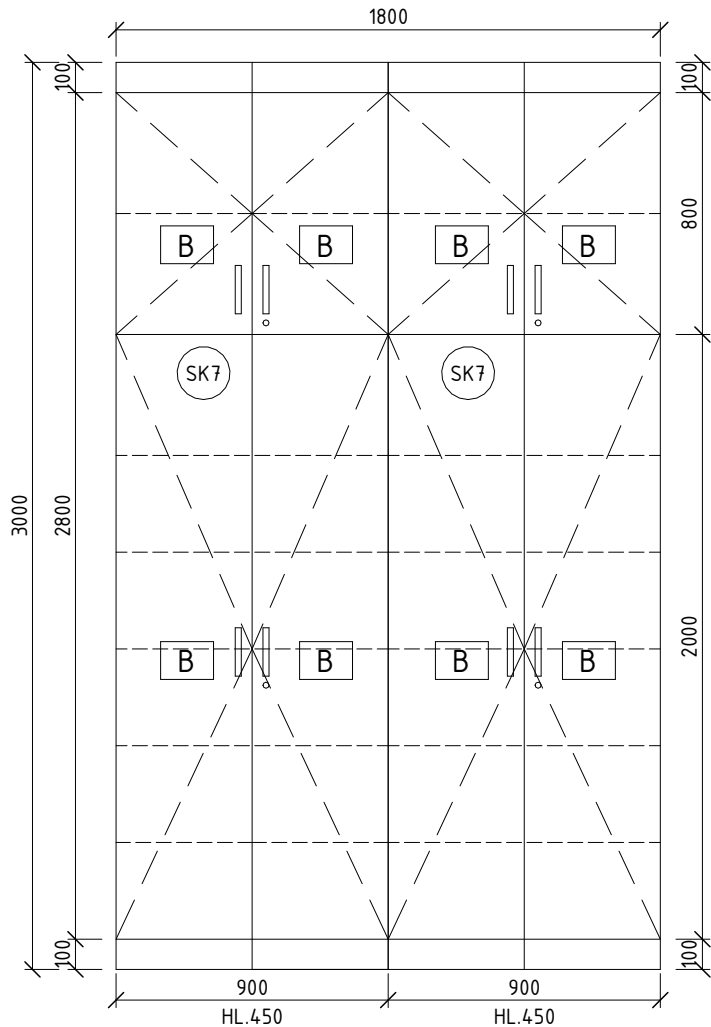

SK7

Rozměry:
Výška (mm) 2800
Šířka (mm) 900
Hloubka (mm) 450



B

BÍLÉ LAMINO

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER


Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 7

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	111

MÍSTNOST č. 1NP: 1.35, 1.37



Počet: SK4-2KS

SK4 Skříň otevřená, nízká : korpus z DTD laminované tl. 18 mm

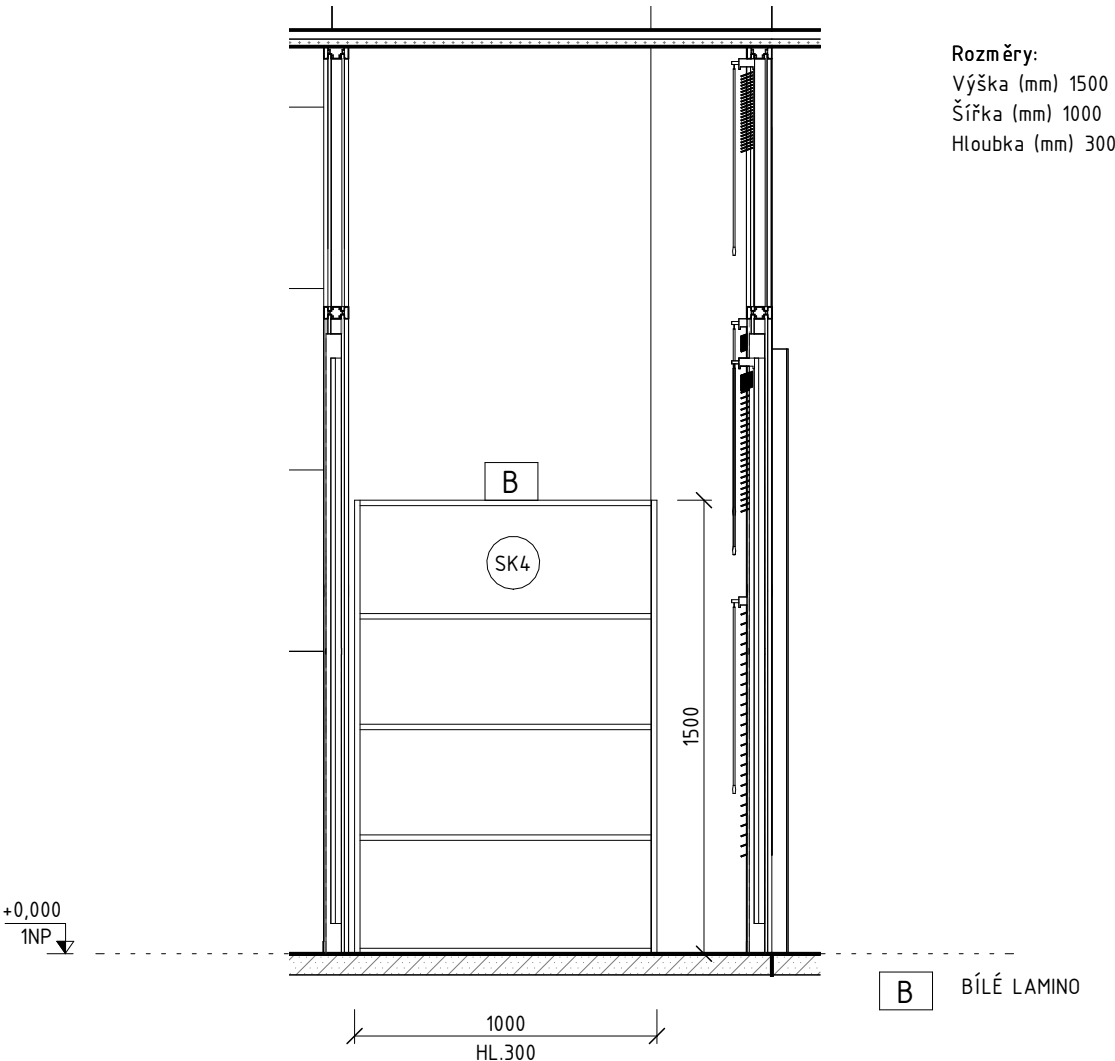

K01 MÍSTNOST č. 1NP: 1.31 Počet: K01-7KS

K02 MÍSTNOST č. 1NP: 1.36 Počet: K02-1KS



Rozměry:
Výška (mm) 850
Šířka (mm) 540
Hloubka (mm) 540

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRA ČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER


Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 8

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	112

MÍSTNOST č. 1NP: 1.42 Počet: SK10-1KS, SK10A-1KS

- SK10
- Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná** : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.
- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm
 - ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

- SK10A
- Archivní skříň na šanony s nástavcem, uzamykatelná, krytování** : korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou. Obsahuje polici . Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°. Základní materiál.
- DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, police tl. 25 mm
 - ABS hrany ve shodné barvě tl. 1 mm, na čelních plochách (dvířka, čela zásuvek, půdy skříněk) 2 mm

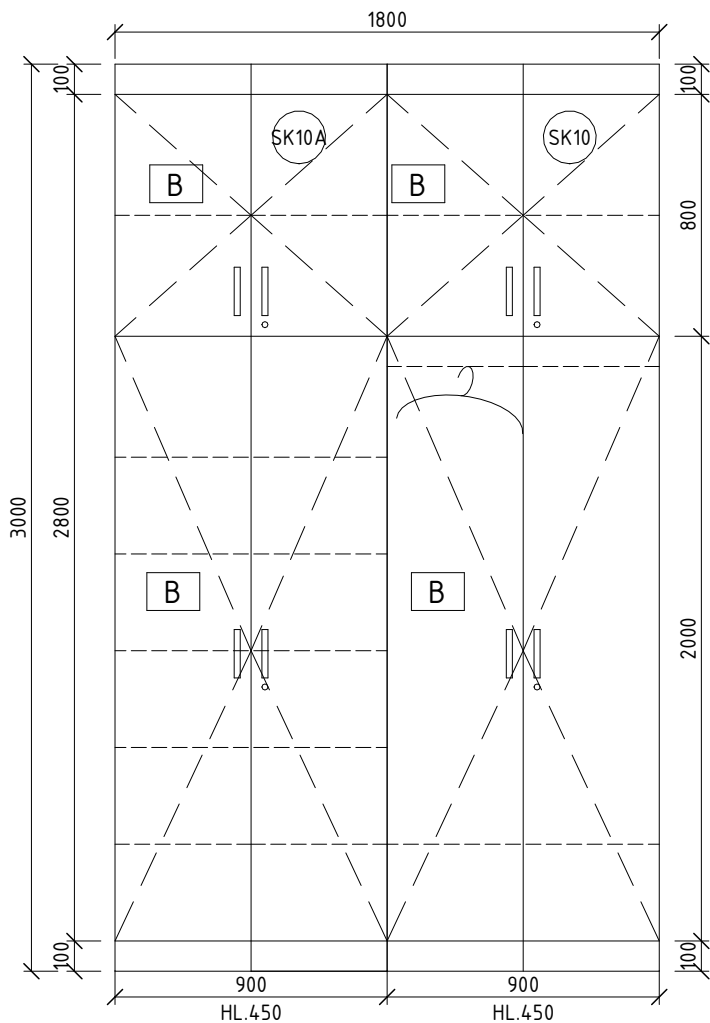

SK10A SK10

Rozměry:
Výška (mm) 2800
Šířka (mm) 900
Hloubka (mm) 450

B

BÍLÉ LAMINO


POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 9

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	113

R1 MÍSTNOST č. 1NP: 1.56, 1.58, 1PP 0.11 Počet: 21

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 8 polic lamino. Povrchová úprava. Nosnost jedné police min 100 kg

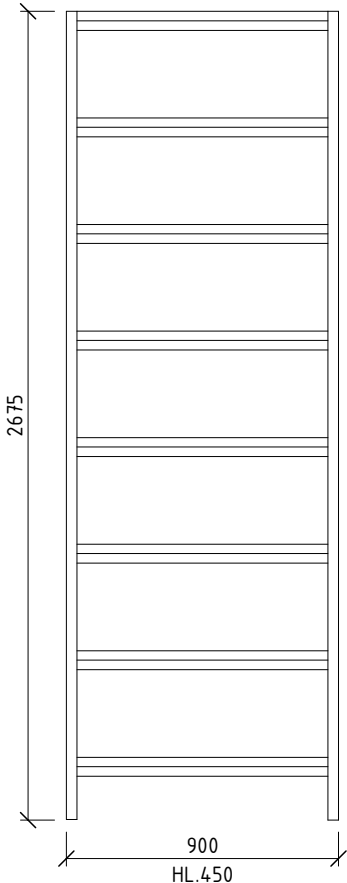


Rozměry:
Výška (mm) 2700
Šířka (mm) 900
Hloubka (mm) 450



LK3 MÍSTNOST č. 1NP: 1.03 Počet: LK3-7KS

Kartotéka z ocelového plechu.

Zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem zásuvky . čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku. Nosnost zásuvky je 30 kg. Systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou . Centrální zamykání kvalitním cylindrickým zámekem . Povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v šedé barvě . Dodávána v rozloženém stavu, jednoduchá montáž dle přiloženého návodu .



Rozměry:
Výška (mm) 1550
Šířka (mm) 420
Hloubka (mm) 600



POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRA ČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 10

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	114

LK2

MÍSTNOST č. 1PP: 0.10 Počet: LK2-29KS
1NP: 1.51



Kovová šatní skříň: ventilační otvory v zadní části. Povrchová úprava ekologickými práškovými barvami.

Barva: bílá

Rozměry:

Výška (mm) 1700

Šířka (mm) 400

Hloubka (mm) 500

LK1

MÍSTNOST č. 1.11, 1.16 Počet: LK1-28KS



Kovová šatní skříň: ventilační otvory v zadní části. Povrchová úprava ekologickými práškovými barvami.

Barva: bílá

Rozměry:

Výška (mm) 2200

Šířka (mm) 400

Hloubka (mm) 500/830


POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 11

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	115

L1 MÍSTNOST č. 1NP: 1.02 Počet: L1-5KS

Trojmístná dřevěná lavice. Sedák a opěrák je vyrobený z bukové překližky lakované transparentním lakem. Lavice je vybavená výškově stavitelnými kluzáky. Jedno sedadlo lavice lze nahradit odkládacím stolem z překližky. Stolek je lakovaný. Barva: buk, černá

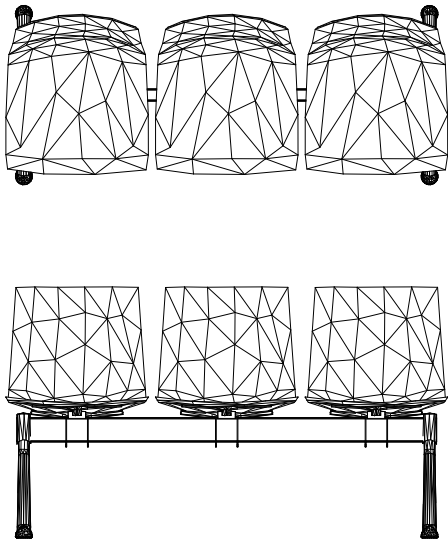

Rozměry:
Výška (mm) 820
Šířka (mm) 1500
Hloubka (mm) 580



KS1 MÍSTNOST č. 1NP: 1.02 Počet: KS1-1KS

Konferenční stůl: deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm .
Barva: buk, černá



Rozměry:
Výška (mm) 500
Šířka (mm) 2000
Hloubka (mm) 900



POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRA ČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER


Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 12

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	116

MÍSTNOST č. 1NP: 1.12, 1.14, 1.21, 1.22 Počet: ZR1-4KS

ZR1 Sklopné zrcadlo pro invalidy

Rozměry:
Výška (mm) 600
Šířka (mm) 500
Hloubka (mm) 120

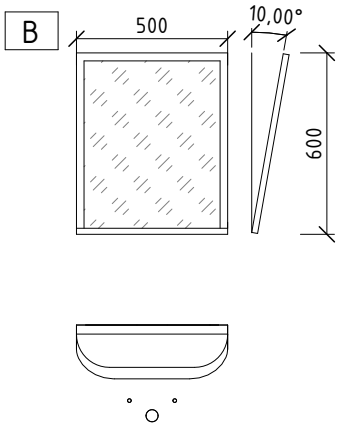


B BÍLÉ LAMINO

MÍSTNOST č. 1PP: 0.07, 1NP: 1.03, 1.06, 1.07, 1.20, 1.23,
1.29, 1.33, 1.34, 1.36, 1.38, 1.40, 1.41, 1.46, 1.48 Počet: ZR2-20KS

ZR2 Zrcadlo

Rozměry:
Výška (mm) 730
Šířka (mm) 500
Hloubka (mm) 25

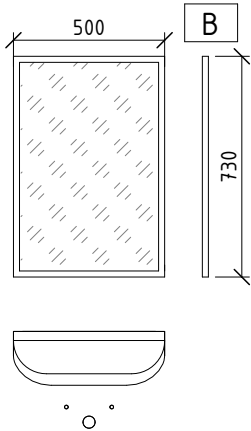


B BÍLÉ LAMINO

MÍSTNOST č. 1NP: 1.04, 1.05, 1.08, 1.11, 1.16, 1.47, 1.51 Počet: ZR3-7KS

ZR3 Zrcadlo

Rozměry:
Výška (mm) 1500
Šířka (mm) 600
Hloubka (mm) 25

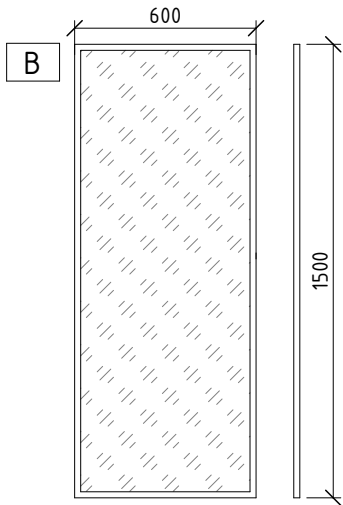


B BÍLÉ LAMINO

MÍSTNOST č. 1NP: 1.13, 1.15, 1.53 Počet: ZR4-3KS

ZR4 Zrcadlo

Rozměry:
Výška (mm) 730
Šířka (mm) 1000
Hloubka (mm) 25

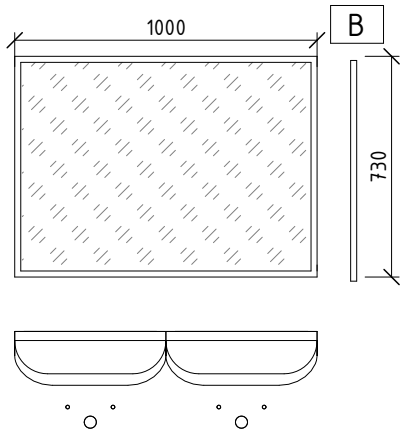

B BÍLÉ LAMINO

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRA ČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER


Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 13

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	117

MÍSTNOST č. 1NP: 1.24 Počet: PP2-1KS

PP2


Pracovní pult –stanoviště sester
- horní deska pultu – DTD laminovaná o tloušťce 35mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desky. Ostatní desky o tloušťce 25mm, včetně čelního panelu. Barva je bílá.

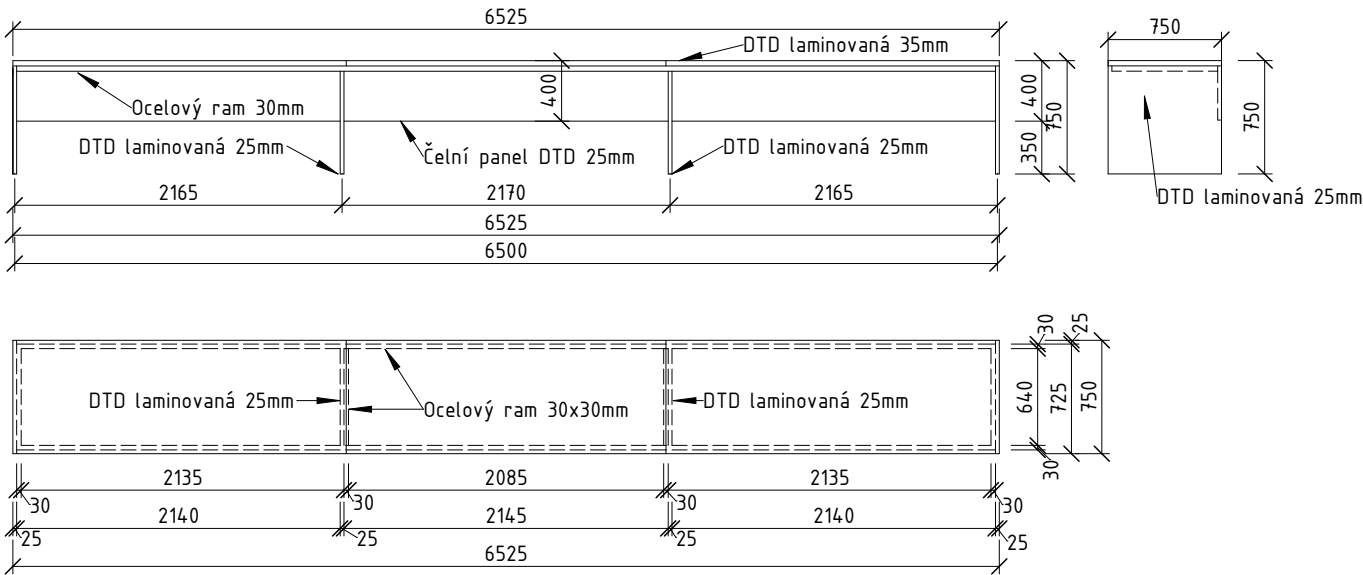

MÍSTNOST č. 1NP: 1.25 Počet: PP1-1KS

PP1

Stanoviště sester – pracovní pult
- horní deska pultu – DTD laminovaná o tloušťce 35mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desky. Ostatní desky o tloušťce 25mm, včetně čelního panelu. Barva je bílá.

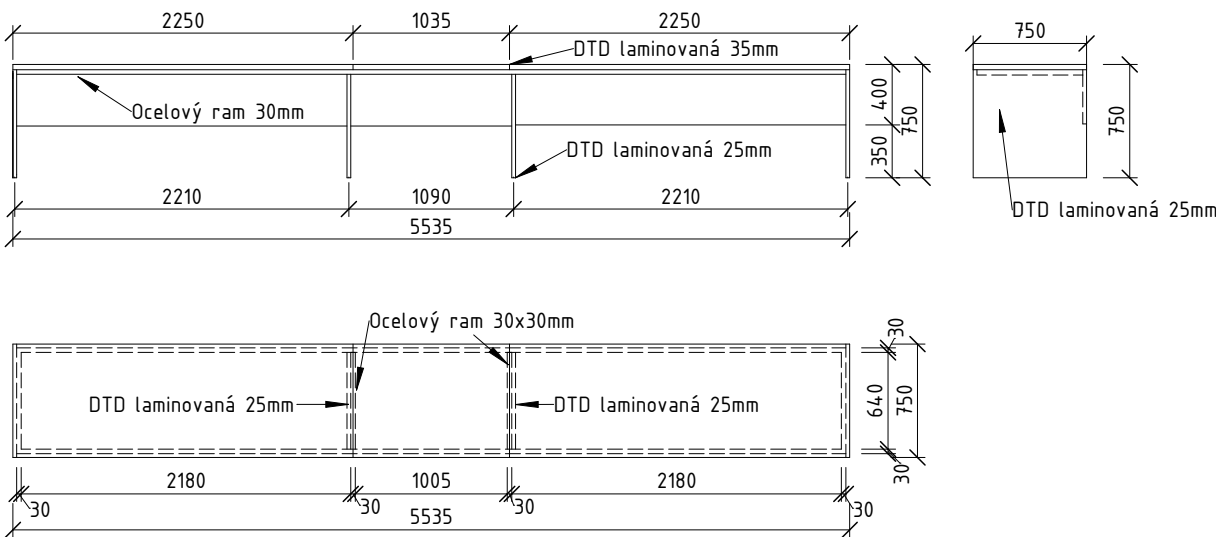


POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 14

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	118

KS3 MÍSTNOST č. 1NP: 1.47 Počet: KS3-4KS

Jídelní stůl: deska tl. min 25 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři nohy, police pod deskou.
Podnože jídelního stolu – kovové, nohy čtvercové 30x30 mm.

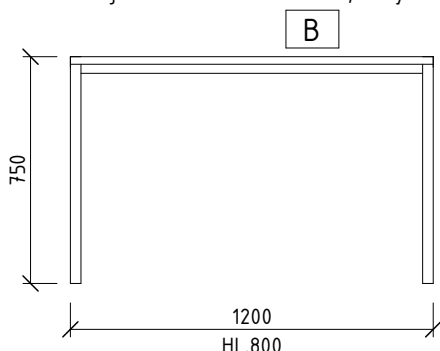


Rozměry:
Výška (mm) 750
Šířka (mm) 1500
Hloubka (mm) 800



B BÍLÉ LAMINO

PS1 MÍSTNOST č. 1PP: 0.11
1NP: 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.42, 1.48 Počet: PS1-14KS

Psací stůl: stůl se skládá pracovní desky, bočnice a záda z DTD laminované tl. 25 mm. Čtyřtyřzásuvkový kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvkách, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm. Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

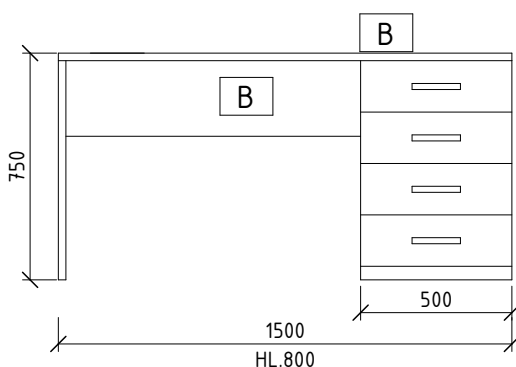


Rozměry:
Výška (mm) 750
Šířka (mm) 1500
Hloubka (mm) 800



B BÍLÉ LAMINO

KS2 MÍSTNOST č. 1NP: 1.04, 1.05, 1.08, 1.47 Počet: KS2-4KS

Konferenční stůl: deska tl. min 25 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři nohy, police pod deskou tl. 25 mm. Podnože jídelního stolu – DTD nohy čtvercové 30x30 mm. Barva: bílá.



Rozměry:
Výška (mm) 500
Šířka (mm) 600
Hloubka (mm) 600



B BÍLÉ LAMINO

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ.
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER


Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 15

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	119

MÍSTNOST č. 1NP: 1.04, 1.05, 1.08, 1.47 Počet: PH1-4KS

PH1

Trojmístná sedací souprava: celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy - nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou potah: umělá koženka - snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům. Barva: šedá

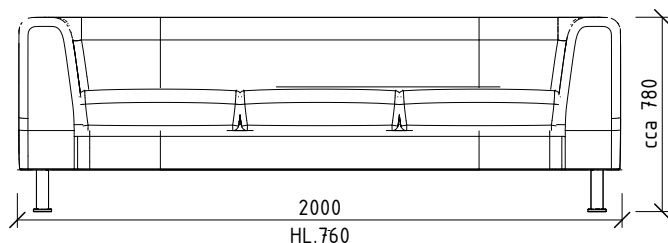

Rozměry:

Výška (mm) 780

Šířka (mm) 2000

Hloubka (mm) 760



SL1

MÍSTNOST č. 1PP: 0.10, 1NP: 1.51 Počet: SL1-8KS

Šatní lavice: sedák - lamino

Podnože - nohy čtvercové, kov

Barva: bílá

Rozměry:

Výška (mm) 360

Šířka (mm) 1200

Hloubka (mm) 350



POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 16

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	120

MÍSTNOST č. 1PP: 0.11

1NP: 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.42, 1.48 Počet: ZK1-14KS

ZK1

Křeslo otočné s područkami : vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavení tuhosti přítlaku opěradla, stabilní kovový chromovaný kříž s průměrem 640 mm, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka černá ekokůže, odolnost 45000 cyklů . Nosnost: 150 kg.
Barva: černá

Rozměry:
Výška (mm) 780
Šířka (mm) 560
Hloubka (mm) 640



MÍSTNOST č. 1NP: 1.03, 1.05, 1.48 Počet: ZK2-3KS

ZK2

Kovová židle s područkami: materiál - ocelová konstrukce, čalounění koženka. Rozměry cca: 500/460/890

Barvá: šedá RAL 7001

Rozměry:
Výška (mm) 780
Šířka (mm) 560
Hloubka (mm) 600



MÍSTNOST č. 1NP: 1.47 Počet: ZK3-16KS

ZK3

Kovová židle s područkami: materiál - ocelová konstrukce, čalounění koženka. Rozměry cca: 500/460/890

Barvá: modrá RAL: 5024

Rozměry:
Výška (mm) 780
Šířka (mm) 560
Hloubka (mm) 600



MÍSTNOST č. 1NP: 1.24, 1.25 Počet: ZK4-11KS

ZK4

Křeslo otočné s područkami: materiál - ocelová konstrukce, čalounění koženka.


Barva: šedá RAL 7001

Rozměry:
Výška (mm) 780
Šířka (mm) 560
Hloubka (mm) 640



POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 17

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková J.	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	121
<div><div>ZPR</div><div>MÍSTNOST č. 1PP: 0.07, Počet: ZPR-13KS 1NP: 1.06, 1.07, 1.12, 1.14, 1.21, 1.22, 1.40, 1.41, 1.46, 1.33, 1.53 Zásobník na papírové ručníky, Materiál: broušená nerez Rozměry: Výška (mm) 275 Šířka (mm) 260 Hloubka (mm) 100</div></div>					<div><div>DT1</div><div>MÍSTNOST č. 1PP: 0.08 Počet: DT1-12KS 1NP: 1.06, 1.07, 1.21, 1.22, 1.12, 1.14, 1.40, 1.41, 1.33, 1.52, 1.46 Držák na toaletní papír z nerezové oceli. Materiál: broušená nerez Rozměry: Výška (mm) 115 Šířka (mm) 138 Hloubka (mm) 138</div></div>			
Poznámka: Není součástí VV interiéru					Poznámka: Není součástí VV interiéru			
<div><div>K1</div><div>MÍSTNOST č. 1PP: 0.08 Počet: K1-12KS 1NP: 1.06, 1.07, 1.21, 1.22, 1.12, 1.14, 1.40, 1.41, 1.33, 1.52, 1.46 Držák s nádobkou a WC štětčkou. Montáž vrtáním. Materiál: chrom a matné sklo Rozměry: Výška (mm) 360 Šířka (mm) 165 Hloubka (mm) 126</div></div>					<div><div>OK2</div><div>MÍSTNOST č. 1PP: 0.08 Počet: OK2-18KS 1NP: 1.06, 1.07, 1.21, 1.22, 1.12, 1.14, 1.15, 1.13, 1.40, 1.41, 1.33, 1.52, 1.53, 1.46 Odpadkový koš : Materiál: broušená nerez Rozměry: Výška (mm) 500 Šířka (mm) 250 Hloubka (mm) 250</div></div> <div></div>			
Poznámka: Není součástí VV interiéru								
POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ . POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER								


Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 18

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková J.	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	122

RK1 MÍSTNOST č. 1NP: 1.01 Počet: RK1-1KS

Odpadkový koš na tříděný odpad 3X50L
Barva: bílá

Rozměry:
Výška (mm) 860
Šířka (mm) 800
Hloubka (mm) 500



VS1 MÍSTNOST č. 1NP: 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.48, 1.51 Počet: VS1-7KS

Samostatně stojící stojanový věšák :
konstrukce je vyrobená ze dřeva, kovu.
Disponuje 10 háčky na šaty a 5 háčky
na deštníky a jiné příslušenství.




Rozměry:
Výška (mm) 1800
Šířka (mm) 400
Hloubka (mm) 400

OK1 MÍSTNOST č. 1NP: 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.16, 1.11, 1.48, 1.51, 1.42
Počet: OK1-15KS

Nádoba na odpadky z oceli : objem 30l s pozinkovanou, vyjímatelnou kovovou
vnitřní nádobou. Jednoduchá manipulace díky samozavíracímu výkyvnému víku.
Pryžový kruh zabraňuje tvorbě koroze při vytírání a poškrábání podlahy . Barva
nádoby na odpad: bílá, Povrch: s práškovým vypalovaným lakem




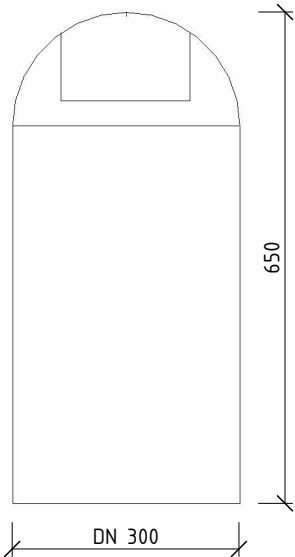


Rozměry:
Výška (mm) 650
Šířka (mm) 300
Hloubka (mm) 300



POZNÁMKY : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

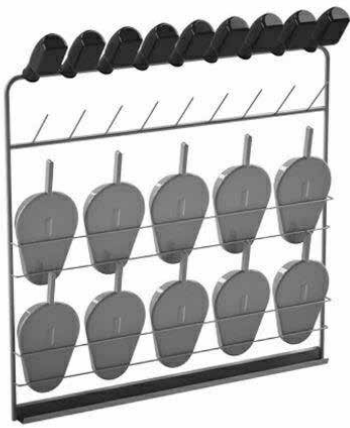Interiér - Technická specifikace - Grafická příloha 19

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	123

<p>ST MÍSTNOST č. 1NP: 1.30</p> <p>Držák na mísy</p> <p>Barva: bílá</p> <p>Počet: ST-1KS</p> <p>Rozměry: Výška (mm) 1500 Šířka (mm) 1500 Hloubka (mm) 160</p> 	<p>PV MÍSTNOST č. 1NP: 1.57</p> <p>Paletový vozík</p> <p>Počet: PV-1KS</p> <p>Rozměry: Šířka (mm) 550 Hloubka (mm) 1300</p> 
<p>SKK MÍSTNOST č. 1NP: 1.30</p> <p>Skříň uzamykatelná kovová na dezinfekce/chemii : 4 výškově nastavitelné police po 30 mm, nosnost police 70 kg. Uzamykatelná klika se 2 klíči.</p> <p>Barva: bílá</p> <p>Rozměry: Výška (mm) 2000 Šířka (mm) 900 Hloubka (mm) 450</p> <p>Počet: SKK-1KS</p> 	<p>VP2 MÍSTNOST č. 1.23 Počet: VP2-1KS</p> <p>Přenosná váha, ověřitelná, min 200kg</p> <p>Počet: VP2-1KS</p> <p>Rozměry: Šířka (mm) 400 Hloubka (mm) 400</p> 
<p>VS3 MÍSTNOST č. 1PP: 0.09 Počet: VS3-6KS</p> <p>1NP: 1.06, 1.07, 1.13, 1.15, 1.54</p> <p>4XVěšáčky</p> 	<p>VP1 MÍSTNOST č. 1NP: 1.23</p> <p>Podlahová plošinová váha, ověřitelná, min 300kg</p> <p>Počet: VP1-1KS</p> <p>Rozměry: Výška (mm) 900 Šířka (mm) 800 Hloubka (mm) 1000</p> 

POZNÁMKA : ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ


Interiér- grafická příloha – zdravotníka 20

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO Objekt dialýzy	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	124

ZB

MÍSTNOST č. 1PP: 0.11
Počet: ZB-2KS

INSTALAČNÍ ŽLAB – PERMEÁT, ODPAD, 2x KONCENTRÁT

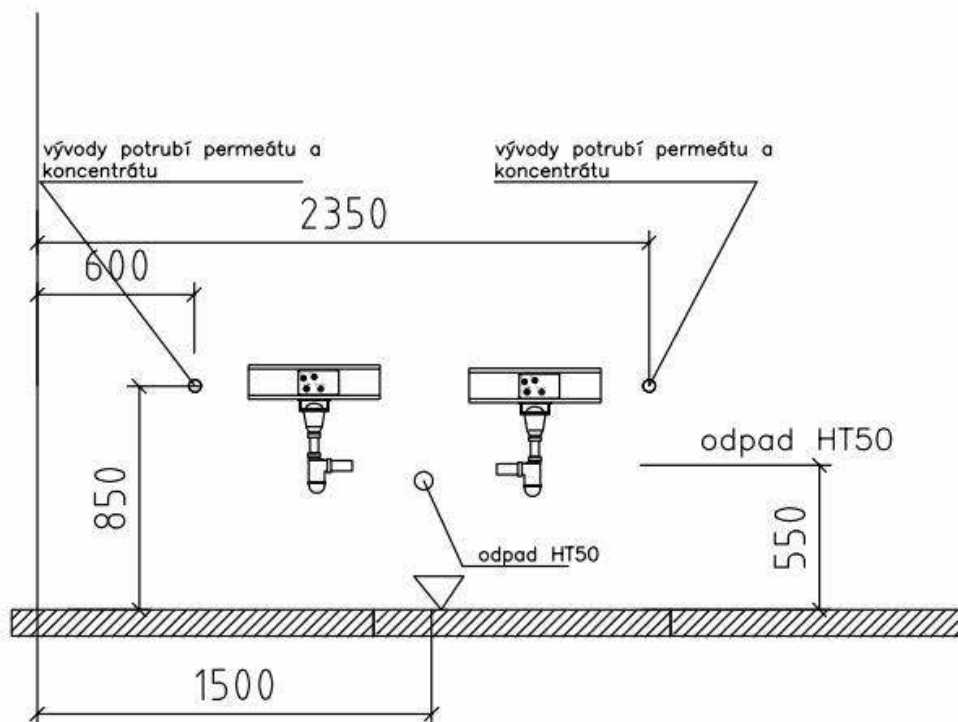

Odpad je připojen přes vzduchovou mezeru pomocí uzavřené komory a je připojen přes protizápachovou zátku dále do kanalizace. Připojení monitoru je přes rychlospojku.

Vývody permeátu, odpadu a i koncentrátu jsou ukončeny nerez uzavírací rychlospojkou

ROZVOD PERMEÁTU

- materiálové provedení rozvodů permeátu: PEX-A Stabíl 25x3,7 mm
- pro spoje se použijí fitinky z nerez materiálu – z jiného materiálu se NESMÍ použít (nemají atest pro styk s permeátem)

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér- grafická příloha – zdravotníka 21


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO Objekt dialýzy	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	125

ZB1

MÍSTNOST č. 1PP: 0.11

Počet: ZB1-4KS

INSTALAČNÍ ŽLAB – PERMEÁT, ODPAD

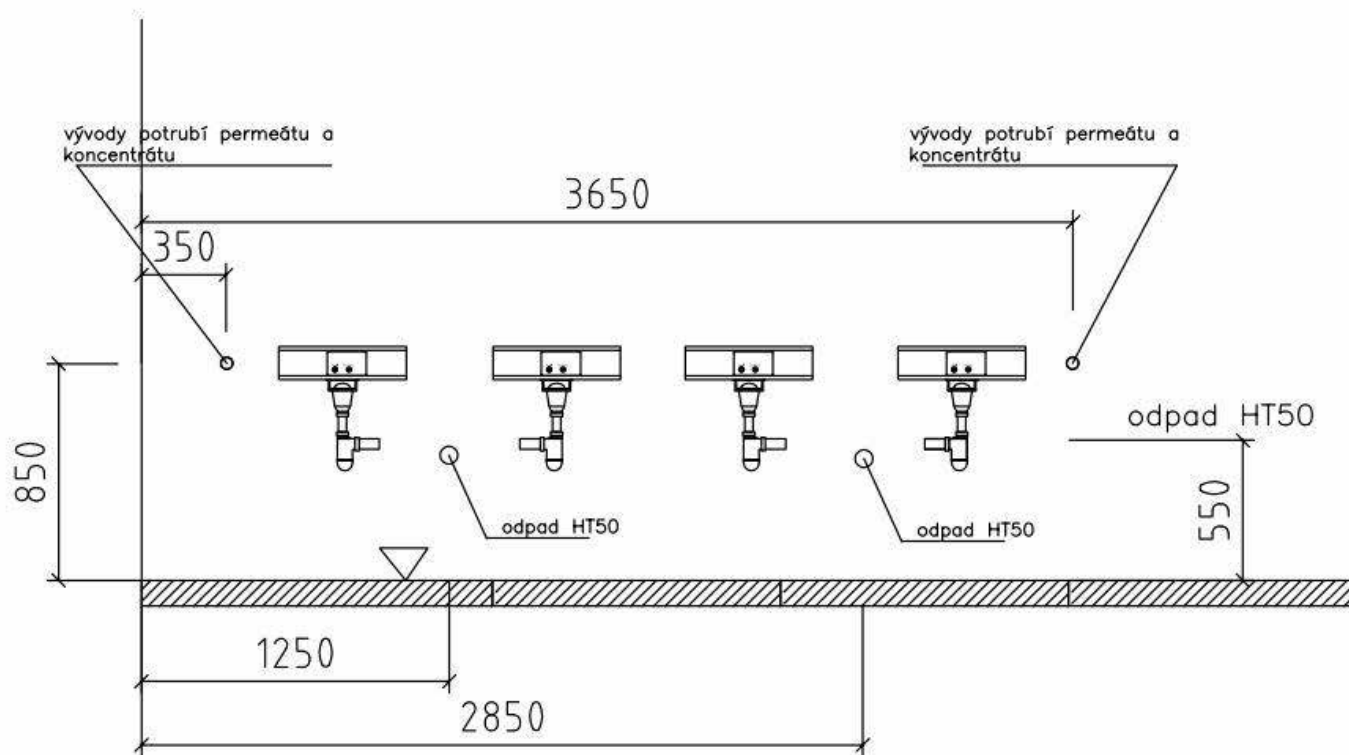

Odpad je připojen přes vzduchovou mezeru pomocí uzavřené komory a je připojen přes protizápachovou zátku dále do kanalizace. Připojení monitoru je přes rychlospojku.

Vývody permeátu a odpadu jsou ukončeny nerez uzavírací rychlospojkou

ROZVOD PERMEÁTU

- materiálové provedení rozvodů permeátu: PEX-A Stabíl 25x3,7 mm
- pro spoje se použijí fitinky z nerez materiálu – z jiného materiálu se NESMÍ použít (nemají atest pro styk s permeátem)

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér - grafická příloha – zdravotnicka 22


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO Objekt dialýzy	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	126

ZB2

MÍSTNOST č. 1PP: 0.11

Počet: ZB2-4KS

INSTALAČNÍ ŽLAB – PERMEÁT, ODPAD

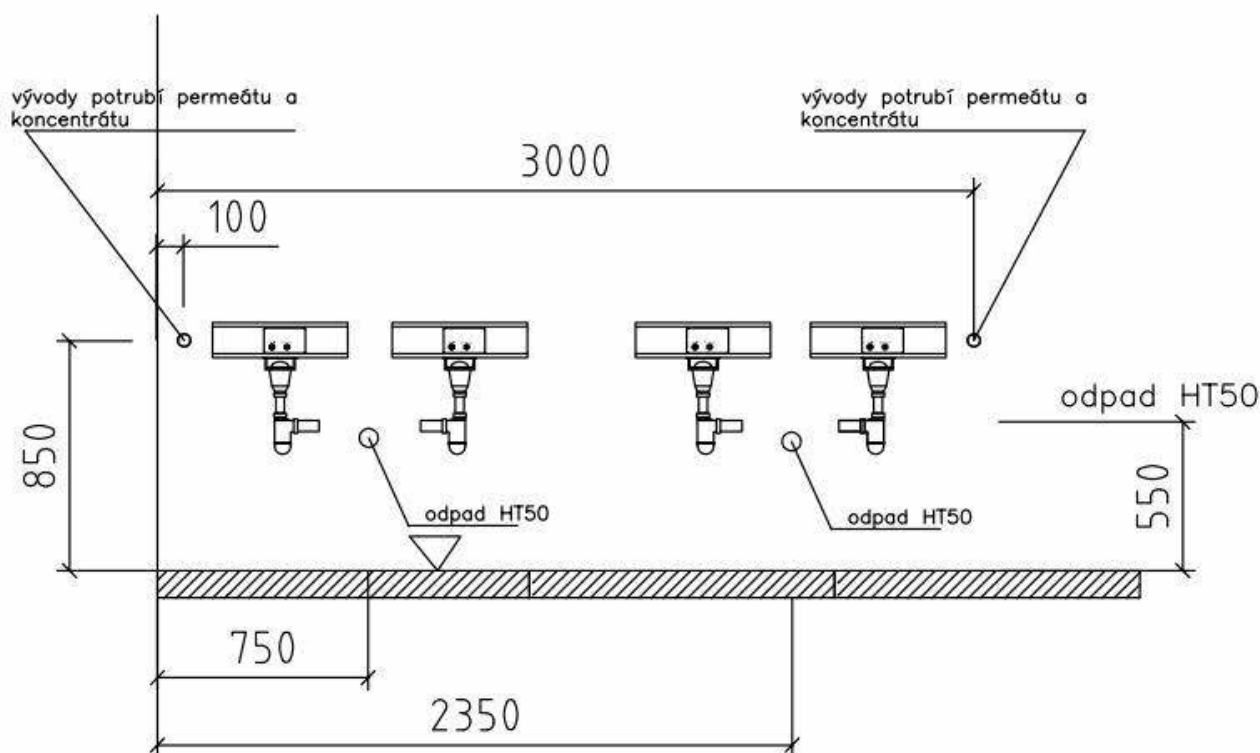

Odpad je připojen přes vzduchovou mezeru pomocí uzavřené komory a je připojen přes protizápachovou zátku dále do kanalizace. Připojení monitoru je přes rychlospojku.

Vývody permeátu a odpadu jsou ukončeny nerez uzavírací rychlospojkou

ROZVOD PERMEÁTU

- materiálové provedení rozvodů permeátu: PEX-A Stabil 25x3,7 mm
- pro spoje se použijí fitinky z nerez materiálu – z jiného materiálu se NESMÍ použít (nemají atest pro styk s permeátem)

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER


Interiér- grafická příloha – zdravotnicka 23

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO Objekt dialýzy	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková J.	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	127

PL1 MÍSTNOST Č. 1NP: 1.23, 1.34, 1.38
Počet: PL1-25KS

Dialyzační panel

- pro připojení jednoho dialyzačního monitoru
- panel obsahuje T-kus pro připojení permeátu v materiálu PEX-A 25mm a je ukončen nerez uzavírací rychlospojkou
- odpad v panelu je ukončen připojením na nerez rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou
- odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón)
- panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu včetně dvou rychlospojek
- dodávce panelu jsou i všechny hadicové protikusy rychlospojek permeátu, odpadu a 2x koncentrátu
- jednoduše demontovatelný čelní panel pro snadný servisní přístup
- rozvod centrálního kyslíku bude instalován mimo tyto panely.

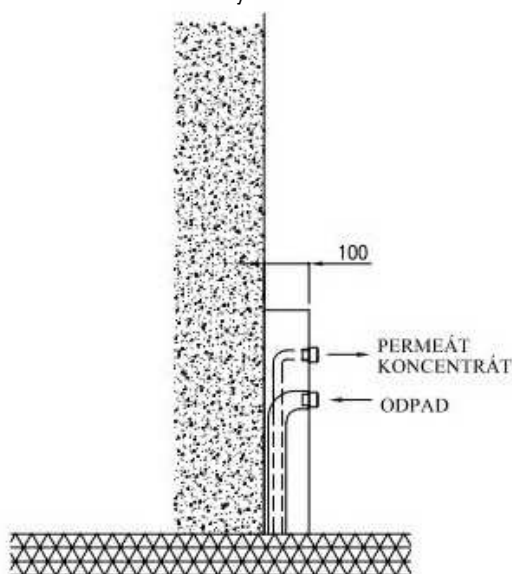

TUV MÍSTNOST Č. 1NP: 1.57
Počet: TUV-1KS

Technologie úpravy vody:

Technologie na úpravu vody (dále jen úpravna) pro dialýzu na principu předúpravy a reverzní osmózy

Kapacita minimálně 2500 l/hod garantovaná při teplotě vstupní vody 15°C

Úpravna musí být vybavena veškerým příslušenstvím pro napojení smyčky rozvodu permeátu

Automatické nastavení výkonu úpravy podle aktuální potřeby

Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu

Automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody do reverzní osmózy se samočinným vypouštěním permeátu při vymezení se z limitních hodnot

Automatizovaný režim proplachu a recirkulace permeátu („stand-by“ režim)

Režim nouzového provozu k zajištění kontinuální dodávky permeátu a to i v případě úplného výpadku elektroniky

Monitorování parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, teplota, vodivost

Monitorování výstupní vody z předúpravy – tlak, teplota a vodivost

Výtěžnost permeátu 50 – 90 %

Normální výtěžnost cca 75 %.

Výstupní tlak permeátu cca 2 – 5 barů

Automaticky řízený oplach membrán

Automatický self-test při spuštění

Port pro odběr vzorků demineralizované vody

Možnost nastavení automatického zapnutí a vypnutí

Odolné provedení s vysokou odolností proti korozi, snadným přístupem a výměnou hlavních prvků

Ochrana proti chodu nasucho

Automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti úpravy a možnost stahování těchto údajů do PC

Automatický elektrický restart úpravy do původního režimu provozu při krátkodobém (do 15 minut trvajícím) výpadku elektrické energie

Vzdálená správa přes jakýkoliv uživatelské PC s možností ZAP./VYP

RO s možností do budoucna o rozšíření o horký proplach rozvodů permeátu

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ.
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér- grafická příloha – zdravotníka 24

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO Objekt dialýzy	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková J.	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	128

Požadavky na p ředúpravu vody :

Proplachovací vstupní filtr s reduktorem tlaku

Zásobník na surovou vodu o kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny a podávacím čerpadlem

Zdvojené podávací čerpadlo s regulací tlaku a průtoků

Zeolit filtr s automatickým proplachem na odstranění koloidních částic

Filtr na odstranění železa s automatickým proplachem

Změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací

Uhlíkový filtr s automatickým proplachem

Jemná partikulární 50 a 10um předfiltrace pro reverzní osmózu

Technologie centrálního míchání koncentrátů:

Systém pro automatické centrální míchání a distribuci HD koncentrátů

Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů ze směsi pro potřeby hemodialyzačního střediska podle volby zadavatele

Uskladnění výsledného kyselého koncentráту bude ve skladovacích zásobnících o minimálním objemu 2 x 750 litrů a to pro každý typ koncentráту

Technologie musí zajistit nepřetržitou dodávku koncentráту, tzn. musí být zajištěn nepřetržitý chod HD střediska

Systém musí zajistit současný, neomezený provoz min. 25 dialyzačních monitorů

Zařízení musí umožnit míchání koncentráту pro poměr 1+44 (volitelně 1+34 resp. 33)

Zařízení musí namíchat kyselý dialyzační koncentrát z permeátu vyprodukovaného reverzní osmózou – minimální dávka míchání 600 litrů výsledného koncentráту při koncentraci 1+44

Zajištění hustoty namíchaného koncentráту s ochranou proti produkci odchylného složení koncentráту

Systém musí zajistit bezchybnou distribuci vyrobeného kyselého koncentráту do příslušného zásobního tanku

Systém musí zajistit konstantní kvalitu výroby koncentráту

Systém musí uchovávat data (elektronicky nebo tiskem) o provedených míchacích procesech, tzn. minimálně datum, typ koncentráту, zásobní tank, číslo šarže zdrojové směsi

Systém zdrojových zásobníků musí být uzavřený, tzn. musí být vyloučena chyba lidského faktoru při přípravě koncentráту i jeho distribuci do zásobníků koncentráту

Systém musí uchovávat data namíchaných dávek minimálně po dobu 12 měsíců od data namíchání. Rozvod dialyzačního koncentráту přes řídicí jednotku umožňující přepínání mezi zásobníky. Tlakové řízení spotřeby koncentráту dle potřeby jednotlivých dialyzačních přístrojů.

Systém musí být vybaven monitorací provozního tlaku v distribučním potrubí a v případě přetlaku musí zajistit vypnutí systému

Systém musí být vybaven monitorací provozního tlaku v distribučním potrubí a v případě podtlaku musí zajistit automatický náběh systému

Musí být zajištěn dálkový přístup k systému centrálního míchání přes uživatelské PC

Obsluha HD střediska musí mít vzdálený náhled na aktuální stav míchacího zařízení, tzn. minimálně aktuální stav zásoby koncentrátů v zásobnících.

Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být mobilní a snadno transportovatelné. Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být recyklovatelné = vratné.

Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek dle směrnice EEC 93/42 (Medical device).

Zajištění kompletní dodávky, tzn. montáž technologického celku zařízení pro míchání a distribuci koncentrátů včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRA ČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER


Interiér- grafická příloha – zdravotnicka 25

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	129

DR1

MÍSTNOST č. 1NP: 130

DEZINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS Počet: DR1-1KS

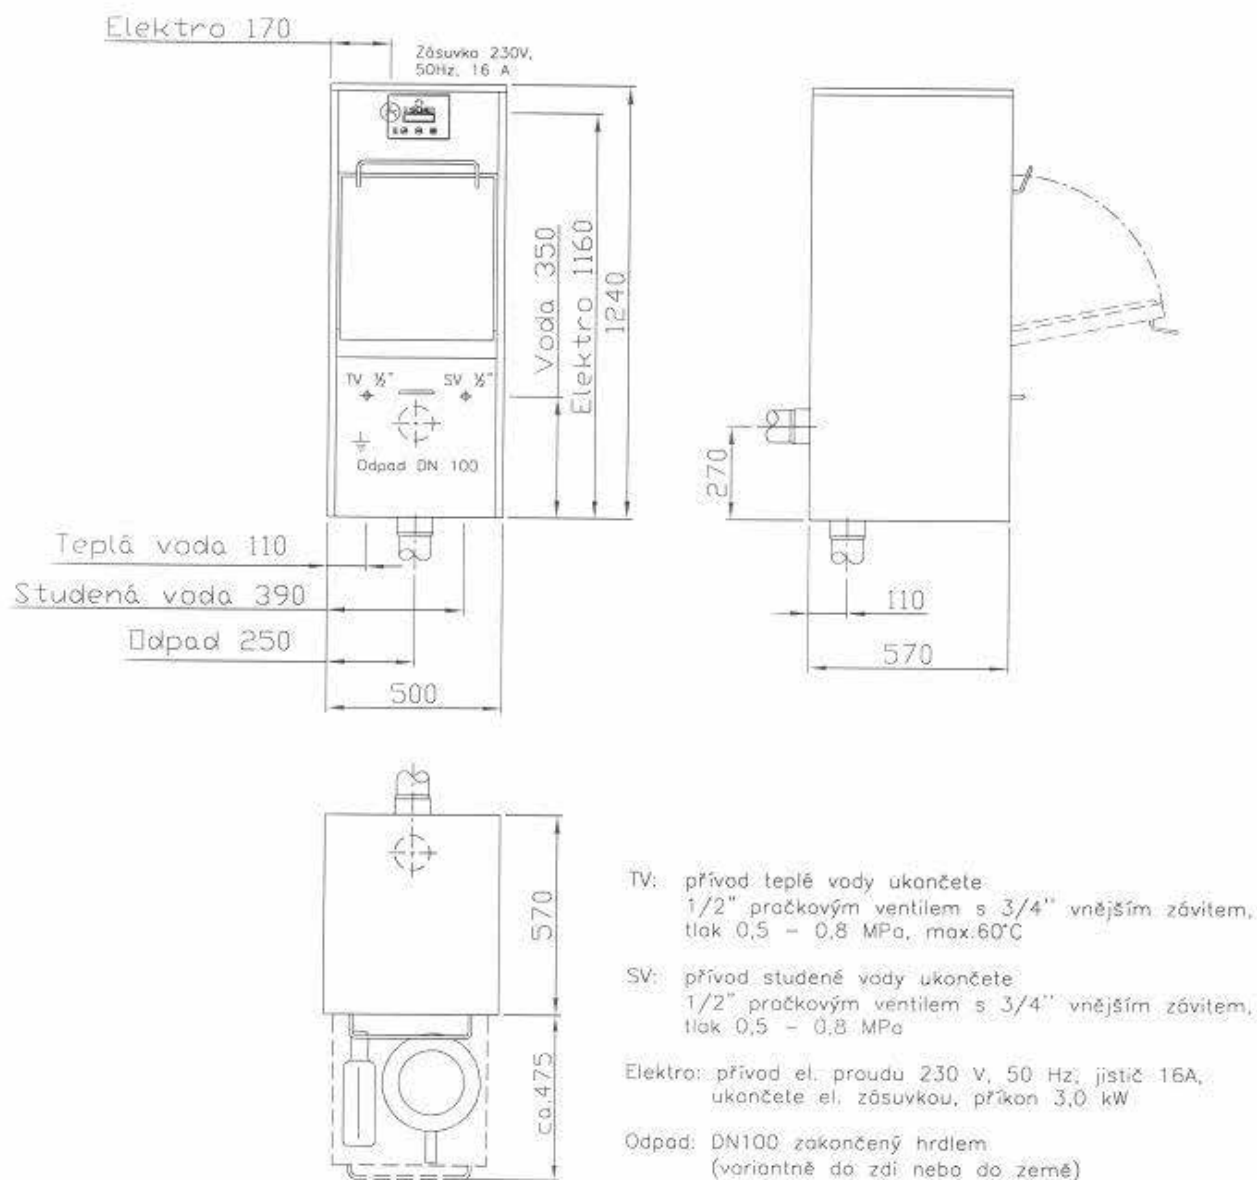

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér- grafická příloha – elektrotechnika 26

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková Katerina	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	130

PC1

MÍSTNOST č. 1PP: 0.11 Počet: PC1-20KS
1NP: 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.24, 1.25, 1.48
PC souprava



Typ: Mini PC
Procesor: 13. generace, vícejádrový
RAM: 16GB
Uložiště: 512GB SSD
Grafika: integrovaná
Rozhraní: DisplayPort, HDMI, USB, Ethernet RJ45
Operační systém: Windows 11 Pro

Monitor:
Rozlišení: Full HD 1920 x 1080
Typ panelu: IPS
Rozhraní: DisplayPort 1.4, HDMI, VGA, USB

Tiskárna:
Typ: laserová, černobílá
Formát: A4
Rozhraní: USB 2.0, Ethernet (LAN)

LS1

MÍSTNOST č. 1PP: 0.11 Počet: LS1-20KS
1NP: 1.03, 1.04, 1.05, 1.08, 1.24, 1.25, 1.48
Stolní lampička



Stmívatelná kancelářská lampa pro osvětlení
pracovního prostoru stolu. Využívá vysoce
úspornou SMD LED technologii s dlouhou
životností. Rameno lampy je ohebné a lze tak
docílit pohodlného nastavení směru světla.
Napětí: 230V

VL1

MÍSTNOST č. 1NP: 1.03 Počet: VL1-1KS
Nástěnné Led vyšetřovací svítidlo

VL2

MÍSTNOST č. 1NP: 1.23 Počet: VL2-2KS
Stropní Led vyšetřovací svítidlo



Světelná intenzita (Lux) - 70 000
Teplota barev (Kelvin) - 4500, 4300
Index zobrazení barev Ra ≥ 95
Počet LED - 19
Průměr osvětelného pole Ø (cm) 14-25
Typ upevnění - stropní, nástěnné, pojízdné
Životnost LED (h) ≥ 60 000

POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér- Grafická příloha – elektrotechnika 27

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	131

TV

MÍSTNOST č. 1NP: 1.02, 1.23, 1.38, 1.34
LCD televizor 40" Počet: TV-14KS

Rozměry:
úhlopříčka min 40"



- rozlišení min Full HD
- podsvícení LED nebo obdobná technologie
- min DVB-T2
- vstup min RF (anténa), HDMI, Ethernet (RJ-45), USB
- výstup min. sluchátkový, digitální optický audio
- spotřeba v pohotovostním režimu < 0,2W
- úhlopříčka min 40"

LED1

Volně stojící lednice podstavná
Počet: LED1-4KS

Rozměry:
Výška (mm) 850
Šířka (mm) 600
Hloubka (mm) 600



LED2

Volně stojící lednice
Počet: LED2-4KS

Rozměry:
Výška (mm) cca 2100
Šířka (mm) 600
Hloubka (mm) 600



POZNÁMKY: ZHOTOVITEL PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ SKUTEČNÝ STAV PROSTORU A PŘÍPADNĚ UPRAVÍ VELKOST VYRÁBĚNÉHO VYBAVENÍ .
POUŽITÉ OBRÁZKY JSOU ILUSTRAČNÍ A MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Interiér- Grafická příloha 28

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	132
Vnitřní vybavení – interiér 1PP a 1NP								
Označení	Popis	Grafická příloha	Rozměry	Materiál prvku	Barevný odstín	Počet	Podlaží	Poznámka
DT1	Držák na toaletní papír	17	115/138/138	Nerez	šedostříbrná	12	<různé>	Není součástí VV interiéru
K1	WC kartáč s uchycením	17	360/165/126	Nerez	šedostříbrná	12	<různé>	Není součástí VV interiéru
K01	Vozík na špinavé prádlo	7	850/540/540	Nerez	šedá	7	1NP	
K02	Koš na použitý nemocniční oblek	7	850/540/540	Kov, plast	šedá	1	1NP	
KS1	Konferenční stůl	11	500/2000/900	DTD, ocel	buk, černá	1	1NP	
KS2	Konferenční stůl	14	500/600/600	DTD	bílá, šedostříbrná	4	1NP	
KS3	Jídelní stůl	14	750/1500/800	DTD, ocel	bílá, šedostříbrná	4	1NP	
L1	Trojmístná lavice	11	820/1500/580	Kov, buková překližka	buk, černá	5	1NP	
LK1	Kovová šatní skříň s lavicí	10	2200/400/830	Kov	bílá	29	1NP	
LK2	Kovová šatní skříň	10	1700/400/500	Kov	bílá	28	<různé>	
LK3	Kartotéka	9	1550/420/600	Kov	bílá	7	1NP	
OK1	Samozavírací nádoba na odpadky	18	650/300/300	Kov	bílá	15	<různé>	
OK2	Samozavírací nádoba na odpadky	17	500/250/250	Nerez	šedostříbrná	18	<různé>	
PH1	Trojmístná sedací souprava	15	780/2000/760	Celočalouněná, ekokůže, kov	šedá	4	1NP	
PP1	Stanoviště sester – pracovní pult	13	750/5535/750	DTD laminované	bílá	1	1NP	
PP2	Stanoviště sester – pracovní pult	13	750/6500/750	DTD laminované	bílá	1	1NP	
PS1	Stůl psací + skříňka se zásuvkami uzamykatelná	14	750/1500/800	DTD, ocel	bílá, šedostříbrná	14	<různé>	
PV	Paletový vozík	19	550/1300	Kov	šedá	1	1NP	
R1	Regál	9	2700/900/450	Ocel	šedostříbrná	21	<různé>	
RK1	Odpadkový koš na tříděný odpad	18	860/800/500	Kov	bílá	1	1NP	
SK1	Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná	1	2800/650/600	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK1A	Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná	1	2800/650/600	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK1B	Archivní skříň s nástavcem, uzamykatelná	1	2800/650/600	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK2	Archivní skříň s nástavcem, uzamykatelná	2	2800/500/600	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK2A	Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná	2	2800/500/600	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK3	Archivní skříň s nástavcem, uzamykatelná	2	2800/650/600	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK3A	Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná	2	2800/650/600	DTD laminované	bílá	1	1NP	

Interiér- Grafická příloha 29

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	133

Vnitřní vybavení – interiér 1PP a 1NP

Označení	Popis	Grafická příloha	Rozměry	Materiál prvku	Barevný odstín	Počet	Podlaží	Poznámka
SK4	Skříň otevřená, nízká	7	1500/1000/300	DTD laminované	bílá	2	1NP	
SK5	Skříň uzamykatelná kovová na dezinfekce/chemii	3	800/900/450	DTD laminované	bílá	2	1NP	
SK6	Skříň na čisté pradlo s nástavcem, uzamykatelná	5	2800/975/450	DTD laminované	bílá	4	1NP	
SK7	Archivní skříň s nástavcem, uzamykatelná	6	2800/900/450	DTD laminované	bílá	6	1NP	
SK8	Archivní skříň s nástavcem, uzamykatelná	4	2800/650/450	DTD laminované	bílá	4	1NP	
SK8A	Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná	4	2800/650/600	DTD laminované	bílá	2	1NP	
SK9	Archivní skříň s nástavcem, uzamykatelná	3	2800/650/450	DTD laminované	bílá	3	1NP	
SK9A	Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná	3	2800/650/450	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK10	Skříň šatní s nástavcem, uzamykatelná, větraná	8	2800/900/450	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SK10A	Archivní skříň s nástavcem, uzamykatelná	8	2800/900/450	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SKK	Skříň uzamykatelná kovová na dezinfekce/chemii	8	2000/900/450	DTD laminované	bílá	1	1NP	
SL1	Šatní lavice	15	360/1200/350	Lamino, kov	bílá	8	<různé>	
ST	Stojany na bažanty a podložní mísy	19	1500/1500/160	Nerez	broušená nerez	1	1NP	
VP1	Podlahová plošinová váha, ověřitelná, min 300kg	19	900/800/1000	-	bílá	1	1NP	
VP2	Přenosná váha, ověřitelná, min 200kg	19	400/400	-	bílá a černá	1	1NP	
VS1	Stojanový věšák	18	1800/400/400	Dřevo, kov	bílá	7	1NP	
VS3	4XVěšáčky	19	600/100	Nerez	broušená nerez	6	<různé>	
ZK1	Křeslo otočné s područkami	16	780/560/640	Kov, ekokůže	černá	14	<různé>	
ZK2	Kovová židle s područkami	16	780/560/600	Kov, ekokůže	šedá	3	1NP	
ZK3	Kovová židle s područkami	16	780/560/600	Kov, ekokůže	modrá	16	1NP	
ZK4	Křeslo otočné s područkami	16	780/560/640	Kov, ekokůže	šedá	11	1NP	
ZPR	Zásobník na papírové ručníky	17	275/260/100	Broušená nerez	šedostříbrná	13	<různé>	Není součástí VV interiéru
ZR1	Zrcadlo sklopné imob. WC	12	v600 š500 h120	-	bílá	4	1NP	
ZR2	Zrcadlo	12	v730 š500	-	bílá	20	<různé>	
ZR3	Zrcadlo	12	v1500 š600	-	bílá	7	1NP	
ZR4	Zrcadlo	12	v730 š1000	-	bílá	3	1NP	

Interiér- Grafická příloha 30

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- DIALÝZA	areál Nemocnice v Novém Městě na Moravě	B-22-125-000	SO 01	DPS	09/2023	Ing. arch. Dofková	Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	134

Vnitřní vybavení – interiér – zdravotnicka – 1PP a 1NP						
Označení	Popis	Grafická příloha	Rozměry	Počet	Podlaží	Revize

DR1	Dezinfektor podložních mís	25	1240/500/570	1	1NP	00
PL1	Dialyzační panel pro připojení jednoho monitoru	23	500/200/100	25	1NP	00
TUV	Úpravna vody	23,24	viz. grafická příloha 23, 24	1	1NP	00
ZB	Instalační žlab v místnosti technika	20	viz. grafická příloha 20	2	1PP	00
ZB1	Instalační žlab v místnosti technika	21	viz. grafická příloha 21	4	1PP	00
ZB2	Instalační žlab v místnosti technika	22	viz. grafická příloha 22	4	1PP	00

Vnitřní vybavení – interiér – elektrotechnika – 1PP a 1NP					
Označení	Popis	Grafická příloha	Počet	Podlaží	Revize

LED1	Volně stojící lednice podstavná	27	4	1NP	00
LED2	Volně stojící lednice	27	4	1NP	00
LS1	LED stolní lampa	26	20	<různé>	00
PC1	PC souprava	26	20	<různé>	00
TV	LCD televizor 40"	27	14	1NP	00
VL1	Nástěnné Led vyšetřovací svítidlo	26	1	1NP	00
VL2	Stropní Led vyšetřovací svítidlo	26	1	1NP	00