


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25

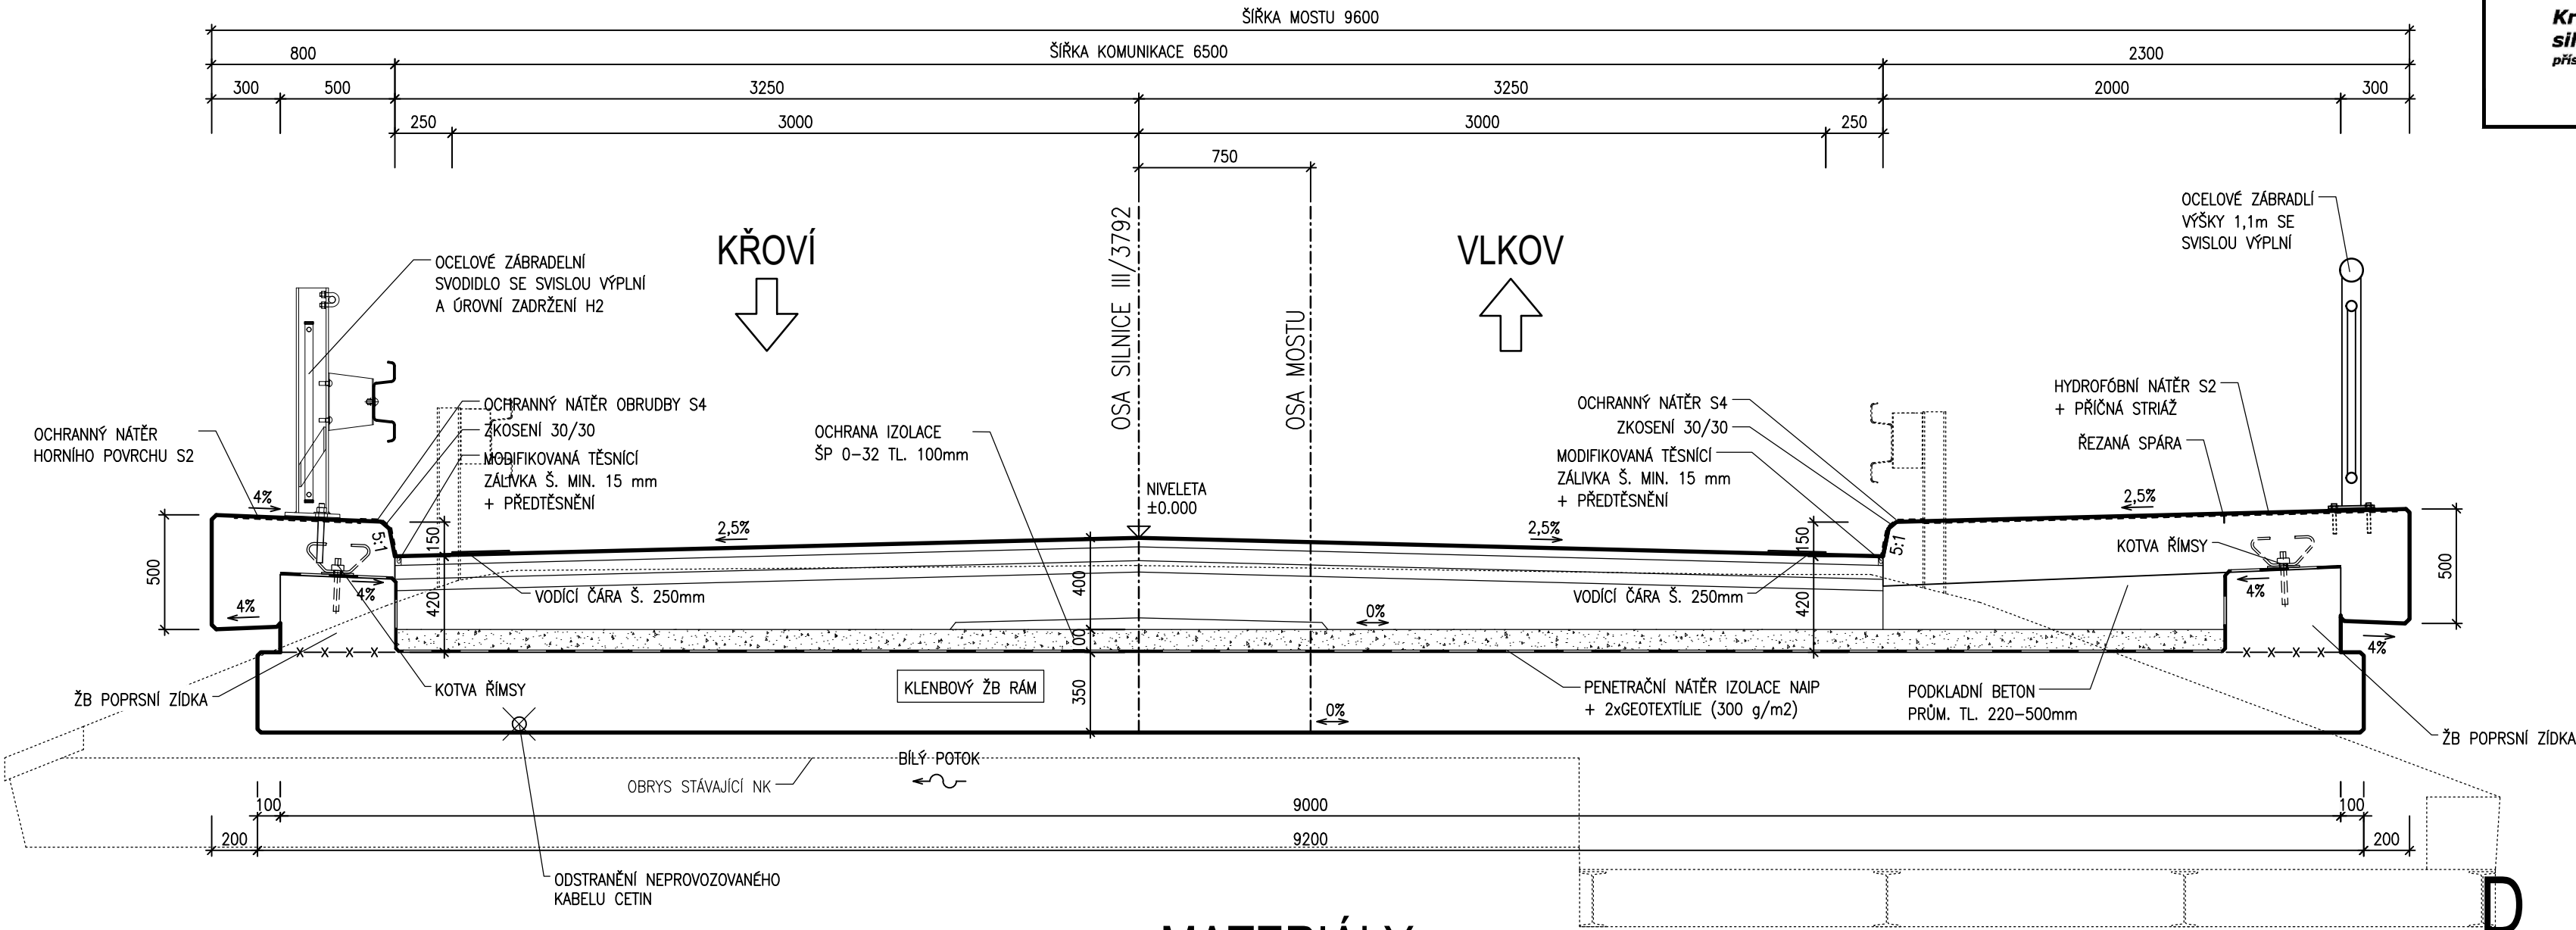

MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLADY	C25/30	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB PŘITĚŽOVACÍ DESKA	C30/37	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB RÁM	C30/37	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 16 – S3
ŽB POPRSNÍ ZÍDKA	C30/37	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB ŘÍMSY	C30/37	XF4, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

BETONOVÉ LOŽE	C25/30n	XF3	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3
PODKLADNÍ BETON OPĚŘ	C12/15n	XO	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3
PODKLADNÍ BETON POD RUB. DRENÁŽ	C12/15n	XO	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B






INVESTOR:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

D
SO201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.	DATUM	3/2021
NÁZEV AKCE				FORMÁT	3 A4
III/3792 Vlkov - most ev.č. 3792-1 SO 201 Most ev.č. 3792-1				MĚŘITKO	1:25
				ÚČEL	DUSP/PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	20145
				ARCHIVNÍ ČÍS.	201_05_PRR.dwg
NÁZEV OBJEKTU	PŘÍČNÝ ŘEZ			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
NÁZEV PŘÍLOHY					5