

Ing. Pavel Ježek	Bedřich Kratochvíl	Ing. Pavel Ježek		Č.PARÉ	
VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	parc. č. 2390/1, k. ú. Třebíč				
AKCE	SŠ STAVEBNÍ TŘEBÍČ		DATUM		12/2023
STAVBA	OPRAVA POVRCHU NÁDVOŘÍ		STUPEŇ		DPS
KATEGORIE	UDRŽOVACÍ PRÁCE				
OBJEKT	STAVEBNÍ ČÁST				
PŘÍLOHA	SPECIFIKACE VÝROBKŮ		Č.PŘÍLOHY D.1.1.18		

OBSAH:

1. PARKOVACÍ SLOUPEK SKLOPNÝ.....	3
2. PRVKY LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ.....	4
3. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ).....	5

1. PARKOVACÍ SLOUPEK SKLOPNÝ



Základní požadavky

- sklopný sloupek
- uzamykatelný sloupek
- ukotvení do montážního přípravku


Detailní popis

- sloupek vyrobený z ocelového profilu 60x60 mm
- ošetřen žárovým zinkováním
- součástí je žárově zinkovaná základna o rozměru 190x190 mm se čtyřmi otvory pro kotevní šrouby
- zámek FAB, 3 klíče
- uzamčení je automatické po vztyčení sloupku
- ukotven na montážní patku

Technické specifikace

- profil 60x60 mm
- výška 800 mm
- montážní patka zabetonovaná do základu

2. PRVKY LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ

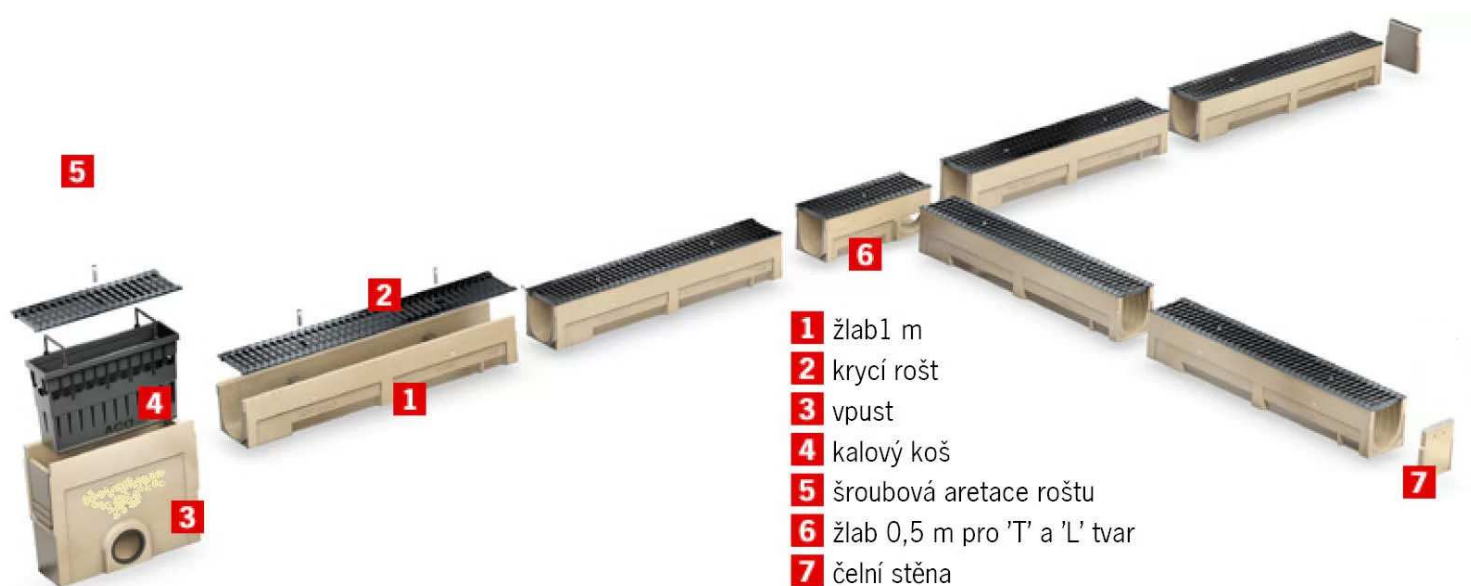

Základní požadavky

- systémové řešení se všemi potřebnými prvky – žlab dl. 1 m, žlab dl. 0,5 m, žlab / prvek pro kolmé napojení, čelní stěna, vpust s kalovým košem
- prvky žlabů z polymerbetonu
- litinový rošt
- třída zatížení min C250


Detailní popis

- těleso žlabu s polymerbetonu
- žlaby s vnitřním spádováním
- 5 vpustí s připojením DN 110 (ověřeno výpočtem odborného dodavatele)

Technické specifikace

- žlab s vnitřní šířkou 100 mm

3. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VDZ)

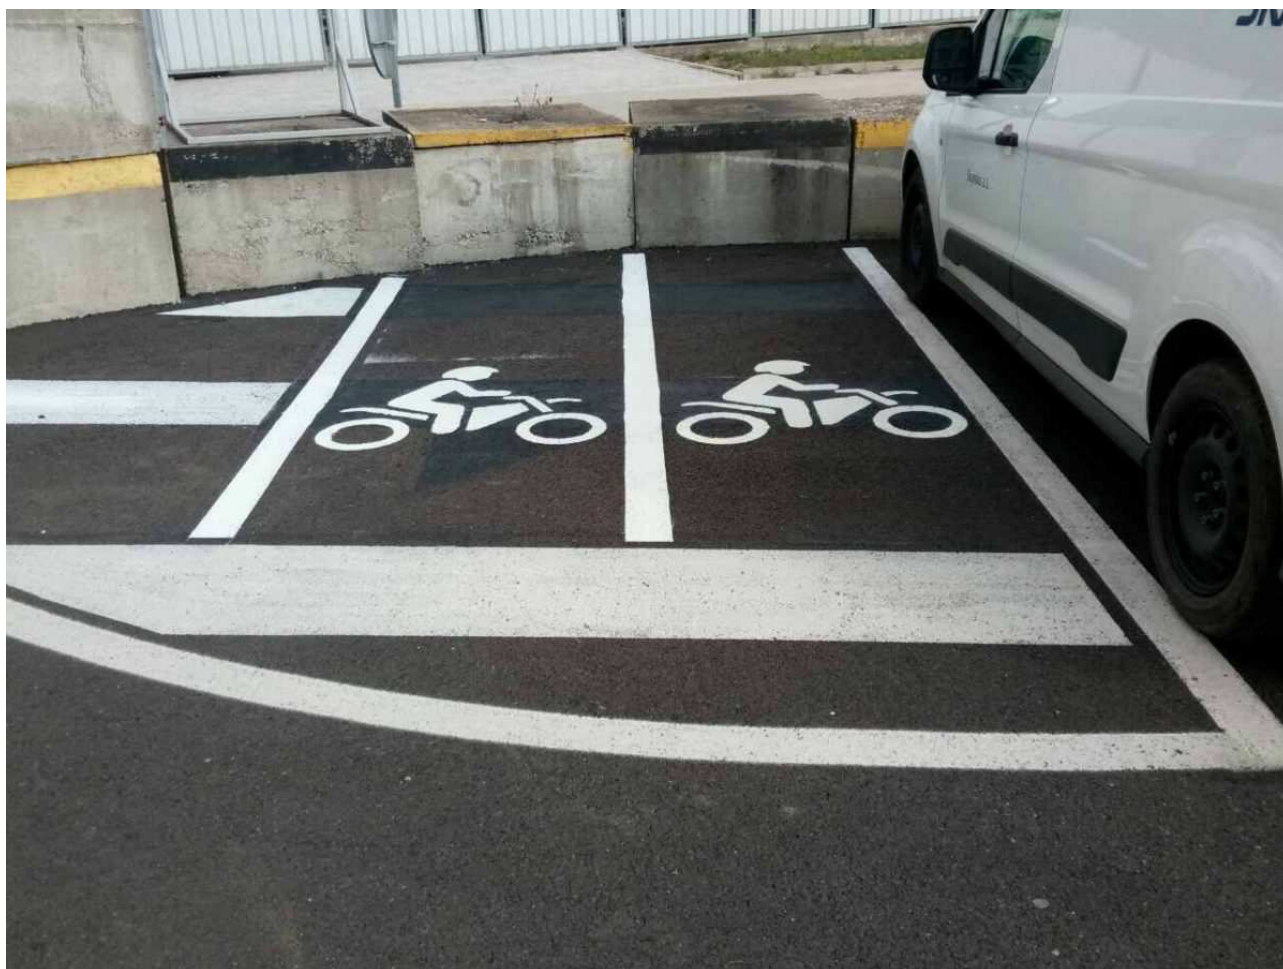

Základní požadavky

- provedení VDZ v souladu s TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
- provedení VDZ v souladu s TP 70 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ A ZKOUŠENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
- provedení VDZ v souladu s TP133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
- použití certifikovaných materiálů pro provedení VDZ

Detailní popis

- použití značky V10b stání kolmé
- použití rozpouštědlové akrylové barvy s dodatečným posypem balotinou (velikost zrn 100 - 1000 mm)

Technické specifikace

- šířka čáry 0,125 m