

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
II/150 Havlíčkův Brod – Perknov,
přestavba propustku na most v km 85,340

Číslo smlouvy objednatele: 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200183

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech	
Technických:	Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor:	Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o. Moravany
Koordinátor BOZP:	Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	567 117 158
Fax:	567 117 198
E-mail:	ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)	

31 -10- 2018		Počet listů:
CJ.: 015424/1014		PŘÍLOH:

a

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí
zastoupený:	Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech	
smluvních:	Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických:	Ing. Milan Matějčík, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	8010 - 503087443
IČO:	46342796
DIČ:	CZ46342796
Telefon:	+420 541 571 111
Fax:	+420 541 216 166
E-mail:	ohlzs@ohlzs.cz,
(dále jen „Zhotovitel“)	
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)	

Brace

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **21. 8. 2018** z důvodu prodloužení stavby způsobené chybějícím propustkem a tím z důvodu nemožnosti odtoku srážkové vody k docházejícímu podmáčení terénu v úseku 0,102 – 0,112 km doložené zkouškovou ze dne 26.10.2018.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

Článek 4 Termín plnění a místo plnění:

odst. 4.1 písm. b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín do 31. 10. 2018.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání:

do 30. 11. 2018

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M uzavřené dne 21.8.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou jsou Žádost o prodloužení termínu ze dne 29.10.2018, Protokol č. 8884/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018 a Protokol č. 8885/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018.

Braun


Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 29.10.2018
Protokol č. 8884/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018
Protokol č. 8885/KZ1/5/2018 ze dne 29.10.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 30. 10. 2018

V Jihlavě dne: 31. 10. 2018


Ing. Karol Bozán
Specialista marketingu

OHL ŽS

410

OHL ŽS, s.r.o.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 467 42 796, DIČ: CZ46342796


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace


Krajská správa a územní úřad
státní Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11



KSÚS Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / linka

V Brně dne:
29.10.2018

Věc: prodloužení termínu uvedení stavby do předčasného užívání

Akce: „II/150 Havlíčkův Brod – Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“

Dobrý den,


na základě SOD 87/2018/ZPŘ/DZ/HB/M (SOD00200183) ze dne 21.8.2018 uzavřené na výše uvedenou stavbu bychom chtěli požádat o prodloužení termínu předání stavby do předčasného užívání do **30.11.2018** a to:

1. - z důvodu chybějícího propustku a tudíž nemožnosti odtékání srážkové vody dochází k podmáčení terénu v úseku 0,102 – 0,112 km, což dokladují nevyhovující kontrolní zkoušky hutnění zemin statickou zkouškou na pláni provedené dne 26.10.2018 (viz přiložené protokoly). Z toho důvodu bude nutné daný úsek zesílit zahutněním lomového kamene frakce 63-125, což má ve výsledku vliv na termín dokončení a vyšší náklady na provedení. Technické řešení bylo konzultováno s Ing. Řehulkou.
2. - z důvodu provedení trubního propustku na vedlejší komunikaci dodatečně vyžádané objednatelem

Náklady na toto technické řešení budou následně vyčísleny.

Předem děkujeme za vstřícnost a s pozdravem

Ing. Ivana Holasová
Specialista obchodní a technické přípravy
602 54 56 28

 233

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
tel.: +420 541 571 111, fax: +420 541 212 166
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Reg. No. 154/S-301

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava

Zkušebna stavebních hmot

Pracoviště Hradec Králové

Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 606 299 889

**PROTOKOL č. 8884/KZ1/5/2018****o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou****Identifikační údaje**

Objednatel zkoušky:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 17, 60200 Brno

Stavba:

II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340

Objekt:

SO 101

Konstrukční vrstva:

pláň

Materiál:

původní zemina

Staničení:

v km 0,102 LJP

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Hodnoty nejistot měření jsou k dispozici v laboratoři. Prohlašujeme, že zkouška byla provedena v souladu s níže uvedenými normami.

Charakteristiky zkoušky:

Zkouška provedena dle:

ČSN 72 1006 Kontrola zemin a sypanin - Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Datum a čas zkoušky:

26.10.2018 13:20

Průměr desky:

300 mm

Zkoušku provedl:

Vojtěch Varečka


Klimatické podmínky:

Zataženo, 8°C

Výsledek zkoušky:

napětí p [MPa]	zatlačení y [mm]
0,00	0,00
0,07	2,74
0,14	4,70
0,21	6,24
0,28	7,68
0,36	9,28
0,43	10,86
0,50	12,66
0,25	12,36
0,12	11,84
0,00	8,80
0,07	9,88
0,14	10,72
0,21	11,32
0,28	11,84
0,36	12,36
0,43	12,84

první zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	10,0 MPa
druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	24,9 MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	2,48

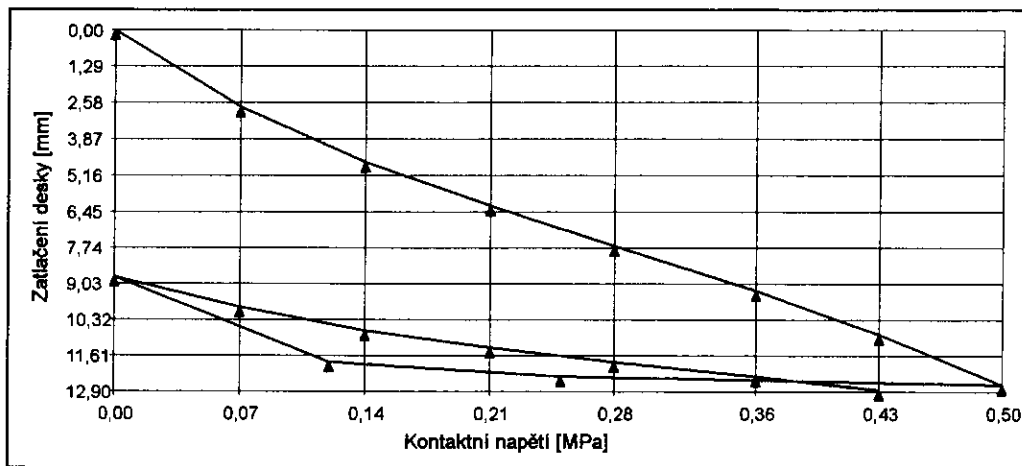

1. větev: $y = -0,846 p^2 + 11,645 p + 0,644$

2. větev: $y = -5,998 p^2 + 7,103 p + 4,438$

Poznámky:

Zkušební místa zvolena objednatelem.

V Hradci Králové dne: 29.10.2018

Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 1x OHL ŽS, a.s.

1x ZSH QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

SD B9/CZ/KZ1-01/09-2017



Bc. Jiří Grulich
vedoucí pracoviště

Strana 1 (celkem 1)

**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.**

Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava

Zkušebna stavebních hmot

Pracoviště Hradec Králové

Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 606 299 889

**PROTOKOL č. 8885/KZ1/5/2018****o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou****Identifikační údaje**

Objednatel zkoušky:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 17, 60200 Brno

Stavba:

II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340

Objekt:

SO 101

Konstrukční vrstva:

pláň

Materiál:

původní zemina

Staničení:

v km 0,112 LJP

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Hodnoty nejistot měření jsou k dispozici v laboratoři. Prohlašujeme, že zkouška byla provedena v souladu s níže uvedenými normami.

Charakteristiky zkoušky:

Zkouška provedena dle:

ČSN 72 1006 Kontrola zemin a sypanin - Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Datum a čas zkoušky:

26.10.2018 14:20

Průměr desky:

300 mm

Zkoušku provedl:

Vojtěch Varečka


Klimatické podmínky:

Zataženo, 8°C

Výsledek zkoušky:

napětí p [MPa]	zatlačení y [mm]
0,00	0,00
0,07	0,94
0,14	1,88
0,21	2,80
0,28	3,84
0,36	5,10
0,43	6,52
0,50	8,50
0,25	8,28
0,12	7,86
0,00	6,26
0,07	6,74
0,14	7,20
0,21	7,54
0,28	7,88
0,36	8,30
0,43	8,72

první zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	14,4 MPa
druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	40,5 MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	2,82

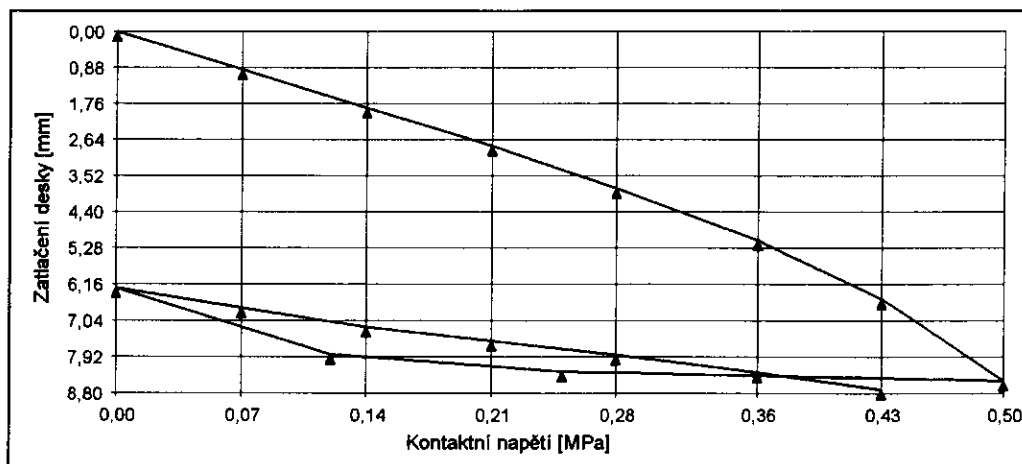

1. větev: $y = 9,094 p^2 + 3,291 p + 0,253$

2. větev: $y = -0,886 p^2 + 3,162 p + 3,145$

Poznámky:

Zkušební místa zvolena objednatelem.

V Hradci Králové dne: 29.10.2018

Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 1x OHL ŽS, a.s.

1x ZSH QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

SD B9/CZ/KZ1-01/09-2017

Bc. Jiří Grulich
vedoucí pracoviště

Strana 1 (celkem 1)