



# MOSTNÍ LIST

<b>Název mostu:</b> <b>Most přes potok Bobrůvka před obcí PODOLÍ</b>				<b>Evidenční č.mostu:</b> <b>36041 - 1</b>	
<b>Předmět přemostění nebo převedení (překážka):</b> Vodoteč (stálý průtok) Potok				<b>Rok postavení:</b> 9999 <b>Zatížitelnost:</b>	
<b>Pozemní komunikace:</b> 3. třída / 36041 <b>Staničení km:</b> 1,380				<b>a) normální:</b> Vn = 15 t <b>b) výhradní:</b> Vr = 18 t <b>c) výjimečná:</b> Ve = 30 t <b>d) jednou nápravou:</b> 11,2 t	
<b>Okres:</b> Žďár nad Sázavou <b>Sázavou</b> <b>Kraj:</b> Vysočina				<b>Správce:</b> cestmistrovství Žďár nad Sázavou <b>Způsob a rok stanovení:</b> N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) 2014	
<b>Počet otvorů (polí):</b> 1	<b>Světlost šikmá:</b> m 8	<b>kolmá:</b> m 7,7	<b>Konstr.výška:</b> m 0,56	<b>Rozpětí polí:</b> m 8,3	<b>Druh stat.působení:</b> Trám prostý
<b>Délka přemostění:</b> 8 m		<b>Délka NK mostu:</b> 8,6 m		<b>Šikmost mostu:</b> Pravá / 82,22222	
<b>Podrobný popis nosné konstrukce:</b> Ocelové válcované nosníky 4ks I č.40+2ks I č.34, vzd. 1.05m, mostovka z kamenných desek tl. 0.16m. Uložení NK přímé, ocelové nosníky přímo zazděny do opěr. Římsy ŽB monolitické v. 0.55m a š. 0.56m.					
<b>Stavební výška:</b> 0,75 m		<b>Úložná výška:</b> - m		<b>Plocha nosné konstrukce:</b> 44,72 m <sup>2</sup>	
<b>Opěry : Počet</b> 2		<b>Délka:</b> 5 až 5 m		<b>Tloušťka:</b> 0,75 až 0,75 m	
<b>Výška:</b> 1,85 až 1,85 m		<b>Druh:</b> Masivní opěra		<b>Materiál:</b> Kámen	
<b>Mezilehlé podpěry: Počet:</b> 0		<b>Délka:</b>		<b>Tloušťka:</b>	
<b>Výška:</b>		<b>Druh:</b>		<b>Materiál:</b>	
<b>Prostorová úprava: Volná šířka mostu:</b> 5 m				<b>Šířka chodníků L/P:</b> - m / - m	
<b>Šířka mezi zvýšenými obrubami:</b> 4 m				<b>Volná výška nad vozovkou:</b> - m	
<b>Mostní svršek a vybavení mostu:</b> <b>Vozovka-druh/plocha m<sup>2</sup>:</b> Živice / 34,4 m <sup>2</sup> <b>Chodníky-druh/plocha m<sup>2</sup>:</b> Nezadaný / - m <sup>2</sup> <b>Svodidla a Zábradlí – typ/délka m:</b> Zábradlí: ocelové se svislou výplní, sloupky a madla profil 80x40mm, svislá výplň pásová ocel 50x10mm, v. zábradlí 1.10m od římsy. <b>Jiné vybavení:</b>					
<b>Výška mostu nad terénem:</b> 2,6 m					
<b>Výška nosné konstrukce nad hladinou vody:</b> - m				<b>Normální hloubka vody:</b> 0,2 m	
<b>Cizí zařízení na mostě:</b> Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 20 t osazeno pouze ve směru staničení. Na návodní straně mostu je vzdušné vedení - energetika.				<b>Výkresy mostu:</b> Nezadaná	
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu (I-VII):</b> <b>nosná konstrukce:</b> VI - Velmi špatný <b>spodní stavba:</b> IV - Uspokojivý <b>použitelnost:</b> II - Podmíněně použitelné					
<b>datum provedení poslední HPM:</b>					
<b>Správní údaje:</b>					
<b>Reprodukční pořizovací hodnota: (RPH)</b> 280 659 Kč					
<b>Úprava:</b> <b>stručný popis</b>					
<b>Úprava RPH</b>					

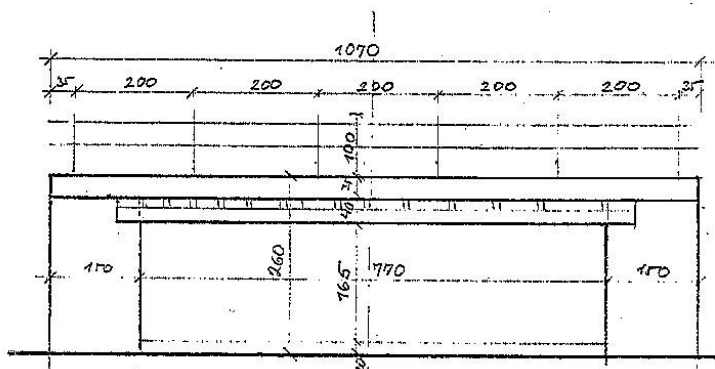

ŽIVICA	8cm
OCHR. OMITKA	5cm
IZOLACIJA	2cm
VYŠ. STON	20cm

MĚŘ: 1:150, 1:100

**Schematický náčrt mostu, převzatý z ML**

Mostní list	Datum	Podpis	Mostní list	Datum	Podpis
Vypracoval			Doplnil		
Doplnil			Doplnil		