


VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

SCHÉMA:  
pohled z m.č. 1.40

T01

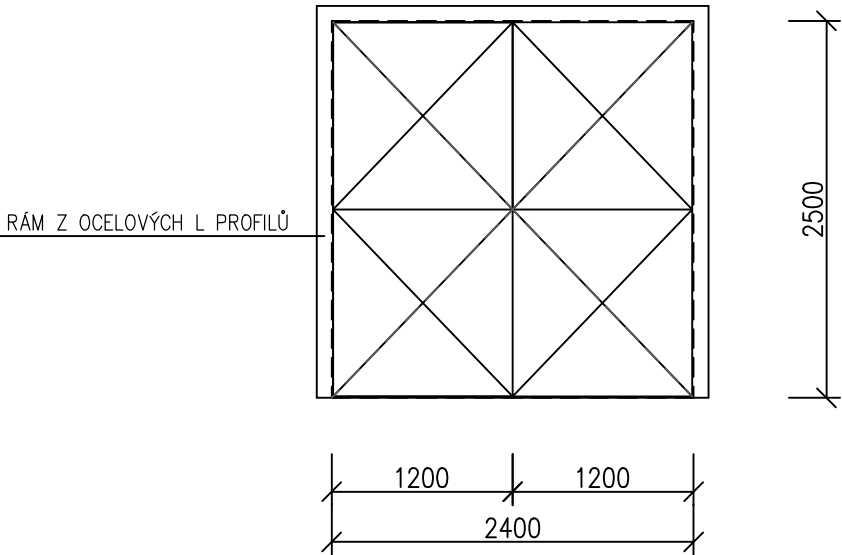

POPIS:

OCELOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ OTOČNÁ VRATA

ROZMĚR STĚNY: 2400x2500 mm (stavební otvor)  
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3 – C2, EW 15DP3–C2  
RÁM: Z OCELOVÝCH L PROFILŮ  
BARVA: OBOUSTRANNÝ NÁSTRÍK V BARVĚ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA  
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: BEZ POŽADAVKU  
ZVUKOVÁ IZOLACE: BEZ POŽADAVKU  
KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA  
ZÁMEK: ZÁMEK OSAZEN CYLINDRICKOU VLOŽKOU  
SAMOZAVÍRAČ: SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ; NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ 180°–0°; DOVÍRÁNÍ 15°–0°; BARVA STŘÍBRNÁ

POZNÁMKA: – PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.  
– OSAZENÍ BUDE MEZI ZDĚNÝMI ZDMI TL. 250MM RESP. DO OCELOVÉHO PŘEKladU  
– KOTVENÍ BUDE PROSTŘEDNICTVÍM KOTEV UMOŽŇUJÍCÍCH DILATACI VÝPLNĚ OTVORU A ZAMEZENÍ PŘENOSU ZATÍŽENÍ OD DEFORMACE STAVEBNÍ KCE DO VÝPLNĚ OTVORU DLE ČSN 74 6077  
Šířka připojovacích spár bude stanovena dodavatelem dle rozměru výrobku, jeho objemové roztažnosti a schopnosti výplně připojovací spáry trvale přenášet objemové změny výrobku.

EW 30DP3 – C2

POČET:

| 1.NP | 2.NP | CELKEM |
|------|------|--------|
| 2    | 0    | 2      |

EW 15DP3–C2

POČET:

| 1.NP | 2.NP | CELKEM |
|------|------|--------|
| 0    | 2    | 2      |