

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru“

Číslo smlouvy objednatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0838A19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Technický: **Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby**
Technický dozor: **Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně**
Koordinátor BOZP: **Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **18330681/0100**
IČO: **00090450**
DIČ: **CZ00090450**
Telefon: **+420 567 117 158**
Fax: **+420 567 117 198**
E-mail: **ksusv@ksusv.cz**
Zřizovatel: **Kraj Vysočina**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: **Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice**
zapsán: **Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006**
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem **Skály 870, 763 62 Tlumačov**
zastoupený: **Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a**
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Václav Šafář a Jiří Mezera (společně)**
technických: **Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS**
tel.: **725 752 431 a**
Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: **725 039 034**

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, petr.beroun@porr.cz

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **4. 9. 2019** ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností, tj. nalezení v aktivní zóně silnice III/13423 kabelu Eon. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 11. 11. 2019, Fotodokumentaci, Zápisu z KD č. 6 (str. č. 2 bod 4/6 a 5/6) a Zápisu ze stavebního deníku, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. V této souvislosti se upravuje Doba plnění v Článku IV. stávající smlouvy odst. 4.1. takto:
Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1. písm. b):

b) uvedení 2. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, nejdéle však do 15. 11. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) uvedení 2. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, nejdéle však do 30. 11. 2019

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 – 0838A19 ve znění dodatku č. 1 jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 – 0838A19 uzavřené dne **4. 9. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 11. 11. 2019, Fotodokumentace, Zápis z KD č. 6 (str. č. 2 bod 4/6 a 5/6) a Zápis ze stavebního deníku.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 11. 11. 2019
Fotodokumentace
Zápis z KD č. 6 (str. č. 2 bod 4/6 a 5/6)
Zápis ze stavebního deníku

Zhotovitel:

V Tlumačově dne: 15.11.2019




Ing. Václav Šafář
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)

PORR a.s.
IČ: 26238366
100 000 Jihlava 10, Strašnice
IČO: 43005500



Objednatel:

V Jihlavě dne: 15.11.2019



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Porr a.s

Kancelář:
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO: 43005560



V Jihlavě: 11.11.2019

Stavba:

II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křižovatka Náměstí Míru

Věc:

SO 103 Silnice III/13423 – existence kabelu Eon v aktivní zóně

Vážení,

při provádění zemních prací, sanací zemní pláně na SO 103 byl v aktivní zóně silnice zjištěn kabel Eon – viz upozornění zhotovitele, mailová korespondence ze dne 11.11.2019. Stavební práce na tomto úseku stavby jsou opětovně přerušeny, zhotovitel nemůže garantovat zprovoznění silnice III/13423 v termínu do 15.11.2019 dle uzavřeného dodatku k SOD č.1.

Tímto vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu pro uvedení SO 103 Silnice III/13423 do provozu a to do 30.11.2019

Příloha:


- 1) Fotodokumentace kabelu Eon
- 2) Zápis z KD č.6 (str. č. 2 - bod 4/6 a 5/6)
- 3) Zápis ze stavebního deníku

S pozdravem
Petr Beroun, Porr a.s
stavbyvedoucí

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO: 43005560

-136-

Stavba: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah kříž. Náměstí Míru

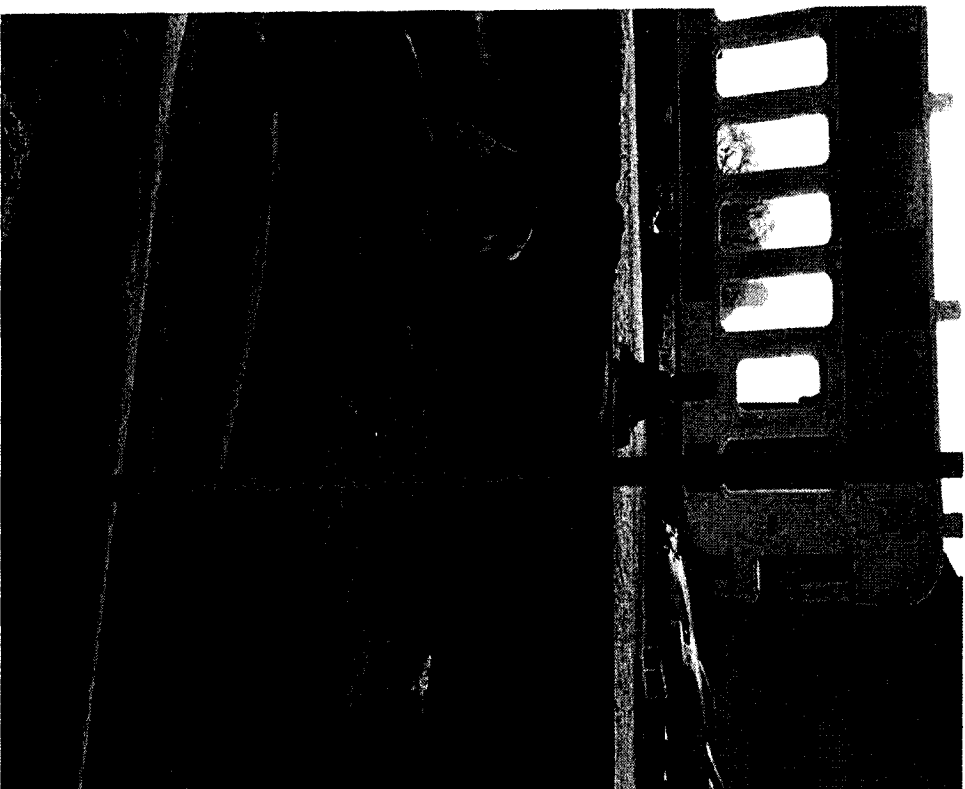

SO 103 Silnice III/13423 – existence kabelu Eon v aktivní zóně

FORR a.s.

- 136 -

Dubečská 3238/36
100 06 Praha 10
IČO 43005660

[Handwritten signature]
Silnice

Zápis z kontrolního dne č. 6/2019

Stavba: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru

Datum a čas konání: 15. 11. 2019 9. 00

Místo konání: prostor staveniště

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Seznámení s postupem prací v návaznosti na HMG
2. Úkoly z minulých KD
3. Nové úkoly
4. Různé

1. Seznámení s postupem prací v návaznosti na HMG

Stavba byla předaná mezi objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a zhotovitelem dne 9. 9. 2019. Práce probíhají za celkové uzavírky. K dnešnímu dni již byla provedena v km 0,000 – 0,340 silnice II/134 pokládka asf. konstrukčních vrstev. Silnice III/13423 provedena odkopávka pro sanaci, nebyla již realizována výměna aktivní zóny v tl. 40 cm ze ŠD fr. 0/63 mm z důvodu nálezu kabelu NN.

2. Úkoly z minulých KD

1/1 – KZP nutno zajistit podpisy – úkol trvá

2/1 – sledování plnění HMG trvá, bude aktualizováno po vyřešení přeložky NN, viz úkol 1/6

6/1 – zhotovitel navrhuje stavbu provádět dle stávajících příčných a podélných sklonů tak, aby bylo zajištěno odvodnění silnice II/134 - je nutné přistupovat k realizaci individuálně dle skutečnosti tak, aby bylo po realizaci stavby funkční odvedení povrchových vod z komunikace a ostatních zpevněných ploch, každou vrstvu je třeba zaměřit geodetem a vytvořit protokol a následně řešit soupis prací dle skutečnosti – úkol splněn, dále nesledovat

7/1 – na mostě budou osazeny nové obruby v návaznosti na přilehlé chodníky, povrch chodníkových říms bude řešen po dohodě s městysem a dle technických možností – úkol trvá, bude dodržena stávající niveleta chodníků na mostě – obruby osazeny, bude položen asf. povrch (viz i úkol 7/1)

8/1 – zástupce objednatele osloví cestmistra z Třeště p. Pátka, pro zjištění zájmu o odfrézovaný R-materiál, v případě nezájmu je nutné maximální zužitkování na stavbě, případně provést zkoušku na přítomnost PAU (dehtu) a odvoz na skládku – úkol trvá

9/1 – se zástupcem společnosti CETIN dohodnuta stranová přeložka kabelu podél silnice III/13423, územní souhlas a financování nákladů na přeložku zajistí městys Batelov, technické řešení bude projednáno na následujícím KD – městys Batelov odsouhlasil cenový a technický návrh 23. 10. 2019, přípravné práce založení chráničky ve výkopu a obsyp proveden – úkol splněn, viz i úkol 1/5, dále nesledovat

1/2 – zástupce objednatele požádal Stavební úřad o předčasné užívání části stavby dle SoD, termín ústního jednání k místnímu šetření 15. 11. 2019 v 9:00 hod - úkol splněn, po dohodě s PČR bude provedeno VDZ a SDZ, viz i úkol 2/6

2/2 – po dohodě s městysem bude povrch chodníků na mostních římsách tvořen z ACO11+ v tl. min. 30 mm – úkol trvá

4/2 – zástupce Cetinu vznesl požadavek na přeložky kabelů v okolí okružní křižovatky a silnice II/402 – objednatel podnikne kroky pro vyhotovení cenově technického návrhu přeložky a případné smlouvy o přeložce – úkol trvá, nutno řešit v součinnosti s AD

2/3 - příčné trhliny ve zbývajícím asfaltovém krytu na mostě budou vyčištěny, v místech š. < 5 mm budou proříznuty s maximální opatrností, aby nebyla porušena izolace NK a zality asfaltovou zálivkou, v obrusné vrstvě bude nad krajními trhlínami provedeno proříznutí a zalití, v místě rozvětvených trhlín bude odstraněn zbytkový asfaltový kryt a spolu s pásy podél říms bude položen kryt ACO 11+ tl. min. 40 mm – úkol trvá, splněno částečně, provedeno vyčištění a zalití – úkol splněn, bude zhotovitelem zaslána fotodokumentace

5/3 - zhotovitelem bylo požádáno o prodloužení termínu předčasného užívání 2. etapy a uzavření dodatku, který se zpracovává u objednatele KSÚSV – uzavřen termínový dodatek, dále nesledovat

1/4 - v úseku kamenných silničních obrubníků silnice II/134 na obou stranách bude sjednocena výška odrazného proužku na 120 mm, niveleta silničních kamenných obrub se nemění – úkol splněn

1/5 - na dnešním KD jsou prováděny práce na přeložce metalického kabelu CETIN v silnici III/13423 s předpokladem termínem odpojení původního kabelového vedení dnes 8. 11. 2019 – proběhlo, dále nesledovat

3. Nové úkoly

1/6 nutno řešit přeložku kabelu NN z důvodu zastižení v aktivní zóně sil. III/13423, nebylo řešeno v PD, nutno aktualizovat HMG, AD navrhne řešení, k 15. 11. 2019 končí celková uzavírka a je nutno zajistit zprůjezdnění – zástupce E.ON se dostavil na dnešní KD a bude uzavřena Smlouva o přeložce mezi Městysem Batelov a E.ON

2/6 – dnes v rámci KD stavby proběhlo místní šetření k předčasnému užívání stavby, viz sam. zápis

3/6 – zástupce AD dosud nedodal Plnou moc k zastupování na kontrolních dnech stavby, nutno neprodleně dodat

4/6 – SO 103 není schopen užívání z důvodu zastižení kabelu NN, bude vydáno předč. užívání pouze na SO 101 a na SO 103 bude zhotovitelem požádáno o termínový Dodatek k SOD

5/6 – v SO 103 byl zastižen kromě kabelu NN další kabel, jehož vlastnictví není definováno

4. Různé


Skončeno, hlasitě přečteno a podepsáno.

Příští kontrolní den stavby se uskuteční v pátek dne 22. 11. 2019 v 9. 00 hodin v prostoru stavby.

Zapsala: Ing. Monika Vavřínková

Originál zápisu je uložen u zapisovatelky



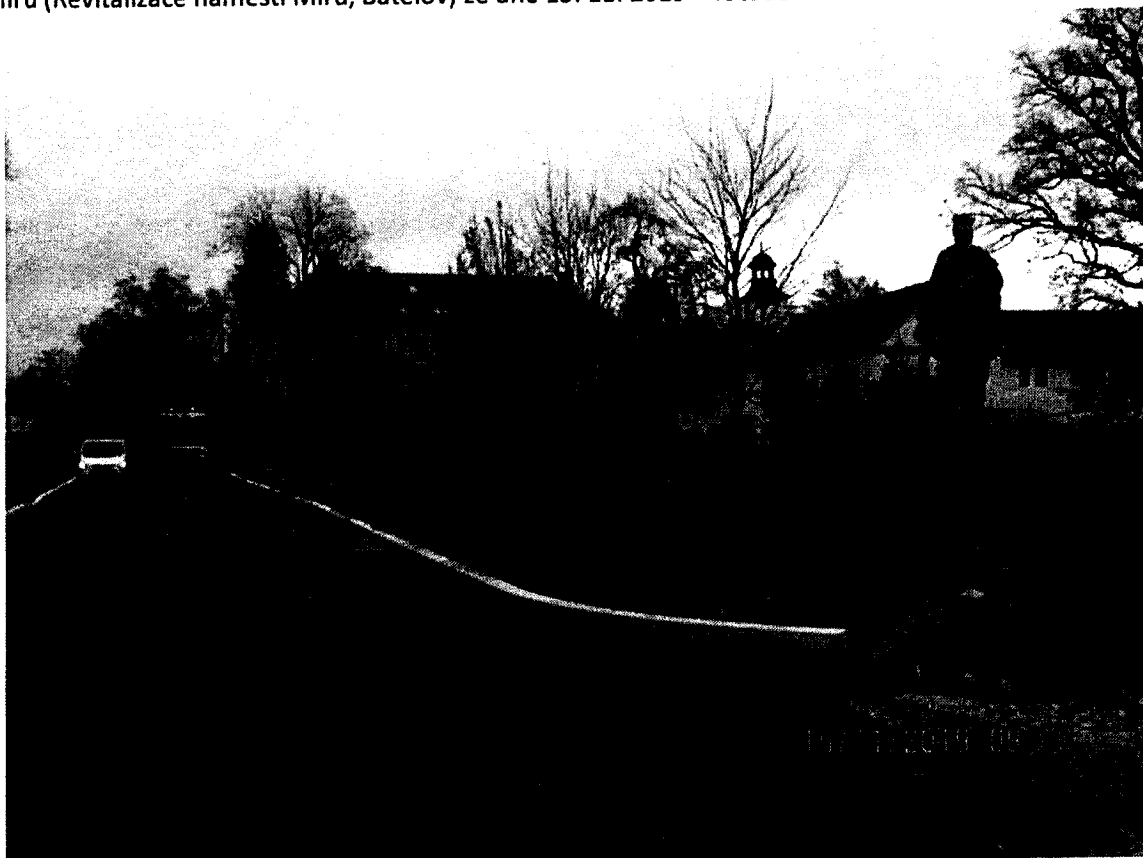

Datum	Denní záznamy stavby
8.11.2019	ZÁPIS TDS: DNES PROBĚHLA 5. KD STAVBY VIZ. SAMOSTATNÝ ZÁPIS. PROVEDENA KONTROLA STAVBY VÚS. km 0,144-OK PROBĚHLA POKUDKA ACP 16+ TL. 50MM V LOKÁLNÍM ROZSAHU. PROVEDENA KONTROLA TEPLoty POKUDKANE SMĚR - VYHOVUJÍCÍ. V MÍSTECH, KDE KENI DOKONČENA PŘÍPRAVA PODKLADU OKOLO UV, LOKÁL. VYFREZOVÁNÍ. ZÁDA TDS DOKONČIT PŘÍPRAVU PODKL. VRSTEV K DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM MÍRY ZHUTNĚNÍ, MEZEROVITOSTI, TLOUSTKY, SKLOUV, ROVINATOSTI. V ÚSEKU km 0,000-0,020 PROVEDENA NA VRSTVĚ 1. KV ZE SD TL. 110MM VRSTVA SC H. C/P 10 DLE VYJÁDŘENÍ A SOUHLASU AD VIZ. ZÁPIS VE SD) - BEZ PŘÍPO- MÍNEK. NA ZÁKLADĚ VYHOVUJÍCÍCH VÝSLEDKŮ HODNOT MODULU PŘETVÁRNOUSTI $E_{d1} > 70 \text{ MPa}$ A PŮHERŮ E_{d1}/E_{d2} V ROZMĚR 1,5 ÷ 2,1 A PO PŘEDLOŽENÍ PROTOKOLŮ GEODET. ZÁMĚR. A VYHODNOC. TLOUST. ROVINATOSTI, SKLOUV TDS VRSTVU 1. KV ZE SD FR. 0/63 V ÚSEKU km 0,020 ÷ 0,134 PŘEBÍRA A POKUDKĚ PŘÍPRAV. VRSTVY MZK FR. 0/22 TL. 110MM. NA ZÁKLADĚ VYHOVUJ. VÝS. HODNOT MODULU PŘETVÁRNU. $E_{d1} > 110 \text{ MPa}$ A PŮHERŮ E_{d1}/E_{d2} V ROZMĚR 1,5 ÷ 2,1 A PO PŘEDLOŽ. PROTOK. GEODET. ZÁMĚR. A VYHODNOC. TLOUSTĚK VRSTVY ROVINATOSTI, SKLOUV TDS 2. KV ZE SD MZK FR. 0/32 TL. 110MM V ÚSEKU km 0,020 ÷ 0,134 PŘEBÍRA A POKUDKĚ PŘÍPRAV. VRSTVY ACP 16+ TL. 10MM.
8.11.2019	ZÁPIS KOORDINÁTORA BOŽP NA DNĚŠNÍ KD PROBĚHLA KONTROLA KOORDINÁTORA BOŽP STAVBY, DODRŽOVÁNÍ ZÁKAD A OPATŘENÍ BOŽP, ODP. KORIDOR PRO PŘÍPRAVU NENI ODDELEN O PLOCHENÍ V. 18M OD STAVENÍSTE, ZABRAŇUJÍCÍ VSTUPU NEPOVOLA- NÝM OSOBAM DO STAVENÍSTE PŘI PROBĚHLÝCH PRACÍCH. PŘEMĚNA POKUDKĚ AHV BUDE ZAJISTĚNO STŘEŽENÍM PRŮKOLENÝMI A POVĚŘENÝMI PRACOVNÍKY.
11.11.19	ZÁPIS OMOUVY TEIG DOKONČENA PŘÍPRAVA PODKLADŮ OKOLO UV A OBEZBĚHNÍ DLE PŘÍ- PŮVÍNEK TDS. PŘI PROVÁDĚNÍ VYHODNOC. AZ NA SILNICI 11/33423 BYLY ZJIŠTĚNY KABELY NN, PACE NA SD 104 JSOU OPĚTOVNĚ PŘEVRŽENY. DOKONČENÍ SD 104 V ROZSAHU JK PD NENI V REKVINU DO 15.11.19 POČKŮ. ZÁDAŇ AD O STAVOVENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V GO
	REKVINUJÍCÍ LUKY.