


S.2 DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ

SUCHÝ PROVOZ

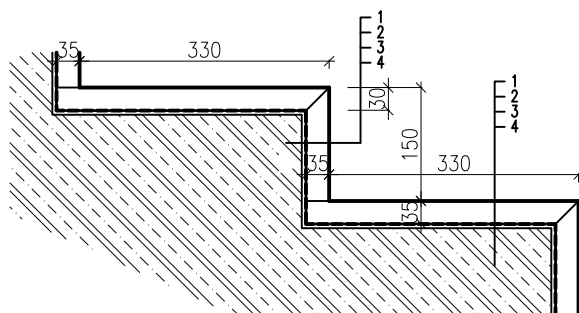

- 1 -DŘEVĚNÝ OBKLAD SCHODIŠTĚ Z MASIVNÍHO DUBU
TL 35mm/20x350mm, ROZHÁZOVANÁ POKLÁDKA NA VOLNÝ ŘEMEN
PO POKLÁDCE BUDE PROVEDENO 3x HRUBÉ BROUSENÍ (PLOSNE A KRAJOVÉ)
3x TMĚLENÍ A 2x JEMNÉ BROUSENÍ (PLOSNE A KRAJOVÉ)
TMĚL BUDE PROVEDEN Z ROZTOKU PRO PŘÍPRAVU TMĚLŮ ZAJIŠŤUJÍCÍ ČÁSTEČNOU ELASTICITU S DOBROU STABILITOU
ROZTOK BUDE SMÍCHÁN S JEMNÝM BRUSNÝM PRACHEM PO HRUBÉM BROUSENÍ (ZRNO 120)
POVRCH PODLAHY BUDE TVOŘEN DVOUSLOŽKOVÝM ZÁŤEŽOVÝM OLEJOVÝSKEM PROVEDENÝM VE DVOU VRSTVÁCH
OLEJOVO-VOSKOVÁ KOMBINACE PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A PŘÍRODNÍCH VOSKŮ OXIDATIVNĚ SCHNOUCÍCH A
VYTVRZUJÍCÍCH ZESÍLENÍM PO PŘIDÁNÍ TVRDIDLA, PROTISKLUZNOST R10
- 2 -PENETRACE PODKLADU JEDNOSLOŽKOVOU PUR PENETRACÍ VHODNOU PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
JEDNOKOMPONENTNÍ PENETRACE NA BÁZI REAKTIVNÍ PRYSKYŘICE PRO PARKETÁŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PROVEDENÍ VE TŘECH VRSTVÁCH
-TVRDE ELASTICKÉ, LEHCE PĚNÍČÍ LEPIDLO PRO VELKOFORMÁTOVÉ PARKETY SPOJENÉ PEREM A DŘÁŽKOU
JEDNOKOMPONENTNÍ POLYURETANOVÉ LEPIDLO S TVRDE ELASTICKÝM HŘEBINKEM A PĚNÍČÍMI SCHOPNOSTMI
SPOTŘEBA CCA 1200g/m²
VŠECHNY POLOŽKY BODU 2 MUSÍ TVOŘIT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ!!!
- 3 -VYROVNÁNÍ LOKÁLNÍCH NEROVNOSTÍ POVRCHU-VYROVNÁVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA PRO VRSTVY OD 1-10MM
PRO VNITŘNÍ A PŘEDEVŠÍM PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
- 4 -PODKLADNÍ VRSTVA: SCHODIŠŤOVÁ DESKA, PŘEBROUŠENÁ NA POŽADOVANÝ ROZMĚR S ROVINNOSTÍ DO 2mm/2m

35mm