

DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo III/41015 Jemnice - Police

Číslo smlouvy objednatele: 123/2019/MINI/SFDI/OŘN/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 1911221139

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Zdeněk Pánek, referent přípravy a realizace staveb
Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Technický dozor: Ing. Petr Brunclík
Koordinátor BOZP: Ing. Jiří Sedláček
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: **Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih**
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Telefon: 567 574 848
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 7. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o neprovedené stavení práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Evidenčním listem změny stavby č. 1 vč. rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Evidenčního listu změny stavby č. 1 o **- 581.643,65 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	23.482.490,72 Kč
Méněpráce	- 581.643,65 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	22.900.847,07 Kč
DPH 21%	4.809.177,89 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	27.710.024,96 Kč

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 123/2019/MINI/SFDI/OŘN/TR/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 123/2019/MINI/SFDI/OŘN/TR/S uzavřené dne 15. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického

dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Evidenčním listem změny stavby č. 1 vč. rozpočtu ze dne 20. 11. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V

V Jihlavě

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Název akce:

III/41015 Jemnice-Police


ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO: 20.11.2019
--------------	-----------	-----------------------

Vícepráce:

Méněpráce: viz.přílohy

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: p.Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.
Hynek Sklenský, stavbyvedoucí
IČO: 26177005

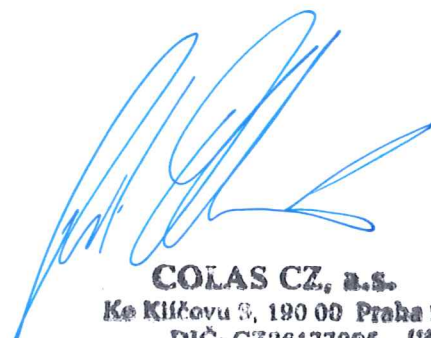

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (IČ)
Tel: 203 003 511, Fax: 203 003 111

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

Méněpráce: viz.přílohy

DOPAD NA CENU	-581.643,65-Kč bez DPH
	Viz přílohy č.1 - 3

SEZNAM PŘÍLOH:
 Rozpočet - soupis prací (méně práce)
 Rozpočet celkový
 Popis a zdůvodnění změn

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: **SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

COLAS CZ, a.s.
 K. KŘÍKOV 9, 180 00 Praha 6
 IČO: 0006177008
 Datum: 20.11.2019

Podpis: Hynek Sklánský, stavbyvedoucí
 Michal Altrichter – ředitel

VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: **SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

**Krajská oprava a údržba
 sítě Vysoký
 příspěvková organizace**
 Kosovská 1122/16, 506 01 Hlavenka
 IČO: 00090450, www.kouov.cz
 Datum: 20.11.2019

Podpis: Ing. Zdeněk Pánek
 Podpis: Ing. Radovan Necid

VYJÁDRĚNÍ TDI:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum:

Podpis: Ing.Petr Brunclík

ING. PETR BRUNCLÍK

F. J. CURIE 6, 669 02 ZNOJMO

IČO: 463 18 071

TEL: 602 119 324 FAX: 515 225 200

E-mail: brunclikp@seznam.cz

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce:	
Méněpráce: -Poplatky za skládku dle skutečnosti-vážní listky -Úprava pláně-dle skutečnosti -Opláštění z geotextílie-dle skutečnosti -Štěrkodrtě ŠD 0/32,0/63 – dle skutečnosti -Postřiky- dle skutečnosti -Odstranění podkladu-dle skutečnosti	
DOPAD NA CENU SO 101	-243.675,61 Kč bez DPH
	4 POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo,zemina 2000kg/m3 120 Kč/t ↓ -502,8375t -60.340,50,- Kč
	3 POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2200kg/m3 120 Kč/t ↓ -166,062t -19.927,44,- Kč
	128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TRŮ 13 Kč/m2 ↓ -145,8m2 -1895,40,-Kč
	159 OPLÁŠTĚNÍ(ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN 68 Kč/m2 ↓ -417,81m2 -28.411,08,-Kč
	206 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 671 Kč/m3 ↓ -40,0545m3 -26.876,57,-Kč
	208 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 671 Kč/m3 ↓ -18,6813m3 -12.535,15,-Kč
	208 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 671 Kč/m3 ↓ -31,995m3 -21.468,64,-Kč
	229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/m2 16 Kč/m2 ↓ -2489,922m2 -39.838,75,-Kč
	59 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,ODVOZ DO 20KM 429 Kč/m3 ↓ -75,4827m3 -32.382,08,-Kč

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce:	
Méněpráce: -Poplatky za skládku dle skutečnosti-vážní listky -Úprava pláně-dle skutečnosti -Odkopávky-dle skutečnosti -Štěrkodrtě ŠD 0/32,0/63 – dle skutečnosti	
-322.346,43 Kč bez DPH	
DOPAD NA CENU SO 103.1	4 POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo,zemina 2000kg/m3 120 Kč/t ↓ -1275,45t -153.054,- Kč 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2200kg/m3 120 Kč/t ↓ -411,158t -49.338,97,- Kč 128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 13 Kč/m2 ↓ -625,05m2 -8.125,65,-Kč 88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I ODVOZ DO 20KM 295 Kč/m3 ↓ -39,285m3 -11.589,07,-Kč 206 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 671 Kč/m3 ↓ -103,1334m3 -69.202,51,-Kč 208 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 671 Kč/m3 ↓ -46,2537m3 -31.036,23,-Kč

Příloha č.3

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
<p>Vícepráce:</p> <p>Méněpráce: - Odstranění obrubníků-NEPROVÁDĚLO SE - Dlážděné kryty-NEPROVÁDĚLO SE</p>	
-15.621,60 Kč bez DPH	
DOPAD NA CENU SO 104	67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNIKU BETONOVÝCH 83 Kč/m ↓ -73,6m -6.108,80,- Kč
	273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC 517 Kč/m2 ↓ -18,4m2 -9.512,80,-Kč



Firma: COLAS CZ, a. s.

Rekapitulace stavby III/41015 Jemnice-Police

Stavba III/41015 Jemnice-Police

Č. objektu	Název objektu	Cena dle SOD (bez DPH)	Cena ZBV (bez DPH)	Cena SoD + ZBV (bez DPH)
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	291 300,00	0,00	291 300,00
SO101	Oprava silnice III/41015 km 0,470 - 2,050	6 093 346,85	- 243 675,61	5 849 671,24
SO102.2	Oprava propustku v km 2,067	435 378,15	0,00	435 378,15
SO103.1	Oprava silnice III/41015 km 2,745 - 4,685	8 221 909,02	- 322 346,43	7 899 562,59
SO103.2	Oprava propustku v km 4,318	130 555,82	0,00	130 555,82
SO103.3	Oprava propustku v km 4,531	241 327,08	0,00	241 327,08
SO104	Oprava silnice III/41015 v km 4,685 - 5,045	1 678 510,54	- 15 621,60	1 662 888,94
SO105	Oprava silnice III/41015 v km 5,045 - 5,340	1 442 845,00	0,00	1 442 845,00
SO106.1	Oprava silnice III/41015 v km 5,340 - 6,660	4 626 448,15	0,00	4 626 448,15
SO106.2	Oprava propustku v km 6,288	135 710,06	0,00	135 710,08
SO106.3	Oprava propustku v km 6,630	145 160,03	0,00	145 160,03
SO901	Dopravně inženýrské opatření	40 000,00	0,00	40 000,00
CELKEM:		23 482 490,72	-581 643,65	22 900 847,07
DPH 21%		4 931 323,05	122 145,17	4 809 177,88
Celkem s DPH		28 413 813,77	-703 788,82	27 710 024,95

Hynek Sklenský

STAVBYVEDOUČÍ
COLAS CZ, a.s.
Na Klukovci 2, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177065
Tel.: 236 203 511, Fax: 236 203 111

TDS:

(Signature)

ING. PETR BRUNCLIK
F. J. CURIE 6, 669 02 ZNOJMO
IČO: 463 18 071
TEL: 602 119 324 FAX: 515 225 200
E-mail: brunclikp@seznam.cz

ESK:

(Signature)

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.kauv.cz

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: 1911221139 - KSÚSV- III/41015 Jemnice - Police							
Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady							
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
001	11	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	1,000000	kpl	10 000,00	21%	12 100,00
002	12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	1,000000	kpl	10 000,00	21%	12 100,00
003	32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	1,000000	kpl	10 000,00	21%	12 100,00
004	33	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	1,000000	kpl	10 000,00	21%	12 100,00
005	15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	1,000000	kpl	15 000,00	21%	18 150,00
006	21	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytýčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	1,000000	kpl	30 000,00	21%	36 300,00
007	18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	7,455000	km	10 000,00	21%	90 205,50
008	24	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	1,000000	kpl	10 000,00	21%	12 100,00
009	26	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	2,600000	km	3 000,00	21%	9 438,00
010	27	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	22,000000	km	1 000,00	21%	26 620,00
011	31	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	1,000000	kpl	5 000,00	21%	6 050,00
012	30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m	1,000000	KUS	12 400,00	21%	15 004,00
014	19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	7,455000	km	10 000,00	21%	90 205,50
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					291 300,00		352 473,00
Celkem	Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady				291 300,00		352 473,00

Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/41015 v km 0,470-2,050

0 - Všeobecné konstrukce práce							
001	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	1 676,125000	t	120,00	21%	243 373,35
002	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustvy 2200kg/m3	553,540000	t	120,00	21%	80 374,01
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce práce					267 559,80		323 747,36
1 - Zemní práce							
009	110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	9,030000	m3	409,00	21%	4 468,86
010	110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	10,995000	m3	409,00	21%	5 441,32
011	115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	24,825000	m3	16,00	21%	480,61
012	121	ZÁSYP JAMA RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	8,595000	m3	593,00	21%	6 167,17
013	128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	486,000000	m2	13,00	21%	7 644,78
014	159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN výztužná geomříž	1 392,700000	m2	68,00	21%	114 591,36
015	141	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	86,000000	m2	47,00	21%	4 890,82
016	144	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	43,000000	m	290,00	21%	15 088,70
017	152	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	1,640009	m3	3 240,00	21%	6 429,49

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
018 187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	2,400000	m3	2 690,00	6 456,00	21%	7 811,76
019 190	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	2,400000	m3	770,00	1 848,00	21%	2 236,08
020 197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	2,400000	m3	4 540,00	10 896,00	21%	13 184,16
047 93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	1 531,500000	m2	37,00	56 665,50	21%	68 565,26
Součet za 1 - Zemní práce					212 396,99		257 000,36

2 - Základy

021 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	14,200020	m3	671,00	9 528,21	21%	11 529,14
022 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	133,515000	m3	671,00	89 588,57	21%	108 402,16
023 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	62,271000	m3	671,00	41 783,84	21%	50 558,45
024 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	106,650000	m3	671,00	71 562,15	21%	86 590,20
025 215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	106,029000	m3	345,00	36 580,01	21%	44 261,81
026 221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	306,300000	m3	686,00	210 121,80	21%	254 247,38
027 229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	8 299,740000	m2	16,00	132 795,84	21%	160 682,97
028 232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,, 5KG/M2	12 691,500000	m2	12,00	152 298,00	21%	184 280,58
029 239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	324,240000	m3	3 952,00	1 281 396,48	21%	1 550 489,74
030 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	414,987000	m3	3 488,00	1 447 474,66	21%	1 751 444,33
031 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	165,995000	m3	3 488,00	578 990,56	21%	700 578,58
032 251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	189,600000	m3	3 634,00	689 006,40	21%	833 697,74
033 251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	50,490000	m3	3 634,00	183 480,66	21%	222 011,60
034 281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	29,750000	m	83,00	2 469,25	21%	2 987,79
Součet za 2 - Základy					4 927 076,42		5 961 762,47

3 - Svislé konstrukce

035 318	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	1,000000	KUS	5 570,00	5 570,00	21%	6 739,70
036 319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	1,000000	KUS	93,00	93,00	21%	112,53
037 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU	155,000000	KUS	324,00	50 220,00	21%	60 766,20
038 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNÉ ODRAZNÉHO PÁSKU	18,000000	KUS	324,00	5 832,00	21%	7 056,72
039 367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	2,000000	KUS	151,00	302,00	21%	365,42
042 336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	43,000000	m	475,00	20 425,00	21%	24 714,25
043 340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	8 058,000000	m2	3,00	24 174,00	21%	29 250,54
044 339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	8 058,000000	m2	2,00	16 116,00	21%	19 500,36
Součet za 3 - Svislé konstrukce					122 732,00		148 505,72

4 - Vodorovné konstrukce

003 45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	106,029000	m3	542,00	57 467,72	21%	69 535,94
040 407	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast	8,000000	m	2 270,00	18 160,00	21%	21 973,60
041 420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	29,750050	m	85,00	2 528,75	21%	3 059,79
045 429	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	0,025000	t	3 091,00	77,28	21%	93,50
046 430	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	8,000000	m	885,00	7 080,00	21%	8 566,80
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					85 313,75		103 229,63

5 - Komunikace

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
004 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	251,609000	m3	429,00	107 940,26	21%	130 607,72
Součet za 5 - Komunikace					107 940,26		130 607,72
7 - Přidružená stavební výroba							
005 75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	13,625000	m3	644,00	8 774,50	21%	10 617,15
006 79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	4,800000	m3	303,00	1 454,40	21%	1 759,82
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					10 228,90		12 376,97
8 - Potrubí							
007 88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	106,650000	m3	295,00	31 461,75	21%	38 068,72
Součet za 8 - Potrubí					31 461,75		38 068,72
9 - Ostatní konstrukce a práce							
008 96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	2 783,000000	m	114,00	317 262,00	21%	383 887,02
048 99	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek	65,000000	m	175,00	11 375,00	21%	13 763,75
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					328 637,00		397 650,77
Celkem	Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/41015 v km 0,470-2,050				6 093 346,87		7 372 949,71

Objekt: SO 102.2 - Oprava propustku v km 2,067

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
1 - Zemní práce							
009 115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	13,788000	m3	16,00	220,61	21%	266,94
010 124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	8,038000	m3	140,00	1 125,32	21%	1 361,64
011 126	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	11,200000	m3	132,00	1 478,40	21%	1 788,86
012 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	119,000000	m2	13,00	1 547,00	21%	1 871,87
013 130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	60,000000	m2	7,00	420,00	21%	508,20
014 152	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	3,888000	m3	3 240,00	12 597,12	21%	15 242,52
015 187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	7,150000	m3	2 690,00	19 233,50	21%	23 272,54
016 197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	7,150000	m3	4 540,00	32 461,00	21%	39 277,81
Součet za 1 - Zemní práce					69 082,95		83 590,37
2 - Základy							
017 203	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10	19,125000	m3	1 700,00	32 512,50	21%	39 340,13
018 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	9,500000	m3	671,00	6 374,50	21%	7 713,15
019 215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	14,300000	m3	345,00	4 933,50	21%	5 969,54
020 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	7,191000	m3	3 488,00	25 082,21	21%	30 349,47
021 251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	8,223000	m3	3 634,00	29 882,38	21%	36 157,68
022 283	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	41,000000	m2	1 480,00	60 680,00	21%	73 422,80
023 286	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	41,000000	m2	158,00	6 478,00	21%	7 838,38
024 287	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	41,000000	m2	235,00	9 635,00	21%	11 658,35

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
	025 289	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	24,500000	m2	552,00	13 524,00	21%	16 364,04
	026 299	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	11,000000	m2	311,00	3 421,00	21%	4 139,41
	Součet za 2 - Základy					192 523,09		232 952,94
	3 - Svislé konstrukce							
	001 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustředění 2200kg/m3	91,630000	t	120,00	10 995,60	21%	13 304,68
	027 300	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	30,000000	m2	360,00	10 800,00	21%	13 068,00
	028 354	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	72,000000	m	963,00	69 336,00	21%	83 896,56
	029 356	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	72,000000	m	172,00	12 384,00	21%	14 984,64
	030 346	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	41,000000	m2	244,00	10 004,00	21%	12 104,84
	Součet za 3 - Svislé konstrukce					113 519,60		137 358,72
	4 - Vodorovné konstrukce							
	002 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	36,576000	t	120,00	4 389,12	21%	5 310,84
	003 45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	14,300000	m3	542,00	7 750,60	21%	9 378,23
	Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					12 139,72		14 689,06
	5 - Komunikace							
	004 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	41,650000	m3	429,00	17 867,85	21%	21 620,10
	Součet za 5 - Komunikace					17 867,85		21 620,10
	7 - Přidružená stavební výroba							
	005 75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	5,640000	m3	644,00	3 632,16	21%	4 394,91
	006 76	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	20,000000	m	930,00	18 600,00	21%	22 506,00
	007 79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	21,826000	m3	303,00	6 613,28	21%	8 002,07
	Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					28 845,44		34 902,98
	9 - Ostatní konstrukce a práce							
	008 97	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	4,500000	m3	311,00	1 399,50	21%	1 693,40
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					1 399,50		1 693,40
	Celkem	Objekt: SO 102.2 - Oprava propustku v km 2,067				435 378,15		526 807,56

Objekt: SO 103.1 - Oprava silnice III/41015 v km 2,745 - 4,685

0 - Všeobecné konstrukce a práce

	001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	4 251,500000	t	120,00	510 180,00	21%	617 317,80
	002 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustředění 2200kg/m3	1 370,527000	t	120,00	164 463,24	21%	199 000,52
	Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					674 643,24		816 318,32

1 - Zemní práce

	003 45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	262,521000	m3	542,00	142 286,38	21%	172 166,52
	004 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	622,967000	m3	429,00	267 252,84	21%	323 375,94

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
005 75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	5,250000	m3	644,00	3 381,00	21%	4 091,01
006 93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	1 903,000000	m2	37,00	70 411,00	21%	85 197,31
007 96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	3 609,000000	m	114,00	411 426,00	21%	497 825,46
008 101	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek	64,000000	m	360,00	23 040,00	21%	27 878,40
009 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	2 083,500000	m2	13,00	27 085,50	21%	32 773,46
048 88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	130,950000	m3	295,00	38 630,25	21%	46 742,60
Součet za 1 - Zemní práce					983 512,98		1 190 050,70
2 - Základy							
010 160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	3 472,500000	m2	55,00	190 987,50	21%	231 094,88
Součet za 2 - Základy					190 987,50		231 094,88
5 - Komunikace							
011 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	18,000000	m3	671,00	12 078,00	21%	14 614,38
012 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	343,778000	m3	671,00	230 675,04	21%	279 116,80
013 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	154,179000	m3	671,00	103 454,11	21%	125 179,47
014 215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	262,521000	m3	345,00	90 569,75	21%	109 589,39
015 221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	380,600000	m3	686,00	261 091,60	21%	315 920,84
016 229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	10 821,180000	m2	16,00	173 138,88	21%	209 498,04
017 232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,, 5KG/M2	14 610,300000	m2	12,00	175 323,60	21%	212 141,56
018 239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	420,240000	m3	3 952,00	1 660 788,48	21%	2 009 554,06
019 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	541,059000	m3	3 488,00	1 887 213,79	21%	2 283 528,69
020 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	216,424000	m3	3 488,00	754 886,91	21%	913 413,16
021 251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	101,040000	m3	3 634,00	367 179,36	21%	444 287,03
022 251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	125,010000	m3	3 634,00	454 286,34	21%	549 686,47
023 281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	10,500000	m	83,00	871,50	21%	1 054,52
049 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	130,950000	m3	671,00	87 867,45	21%	106 319,61
Součet za 5 - Komunikace					6 259 424,81		7 573 904,02
9 - Ostatní konstrukce a práce							
024 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	156,000000	KUS	324,00	50 544,00	21%	61 158,24
025 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	28,000000	KUS	324,00	9 072,00	21%	10 977,12
026 367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	2,000000	KUS	151,00	302,00	21%	365,42
028 420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	10,500000	m	85,00	892,50	21%	1 079,93
029 340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	10 506,000000	m2	3,00	31 518,00	21%	38 136,78
030 339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	10 506,000000	m2	2,00	21 012,00	21%	25 424,52
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					113 340,50		137 142,01
Celkem	Objekt: SO 103.1 - Oprava silnice III/41015 v km 2,745 - 4,685				8 221 909,02		9 948 509,92

Objekt: SO 103.2 - Oprava propustku v km 4,318

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	37,700000	t	120,00	4 524,00	21%	5 474,04
002	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustředění 2200kg/m3	9,799000	t	120,00	1 175,88	21%	1 422,81
003	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	34,320000	t	132,00	4 530,24	21%	5 481,59
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					10 230,12		12 378,45	
1 - Zemní práce								
004	59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	4,454000	m3	429,00	1 910,77	21%	2 312,03
005	45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	2,376000	m3	542,00	1 287,79	21%	1 558,23
006	79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	7,920000	m3	303,00	2 399,76	21%	2 903,71
007	88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	12,250000	m3	295,00	3 613,75	21%	4 372,64
008	115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	20,170000	m3	16,00	322,72	21%	390,49
009	116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	10,747000	m3	513,00	5 513,21	21%	6 670,99
010	124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	1,320000	m3	140,00	184,80	21%	223,61
011	128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	15,600000	m2	13,00	202,80	21%	245,39
012	130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	20,000000	m2	7,00	140,00	21%	169,40
Součet za 1 - Zemní práce					15 575,60		18 846,47	
2 - Základy								
013	152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	2,918000	m3	3 240,00	9 454,32	21%	11 439,73
Součet za 2 - Základy					9 454,32		11 439,73	
4 - Vodorovné konstrukce								
014	185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	0,410000	m3	2 310,00	947,10	21%	1 145,99
015	187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	3,300000	m3	2 690,00	8 877,00	21%	10 741,17
016	184	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	1,230000	m3	2 310,00	2 841,30	21%	3 437,97
017	192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	0,820000	m3	676,00	554,32	21%	670,73
018	197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně betonového lože tl. 100 mm.	3,300000	m3	4 540,00	14 982,00	21%	18 128,22
025	156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	0,025000	t	24 800,00	620,00	21%	750,20
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					28 821,72		34 874,28	
5 - Komunikace								
019	206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	2,928000	m3	671,00	1 964,69	21%	2 377,27
020	208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	0,744000	m3	671,00	499,22	21%	604,06
021	215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	2,376000	m3	345,00	819,72	21%	991,86
022	251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	1,392000	m3	3 634,00	5 058,53	21%	6 120,82
Součet za 5 - Komunikace					8 342,16		10 094,01	
9 - Ostatní konstrukce a práce								
023	412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	9,000000	m	3 356,00	30 204,00	21%	36 546,84
024	426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	14,300000	m3	1 953,00	27 927,90	21%	33 792,76

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					58 131,90		70 339,60
Celkem	Objekt: SO 103.2 - Oprava propustku v km 4,318				130 555,82		157 972,54
Objekt: SO 103.3 - Oprava propustku v km 4,531							
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	125,168000	t	120,00	15 020,16	21%	18 174,39
002 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3	24,600000	t	120,00	2 952,00	21%	3 571,92
003 7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	35,490000	t	132,00	4 684,68	21%	5 668,46
004 1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	3,744000	t	132,00	494,21	21%	597,99
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					23 151,05		28 012,77
1 - Zemní práce							
005 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	11,182000	m3	429,00	4 797,08	21%	5 804,46
005 75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	1,600000	m3	644,00	1 030,40	21%	1 246,78
006 45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	5,016000	m3	542,00	2 718,67	21%	3 289,59
007 79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	28,416000	m3	303,00	8 610,05	21%	10 418,16
008 88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	40,160000	m3	295,00	11 847,20	21%	14 335,11
009 115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	68,576000	m3	16,00	1 097,22	21%	1 327,63
010 116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	43,287000	m3	513,00	22 206,23	21%	26 869,54
011 124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	5,992000	m3	140,00	838,88	21%	1 015,04
012 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	41,600000	m2	13,00	540,80	21%	654,37
013 130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	30,000000	m2	7,00	210,00	21%	254,10
Součet za 1 - Zemní práce					53 896,53		65 214,80
2 - Základy							
014 152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	5,024000	m3	3 240,00	16 277,76	21%	19 696,09
Součet za 2 - Základy					16 277,76		19 696,09
4 - Vodorovné konstrukce							
015 185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	0,410000	m3	2 310,00	947,10	21%	1 145,99
016 187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	8,700000	m3	2 690,00	23 403,00	21%	28 317,63
018 192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	0,984000	m3	676,00	665,18	21%	804,87
019 197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně betonového lože tl. 100 mm.	8,700000	m3	4 540,00	39 498,00	21%	47 792,58
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					64 513,28		78 061,07
185 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15							
017 185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	1,230000	m3	2 310,00	2 841,30	21%	3 437,97
028 156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	0,025000	t	24 800,00	620,00	21%	750,20
Součet za 185 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					3 461,30		4 188,17
Celkem	4 - Vodorovné konstrukce				67 974,58		82 249,25

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
5 - Komunikace								
020	206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	6,588000	m3	671,00	4 420,55	21%	5 348,86
021	208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	3,304000	m3	671,00	2 216,98	21%	2 682,55
022	215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	5,016000	m3	345,00	1 730,52	21%	2 093,93
023	251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	2,784000	m3	3 634,00	10 117,06	21%	12 241,64
Součet za 5 - Komunikace						18 485,11		22 366,98
9 - Ostatní konstrukce a práce								
024	352	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	4,000000	m	152,00	608,00	21%	735,68
025	412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	9,000000	m	3 356,00	30 204,00	21%	36 546,84
026	426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	13,650000	m3	1 953,00	26 658,45	21%	32 256,72
027	428	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	1,560000	m3	2 610,00	4 071,60	21%	4 926,64
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce						61 542,05		74 465,88
Celkem	Objekt: SO 103.3 - Oprava propustku v km 4,531					241 327,08		292 005,76

Objekt: SO 104 - Oprava silnice III/41015 v km 4,685 - 5,045

0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	152,500000	t	120,00	18 300,00	21%	22 143,00
002	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustvy 2200kg/m3	513,929000	t	120,00	61 671,48	21%	74 622,49
003	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	19,430020	t	132,00	2 564,76	21%	3 103,36
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						82 536,24		99 868,85
1 - Zemní práce								
004	45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	231,336000	m3	542,00	125 384,11	21%	151 714,78
005	51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	3,680000	m3	724,00	2 664,32	21%	3 223,83
006	59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	233,604000	m3	429,00	100 216,12	21%	121 261,50
007	67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	73,600000	m	83,00	6 108,80	21%	7 391,65
008	75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	8,650000	m3	644,00	5 570,60	21%	6 740,43
009	93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	122,500000	m2	37,00	4 532,50	21%	5 484,33
010	96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	128,000000	m	114,00	14 592,00	21%	17 656,32
011	101	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek	5,000000	m	360,00	1 800,00	21%	2 178,00
012	128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	1 946,700000	m2	13,00	25 307,10	21%	30 621,59
Součet za 1 - Zemní práce						286 175,55		346 272,41
5 - Komunikace								
013	215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	231,336000	m3	345,00	79 810,92	21%	96 571,21
014	219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP	292,005000	m3	1 281,00	374 058,41	21%	452 610,67

Měna: Kč								
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
015 221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	12,250000	m3	686,00	8 403,50	21%	10 168,24	
016 229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	1 946,700000	m2	16,00	31 147,20	21%	37 688,11	
017 232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,, 5KG/M2	2 063,000000	m2	12,00	24 756,00	21%	29 954,76	
018 239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	82,520000	m3	3 952,00	326 119,04	21%	394 604,04	
019 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	97,335000	m3	3 488,00	339 504,48	21%	410 800,42	
020 273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	18,400000	m2	517,00	9 512,80	21%	11 510,49	
021 281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	444,000000	m	83,00	36 852,00	21%	44 590,92	
Součet za 5 - Komunikace					1 230 164,35		1 488 498,86	

8 - Potrubí

022 320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	3,000000	KUS	1 570,00	4 710,00	21%	5 699,10	
Součet za 8 - Potrubí					4 710,00		5 699,10	

9 - Ostatní konstrukce a práce

023 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	12,000000	KUS	324,00	3 888,00	21%	4 704,48	
024 390	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	73,600000	m	324,00	23 846,40	21%	28 854,14	
025 420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	444,000000	m	85,00	37 740,00	21%	45 665,40	
026 340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	1 890,000000	m2	3,00	5 670,00	21%	6 860,70	
027 339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	1 890,000000	m2	2,00	3 780,00	21%	4 573,80	
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					74 924,40		90 658,52	

Celkem	Objekt: SO 104 - Oprava silnice III/41015 v km 4,685 - 5,045				1 678 510,54		2 030 997,75	
---------------	---	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--

Objekt: SO 105 - Oprava silnice III/41015 v km 5,045 - 5,340**0 - Všeobecné konstrukce a práce**

001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	615,700000	t	120,00	73 884,00	21%	89 399,64	
002 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustavy 2200kg/m3	441,190000	t	120,00	52 942,80	21%	64 060,79	
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					126 826,80		153 460,43	

1 - Zemní práce

003 45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	198,594010	m3	542,00	107 637,95	21%	130 241,92	
004 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	200,541000	m3	429,00	86 032,09	21%	104 098,83	
005 93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	288,500000	m2	37,00	10 674,50	21%	12 916,15	
006 96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	558,000000	m	114,00	63 612,00	21%	76 970,52	
007 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I	1 671,175000	m2	13,00	21 725,28	21%	26 287,58	
Součet za 1 - Zemní práce					289 681,82		350 515,00	

5 - Komunikace

008 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	3,500000	m3	671,00	2 348,50	21%	2 841,69	
009 215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	198,594000	m3	345,00	68 514,93	21%	82 903,07	
010 219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP	250,676000	m3	1 281,00	321 115,96	21%	388 550,31	
011 221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	28,850000	m3	686,00	19 791,10	21%	23 947,23	
012 229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	1 671,175000	m2	16,00	26 738,80	21%	32 353,95	

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
013 232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,, 5KG/M2	1 622,500000	m2	12,00	19 470,00	21%	23 558,70
014 239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	64,900000	m3	3 952,00	256 484,80	21%	310 346,61
015 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	83,559000	m3	3 488,00	291 453,79	21%	352 659,09
016 281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	10,500000	m	83,00	871,50	21%	1 054,52
Součet za 5 - Komunikace					1 006 789,38		1 218 215,15

8 - Potrubí

017 320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	3,000000	KUS	1 570,00	4 710,00	21%	5 699,10
Součet za 8 - Potrubí					4 710,00		5 699,10

9 - Ostatní konstrukce a práce

018 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	14,000000	KUS	324,00	4 536,00	21%	5 488,56
019 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	4,000000	KUS	324,00	1 296,00	21%	1 568,16
020 420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	10,500000	m	85,00	892,50	21%	1 079,93
021 340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	1 622,500000	m2	3,00	4 867,50	21%	5 889,68
022 339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	1 622,500000	m2	2,00	3 245,00	21%	3 926,45
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					14 837,00		17 952,77

Celkem **Objekt: SO 105 - Oprava silnice III/41015 v km 5,045 - 5,340** **1 442 845,00** **1 745 842,44**

Objekt: SO 106.1 - Oprava silnice III/41015 v km 5,340 - 6,660**0 - Všeobecné konstrukce a práce**

001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	2 696,600000	t	120,00	323 592,00	21%	391 546,32
002 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustavy 2200kg/m3	286,114000	t	120,00	34 333,68	21%	41 543,75
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					357 925,68		433 090,07

1 - Zemní práce

003 45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	69,486000	m3	542,00	37 661,41	21%	45 570,31
004 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	130,052000	m3	429,00	55 792,31	21%	67 508,69
005 75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	21,950000	m3	644,00	14 135,80	21%	17 104,32
006 93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	1 262,000000	m2	37,00	46 694,00	21%	56 499,74
007 96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	2 266,000000	m	114,00	258 324,00	21%	312 572,04
008 101	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek	5,000000	m	360,00	1 800,00	21%	2 178,00
009 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	454,500000	m2	13,00	5 908,50	21%	7 149,29
048 88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	89,100000	m3	295,00	26 284,50	21%	31 804,25
Součet za 1 - Zemní práce					446 600,52		540 386,63

2 - Základy

010 160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	782,500000	m2	55,00	43 037,50	21%	52 075,38
Součet za 2 - Základy					43 037,50		52 075,38

5 - Komunikace

011 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	17,100000	m3	671,00	11 474,10	21%	13 883,66
---------	--	-----------	----	--------	-----------	-----	-----------

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
	012 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	77,467995	m3	671,00	51 981,02	21%	62 897,04
	013 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	24,414000	m3	671,00	16 381,79	21%	19 821,97
	014 215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	69,486000	m3	345,00	23 972,67	21%	29 006,93
	015 221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	252,400000	m3	686,00	173 146,40	21%	209 507,14
	016 229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	7 498,658000	m2	16,00	119 978,53	21%	145 174,02
	017 232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,, 5KG/M2	7 859,750000	m2	12,00	94 317,00	21%	114 123,57
	018 239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	308,090000	m3	3 952,00	1 217 571,68	21%	1 473 261,73
	019 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	374,933000	m3	3 488,00	1 307 766,30	21%	1 582 397,23
	020 245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	149,973000	m3	3 488,00	523 105,82	21%	632 958,05
	021 251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	28,170000	m3	3 634,00	102 369,78	21%	123 867,43
	023 281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	49,000000	m	83,00	4 067,00	21%	4 921,07
	049 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	89,100000	m3	671,00	59 786,10	21%	72 341,18
Součet za 5 - Komunikace						3 705 918,20		4 484 161,03

9 - Ostatní konstrukce a práce

	024 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	74,000000	KUS	324,00	23 976,00	21%	29 010,96
	025 358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	26,000000	KUS	324,00	8 424,00	21%	10 193,04
	028 420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	49,000000	m	85,00	4 165,00	21%	5 039,65
	029 340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	7 280,250000	m2	3,00	21 840,75	21%	26 427,31
	030 339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	7 280,250000	m2	2,00	14 560,50	21%	17 618,21
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce						72 966,25		88 289,16

Celkem	Objekt: SO 106.1 - Oprava silnice III/41015 v km 5,340 - 6,660					4 626 448,15		5 598 002,27
---------------	---	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

Objekt: SO 106.2 - Oprava propustku v km 6,288**0 - Všeobecné konstrukce a práce**

	001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	42,020000	t	120,00	5 042,40	21%	6 101,30
	026 7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	6,318000	t	132,00	833,98	21%	1 009,11
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						5 876,38		7 110,41

1 - Zemní práce

	006 79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	7,425000	m3	303,00	2 249,78	21%	2 722,23
	007 88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	15,070000	m3	295,00	4 445,65	21%	5 379,24
	008 115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	23,035000	m3	16,00	368,56	21%	445,96
	009 116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	8,348000	m3	513,00	4 282,52	21%	5 181,85
	010 124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	1,485000	m3	140,00	207,90	21%	251,56
	012 130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	40,000000	m2	7,00	280,00	21%	338,80
	027 100	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek	11,000000	m	273,00	3 003,00	21%	3 633,63
Součet za 1 - Zemní práce						14 837,41		17 953,26

2 - Základy

	013 152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	0,990000	m3	3 240,00	3 207,60	21%	3 881,20
--	---------	---	----------	----	----------	----------	-----	----------

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
028 156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	0,055000	t	24 800,00	1 364,00	21%	1 650,44
029 152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	3,080000	m3	3 240,00	9 979,20	21%	12 074,83
Součet za 2 - Základy					14 550,80		17 606,47
4 - Vodorovné konstrukce							
015 187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	2,475000	m3	2 690,00	6 657,75	21%	8 055,88
016 184	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	0,605000	m3	2 310,00	1 397,55	21%	1 691,04
018 197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	2,475000	m3	4 540,00	11 236,50	21%	13 596,17
025 156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	0,025000	t	24 800,00	620,00	21%	750,20
032 426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	2,430000	m3	1 953,00	4 745,79	21%	5 742,41
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					24 657,59		29 835,68
9 - Ostatní konstrukce a práce							
023 412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	9,000000	m	3 356,00	30 204,00	21%	36 546,84
024 426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	14,300000	m3	1 953,00	27 927,90	21%	33 792,76
030 417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	1,000000	KUS	8 828,00	8 828,00	21%	10 681,88
031 417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	1,000000	KUS	8 828,00	8 828,00	21%	10 681,88
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					75 787,90		91 703,36
Celkem	Objekt: SO 106.2 - Oprava propustku v km 6,288				135 710,08		164 209,19

Objekt: SO 106.3 - Oprava propustku v km 6,630

0 - Všeobecné konstrukce a práce							
001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	46,618000	t	120,00	5 594,16	21%	6 768,93
002 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustavy 2200kg/m3	18,865000	t	120,00	2 263,80	21%	2 739,20
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					7 857,96		9 508,13
1 - Zemní práce							
005 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	8,575000	m3	429,00	3 678,68	21%	4 451,20
006 45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	4,320000	m3	542,00	2 341,44	21%	2 833,14
007 79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	27,249030	m3	303,00	8 256,46	21%	9 990,31
008 88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	12,943000	m3	295,00	3 818,19	21%	4 620,00
009 115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	40,192000	m3	16,00	643,07	21%	778,12
010 116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	10,363000	m3	513,00	5 316,22	21%	6 432,62
011 124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	16,883000	m3	140,00	2 363,62	21%	2 859,98
012 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	29,000000	m2	13,00	377,00	21%	456,17
013 130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	20,000000	m2	7,00	140,00	21%	169,40
Součet za 1 - Zemní práce					26 934,67		32 590,95
2 - Základy							
014 152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	2,566000	m3	3 240,00	8 313,84	21%	10 059,75
Součet za 2 - Základy					8 313,84		10 059,75
4 - Vodorovné konstrukce							

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
016 187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	3,900000	m3	2 690,00	10 491,00	21%	12 694,11
017 185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	0,675000	m3	2 310,00	1 559,25	21%	1 886,69
018 192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	1,524000	m3	676,00	1 030,22	21%	1 246,57
019 197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	3,900000	m3	4 540,00	17 706,00	21%	21 424,26
029 185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	1,905000	m3	2 310,00	4 400,55	21%	5 324,67
030 156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	0,085000	t	24 800,00	2 108,00	21%	2 550,68
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					37 295,02		45 126,98

5 - Komunikace

020 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	5,328000	m3	671,00	3 575,09	21%	4 325,86
021 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	1,480000	m3	671,00	993,08	21%	1 201,63
022 215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) . Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodá	4,320000	m3	345,00	1 490,40	21%	1 803,38
023 251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	2,511000	m3	3 634,00	9 124,97	21%	11 041,22
Součet za 5 - Komunikace					15 183,54		18 372,09

9 - Ostatní konstrukce a práce

025 409	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM korugovaný plast	13,500000	m	2 820,00	38 070,00	21%	46 064,70
027 431	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	13,000000	m	885,00	11 505,00	21%	13 921,05
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					49 575,00		59 985,75

Celkem	Objekt: SO 106.3 - Oprava propustku v km 6,630				145 160,03		175 643,64
---------------	---	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Objekt: SO 901 - Dopravně inženýrské opatření

0 - Všeobecné konstrukce a práce

014 14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	1,000000	kpl	25 000,00	25 000,00	21%	30 250,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					25 000,00		30 250,00

1 - Zemní práce

013 13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	1,000000	kpl	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00
Součet za 1 - Zemní práce					15 000,00		18 150,00

Celkem	Objekt: SO 901 - Dopravně inženýrské opatření				40 000,00		48 400,00
---------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce

Etapa: 1 - Vícepráce,méněpráce SO 01 Oprava silnice III/41015 v km 0,470 - 2,050

Podetapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce

001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	-502,837500	t	120,00	-60 340,50	21%	-73 012,00
002 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustvy 2200kg/m3	-166,061979	t	120,00	-19 927,44	21%	-24 112,20
Součet za Podetapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce					-80 267,94		-97 124,20

Měna: Kč								
Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
Podetapa: 1 - Zemní práce								
013 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	-145,800000	m2	13,00	-1 895,40	21%	-2 293,43	
014 159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN výztužná geomříž	-417,810000	m2	68,00	-28 411,08	21%	-34 377,41	
Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce					-30 306,48		-36 670,84	
Podetapa: 2 - Základy								
022 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	-40,054500	m3	671,00	-26 876,57	21%	-32 520,65	
023 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	-18,681300	m3	671,00	-12 535,15	21%	-15 167,53	
024 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	-31,995000	m3	671,00	-21 468,64	21%	-25 977,06	
027 229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	-2 489,922000	m2	16,00	-39 838,75	21%	-48 204,89	
Součet za Podetapa: 2 - Základy					-100 719,12		-121 870,13	
Podetapa: 5 - Komunikace								
004 59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	-75,482700	m3	429,00	-32 382,08	21%	-39 182,31	
Součet za Podetapa: 5 - Komunikace					-32 382,08		-39 182,31	
Celkem	Etapa: 1 - Vícepráce,méněpráce SO 01 Oprava silnice III/41015 v km 0,470 - 2,050				-243 675,61		-294 847,49	

Etapa: 2 - Vícepráce,méněpráce SO 103.1 - Oprava silnice III/41015 v km 2,745 - 4,685

Podetapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce								
001 4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	-1 275,450000	t	120,00	-153 054,00	21%	-185 195,34	
002 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustavy 2200kg/m3	-411,158100	t	120,00	-49 338,97	21%	-59 700,16	
Součet za Podetapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce					-202 392,97		-244 895,50	
Podetapa: 1 - Zemní práce								
009 128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	-625,050000	m2	13,00	-8 125,65	21%	-9 832,04	
048 88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	-39,284978	m3	295,00	-11 589,07	21%	-14 022,77	
Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce					-19 714,72		-23 854,81	
Podetapa: 5 - Komunikace								
012 206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	-103,133400	m3	671,00	-69 202,51	21%	-83 735,04	
013 208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	-46,253700	m3	671,00	-31 036,23	21%	-37 553,84	
Součet za Podetapa: 5 - Komunikace					-100 238,74		-121 288,88	
Celkem	Etapa: 2 - Vícepráce,méněpráce SO 103.1 - Oprava silnice III/41015 v km 2,745 - 4,685				-322 346,43		-390 039,19	

Etapa: 3 - Vícepráce,méněpráce SO 104 - Oprava silnice III/41015 v km 4,685 - 5,045


Podetapa: 1 - Zemní práce								
007 67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	-73,600000	m	83,00	-6 108,80	21%	-7 391,65	
Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce					-6 108,80		-7 391,65	
Podetapa: 5 - Komunikace								
020 273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	-18,400000	m2	517,00	-9 512,80	21%	-11 510,49	

Měna: Kč		Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Poř. Kód	Popis						
	Součet za Podetapa: 5 - Komunikace				-9 512,80		-11 510,49
Celkem	Etapa: 3 - Vícepráce,méněpráce SO 104 - Oprava silnice III/41015 v km 4,685 - 5,045				-15 621,60		-18 902,14
Celkem	Objekt: SO999 - Vícepráce,méněpráce				-581 643,65		-703 788,82
CELKEM	Stavba: 1911221139 - KSUSV- III/41015 Jemnice - Police				22 900 847,07		27 710 024,9

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	22 900 847,07	4 809 177,8	27 710 024,9	
CELKEM		22 900 847,07	4 809 177,8	27 710 024,9	

TDS:

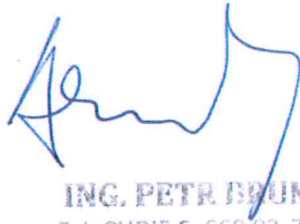

ING. PETR BRUNCLÍK
 F. J. CURIE 6, 669 02 ZNOJMO
 IČO: 463 13 071
 TEL: 602 119 324 FAX: 515 225 200
 E-mail: brunclikp@seznam.cz


ksuso:



Krajská oprava a údržba silnic Vysočiny
 příspěvková organizace
 Kosovská 1122/16, 506 01 Jhlava
 IČO: 00090450. www.ksusv.cz



Hynek Sklenský

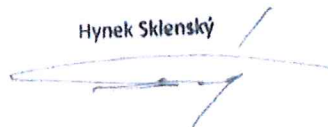

COLAS CZ, a.s.

M. Kolářova 2, 190 00 Praha 9
 IČO: CZ26174005 4-4
 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344