

A1




POPIS


Závěsné, přisazené LED svítidlo. Tělo vyrobeno z ocelového plechu. Mikroprismatický PMMA difuzor. Kryt z transparentního skla. Reflektor z leštěného hliníku.

ZDROJ

LED 21W, 2250 lm, 3000K, IP20

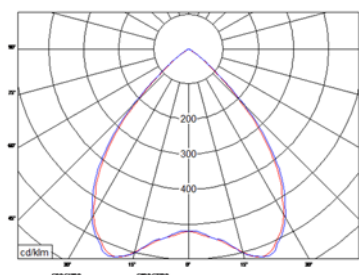

ROZMĚRY



A2




POPIS


Závěsné, přisazené LED svítidlo. Tělo vyrobeno z ocelového plechu. Mikroprismatický PMMA difuzor. Kryt z transparentního skla. Reflektor z leštěného hliníku.

ZDROJ

LED 12W, 1250 lm, 3000K, IP20

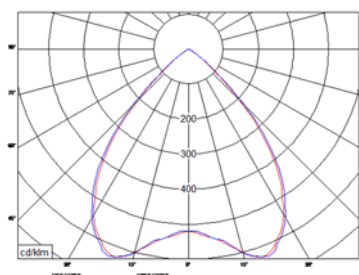

ROZMĚRY



B1




POPIS

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení. Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného (bílé). Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu. Difuzor PMMA satinovaný. Svítidlo vybaveno elektronickým předřadníkem.

ZDROJ


LED 14.2W, 1100 lm, 3000K, IP20, IP40 (optická část)

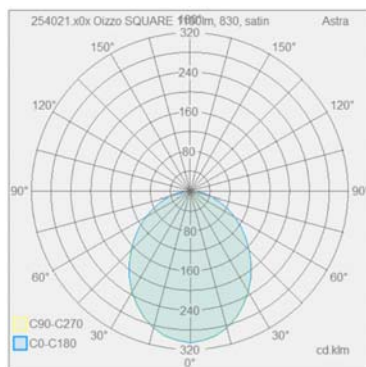

ROZMĚRY

A x B x C

175 x 175 x 122 mm



B2




POPIS

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení. Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného (bílé). Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu. Difuzor PMMA satinovaný. Svítidlo vybaveno elektronickým předřadníkem.

ZDROJ


LED 23.8W, 2000 lm, 3000K, IP20, IP40 (optická část)

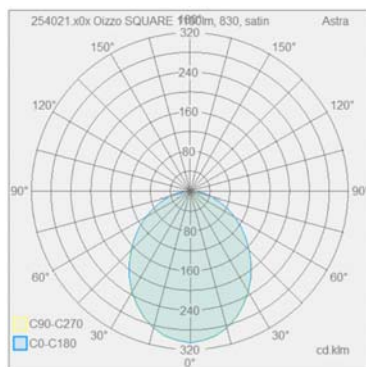

ROZMĚRY

A x B x C

175 x 175 x 122 mm



B3




POPIS

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení. Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného (bíle). Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu. Difuzor PMMA satinovaný. Svítidlo vybaveno elektronickým předřadníkem.

ZDROJ


LED 36.4W, 3000 lm, 3000K, IP20, IP40 (optická část)

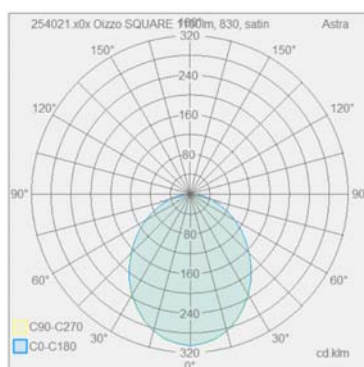

ROZMĚRY

A x B x C

175 x 175 x 122 mm



B1/N




POPIS

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení. Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného (bíle). Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu. Difuzor PMMA satinovaný. Svítidlo vybaveno elektronickým předřadníkem. Nouzované 1 hod.

ZDROJ


LED 14.2W, 1100 lm, 3000K, IP20, IP40 (optická část)

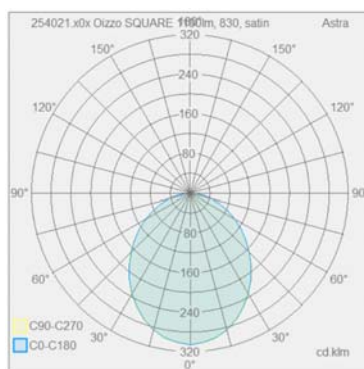

ROZMĚRY

A x B x C

175 x 175 x 122 mm



B2/N




POPIS

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení. Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného (bíle). Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu. Difuzor PMMA satinovaný. Svítidlo vybaveno elektronickým předřadníkem. Nouzované 1 hod.

ZDROJ


LED 23.8W, 2000 lm, 3000K, IP20, IP40 (optická část)

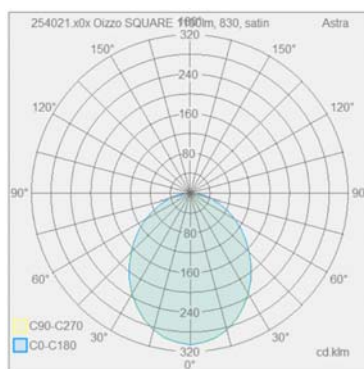

ROZMĚRY

A x B x C

175 x 175 x 122 mm



B3/N




POPIS

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení. Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného (bílé). Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu. Difuzor PMMA satinovaný. Svítidlo vybaveno elektronickým předřadníkem. Nouzované 1 hod.

ZDROJ


LED 36.4W, 3000 lm, 3000K, IP20, IP40 (optická část)

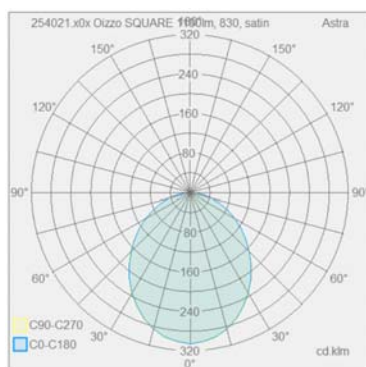


ROZMĚRY

A x B x C

175 x 175 x 122 mm



C1

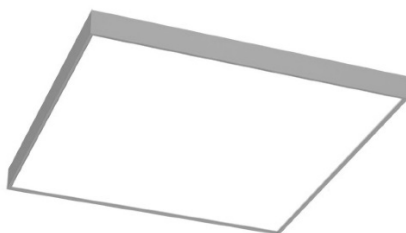

POPIS

Závěsné LED svítidlo. Konstrukce těla z hliníkového profilu. Difuzor mikropřismatický. Povrch svítidla kartáčovaný hliník. Stmívatelný předřadník.


ZDROJ

LED 35W, 5000 lm, 3000K, IP20, IP40 (optická část)


ROZMĚRY

A x B x C

590 x 590 x 64 mm

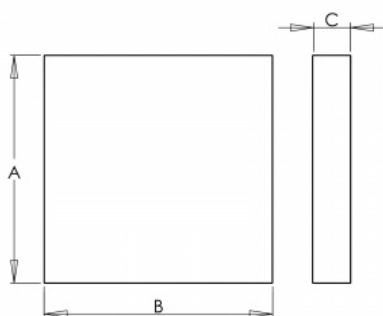

C2

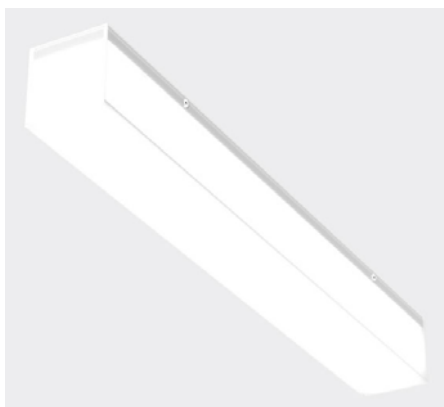


POPIS

Nástěnné zářivkové svítidlo. Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného plechu. Světelný kryt ze satinového plexi. Optická část indirektní složky z čiré fólie. Elektronický předřadník.

ZDROJ

T5 24W, 1750 lm, 3000K, IP20

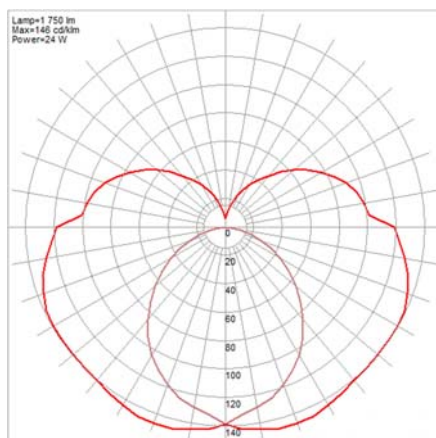

ROZMĚRY

A x B x C

603 x 72 x 72 mm



D1




POPIS

Stropní zářivkové svítidlo. Tělo svítidla vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu (bílá). Kryt svítidla čirý s vloženou optickou mřížkou. Vybaveno elektronickým předřadníkem.

ZDROJ

T5 80W, 7000 lm, 4000K, IP54

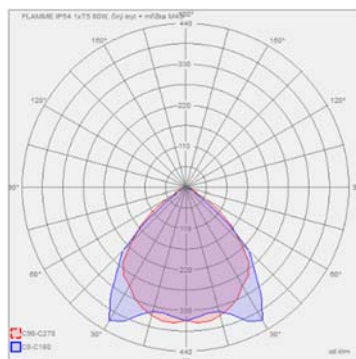

ROZMĚRY

A x B x C

1510 x 120 x 103 mm



E1



POPIS

Závěsné zářivkové svítidlo. Základna svítidla vyrobená z lakovaného plechu (bílá). Stínítko vyrobeno z akrylátového skla. Lankový závěs.


ZDROJ

GX24q-2 18W, 1200 lm, 3000K

ROZMĚRY

A x B x C x D

150 x 150 x (na zakázku) x 150 mm

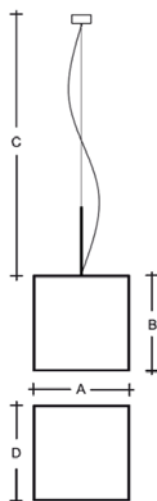

E2



POPIS

Závěsné zářivkové svítidlo. Základna svítidla vyrobená z lakovaného plechu (bílá). Stínítko vyrobeno z akrylátového skla. Lankový závěs.


ZDROJ

GX24q-3 26W, 1800 lm, 3000K

ROZMĚRY

A x B x C x D

250 x 250 x (na zakázku) x 250 mm

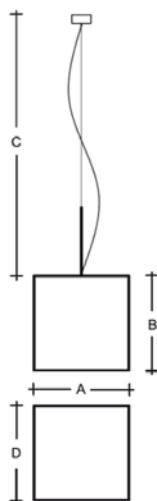

E3



POPIS

Závěsné zářivkové svítidlo. Základna svítidla vyrobená z lakovaného plechu (bílá). Stínítko vyrobeno z akrylátového skla. Lankový závěs.


ZDROJ

GX24q-4 42W, 3200 lm, 3000K

ROZMĚRY

A x B x C x D

330 x 330 x (na zakázku) x 330 mm

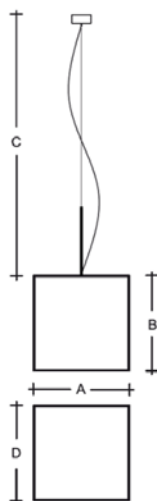

G1




POPIS

Přisazený LED pásek v profilu. Profil vyroben z hliníku. Plastový difuzor. Pro větší odolnost LED pásek zalit průhledným plastem v ALU profilu.


ZDROJ

LED 16.7W/m, 1300lm/m, 3000K, IP54

ROZMĚRY

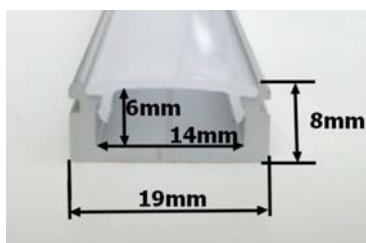

H1-S001

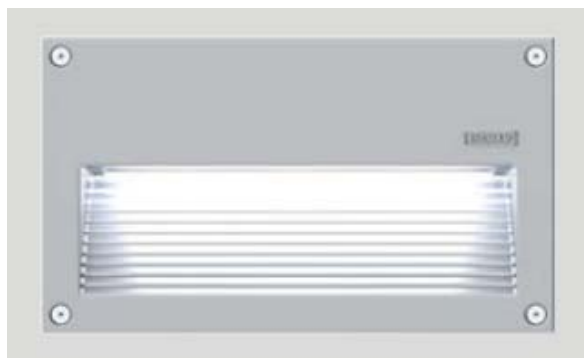


POPIS

Nástěnné LED svítidlo zápusťné. Tělo z litého hliníku s vysokou odolností proti korozi. Vysoká odolnost vůči vnějšímu poškození. IP65.

ZDROJ

LED 11W, 348 lm, 2700K

ROZMĚRY

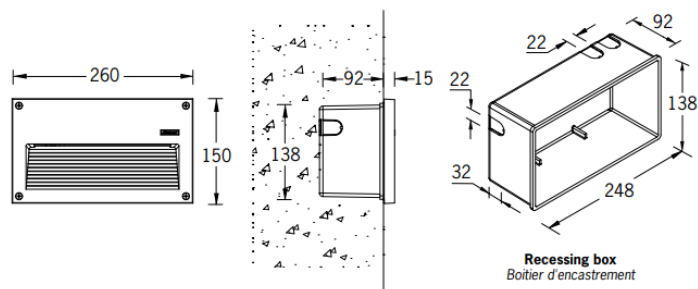

H1-S002




POPIS


Nástěnné vestavné LED svítidlo. Tělo z litého hliníku s vysokou odolností proti korozi. Vysoká odolnost vůči vnějšímu poškození. Difuzor z tvrzeného skla.

ZDROJ

LED 11W, 427 lm, 3000K

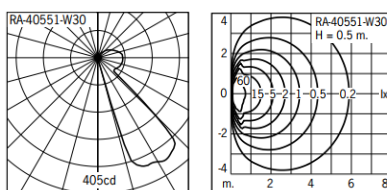

ROZMĚRY

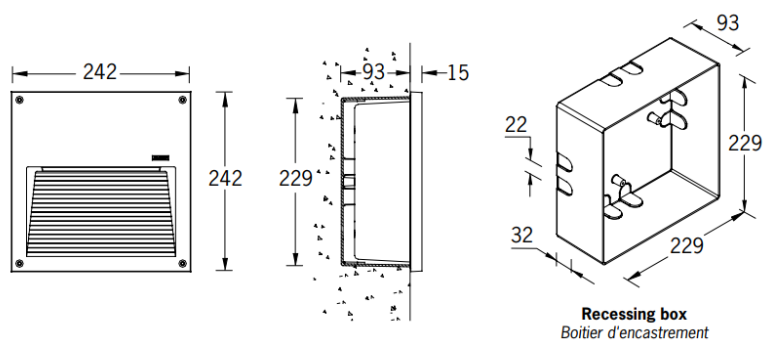

IP65 · CLASS I · CE · IK04

F1




POPIS


Pouliční LED osvětlení. Tělo z litého hliníku s vysokou odolností proti korozi. Vysoká odolnost vůči vnějšímu poškození. Difuzor z tvrzeného skla.

ZDROJ

LED 58W, 4871 lm, 4000K

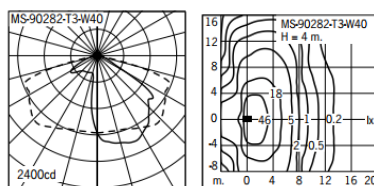

ROZMĚRY

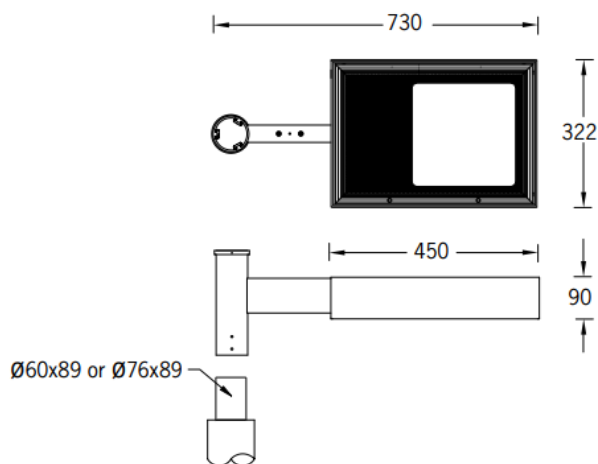

IP54 · CLASS I · CE · IK07

F2




POPIS


Pouliční LED osvětlení. Tělo z litého hliníku s vysokou odolností proti korozi. Vysoká odolnost vůči vnějšímu poškození. Difuzor z tvrzeného skla.

ZDROJ

LED 2x39W, 7556 lm, 4000K

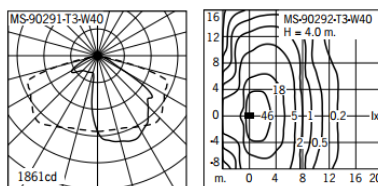

ROZMĚRY

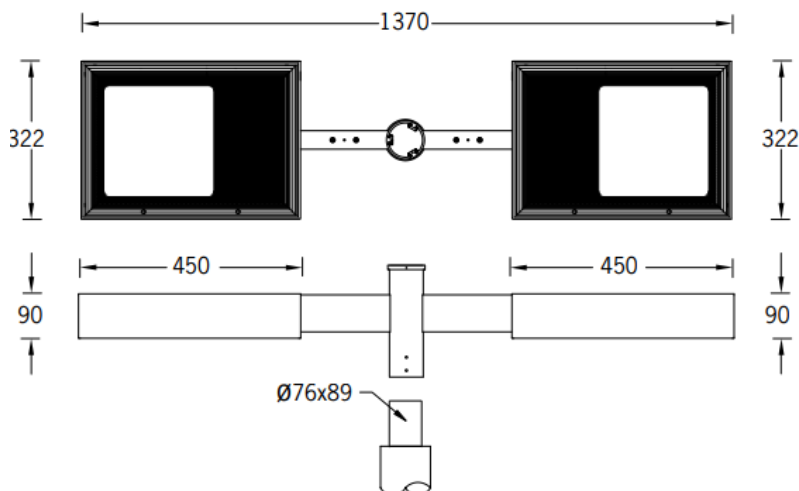

IP54 · CLASS I · CE · IK07

I2




POPIS


Nástěnné LED svítidlo. Tělo z litého hliníku s vysokou odolností proti korozi. Vysoká odolnost vůči vnějšímu poškození. Difuzor z tvrzeného skla.

ZDROJ

LED 8W, 438 lm, 3000K

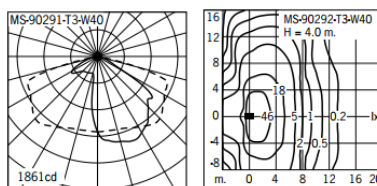

ROZMĚRY

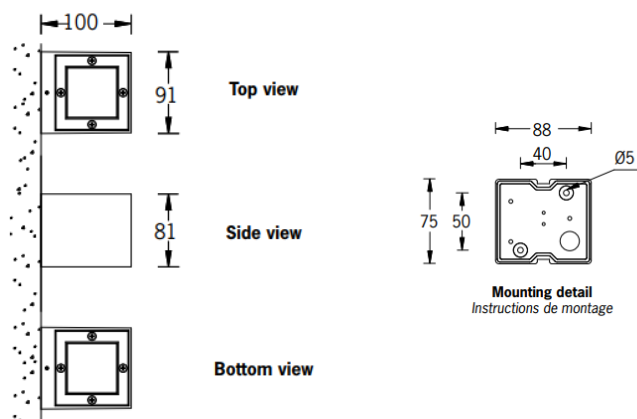

IP65 · CLASS I · CE · IK04

J1




POPIS


Stropní LED svítidlo. Tělo svítidla šedý polykarbonát. Difuzor čirý polykarbonát. Odolné vůči vnějšímu poškození. Kovové klipy. IP65. IK08.

ZDROJ

LED 25W, 3300 lm, 4000K

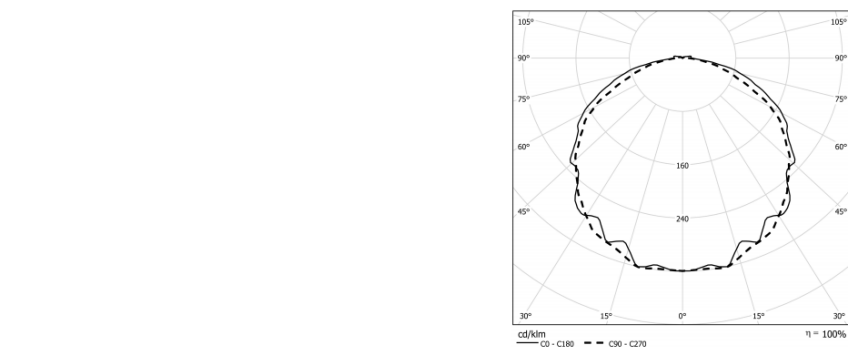

ROZMĚRY



K1



POPIS

Stropní LED svítidlo. Tělo svítidla vyrobeno ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu. Difuzor z PMMA. Plastové klipy. IP66.

ZDROJ

LED 53W, 6167 lm, 4000K

ROZMĚRY

A x B x C

1577 x 90 x 95 mm



J1/N




POPIS


Stropní LED svítidlo. Tělo svítidla šedý polykarbonát. Difuzor čirý polykarbonát. Odolné vůči vnějšímu poškození. Kovové klipy. IP65. IK08. Nouzované 1 hod.

ZDROJ

LED 25W, 3300 lm, 4000K

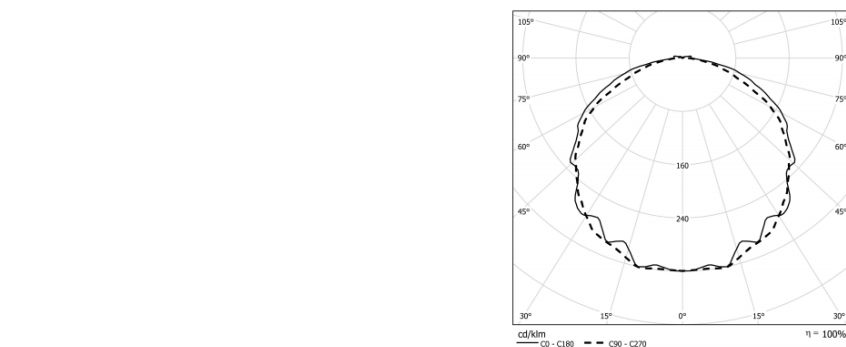

ROZMĚRY



K1/N



POPIS

Stropní LED svítidlo. Tělo svítidla vyrobeno ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu. Difuzor z PMMA. Plastové klipy. IP66. Nouzované 1 hod.

ZDROJ

LED 53W, 6167 lm, 4000K

ROZMĚRY

A x B x C

1577 x 90 x 95 mm



L1




POPIS


Vestavné LED svítidlo. Tělo z ocelového plechu. Reflektor z leštěného hliníku. Difuzor mikropismatické PMMA. IP54.

ZDROJ

LED 19W, 1850 lm, 3000K

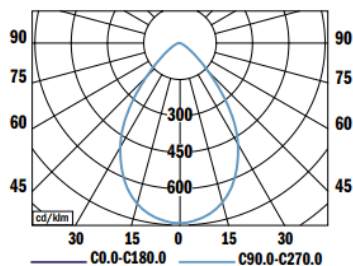

ROZMĚRY

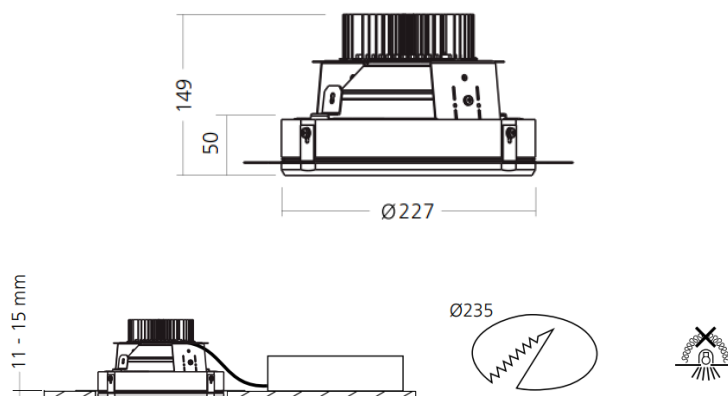

L2




POPIS


Vestavné LED svítidlo. Tělo z ocelového plechu. Reflektor z leštěného hliníku. Difuzor mikropismatické PMMA. IP54.

ZDROJ

LED 15W, 1200 lm, 3000K

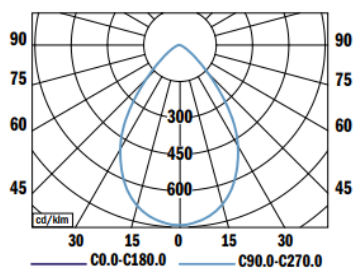

ROZMĚRY

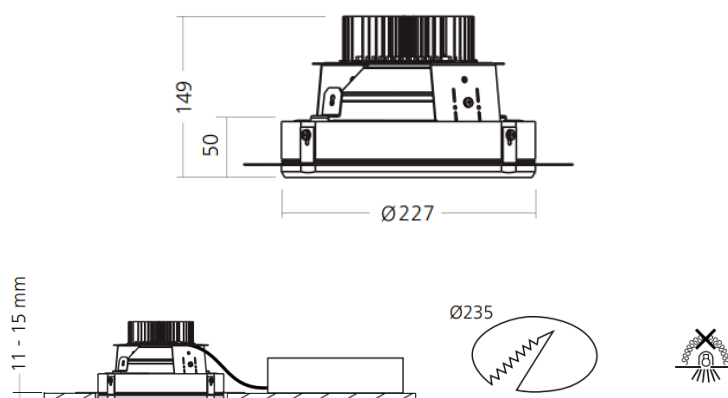

L2




POPIS


Vestavné LED svítidlo. Tělo z ocelového plechu. Reflektor z leštěného hliníku. Difuzor mikropismatické PMMA. IP54.

ZDROJ

LED 15W, 1200 lm, 3000K

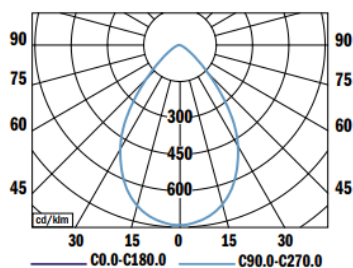

ROZMĚRY

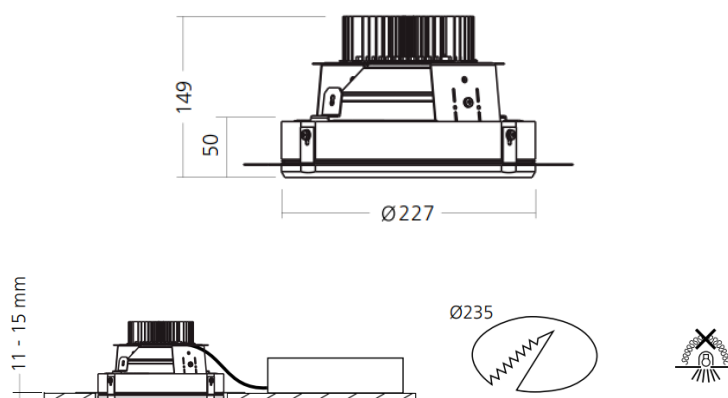

R1




POPIS

Nástěnné LED svítidlo. Tělo z litého hliníku s vysokou odolností proti korozi. Vysoká odolnost vůči vnějšímu poškození. Difuzor z tvrzeného skla. IP65.

ZDROJ

LED 39W, 3268 lm, 2700K

ROZMĚRY

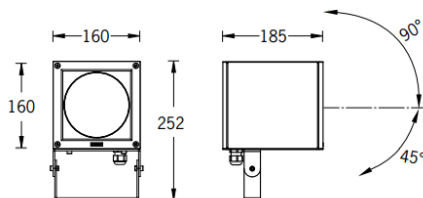

NO1




POPIS

Závěsné LED svítidlo. Nouzové antipanické. IP20.

ZDROJ

LED 4.4W, 5000K

ROZMĚRY

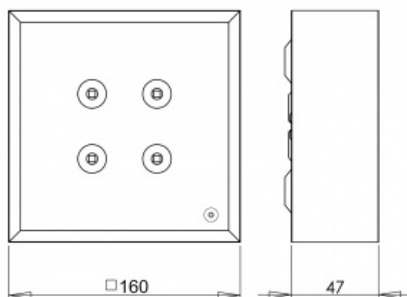

NO2




POPIS

Závěsné LED svítidlo. Tělo svítidla z akrylátu. Difuzor z čirého plastu. IP20.

ZDROJ

LED 1.2W

ROZMĚRY

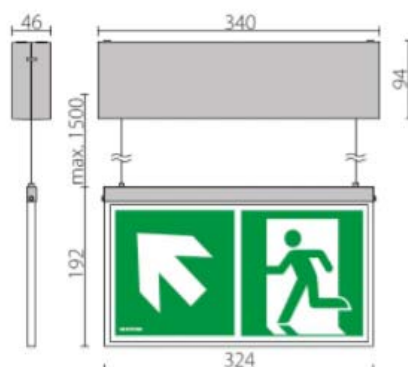

NO3




POPIS

Nástěnné LED svítidlo. Tělo svítidla z akrylátu. Difuzor z opálového plastu. IP20.

ZDROJ

LED 1.2W

ROZMĚRY

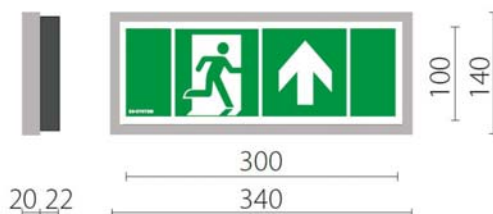

NO4



POPIS

Nástěnné LED svítidlo. Tělo svítidla z akrylátu. Difuzor z čirého plastu. IP65.

ZDROJ

LED 1.2W

ROZMĚRY



NO5




POPIS

Stropní LED svítidlo. Tělo svítidla z akrylátu. Difuzor z opálového plastu. IP65.

ZDROJ

LED 1.2W

ROZMĚRY

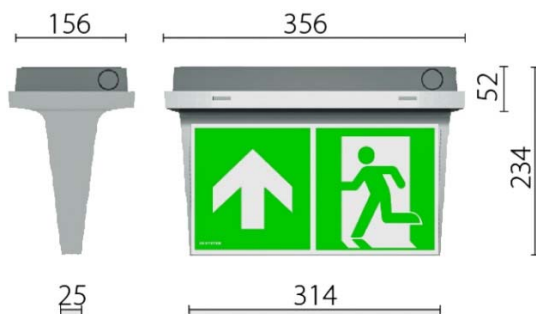

NO7




POPIS

Závěsné LED svítidlo. Nouzové antipanické. IP20.

ZDROJ

LED 2.3W

ROZMĚRY

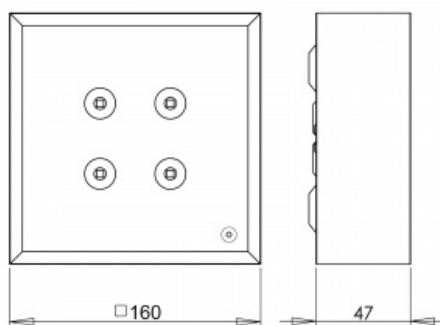

NO8



POPIS

Vestavné LED svítidlo. Nouzové antipanické. IP20.

ZDROJ

LED 2.3W

ROZMĚRY

