ŘEZ A-A

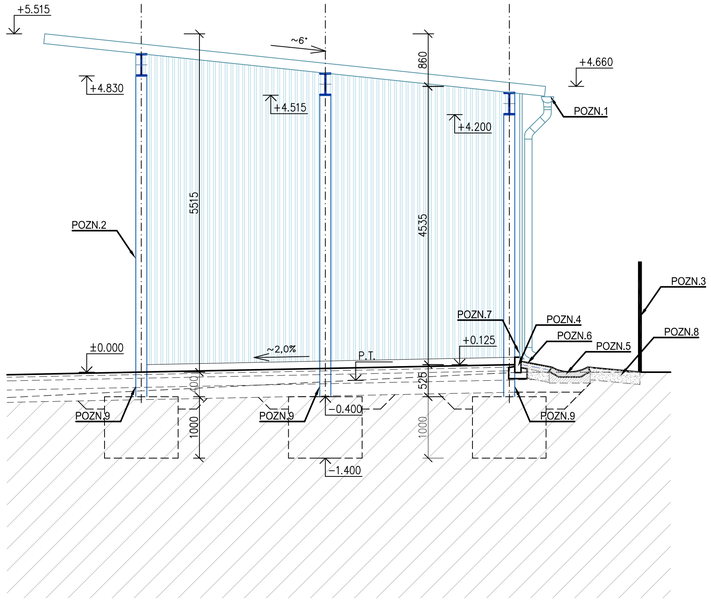

POZNÁMKY

POZN.1 OKAPOVÉ ŽLABY, RESP. DEŠŤOVÉ SVODY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM
- ø OKAPOVÝCH ŽLABŮ 150mm
- ø DEŠŤOVÝCH SVODŮ 100mm
- PŘI MONTÁŽI OKAPOVÉHO SYSTÉMU NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ POKYNY A ZÁSADY VÝROBCE, VČETNĚ DODRŽENÍ PLATNÝCH ČSN

POZN.2 OSTĚNÍ VJEZDU OCELOVÝCH SLOUPŮ BUDE OPATŘENO VÝSTRAŽNÝM ŽLUTOČERNÝM ŠRAFOVÁNÍM DO VÝŠKY 3,0m

POZN.3 STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLU NEBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČENO, POŠKOZENO

POZN.4 PO OBVODU NAVRHOVANÉHO OPLÁŠTĚNÍ BUDE ZŘÍZENA BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA, OSAZENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU
- ROZMĚR OBRUBY v.250xdl.1000xš.100mm

POZN.5 ZA NAVRHOVANÝM SKLADEM BUDOU OSAZENY BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY 80x330x590/669mm, OSAZENÉ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. MIN.100mm Z BETONU TŘÍDY C16/20-X0
- BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY BUDOU VÝŠKOVĚ NAPOJENY (VYSPÁDOVÁNY) KE STÁVAJÍCÍM ZPEVNĚNÝM PLOCHÁM, NA KTERÉ BUDOU VOLNĚ VYÚSTĚNY

POZN.6 PODÉL ČÁSTI OBJEKTU BUDE ZŘÍZEN OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONU TŘÍDY C25/30-XF3 TL.100mm + VÝZTUŽ 1x KARI SÍŤ ø4mm, OKA 100/100mm

POZN.7 PŘECHOD MEZI OBVODOVÝM OPLECHOVÁNÍM A BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU BUDE ŘEŠEN OKAPNICÍ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO, POPLASTOVANÉHO PLECHU RŠ. ~150mm (RŠ. BUDE UPRAVENA NA STAVBĚ)

POZN.8 PROSTOR MEZI OPLOCENÍM A ŽLABOVKAMI BUDE VYSYPÁN ASFALTOVOU DRTÍ V TL. ~200mm SE ZHUTNĚNÍM

POZN.9 OCELOVÉ SLOUPY OSAZENÉ POD ÚROVNÍ TERÉNU BUDOU DO VÝŠKY MIN. 200mm NAD ÚROVNÍ TERÉNU OPATŘENY MECHANICKY ODOLNÝMI NÁTĚRY NA OCEL NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE S 100% OBSAHEM SUŠINY (REF. VÝROBEK "SIKA EPITER TF 130")
- PODKLAD MUSÍ BÝT OTRYSKÁN NA STUPEŇ Sa 2 1/2
- APLIKACE MATERIÁLU MIN. V JEDNÉ VRSTVĚ V TL. 500-1000 MIKROMETRŮ
- APLIKACE: ZA STUDENA TECHNOLOGIÍ STŘÍKÁNÍM AIRLESS

!!! POZOR !!!

- PŘI POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NUTNO DBÁT VEŠKERÝCH POKYNŮ VÝROBCE

- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KRYTINOU NUTNO OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY

- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU NAVRŽENY Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELI

LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

POZN.:
- PODROBNÝ NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE JE PATRNÝ Z ČÁSTI D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

k.ú. PACOV (717215)

0	03/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	PACOV	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PACOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
SKLADOVÁ HALA DOPLŇKOVÉHO VYBAVENÍ MOBILNÍ TECHNIKY V AREÁLU KSÚSV V PACOVĚ

FORMÁT:	4xA4
DATUM:	03/2018
STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	18-022
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	

OBJEKT: SO-01: Skladová hala

ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

OBSAH: ŘEZ A-A

Č.VÝKRESU: 1.1.3

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA