


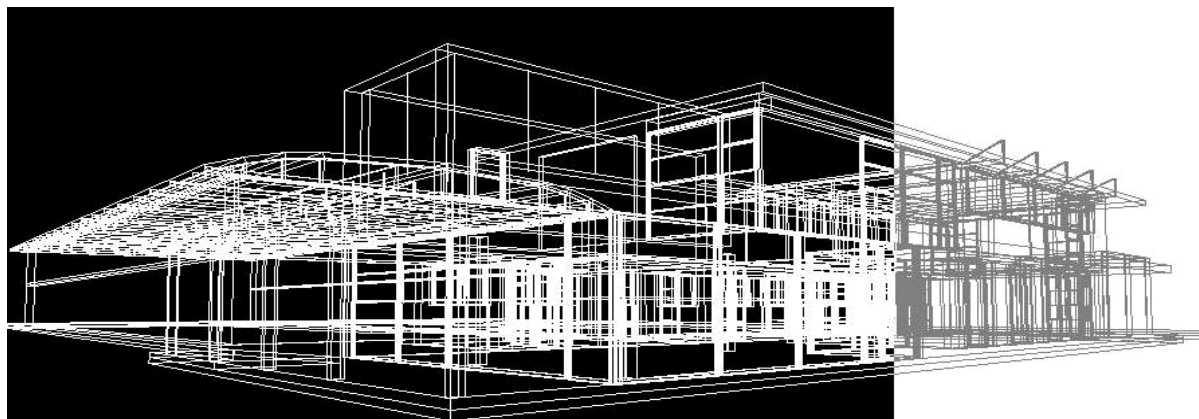

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH

Žerotínova 357
Jaroměřice nad Rokytňou 675 51
IČO 64336824
tel. 603218487
č.ú. 6630570267/0100
e-mail m.zlatuska@quick.cz

stavba

KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM

SO 01

D.1.1 Architektonickotechnické řešení

zadavatel

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

D. 1.1.3.e Výpis prvků PSV kamenické výrobky

Technické pokyny k provedení

1. volba materiálů a tvarové profilace jednotlivých prvků budou odpovídat stávajícím vzorům případně se bude ze stávajících vzorů tvarově a materiálově vycházet
2. dodavatel je povinen přezkontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem
3. Před započítím instalace kamenických prvků musí být dokončeny veškeré související práce, tak aby byla zabezpečena jejich montáž a následná funkčnost.
4. dodavatel si zajistí potřebné koordinace s dalšími dodavateli
5. dodavatel zkontroluje, že navrhované velikosti a hmotnosti vyhovují pro navržené řešení
6. dodavatel je povinen před zahájením výroby provést **kontrolu rozměrů na stavbě**
7. veškeré napojení na sousední stavební části je součástí dodavatele
8. před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění konstrukcí
9. všechny prvky jsou požadovány ve vysokém standardu provedení, včetně povrchové úpravy.
10. veškeré použité materiály a konstrukce musí být v souladu s příslušnou legislativou a technickými předpisy, schváleny platnými úřady pro užívání v České republice.
11. u vybraných výrobků bude před finální výrobou provedeny prototypy k ověření tvarového a konstrukčního řešení, které budou předloženy zástupcům investora a státní památkové péči k odsouhlasení

Dodavatelská dokumentace

1. po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit dodavatelskou dokumentaci.
2. v rámci dodavatelské dokumentace je dodavatel povinen si přezkontrolovat a navrhnout dimenze všech nosných, kotvicích a dalších nosných prvků.
3. dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení investorovi a zástupcům státní památkové péči tak, aby případné požadavky na změny neohrožily termín výstavby.
4. z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž, kotvicí prvky, spojovací prvky, svary, typy svarů, upevnění prvků, atd.
5. na vzhledově odlišné řešení oproti této dokumentaci zvolené v dodavatelské dokumentaci musí být architekt a projektant zvlášť upozorněn a k jeho realizaci je nezbytný jejich souhlas.
6. bez odsouhlasení dodavatelské dokumentace nemůže dojít k zahájení výroby.

1k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 1600 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

2k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 1400 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

3k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 1300 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

4k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 1100 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

5k	POČET KUSŮ	1
	Š. 300 MM , V. 152, DL. 1900 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

6k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 1150 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

7k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 1000 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

8k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 800 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

9k	POČET KUSŮ	2
	Š. 310 MM , V. 152, DL. 700 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

10k	POČET KUSŮ	1
	Š. 300 MM , V. 152, DL. 1100 MM	
	Vnější schodišťový stupeň plný výstupní s oblounem, výžlábkem a zasazenou plochou	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch stupňů bude proveden tryskáním (včetně čela)	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

11k	POČET KUSŮ	1
	Š. 830 MM , V. 30, DL. 1700 MM	
	Podestová deska	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Deska bude uložena na na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch bude proveden jemným tryskáním	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

12k	POČET KUSŮ	1
	Š. 500 MM , V. 30, DL. 1350 MM	
	Dveřní práh	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Deska bude uložena na na železo betonovou nosnou konstrukci do flexibilního lepidla pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér	
TVAR A POVRCH	Povrch bude proveden jemným tryskáním	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě dilatační spáru mezi schodišťovými stupni a stěnami vyplnit spárovým výplňovým mirelonovým profilem kruhového průřezu 10mm a následně trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru	

13k	POČET KUSŮ	1
	Š. 350 MM , V. 30, DL. 1200 MM	
	Dveřní práh	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Stupeň bude uložen na zdivo do malty pro pokládku kamenných dlažeb pro exteriér – tl. 40mm	
TVAR A POVRCH	Povrch bude proveden jemným tryskáním	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě, Instalaci realizovat v koordinaci s dodavatelem výtahu	

14k	POČET KUSŮ	4
	Š. 220 MM , V. 55, DL. 1250 MM	
	Dveřní práh	
MATERIÁL	Jemnozrnná žula šedá	
OSAZENÍ	Deska bude uložena na ocelovou konstrukci a přilepena montážním lepidlem	
TVAR A POVRCH	Povrch bude proveden jemným tryskáním	
	Impregnace siloxanovými hydrofobizačními prostředky	
POZNÁMKA	Rozměry nutno upravit dle skutečného stavu přímo na místě	

Poznámky k provedení

- před výrobou a úpravou prvků provést vždy jejich přeměření přímo na místě !
- výšky jednotlivých kamenných schodišťových stupňů navazující na nové podlahy upravit s ohledem na skutečné výškové osazení nových podlah
- součástí dodávky nových výrobků je i dodávka nezbytných kotevních prvků a jejich zabudování do stavebních konstrukcí včetně dopasování a dotmelení
- přípravu jednotlivých podkladů provádět vždy dle pokynů výrobců případně dodavatelů dále aplikovaných materiálů a výrobků
- veškeré typové výrobky zabudovat vždy podle návodů, montážních a technologických pokynů udávaných výrobcí jednotlivých výrobků, k jejich montáži a zabudování používat předepsané materiály, doplňkové systémové výrobky apod.. Tyto materiály a doplňkové prvky musí být oceněny jako součást výrobku.
- Zaměření případně oměření prvků a zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace (pokud není tato samostatně vyčíslena ve VRN) musí být započítáno do nabídkové ceny výrobku !
- veškeré uvedené rozměry je nutné považovat jako podklad pro ocenění prvku, skutečné rozměry budou upraveny vždy podle místní situace po dokončení stavebních úprav. Z tohoto důvodu je nezbytné uvažovat s určitou rozměrovou tolerancí, která již dále nebude mít vliv na cenu dodávky !

Při provádění jednotlivých technologických postupů je nezbytné dodržovat veškeré technologické předpisy a pokyny (včetně přípravy podkladů) udávané výrobcí používaných materiálů i v případě, že nejsou touto dokumentací citovány.

Přestože byly technologické postupy navrženy po konzultacích a po projednání s jednotlivými výrobci musí si dodavatel stavby před aplikací technologií, při nichž dochází ke kombinování materiálů od různých výrobců, vyžádat písemný doklad od výrobců, že uznávají záruku i za předpokladu této kombinace. V opačném případě se dodavatel obrátí na projektanta, který určí technologii alternativní.

Flexibilní lepidlo pro lepení kamene

Bílá, rychle tvrdnoucí, vysoce flexibilní suchá maltová směs s přísadou Trassu, určená k tenkovrstvému lepení (tl. lože 3-8mm) obkladů a dlažeb z mramoru, přírodního kamene a materiálů náchylných na zabarvení. Pro vnější i vnitřní použití. Vhodná pro nové stavby, renovace i opravy. Vhodná na namáhané plochy podlahového topení, balkony, terasy, fasády atd. Maltová směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr6+).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařazení dle EN 12004: C2 FT Záměsová voda: cca 6l / 25kg pytel

Doba zrání: cca 3 minuty

Zpracovatelnost: cca 40 minut (při 23°C)

Doba otevření: cca 20 minut

Pochozí, zaspárovatelná: cca po 3 hodinách

Zatížitelná: cca po 24 hodinách

Barva: bílá

Teplota při zpracování: nad + 5°C, do +30°C

VLASTNOSTI

Vysoce flexibilní, minerální směs s přísadou Trassu.

Rychle tvrdnoucí.

Po cca 3 hodinách pochozí a spárovatelné.

Vysoká přídržnost k podkladu.

Lehké zpracování.

Pro lepení na stěny i podlahy.

Překlenuje mírné deformace, vyrovnává pnutí.

Pro lepení dlažeb a obkladů z mramoru a různých druhů přírodního kamene (obzvláště pro světlé druhy).

K použití ve vnějším i vnitřním prostředí.

Vhodné i pro lepení na podlahové topení, balkony, terasy.

Pro lepení na betony, anhydritové podlahy, potěry, na staré obklady, sádrokarton, litý asfalt (uvnitř), alternativní izolace, sádrové, vápenocementové a cementové omítky atd.

Po vytvrdnutí odolné vůči mrazu a vodě.

SLOŽENÍ

Bílý cement, hydroxid vápenatý, tříděné písky, chemické přísady pro zlepšení vlastností

PODKLAD

Vhodným podkladem pro lepení jsou pevné, nosné, rovné plochy. Podklad musí být suchý, čistý, zbavený volných částic, prachu atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků. Silně savé podklady před lepením zvlhčíme, nebo upravíme vhodnou penetrací dle typu podkladu.

Jako podklad nejsou vhodné pružné plochy a materiály, které se deformují, např. působením vlhkosti (dřevo, atd.).

Tmel na bázi MS polymeru

Výrobek	Jednosložkový lepicí a těsnicí tmel, na bázi MS polymeru. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.		
Vlastnosti	☑ Dlouhá životnost v sanitárním prostředí - nečerná; ☑ Bez silikonu, vysokomodulový; ☑ Trvale pružný, odolný vlhku a vodě, povětrnostním vlivům a UV záření; ☑ Vysoká přilnavost na různé stavební materiály včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace; ☑ Po vytvrzení přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic).		
Použití	- Tmelení dilatačních spár v interiérech i exteriérech budov; - Vrchní těsnění zasklívacích systémů, tmelení spár rámců oken a dveří; - Tmelení a lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, osobních vagónů; - Tmelení spár mezi dřevem, betonem, zdivem, kovy, plasty, sklem ve stavebnictví i průmyslu.		
Balení	Kartuše 290 ml		
Barva	Bílá, černá, šedá, hnědá		
Technické údaje			
Základ	-	MS-Polymer	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,54 barevný	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	150	(při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 10	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rychlost vytvrzení	mm	2	(za 24h / při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Dilatační schopnost	%	± 25	
Stékavost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Roztažnost	%	250	(dle DIN 53 504)
Modul 100%	MPa	1,7	(dle DIN 53 504)
Pevnost v tahu	MPa	2,2	(dle DIN 53 504)
Pevnost ve smyku	MPa	1,58 k hliníku, laminu	(dle ČSN EN 1465)
Přidržnost k podkladu	MPa	1,29 k hliníku, laminu	(dle ČSN 73 2577)
Tvrdost dle Shore A (3s)	°	60 ± 3	(dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C < +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	

Flexibilní rychleschnoucí spárovací malta pro kámen

Flexibilní, rychleschnoucí minerální spárovací malta určená pro spárování mramoru a desek z přírodního kamene jak na stěnách, tak i na podlahových plochách. Hmoty určená pro aplikaci do spár v rozmezí tloušek 3 - 8mm.

Technické údaje

- o Teplota pro zpracování: >+ 5OC - + 30OC
- o Doba zpracování: max. 30 minut
- o Množství záměsové vody: cca 1,2 – 1,4/5 kg
- o Doba míchání: cca 3 minuty

- o Doba odležení: cca 3 - 5 minut
- o Šířka spár: od 3 – 8 mm
- o Spotřeba: závislá na formátu dlažeb
- o Pochozí po: cca 2 hodinách
- o Zatížitelná po: cca 24 hodinách
- o Aplikace pro vytápěné podlahy: ano

Barvy

- o Bílá
- o Běžová
- o Šedá

Vlastnosti

Materiál s upravenou recepturou zvláště pro spárování ploch z mramoru a světlého přírodního kamene. Flexibilní hmota, která nevyvolává pnutí při vyzrávání. Je rychleschnoucí, pochozí po 2 hodinách, při vyzrávání nepraská a samozřejmou vlastností je lehká zpracovatelnost. Po vyzrání odolná proti působení mrazu a povětrnostních vlivů. Minerální báze

Podklad

Veškeré spáry před spárováním musí být suché, zbavené zbytků volných částic, prachu a nečistot. Přechínavající zbytky lepicích malt musí být mechanicky odstraněny.

Spotřeba

Závislá na formátu obkladů a dlažeb.

Formát obkladu , dlažby spotřeba

10x10 cm cca 0,7 kg/m²

15x15 cm cca 0,5 kg/m²

30x30 cm cca 0,3 kg/m²

Hydrofobizace

Jednosložkový, vodou ředitelný koncentrát mikroemulze na bázi siloxanu pro dodatečnou hydrofobizaci různých typů minerálních podkladů, jako jsou betonové, cihelné, kamenné podklady, líčové zdivo, pochozí dlažby, minerální omítky bez nátěru atd. Pro vnější použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifická hmotnost: 1 kg / l

Teplota při zpracování: nad + 5°C až +30°C

Barva: bezbarvá

Ředění: vodou 1:10 (viz. spotřeba)

VLASTNOSTI

Odolná proti silnému dešti.

Velmi lehce zpracovatelná nátěrem.

Zpevňující účinek.

Velmi dobře proniká do podkladu.

Odolná proti působení alkálií.

Zajišťuje trvalou hydrofobní ochranu.

Hydrofobizace určena pro svislé, šikmé i vodorovné plochy.

Nelze použít k izolaci proti vztlínající vlhkosti.

SLOŽENÍ

Siloxan - silikonová mikroemulze

PODKLAD

Vhodné jsou soudržné, pevné, minerální podklady, např. vápenopískové cihly, venkovní omítky, savé lícové zdivo, beton, pórobeton, cihlové zdivo, přírodní kámen atd. U přírodního kamene je nutné provést předem zkoušku vhodnosti aplikace.

Před prováděním hydrofobizace je nutné důkladně zakrýt plochy a části konstrukcí, které nebudou ošetřovány, aby nedošlo k jejich poškození.

SPOTŘEBA

Orientační spotřeba je v závislosti na nasákavosti a struktuře povrchu podkladu.

Pro koncentrát je doporučeno ředění 1(díl koncentrátu) :10 (dílů vody). Při doporučeném zředění vznikne 11 litrů hotové hydrofobizační emulze.

Pro málo savé podklady:

ředěná: cca 0,2 – 0,3 l /m² (koncentrátu cca 18 – 27 ml /m²)

Pro silně savé podklady:

ředěná: cca 0,5 – 1 l /m² (koncentrátu cca 45 – 90 ml /m²)

Pro ověření optimální spotřeby je nejvhodnější předem provedení zkoušky na malé ploše ošetřovaného podkladu.

Malta pro pokládku a spárování kamenných dlažeb

je suchá maltová směs s přísadou Trassu pro pokládku do silného maltového lože (20 – 40mm) a současné spárování dlažeb z přírodního kamene nebo cihlových dlažeb, na podlahách, terasách, podestách, nášlapných plochách schodišť, parapetech atd. Použití i pro obklady stěn. Pro vnější i vnitřní použití. Maltová směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr6+).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída malty dle ČSN EN 998-2: M10

Pevnost v tlaku: min 10 N/mm² (po 28 dnech)

Zrnitost: 0 - 4 mm

Záměsová voda: cca 4,9l/30kg pytel

Zpracovatelnost: cca 1-2 hodiny v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti

Teplota při zpracování: nad + 5OC, do +30°C

Barva: šedá, černá, bílobéžová

VLASTNOSTI

Lehké zpracování.

S přísadou Trassu, omezující vznik výkvětů.

Vysoká stabilita a silná přilnavost na lepených plochách.

Vytvrzuje bez pnutí, malta nevytváří trhliny.

Nedochází k ušpinění pokládaných ploch.

Pokládka a současné spárování v jednom pracovním kroku je důvodem snížení časové náročnosti při realizaci.

Při pokládce nevznikají dutiny.

K použití ve vnějším i vnitřním prostředí.

Po vytvrzení vysoká odolnost vůči klimatickým podmínkám.

Výroba 3 barevných odstínů dle orientačního vzorkovníku.

SLOŽENÍ

Cement, Trass, tříděné písky, chemické zušlechťující přísady pro zlepšení vlastností, anorganické pigmenty (u barevných odstínů)

PODKLAD

Podklad pro položení dlažby musí být založen tak, aby pozdějším zatížením plochy nedošlo k uvolnění spár dlažby. Musí být nosný, pevný, suchý, čistý, zbavený volných částic, prachu, výkvětů atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků. Dlažební prvky musí být čisté a zbaveny případných separačních vrstev. Rovněž musí splňovat požadavky norem na pevnost, mrazuvzdornost atd.

Před samotnou pokládkou je nutné mít předem vyřešeno odvodnění plochy (spádem, drenáží, apod.).

Podklad pro obklad stěn musí být nosný, pevný, suchý, čistý, zbavený volných částic, prachu, výkvětů atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků.

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna tloušťkou lože nanášené malty, formátem a typem dlažebních a obkladových prvků.

Orientační spotřeba malty na 1m² je cca 15 kg suché směsi.

Vydatnost směsi je cca 19,5l mokré malty /30kg pytel.

Tvar a profilace vnějších kamenných stupňů

