



S00GP007GUEO

číslo smlouvy zhotovitele: 086 / GDJT / 2021

I.1. Objednatel: Město Telč

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v OR: v Praze, B 7634
Zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník
za zhotovitele: Ing. Ondřej Chrást, Ing. Ondřej Volek

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Jiří Ambrož, Vilém Růžička, Martin Liščák

II.1. Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem č.1 mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku:

II.2. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.3 Termín plnění díla dle čl. III.2. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 upravuje takto:

III.1. Práce budou zahájeny: 7. června 2021

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán v těchto termínech

III.2.1 Předčasné užívání stavby do 15. 11. 2021

III.2.2 Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 12. 2021

- II.3 Celková cena díla dle čl. IV.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 11; 12; 13; 14; 15; 17, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Změnový list č. 11; 12; 13; 14; 15; 17 dohromady (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 355 170,24 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 524 564,29 Kč
Celkem hodnota změny:	- 169 394,05 Kč

III. ZMĚNA SMLOUVY

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena dle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH:	4 923 224,66 Kč
DPH (21%):	1 033 877,18 Kč
Cena s DPH:	5 957 101,84 Kč

Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH:	4 753 830,61 Kč
DPH (21%):	998 304,43 Kč
Cena s DPH:	5 752 135,04 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- IV.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo zhotovitele 086 / GDJT / 2021 uzavřené dne 4.6.2021, jsou tímto dodatkem č.1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- IV.2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- IV.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel.
- IV.4. Dodatek č.1 byl schválen Radou města Telče dne 20.10.2021
- IV.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
- o Příloha č. 1 - Změnový list č. 11; 12; 13; 14; 15; 17

V Telči dne 27.10.2021

Za objednatele:



Mgr. Vladimír Brtník
Starosta města


V Brně dne 22.10.2021

Za zhotovitele:

Dodatek č.1 prověřil: Ing. Václav Opiol



Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH



Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(6)



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Dvorce - Telč

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 322/001Číslo změny
stavby
011Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce kanalizace v
Jihlavské ulici

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56, Telč

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Dle požadavku investora byla změněná tlaková zkouška potrubí na kamerovou. Jedná se o prohlídku nově položeného potrubí.
Změnový list obsahuje také úpravu rozpočtu dle geodetického zaměření na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-250 215,95	127 642,49	-122 573,46

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hodek datum 21 - 10 - 2021 podpis

Zástupce objednatele jméno Mgr. Vladimír Brtník datum 21. 10. 2021 podpis

TDS jméno Ing. Jan Haas datum 21 - 10 - 2021 podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum 21 - 10 - 2021 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



3.6.16.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 11

Název stavby: - II/406 Dvorce - Telč	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 709 626,90

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 709 626,90	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-250 215,95	127 642,49	127 642,49	4,71

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-250 215,95	2 587 053,44	-122 573,46	-4,52

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21-10-2021	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hodek	Souhlasím	21-10-2021	
Stavební dozor:	Ing. Jan Haas	Souhlasím	21-10-2021	
Správce stavby:	Mgr. Vladimír Brtník	Souhlasím	21.10.2021	

3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-II/406 Dvorce - Telč

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)		Údaje v Kč bez DPH	
Rezerva		Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)	
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%	
4 923 224,66	0,00	1 476 967,40	

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Ověřeno (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Finanování Změn v rámci Smlouvy % Rezervy v % (max.100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=1+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=1+13	15=1+14	16=1+11+14	17=1+12	18=(16-1)/1
011	SO 322	Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici	ZL 11-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	0,00	-250 215,95	-250 215,95	4 673 008,71	127 642,49	127 642,49	5 050 867,15	4 800 651,20	97,51	-2,49

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 11

Číslo a název stavby: - II/406 Dvorce - Telč

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZL 11

Číslo a název SO/PS: SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

Číslo a název rozpočtu: SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	možství ve smlouvě	možství ve změně	možství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	920,79	919,70	-1,09	180,00	165 742,20	-196,20	0,00	165 546,00	-196,20	-0,12
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	42,16	42,16	0,00	419,00	17 665,04	0,00	0,00	17 665,04	0,00	0,00
3	13173.	HLoubení JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I	M3	158,56	140,70	-17,86	378,00	59 935,68	-6 751,08	0,00	53 184,60	-6 751,08	-11,26
4	13273.	HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	762,23	779,00	16,77	431,00	328 521,13	0,00	7 227,87	335 749,00	7 227,87	2,20
5	17120.	ULOŽENÍ SYTANINY DO NÁSTYŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUHNUTÍ	M3	920,79	919,70	-1,09	50,00	46 039,50	-54,50	0,00	45 985,00	-54,50	-0,12
6	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	512,00	493,93	-16,07	1 080,00	552 960,00	-17 355,60	0,00	535 604,40	-17 355,60	-3,14
7	17581.a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	192,45	218,06	25,61	846,00	162 812,70	0,00	21 666,06	184 478,76	21 666,06	13,31
8	17581.b	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	119,10	117,40	-1,70	846,00	100 758,60	-1 438,20	0,00	99 320,40	-1 438,20	-1,43
9	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,84	9,84	0,00	695,00	6 838,80	0,00	0,00	6 838,80	0,00	0,00
10	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	37,89	43,64	5,75	695,00	26 333,55	0,00	3 996,25	30 329,80	3 996,25	15,18
11	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	216,80	0,00	-216,80	954,00	206 827,20	-206 827,20	0,00	0,00	-206 827,20	-100,00
12	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	111,00	147,50	36,50	1 308,00	145 188,00	0,00	47 742,00	192 930,00	47 742,00	32,88
13	87445.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	233,60	253,09	-0,51	1 487,00	377 103,20	-738,37	0,00	376 364,83	-738,37	-0,20
14	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	9,00	9,00	0,00	22 603,00	203 427,00	0,00	0,00	203 427,00	0,00	0,00
15	89943.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	22,00	27,00	5,00	2 214,00	48 708,00	0,00	11 070,00	59 778,00	11 070,00	22,73
16	89945.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,00	2,00	0,00	2 992,00	5 984,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00
17	899632.	ZKOŠKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	111,00	0,00	-111,00	42,00	4 662,00	-4 662,00	0,00	0,00	-4 662,00	-100,00
18	899652.	ZKOŠKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	233,60	0,00	-233,60	48,00	12 172,80	-12 172,80	0,00	0,00	-12 172,80	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

21-10-2021

Datum:



3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 11

Číslo a název stavby: - II/406 Dvorce - Telč

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZL 11

Číslo a název SO/PS: SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

Číslo a název rozpočtu: SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

Kategorie Vícepráci:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	899901.	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	22,00	27,00	5,00	1 496,00	32 912,00	0,00	7 480,00	40 392,00	7 480,00	22,73
20	96688.	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	6,00	6,00	0,00	2 992,00	17 952,00	0,00	0,00	17 952,00	0,00	0,00
21	969233.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	110,00	110,00	0,00	269,00	29 590,00	0,00	0,00	29 590,00	0,00	0,00
22	969245.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	2,50	2,50	0,00	531,00	1 327,50	0,00	0,00	1 327,50	0,00	0,00
23	969257.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	M	226,00	226,00	0,00	691,00	156 166,00	0,00	0,00	156 166,00	0,00	0,00
Nové položky													
24	359901211.	NP - Monitoring stoky, jakékoliv výšky na nové kanalizaci	M	0,00	253,09	253,09	37,35	0,00	0,00	9 452,91	9 452,91	9 452,91	100,00
25	87434.	NP - POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	0,00	28,10	28,10	676,42	0,00	0,00	19 007,40	19 007,40	19 007,40	100,00
		Celkem						2 709 626,90	-250 215,95	127 642,49	2 587 053,44	-122 573,46	-4,52
		Všechny změny celkem						2 709 626,90	-250 215,95	127 642,49	2 587 053,44	-122 573,46	-4,52

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

21-10-2021



GEODETICKÝ PROTOKOL ÚOZI-Z č. 017 - 2154/2021

Zápis o předání geodetických výsledků geodetických prací

Název akce: II/406 Dvorce - Telč, 3.stavba

Objednatel: Strabag a.s.

Stavební objekt: SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

Obsah protokolu: Zaměření skutečného provedení SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

Výchozí technické předpisy: Zákon č.200/1994 Sb.o zeměměřictví, vyhláška č.31/1995 Sb.

ČSN 73 0212 soubor norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě(1996)

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě.Kontrola přesnosti část 1:Základní ustanovení(1996)

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě.Kontrola přesnosti část 4:Liniové stavební objekty(1994)

TKP a ZTKP dané stavby

Zpracovatel: RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o.,Claudiusova 406/II,37701 Jindřichův Hradec

Datum zaměření: srpen-září 2021

Metody měření: GNSS

TOPCON HIPER+HR

Použité přístroje: INTL v.č. 1405-10240

Přesnost měření $m_y = 0.020 \text{ m}$ $m_z = 0.030 \text{ m}$

Souřadný a výškový systém: S-JTSK, Bpv

Použitý software: GROMA (výpočet), MicroStation (náčrt)

Zaměřil: SMÍDOVÁ Hana, VLKOVÁ Lucie,

Datum : srpen-září 2021

Zpracoval: VLKOVÁ Lucie,

Přílohy: 1 x technická zpráva
1 x seznam souřadnic zaměřených bodů
1 x náčrt
1 x CD

Dne: 12.10.2021

Předal:

RADEK HAVLÍN
zeměměřická kancelář s.r.o.
Claudiusova 406
377 01 Jindřichův Hradec II
IČ: 260 89 319 DIČ: CZ26089340

Převzal:

[Signature]

Ověřil: Ing. Zedníček Petr

[Signature]

189/2021
12-10-2021



NÁKLADOSTI A PŘESNOSTI ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
A PODMÍNKÁM PŘÍKAZŮ DOHODNUTÝM S OBJEDNATELEM

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



Technická zpráva ke geodetickému protokolu č. 017-2154/2021

Název akce: II/406 Dvorce - Telč, 3.stavba

Obsah protokolu: Zaměření skutečného provedení SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

Číslo akce: 2154/2021

Zpracovatel : RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II

Jindřichův Hradec

377 01

1. Předmět zakázky:

Zaměření skutečného provedení SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici

II/406 Dvorce - Telč, 3.stavba

Během měsíce srpna a září 2021 proběhlo na základě vyzvání zhotovitele zaměření skutečného provedení objektu SSO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici. Zaměření v terénu probíhalo metodou GNSS s použitím přístroje TOPCON HIPER+HR INTL. v.č. 1405-10240. Zaměřená data byla následně zpracována v programu Groma, kde z nich byl vytvořen textový soubor, který byl poté načten do grafického programu Microstation. Toto zaměření se stalo součástí Geodetického protokolu č. 017-2154/2021.

2. Způsob zpracování: zaměření, příprava

*Zaměření bylo provedeno:
metodou GNSS*

Použitý přístroj: TOPCON HIPER+HR INTL. v.č. 1405-10240

Souř. a výšk. systém : S-JTSK, Bpv

Zaměřená data jsou zpracována v grafickém programu Microstation a Groma.

3. Výčet elaborátu

- 1 x krycí list*
- 1 x technická zpráva*
- 1 x seznam souřadnic zaměřených bodů*
- 1 x náčrt*
- 1 x CD*

4. Závěr

Tato technická zpráva je vypracována k předání geodetické dokumentace objednateli.

v Jindřichově Hradci: 12.10.2021

Technickou zprávu vypracoval: VLKOVÁ Lucie

RADEK HAVLÍN
zeměměřická kancelář s.r.o.
Claudiusova 406
377 01 Jindřichův Hradec II
IČ: 260 89 319 DIČ: CZ260 89 319

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.


Claudiova 406/II, 377 01 J.Hradec




SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici				
č.b.	Y	X	Z	popis
10088	681964.174	1151968.029	518.702	šachta kulatá
10090	681969.962	1151967.863	517.345	šachta kulatá
10101	681966.850	1151934.707	520.543	kanalizace
10108	681966.223	1151918.497	519.043	šachta kulatá
10117	681956.676	1151889.942	520.892	šachta kulatá
10118	681955.555	1151882.496	523.072	kanalizace
10119	681955.174	1151882.451	523.083	kanalizace
10122	681953.719	1151870.296	521.518	šachta kulatá
10123	681954.067	1151868.073	523.661	kanalizace
10124	681956.342	1151866.893	523.783	kanalizace
10125	681956.197	1151854.483	524.055	kanalizace
10127	681958.308	1151841.007	524.465	kanalizace
10128	681958.059	1151840.852	524.373	kanalizace
10131	681959.818	1151831.375	522.323	kanalizace
10133	681960.677	1151825.892	522.026	šachta kulatá
10134	681961.198	1151823.304	521.986	kanalizace
10135	681956.242	1151821.439	523.878	kanalizace
10136	681961.287	1151822.863	521.780	kanalizace
10137	681961.364	1151822.480	521.819	kanalizace
10138	681956.565	1151818.939	524.453	kanalizace
10139	681956.514	1151818.913	523.414	kanalizace
10140	681963.195	1151813.403	524.096	kanalizace
10141	681958.978	1151807.515	523.685	kanalizace
10142	681966.254	1151798.234	521.942	šachta kulatá
10143	681966.898	1151795.089	522.176	kanalizace
10144	681961.460	1151793.464	523.676	kanalizace
10145	681966.974	1151794.717	522.185	kanalizace
10146	681967.058	1151794.305	522.207	kanalizace
10147	681961.887	1151790.978	523.485	kanalizace
10148	681961.873	1151790.485	523.802	kanalizace
10149	681969.028	1151784.685	522.477	kanalizace
10150	681963.538	1151782.218	523.612	kanalizace
10151	681971.490	1151772.664	522.266	kanalizace
10152	681965.925	1151769.956	523.730	kanalizace
10153	681972.771	1151766.404	522.241	kanalizace
10154	681966.988	1151764.428	523.892	kanalizace
10155	681975.275	1151754.178	522.359	kanalizace
10156	681969.375	1151752.088	524.060	kanalizace
10157	681975.807	1151751.583	522.295	šachta kulatá
10158	681976.460	1151748.451	522.432	kanalizace
10159	681970.564	1151746.032	524.114	kanalizace
10162	681981.317	1151725.172	522.445	šachta kulatá
10217	681954.673	1151830.043	523.981	kanalizace
10218	681958.370	1151840.612	522.576	kanalizace
10219	681953.219	1151837.489	523.520	kanalizace
10221	681950.383	1151853.153	523.684	kanalizace
10222	681954.001	1151872.173	521.436	kanalizace
10223	681948.365	1151869.796	523.430	kanalizace

10224	681959.332	1151897.887	521.415	kanalizace
10225	681954.513	1151898.185	522.050	kanalizace
10226	681964.989	1151914.808	520.356	kanalizace
10227	681959.724	1151914.537	520.875	kanalizace
10230	681966.032	1151917.925	519.939	kanalizace
10231	681960.683	1151918.052	520.763	kanalizace
10233	681967.727	1151918.682	521.279	kanalizace
10234	681966.445	1151921.438	518.808	kanalizace
10235	681968.526	1151919.990	521.103	kanalizace
10236	681966.414	1151921.023	518.884	kanalizace
10237	681961.028	1151920.533	520.962	kanalizace
10238	681966.337	1151920.004	518.819	kanalizace
10240	681967.471	1151934.979	517.670	kanalizace
10241	681970.661	1151931.501	520.275	kanalizace
10242	681968.998	1151955.147	517.171	kanalizace
10243	681971.366	1151953.698	519.102	kanalizace
10244	681968.944	1151954.427	517.201	kanalizace
10245	681964.282	1151953.826	518.903	kanalizace
10246	681969.065	1151956.029	517.224	kanalizace
10247	681964.283	1151954.575	518.768	kanalizace
10420	681969.968	1151746.322	522.963	kanalizace
10474	681975.465	1151722.648	523.215	kanalizace

<i>Kraj:</i> Vysočina	<i>Zakázka č.:</i> 2154/2021	Radek Havlín <i>Zeměměřická kancelář s.r.o.</i>
<i>Okres:</i> Jihlava	<i>Kresbí:</i> Vlková	<i>Claudianova 406/III</i> 377 01 Jindřichův Hradec tel. 384 363 788, mob. 721 248 952 www.radekhavlin.cz
<i>K. stavba:</i> Telč <i>Název akce:</i>	<i>Kontroloval:</i> Ing. Zedníček	
II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici zaměření skutečného provedení kanalizace		<i>Datum:</i> 11.10.2021
		<i>Měřítko:</i> 1:250
		<i>Formát:</i> A4
<i>Objednatel:</i> Strabag a.s.		

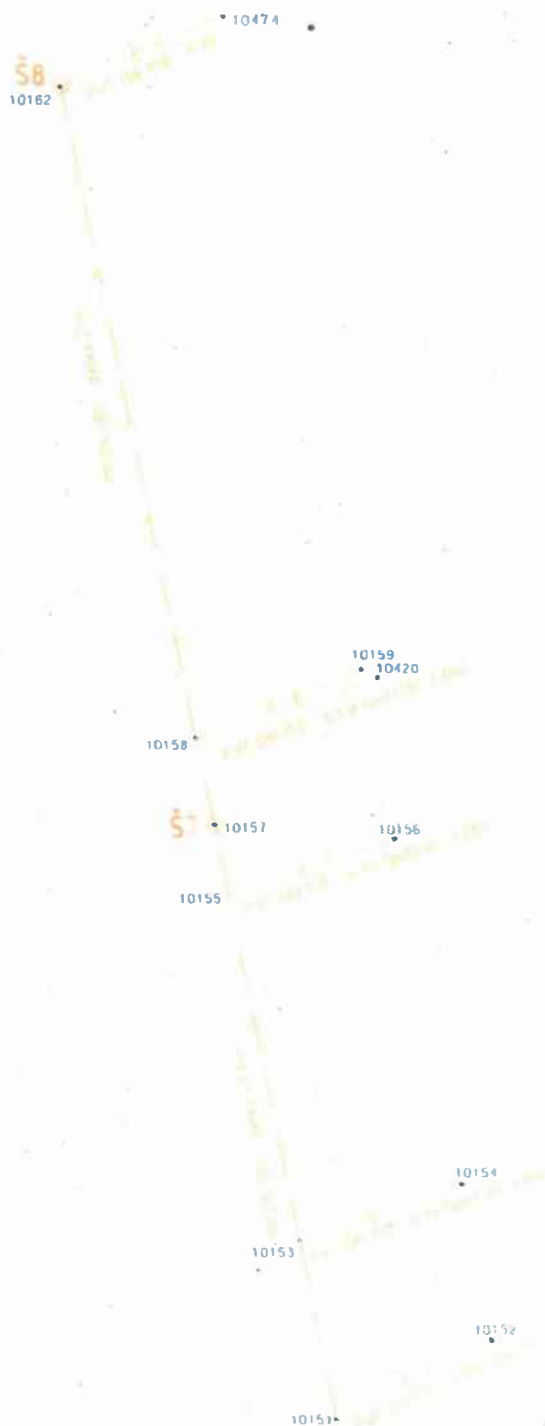

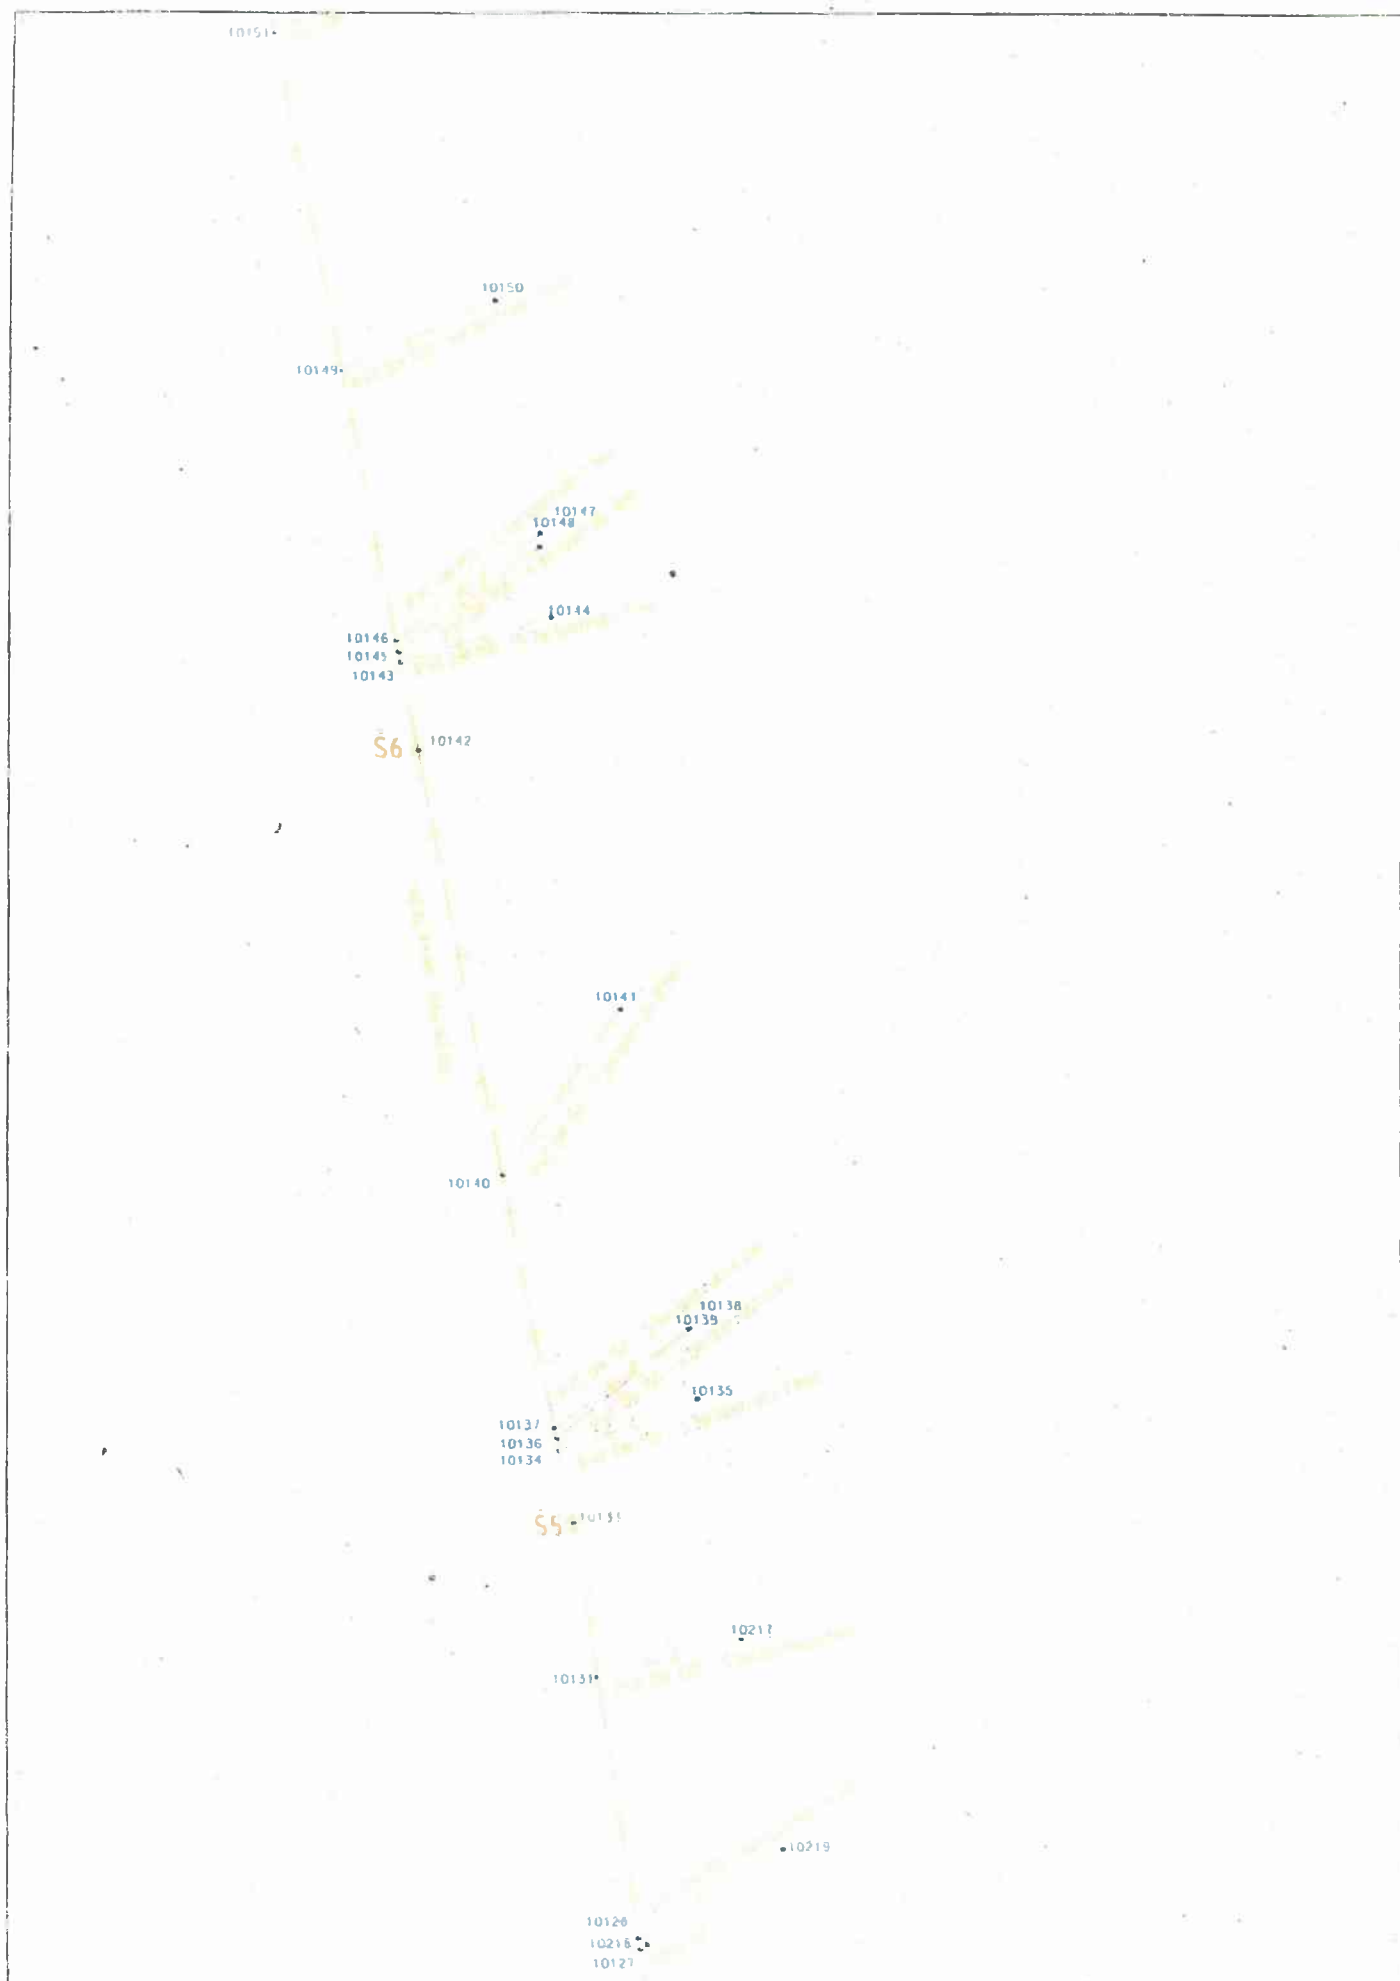

10120
10218
10127

10221

10125

10124

10123

10122

10223

10222


10118 10119

10117 S3

10224

10225

Kraj: Vysočina	Zakázka č.: 2154/2021	Radek Havlín Zeměměřická kancelář s.r.o.
Okres: Jihlava	Kvalifikace: Vlková	Claudiusova 406/II 377 01 Jindřichův Hradec tel. 384 363 788, mob. 721 248 952 www.radekhavlin.cz
K. území: Telč	Kontrola: Ing. Zedníček	11.10.2021
Název akce:	H/406 Dvorce - Telč, 3. stavba SO 322 - Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici zaměřením skutečného provedení kanalizace	1:250
Objednatel: Strubec a.s.		A4

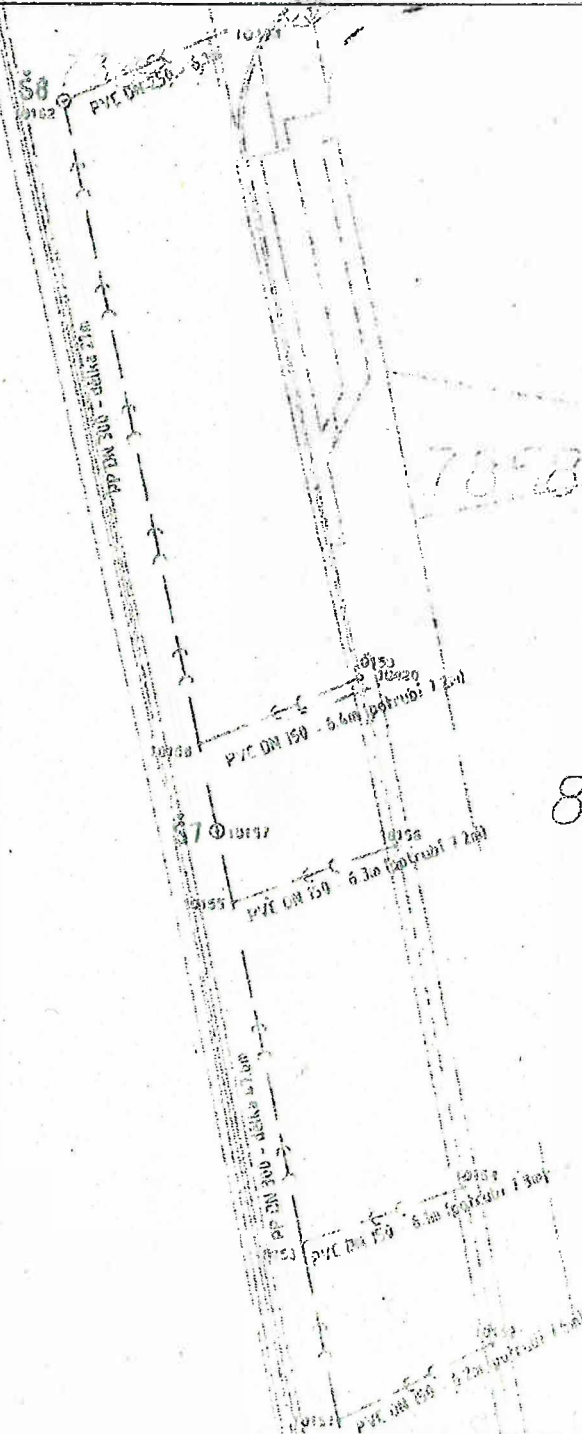


7058

8

73

735

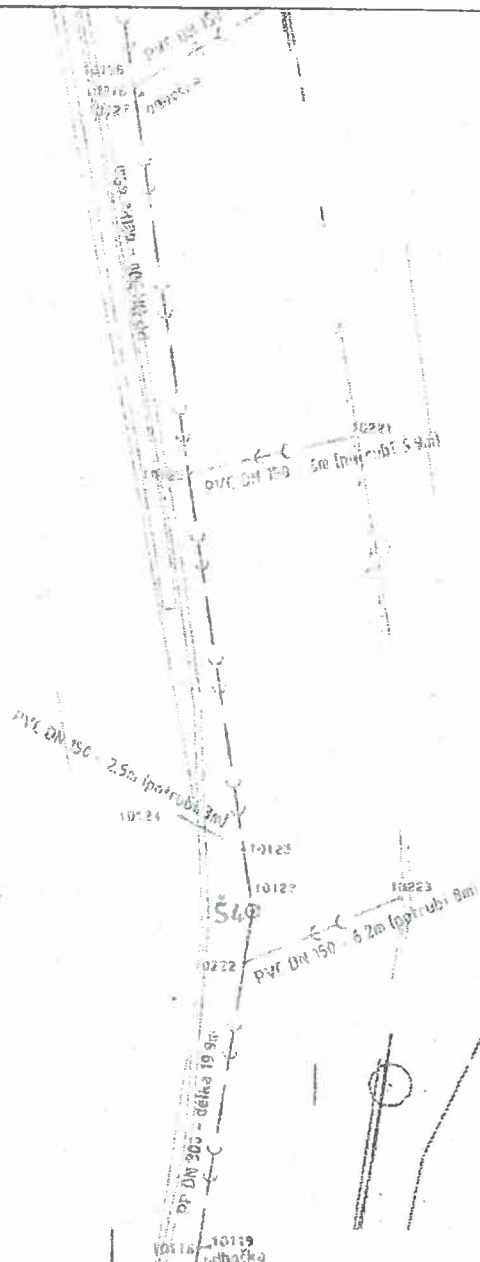


134/1

Š3

'83

91/

9

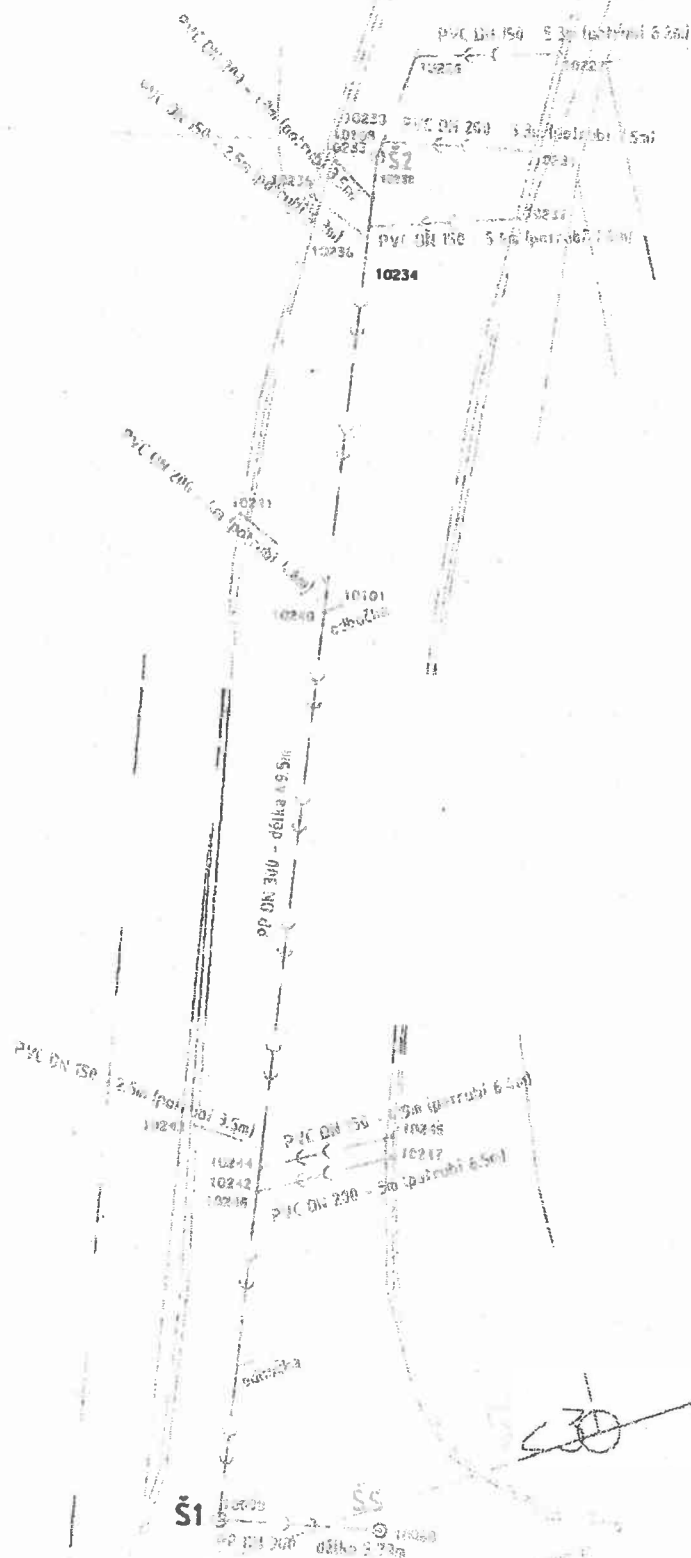

RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J. Hradec



GEODETICKÝ PROTOKOL ÚOZI-Z č. 018 - 2154/2021

Zápis o předání geodetických výsledků geodetických prací

Název akce: Silnice II/406 Dvorce - Telč

Objednatel: Strabag a.s.

Obsah protokolu: Zaměření kubatur SO322, SO302, SO302.1

Výchozí technické předpisy:

Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, vyhláška č. 31/1995 Sb.

ČSN 73 0212 soubor norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (1996)

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti část 1: Základní ustanovení (1996)

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti část 4: Liniové stavební objekty (1994)

TKP a ZTKP dle stavby

Zpracovatel: RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o., Claudiusova 406/II, 37701 Jindřichův Hradec

Datum měření: srpen, září

Metody měření: GNSS

Použité přístroje: TOPCON HIPER+HR
INTL v.č. 1405-10240

Přímé měření $m_{\gamma} = 0.020 \text{ m}$ $m_{\Delta} = 0.030 \text{ m}$

Souřadný a výškový systém: S-JTSK, Bpv

Použitý software: GROMA, MicroStation (náčrt), Atlas DMT (výpočet)

Zaměřili: SMÍDOVÁ Hana, VLKOVÁ Lucie

Zpracoval: VLKOVÁ Lucie

Přílohy:

- 1 x technická zpráva
- 1 x příloha o výpočtu kubatur, ploch a délek
- 2 x náčrt

Dne: 12.10.2021

Předal:

RADEK HAVLÍN
zeměměřická kancelář s.r.o.
Claudiusova 406
377 01 Jindřichův Hradec II
IČ: 260 89 319 DIČ: CZ260893

Ověřil: Ing. Zedníček Petr

Převzal:

[Signature]

[Signature]

18/9/2021
12 - 10 - 2021



NÁLEŽITOSTI A PŘESNOSTI ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
A PODMÍNKÁM PŘÍSLUŠNÉ DOHODNUTÝM S OBJEDNATELEM

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



Technická zpráva ke geodetickému protokol 018-2154/2021

Název akce: Silnice II/406 Dvorce - Telč

Obsah protokolu: Zaměření kubatur SO322, SO302, SO302.1

Číslo akce: 2154/2021

Zpracovatel : RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II

Jindřichův Hradec

377 01

1. Předmět zakázky:

Zaměření kubatur SO322, SO302, SO302.1

Silnice II/406 Dvorce - Telč

V měsících srpen a září proběhlo na základě vyzvání objednatele geodetické zaměření kubatur na objekty SO322, SO302 a SO302.1. Toto zaměření se stalo součástí geodetického protokolu č. 018-2154/2021. Zaměření bylo v terénu provedeno metodou GNSS pomocí přístroje TOPCON HIPER+HR INTL. v.č. 1405-10240. Zaměřená data byla následně zpracována v programu Groma, kde z nich byl vytvořen textový soubor, který byl poté načten do grafického programu Microstation. Výpočetní práce proběhly v programu Atlas DMT.

2. Způsob zpracování: zaměření, výpočet a zpracování dokumentace

Polohopisné a výškopisné zaměření bylo provedeno:

GNSS

Použitý přístroj: TOPCON HIPER+HR INTL. v.č. 1405-10240

Souř. a výšk. systém : S-JTSK, Bpv

Výpočetní práce jsou provedeny v programu Groma a Atlas DMT.

Naměřená data jsou zpracována v grafickém programu Microstation.

3. Výčet elaborátu

- 1 x krycí list
- 1 x technická zpráva
- 1 x příloha o výpočtu kubatur, ploch a délek
- 2 x náčrt

4. Závěr

Výsledek dle platných předpisů v příloze program Microstation.

Tato technická zpráva je vypracována k předání geodetické dokumentace objednateli.

v Jindřichově Hradci:

12.10.2021

Technickou zprávu vypracoval:

Lucie Vlková

RADEK HAVLÍN
- zeměměřická kancelář s.r.o.
Claudiusova 406
377 01 Jindřichův Hradec II
IČ: 260 89 319 DIČ: CZ260 89 319

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.


Claudiova 406/II, 377 01 J.Hradec



Program: Atlas DMT

Název kubatury/plochy/délky:	Kubatura	Plocha	Délka
SO 322 - hloubení rýh přípojek	245.0 m ³	m ²	m
SO 322 - délka potrubí DN 200	m ³	m ²	28.1 m
SO 322 - délka potrubí DN 150	m ³	m ²	147.5 m
SO 302 - hloubení rýh hl. řád	518.0 m ³	m ²	m
SO 302 - hloubení rýh přípojek	76.5 m ³	m ²	m
SO 302 - hloubení šachet a vpustí	186.0 m ³	m ²	m
SO 302 - délka potrubí DN 300	m ³	m ²	292.62 m
SO 302 - délka potrubí DN 200	m ³	m ²	71.93 m
SO 302.1 - hloubení rýh přípojek	6.0 m ³	m ²	m
SO 302.1 - hloubení vpustí	4.5 m ³	m ²	m
SO 302.1 - délka potrubí DN 200	m ³	m ²	5.7 m

Kraj: Vysočina	Zakázka č.: 2154/2021	9 Radek Havlín Zeměměřická kancelář s.r.o. Claudiusova 406/II 377 01 Jindřichův Hradec tel. 384 363 788, mob. 721 248 952 www.radekhavlin.cz
Okres: Jihlava	Místní: Vlková	
K. stavby: Telč	Kontroloval: Ing. Zedníček	
Název stavby:		
II/406, Dvorce - Telč, 3. srubka SO 362 - Odvodnění silnice II/406 zaměření skutečného provedení kanalizace		Datum: 11.10.2021
		Mřížka: 1:250
Objednatel: Strabag a.s.		Formát: A4

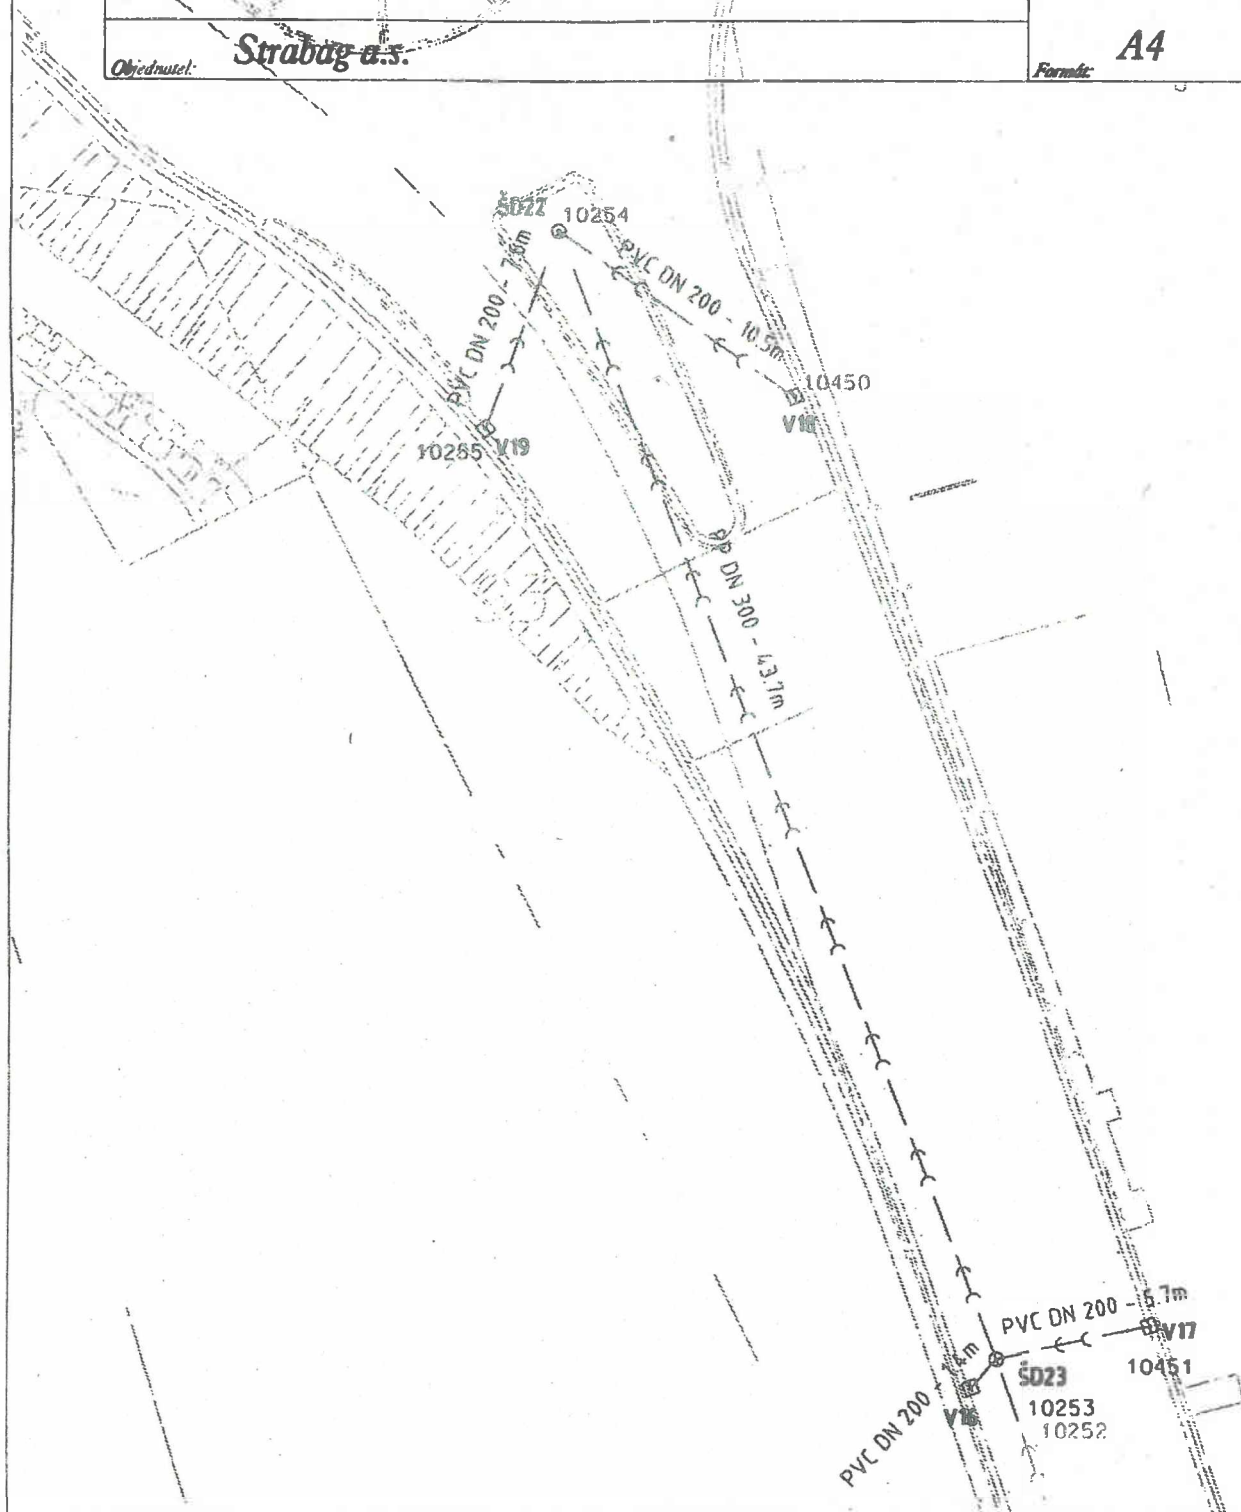

PVC DN 200
E-C
5023
10253
10252

627

PP DN 300 - 3.83m

10249
10250
PVC DN 200
E-C
5024
10251
5.5m
VIS

PVC DN 200 - 3.21m

PP DN 300 - 3.08m

Na m

2

10248

5027 10248

91

939

10434
10435
PVC DN 200
5026
V32
10436
PVC DN 200 55m

PVC DN 300 - 30.0m

5027 10433

5027 10431

S
X

SP ON 200 - 35m

5023

10432

10431

Y11

P16 ON 200 - 55m

Y12

10432

SP ON 200 - 35m

89

73

SD29
10454 PVC DN 200 - 2m
V9
10455

PP DN 300 - délka 37.8m

10456 PVC DN 200 - 2m
V8
10457

SD30 10458

V7 10459
PVC DN 200 - 2m

6

18

PVC DN 200 - 2.5m
10460 V6

V5 10461

PVC DN 200 - 6.1m

~~PVC DN 200 - 2.2m~~
~~V6 10463~~

PVC DN 200
V4 10463
- 2.2m

V3 10462
PVC DN 200 - 5.6m

8

V2 10465
PVC DN 200 - 2m

V1 10464
PVC DN 200 - 3.7m

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Dvorce - Telč	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 383/001	Číslo změny stavby 012
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadymáku		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56, Telč

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Obsah:	Paré	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis	1	Objednatel
ocenění změn položek - počet listů A4		
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
	3	Projektant
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a	4	
ocenění změn - počet listů A4		

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Dle požadavku investora byla změněná tlaková zkouška potrubí na kamerovou. Jedná se o prohlídku nově položeného potrubí. Změnový list obsahuje také úpravu rozpočtu dle geodetického zaměření na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-127 584,38	92 621,33	-34 963,05

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hodek	datum	21-10-2021	podpis
Zástupce objednatele	jméno	Mgr. Vladimír Brtník	datum	21.10.2021	podpis
TDS	jméno	Ing. Jan Haas	datum	21-10-2021	podpis
	jméno		datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
	jméno		datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Jiří Ambrož	datum	21-10-2021	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:



ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 12

Název stavby: - II/406 Dvorce - Telč	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 383 - Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadymáku	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 292 630,30

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách: .

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 292 630,30	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-127 584,38	92 621,33	92 621,33	7,17

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-127 584,38	1 257 667,25	-34 963,05	-2,70

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21-10-2021	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hodek	Souhlasím	21-10-2021	
Stavební dozor:	Ing. Jan Haas	Souhlasím	21-10-2021	
Zástupce objednatele:	Mgr. Vladimír Brtník	Souhlasím	21-10-2021	

3.6.17.4

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-II/406 Dvorce - Telč

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1 x 30%
4 923 224,66	0,00	1 476 967,40

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena všech navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Měněprací	Cena stavby s Všepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Všepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy včetně Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby		
4	5	6	7	8	9	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=př. 14+13	15=1+14	16=1+1+14	17=17	18=(16-1)/1
011	SO 322	Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici	ZL 11-Kamrová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	0,00	-250 215,95	-250 215,95	4 673 008,71	127 642,49	127 642,49	5 050 867,15	4 800 651,20	97,51	-2,49
012	SO 383	Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadýmáku	ZL 12-Kamrová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	-250 215,95	-127 584,38	-377 800,33	4 545 424,33	92 621,33	220 263,82	5 143 488,48	4 765 688,15	96,80	-3,20

Datum:

Čas:

3.6.16.5

Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 12

Číslo a název stavby: - II/406 Dvorce - Telč

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZL 12

Číslo a název SO/PS: SO 383 - Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadymáku

Číslo a název rozpočtu: SO 383 - Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadymáku

Kategorie Vícepráci:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	378,05	338,00	-40,05	180,00	68 049,00	-7 209,00	0,00	60 840,00	-7 209,00	-10,59
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,50	2,50	0,00	419,00	1 047,50	0,00	0,00	1 047,50	0,00	0,00
3	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	94,62	77,00	-17,62	378,00	35 766,36	-6 660,36	0,00	29 106,00	-6 660,36	-18,62
4	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	283,43	261,00	-22,43	431,00	122 158,33	-9 667,33	0,00	112 491,00	-9 667,33	-7,91
5	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTUPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUHNUTÍ	M3	378,05	338,00	-40,05	50,00	18 902,50	-2 002,50	0,00	16 900,00	-2 002,50	-10,59
6	17481.	ZÁSTUP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	128,43	106,34	-22,09	1 080,00	138 704,40	-23 857,20	0,00	114 847,20	-23 857,20	-17,20
7	17581.a	OBSTUP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	118,64	118,38	-0,26	846,00	100 369,44	-219,96	0,00	100 149,48	-219,96	-0,22
8	17581.b	OBSTUP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,37	64,25	-4,12	846,00	57 841,02	-3 485,52	0,00	54 355,50	-3 485,52	-6,03
9	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	8,75	8,75	0,00	695,00	6 081,25	0,00	0,00	6 081,25	0,00	0,00
10	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	22,14	22,09	-0,05	695,00	15 387,30	-34,75	0,00	15 352,55	-34,75	-0,23
11	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	135,05	72,53	-62,52	954,00	128 837,70	-59 644,08	0,00	69 193,62	-59 644,08	-46,29
12	87445.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	201,30	200,86	-0,44	1 487,00	299 333,10	-654,28	0,00	298 678,82	-654,28	-0,22
13	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	8,00	8,00	0,00	22 603,00	180 824,00	0,00	0,00	180 824,00	0,00	0,00
14	89942.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM	KUS	1,00	0,00	-1,00	1 197,00	1 197,00	-1 197,00	0,00	0,00	-1 197,00	-100,00
15	89945.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00	1,00	0,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00
16	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	201,30	0,00	-201,30	48,00	9 662,40	-9 662,40	0,00	0,00	-9 662,40	-100,00
17	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,50	0,00	-2,50	1 316,00	3 290,00	-3 290,00	0,00	0,00	-3 290,00	-100,00
18	96657.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	2,00	2,00	0,00	2 242,00	4 484,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 21-10-2021

Datum:

Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 12

Číslo a název stavby: - II/406 Dvorce - Telč										Změna soupisu prací (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 383 - Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadymáku										č. ZL 12				
Číslo a název rozpočtu: SO 383 - Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadymáku										Kategorie Víceprací:				
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	96922.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	29,00	29,00	0,00	238,00	6 902,00	0,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	
20	969245.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	171,00	171,00	0,00	531,00	90 801,00	0,00	0,00	90 801,00	0,00	0,00	
		Nové položky												
22	327212.	NP - ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC	M3	0,00	4,66	4,66	7 884,33	0,00	0,00	36 740,98	36 740,98	36 740,98	100,00	
23	327324.	NP - ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ŽE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	0,00	5,49	5,49	8 809,07	0,00	0,00	48 361,79	48 361,79	48 361,79	100,00	
21	359901211.	NP - Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	M	0,00	201,30	201,30	37,35	0,00	0,00	7 518,56	7 518,56	7 518,56	100,00	
		Celkem						1 292 630,30	-127 584,38	92 621,33	1 257 667,25	-34 963,05	-2,70	
		Všechny změny celkem						1 292 630,30	-127 584,38	92 621,33	1 257 667,25	-34 963,05	-2,70	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

21-10-2021

Datum:

RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiussova 406/II, 377 01 J.Hradec



GEODETICKÝ PROTOKOL ÚOZI-Z č. 011 - 2154/2021

Zápis o předání geodetických výsledků geodetických prací

Název akce: Silnice II/406 Dvorce - Telč

Objednatel: Strabag a.s.

Obsah protokolu: Zaměření kubatur SO 383, SO 431, SO 501

Východí technické předpisy:

Zákon č.200/1994 Sb.o zeměměřictví, vyhláška č.31/1995 Sb.

ČSN 73 0212 soubor norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (1996)

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě.Kontrola přesnosti část 1:Základní ustanovení (1996)

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě.Kontrola přesnosti část 4:Liniové stavební objekty (1994)

TKP a ZTKP dané stavby

Zpracovatel: RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o., Claudiussova 406/II, 37701 Jindřichův Hradec

Datum měření: srpen, září

Metody měření: GNSS

TOPCON HIPER+HR

Použité přístroje: DNTL v.č. 1405-10240

Přesnost měření $m_{xy} = 0.020 \text{ m}$ $m_z = 0.030 \text{ m}$

Souřadný a výškový systém: S-JTSK, Bpv

Použitý software: GROMA, MicroStation (náčrt), Atlas DMT (výpočet)

Zaměřil: ŠALDOVÁ Hana, VLKOVÁ Lucie,

Zpracoval: VLKOVÁ Lucie,

Přílohy:

1 x technická zpráva

1 x příloha o výpočtu kubatur

Dne: 29.9.2021

Předal:

RADEK HAVLÍN

- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiussova 406

377 01 Jindřichův Hradec II

IČ: 260 89 119 DIČ: CZ26089319

Prevzal:

Overl: Ing.Zedníček Petr

18.9.2021

12 -10- 2021



NÁLEŽITOSTI A PŘESNOSTI ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
A PODMÍNKÁM PŘEDMĚ DOHODNUTÝM S OBJEDNATELEM

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiussova 406/II, 377 01 J.Hradec



Technická zpráva ke geodetickému protokol 011-2154/2021

Název akce: Silnice II/406 Dvorce - Telč

Obsah protokolu: Zaměření kubatur SO 383, SO 431, SO 501

Číslo akce: 2154/2021

Zpracovatel: RADEK HAVLÍN - zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiussova 406/II

Jindřichův Hradec

377 01

1. Předmět zakázky:

Zaměření kubatur pro zakázku:

Silnice II/406 Dvorce - Telč

V měsících srpen a září proběhlo na základě vyzvání objednatele geodetické zaměření kubatur. Toto zaměření se stalo součástí geodetického protokolu č. 011-2154/2021. Zaměření bylo v terénu provedeno metodou GNSS pomocí přístroje TOPCON HIPER+HR INTL v.č. 140S-10240. Zaměřená data byla následně zpracována v programu Groma, kde z nich byl vytvořen textový soubor, který byl poté načten do grafického programu Microstation. Výpočetní práce proběhly v programu Atlas DMT.

2. Způsob zpracování: zaměření, výpočet a zpracování dokumentace

Polohopisné a výškopisné zaměření bylo provedeno:

GNSS

Použité přístroje: TOPCON HIPER+HR INTL v.č. 140S-10240

Souř. a výšk. systém: S-JTSK, Bpv

**Výpočetní práce jsou provedeny v programu Groma a Atlas DMT.
Naměřená data jsou zpracována v grafickém programu Microstation.**

3. Výčet elaborátů

- 1 x krycí list
- 1 x technická zpráva
- 1 x příloha o výpočtu kubatur

4. Závěr

Výsledek dle platných předpisů v příloze program Microstation.

Tato technická zpráva je vypracována k předání geodetické dokumentace objednateli.

v Jindřichově Hradci: 29.9.2021

Technickou zprávu vypracoval: Lucie Vlková

RADEK HAVLÍN
zeměměřická kancelář s.r.o.
Claudiussova 406
Jindřichův Hradec II
377 01
DIČ: CZ26089310

Ověřil: Ing. Zedníček Petr

[Handwritten signature]

189/2021
12. 10. 2021



**NÁKLADOSTI A PŘEDNOSTI ODPOVĚDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
A PODMÍNKÁM PÍSEMNĚ DOHODNUTÝM S OBJEDNATELEM**

RADEK HAVLÍN- zeměměřická kancelář s.r.o.

Claudiusova 406/II, 377 01 J.Hradec



Program: Atlas DMT

Název kubatury/plochy/délky:	Kubatura	Plocha	Délka
SO 383 - hloubení rýh	261.0 m ³	m ²	m
SO 383 - hloubení šachet	77.0 m ³	m ²	m
SO 383 - délka potrubí DN 300	m ³	m ²	200.86 m
SO 431 - hloubení rýh	139.5 m ³	m ²	m
SO 501 - hloubení rýh	155.5 m ³	m ²	m
SO 501 - délka potrubí PE 100 D 90	m ³	m ²	137.0 m
SO 501 - délka potrubí PE 100 D 63	m ³	m ²	8.175 m
SO 501 - délka potrubí PE 100 D 32	m ³	m ²	7.3 m



3.6.16.2

Datum:

Čas:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : -II/406 Dvorce - Telč

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 383.1/001Číslo změny
stavby
013

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výměna stávajícího potrubí na přítoku

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56, Telč

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

☒ zhotovitel☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve znění:

Při provádění zamýšlených prací v komunikaci bylo objeveno stávající potrubí na přítoku do rybníku Nadymák. Toto potrubí bylo na konci životnosti.

Po domluvě s projektantem, dozorem a objednatelem bylo dohodnuto, že se vymění stávající potrubí za nové.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hodek datum 21-10-2021 podpis

Zástupce objednatele jméno Mgr. Vladimír Brtník datum 21.10.2021 podpis

TDS jméno Ing. Jan Haas datum 21-10-2021 podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum 21-10-2021 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.16.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 13

Název stavby: - II/406 Dvorce - Telč	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 383.1 - Výměna stávajícího potrubí na přítoku	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	82 168,56	82 168,56	0,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	82 168,56	82 168,56	0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21-10-2021	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hodek	Souhlasím	21-10-2021	
Stavební dozor:	Ing. Jan Haas	Souhlasím	21-10-2021	
Zastupce objednatele:	Mgr. Vladimír Brtník	Souhlasím	21-10-2021	

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-II/406 Dvorce - Telč

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nábidková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1 x 30%
4 923 224,66	0,00	1 476 967,40

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Méněprací	Cena všech Méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Méněpracemi a bez Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Rezervy v % Méněprací	Nová cena stavby (s Méněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy vs. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby	
4	5	6	7	8	9	10 - zadat	11 = 9 + 10	12 = 1 + 11	13 - zadat	14 = př. 14 + 13	15 = 1 + 14	16 = 1 + 11 + 14	17 = 16 - 15	18 = (16 - 1) / 1
011	SO 322	Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici	ZL 11-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	0,00	-250 215,95	-250 215,95	4 673 008,71	127 642,49	127 642,49	4 800 651,20	97,51	-2,49	
012	SO 383	Rekonstrukce propojení rybníků Stěpneckého a Nadýmáku	ZL 12-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	-250 215,95	-127 584,38	-377 800,33	4 545 424,33	92 621,33	220 263,82	4 765 688,15	96,80	-3,20	
013	SO 383.1	Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ZL 13- Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	82 168,56	302 432,38	4 847 856,71	98,47	-1,53	

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 13

Číslo a název stavby: - II/406 Dvorce - Telč														Změna soupisu prací (SO/PS) č. ZL 13			
Číslo a název SO/PS: SO 383.1 - Výměna stávajícího potrubí na přítoku														Kategorie Víceprací:			
Číslo a název rozpočtu: SO 383.1 - Výměna stávajícího potrubí na přítoku																	
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	měněpráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Nové položky																	
1	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,00	2,00	2,00	419,00	0,00	0,00	838,00	838,00	100,00	100,00				
8	13021011.	NP - tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) význaž do betonu D 8mm	T	0,00	0,12	0,12	35 460,00	0,00	0,00	4 255,20	4 255,20	100,00	100,00				
2	17581.b	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	11,75	11,75	846,00	0,00	0,00	9 940,50	9 940,50	100,00	100,00				
3	87445.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	0,00	24,30	24,30	1 487,00	0,00	0,00	36 134,10	36 134,10	100,00	100,00				
4	89945.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,00	2,00	2,00	2 992,00	0,00	0,00	5 984,00	5 984,00	100,00	100,00				
7	899623171.	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	M3	0,00	3,89	3,89	3 114,00	0,00	0,00	12 113,46	12 113,46	100,00	100,00				
6	969245.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	0,00	24,30	24,30	531,00	0,00	0,00	12 903,30	12 903,30	100,00	100,00				
Celkem								0,00	0,00	82 168,56	82 168,56	0,00	0,00				
Všechny změny celkem								0,00	0,00	82 168,56	82 168,56	0,00	0,00				

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

21-10-2021

Datum:



3.6.16.2

Datum:

Čas:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Dvorce - Telč

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 323/001Číslo změny
stavby
014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizační přípojka parcely st. 194/1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56, Telč

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

☒ zhotovitel☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Na přání investora došlo k doplnění kanalizační přípojky parcely 194/1, za obrubník nově budované vozovky, aby v případě napojení kanalizace budoucího investora, nemuselo být zasahováno do nové vozovky. Viz. rozpočet.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	19 266,35	19 266,35

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Pavel Hodek

datum 21-10-2021 podpis

Zástupce objednatele

jméno Mgr. Vladimír Brtník

datum 21.10.2021 podpis

TDS

jméno Ing. Jan Haas

datum 21-10-2021 podpis

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno Jiří Ambrož

datum

21-10-2021

podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



3.6.16.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 14

Název stavby: - II/406 Dvorce - Telč	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 323 - Kanalizační přípojka parcely st. 194/1	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	19 266,35	19 266,35	0,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	19 266,35	19 266,35	0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Projektovatel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21-10-2021	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hodek	Souhlasím	21-10-2021	
Stavební dozor:	Ing. Jan Haas	Souhlasím	21-10-2021	
Zástupce objednatele:	Mgr. Vladimír Brtník	Souhlasím	21.10.2021	

Čas:

Datum:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-II/406 Dvorce - Telč

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
4 923 224,66	0,00	1 476 967,40

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněprací a bez Měněprací	Cena stavby s Měněprací a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněprací a Měněprací)	Financování Změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max.100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby		
4	5	6	7	8	9	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pf.14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=17+14	18=(16-1)/1
011	SO 322	Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici	ZL 11-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	0,00	-250 215,95	-250 215,95	4 673 008,71	127 642,49	127 642,49	5 050 867,15	4 800 651,20	97,51	-2,49
012	SO 383	Rekonstrukce propojení rybníků Stěpnického a Nadymáku	ZL 12-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	-250 215,95	-127 584,38	-377 800,33	4 545 424,33	92 621,33	220 263,82	5 143 488,48	4 765 688,15	96,80	-3,20
013	SO 383.1	Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ZL 13-Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	82 168,56	302 432,38	5 225 657,04	4 847 856,71	98,47	-1,53
014	SO 323	Kanalizační přípojka parcely st. 194/1	ZL 14-Kanalizační přípojka	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	19 266,35	321 698,73	5 244 923,39	4 867 123,06	98,86	-1,14

Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 14

Změna soupisu prací (SO/PS) č. ZL 14													
Kategorie Víceprací:													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	měněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,00	15,40	15,40	180,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,00
2	13273.	HLoub RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	0,00	15,40	15,40	431,00	0,00	0,00	6 637,40	6 637,40	6 637,40	100,00
3	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,00	15,40	15,40	50,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	100,00
4	17581.a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	4,57	4,57	846,00	0,00	0,00	3 866,22	3 866,22	3 866,22	100,00
7	359901211.	NP - Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	M	0,00	6,00	6,00	33,93	0,00	0,00	203,58	203,58	203,58	100,00
5	45157.	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,00	0,77	0,77	695,00	0,00	0,00	535,15	535,15	535,15	100,00
6	87444.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	0,00	6,00	6,00	747,00	0,00	0,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	100,00
		Celkem						0,00	0,00	19 266,35	19 266,35	19 266,35	0,00
		Všechny změny celkem						0,00	0,00	19 266,35	19 266,35	19 266,35	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

21 - 10 - 2021

Datum:



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Dvorce - Telč

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 383.2/001

Číslo změny
stavby
015

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propojení šachty RŠ1 s
liniovou vpustí

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56, Telč

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Z důvodu nenalezení potrubí u RŠ1 bylo rozhodnuto pro napojení do pásové vpusti vedle RŠ1.
Viz. rozpočet

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Pavel Hodek datum 21-10-2021 podpis

Zástupce objednatele jméno Mgr. Vladimír Brtník datum 21.10.2021 podpis

TDS jméno Ing. Jan Haas datum 21-10-2021 podpis

jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno Jiří Ambrož datum 21-10-2021 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:



ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 15

Název stavby: - II/406 Dvorce - Telč	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 383.2 - Propojení šachty RŠ1 s liniovou vpustí	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Projektovatel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21-10-2021	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hodek	Souhlasím	21-10-2021	
Stavební dozor:	Ing. Jan Haas	Souhlasím	21-10-2021	
Zastupce objednatele:	Mgr. Vladimír Brtník	Souhlasím	21.10.2021	

Datum: Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-II/406 Dvorce - Telč

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1 x 30%
4 923 224,66	0,00	1 476 967,40

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy vs. Rezervy v % (max.100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby	
4	5	6	7	8	9	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pr.14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10+12	18=(16-1)/11
011	SO 322	Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici	ZL 11-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	0,00	-250 215,95	-250 215,95	4 673 008,71	127 642,49	5 050 867,15	4 800 651,20	97,51	-2,49	
012	SO 383	Rekonstrukce propojení rýbníků Štěpnického a Nadýmaku	ZL 12-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	-250 215,95	-127 584,38	-377 800,33	4 545 424,33	92 621,33	5 143 488,48	4 765 688,15	96,80	-3,20	
013	SO 383.1	Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ZL 13-Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	82 168,56	5 225 657,04	4 847 856,71	98,47	-1,53	
014	SO 323	Kanalizační přípojka parcely st. 194/1	ZL 14-Kanalizační přípojka	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	19 266,35	5 244 923,39	4 867 123,06	98,86	-1,14	
015	SO 383.2	Propojení šachty RŠ1 s liniíovou vpusť	ZL 15-Propojení šachty RŠ1 s liniíovou vpusť	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	6 390,00	5 251 313,39	4 873 513,06	98,99	-1,01	

Čas:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 15

Číslo a název stavby: - II/406 Dvorce - Telč

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZL 15

Číslo a název SO/PS: SO 383.2 - Propojení šachty RŠ1 s liniovou vpustí

Číslo a název rozpočtu: SO 383.2 - Propojení šachty RŠ1 s liniovou vpustí

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	0,00	1,50	1,50	1 308,00	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00
2	89943.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	0,00	2,00	2,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
Celkem													
Všechny změny celkem								0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00
								0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

21 - 10 - 2021

Datum:

3.6.16.2

Datum:

Čas:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :-II/406 Dvorce - Telč

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 352/001Číslo změny
stavby
017Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vodovodu LT DN
80 v Jihlavské ulici

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56, Telč

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

☒ zhotovitel☐ objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava položek dle skutečnosti, viz. geodetické zaměření.

Jedná se o úpravu položek, viz. příloha.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Pavel Hodek

datum 21-10-2021 podpis

Zastupce objednatele

jméno Mgr. Vladimír Brtník

datum 21.10.2021 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Jan Haas

datum 21-10-2021 podpis

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
oprávněny, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny
stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
jméně Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno Jiří Ambrož

datum 21-10-2021 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



3.6.16.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 17

Název stavby: - II/406 Dvorce - Telč	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 352 - Rekonstrukce vodovodu LT DN 80 v Jihlavské ulici	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
I - zadat
920 967,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	920 967,46	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-146 763,96	27 081,51	27 081,51	2,94

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-146 763,96	801 285,01	-119 682,45	-13,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21-10-2021	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hodek	Souhlasím	21-10-2021	
Stavební dozor:	Ing. Jan Haas	Souhlasím	21-10-2021	
Zástupce objednatele:	Mgr. Vladimír Brtník	Souhlasím	21.10.2021	

3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-III/406 Dvorce - Telč

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijaté cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1 x 30%
4 923 224,66	0,00	1 476 967,40

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Měněprací	Cena všech Všeprací včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Všepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy včetně Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby		
4	5	6	7	8	9	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pr. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=14+2	18=(16-1)/1
011	SO 322	Rekonstrukce kanalizace v Jihlavské ulici	ZL 11-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	0,00	-250 215,95	-250 215,95	4 673 008,71	127 642,49	127 642,49	5 050 867,15	4 800 651,20	97,51	-2,49
012	SO 383	Rekonstrukce propojení rybníků Štěpnického a Nadymáku	ZL 12-Kamerová prohlídka potrubí a úprava položek na skutečnost	ANO	-250 215,95	-127 584,38	-377 800,33	4 545 424,33	92 621,33	220 263,82	5 143 488,48	4 765 688,15	96,80	-3,20
013	SO 383.1	Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ZL 13-Výměna stávajícího potrubí na přítoku	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	82 168,56	302 432,38	5 225 657,04	4 847 856,71	98,47	-1,53
014	SO 323	Kanalizační přípojka parcely st. 194/1	ZL 14-Kanalizační přípojka	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	19 266,35	321 698,73	5 244 923,39	4 867 123,06	98,86	-1,14
015	SO 383.2	Propojení šachty RŠ1 s liniíovou vpustí	ZL 15-Propojení šachty RŠ1 s liniíovou vpustí	ANO	-377 800,33	0,00	-377 800,33	4 545 424,33	6 390,00	328 088,73	5 251 313,39	4 873 513,06	98,99	-1,01
017	SO 352	Rekonstrukce vodovodu LT DN 80 v Jihlavské ulici	ZL 17-Úprava položek na skutečnost	ANO	-377 800,33	-146 763,96	-524 564,29	4 398 660,37	27 081,51	355 170,24	5 278 394,90	4 753 830,61	96,56	-3,44

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 17

Číslo a název stavby: - II/406 Dvorce - Telč				Změna soupisu prací (SO/PS)									
Číslo a název SO/PS: SO 352 - Rekonstrukce vodovodu LT DN 80 v Jihlavské ulici				č. ZL 17									
Číslo a název rozpočtu: SO 352 - Rekonstrukce vodovodu LT DN 80 v Jihlavské ulici				Kategorie Víceprací:									
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	183,85	176,46	-7,39	180,00	33 093,00	-1 330,20	0,00	31 762,80	-1 330,20	-4,02
2	01431.	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL	1,00	1,00	0,00	11 788,00	11 788,00	0,00	0,00	11 788,00	0,00	0,00
3	01441.	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	KPL	1,00	1,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00
4	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	10 172,00	10 172,00	0,00	0,00	10 172,00	0,00	0,00
5	02950.	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,00	1,00	0,00	6 582,00	6 582,00	0,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00
6	02990.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	9,00	1,00	-8,00	2 214,00	19 926,00	-17 712,00	0,00	2 214,00	-17 712,00	-88,89
7	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	183,85	176,46	-7,39	431,00	79 239,35	-3 185,09	0,00	76 054,26	-3 185,09	-4,02
8	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	183,85	176,46	-7,39	50,00	9 192,50	-369,50	0,00	8 823,00	-369,50	-4,02
9	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	113,07	102,53	-10,54	1 080,00	122 115,60	-11 383,20	0,00	110 732,40	-11 383,20	-9,32
10	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,19	57,10	1,91	846,00	46 690,74	0,00	1 615,86	48 306,60	1 615,86	3,46
11	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	14,79	15,48	0,69	695,00	10 279,05	0,00	479,55	10 758,60	479,55	4,67
12	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	73,93	0,00	-73,93	954,00	70 529,22	-70 529,22	0,00	0,00	-70 529,22	-100,00
13	85126.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLCOVÝCH DN DO 80MM	M	160,00	150,35	-9,65	1 616,00	258 560,00	-15 594,40	0,00	242 965,60	-15 594,40	-6,03
14	87313.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM	M	1,50	19,50	18,00	30,00	45,00	0,00	540,00	585,00	540,00	1 200,00
15	87314.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	4,00	8,35	4,35	54,00	216,00	0,00	234,90	450,90	234,90	108,75
16	891113.	ŠOUPÁTKA DN DO 25MM	KUS	1,00	5,00	4,00	2 992,00	2 992,00	0,00	11 968,00	14 960,00	11 968,00	400,00
17	891114.	ŠOUPÁTKA DN DO 40MM	KUS	4,00	2,00	-2,00	4 607,00	18 428,00	-9 214,00	0,00	9 214,00	-9 214,00	-50,00
18	891126.	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	3,00	1,00	-2,00	7 180,00	21 540,00	-14 360,00	0,00	7 180,00	-14 360,00	-66,67
19	891426.	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,00	1,00	0,00	22 139,00	22 139,00	0,00	0,00	22 139,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

~~Datum:~~

21-10-2021

Datum:

Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 17

Změna soupisu prací (SO/PS) č. ZL 17													
Kategorie Vícepráci:													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	891826.	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM	KUS	5,00	7,00	2,00	1 795,00	8 975,00	0,00	3 590,00	12 565,00	3 590,00	40,00
21	891926.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	9,00	8,00	-1,00	2 214,00	19 926,00	-2 214,00	0,00	17 712,00	-2 214,00	-11,11
22	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	165,50	196,20	30,70	20,00	3 310,00	0,00	614,00	3 924,00	614,00	18,55
23	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	165,50	178,20	12,70	20,00	3 310,00	0,00	254,00	3 564,00	254,00	7,67
24	89941.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	8,00	8,00	0,00	2 214,00	17 712,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00
25	899611.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	165,50	178,20	12,70	84,00	13 902,00	0,00	1 066,80	14 968,80	1 066,80	7,67
26	89971.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO - POTRUBÍ DN DO 80MM	M	165,50	178,20	12,70	72,00	11 916,00	0,00	914,40	12 830,40	914,40	7,67
27	899901.	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	6,00	7,00	1,00	5 804,00	34 824,00	0,00	5 804,00	40 628,00	5 804,00	16,67
28	966894.	ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU	KUS	1,00	1,00	0,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00
29	96912.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	154,00	150,35	-3,65	239,00	36 806,00	-872,35	0,00	35 933,65	-872,35	-2,37
		Celkem						920 967,46	-146 763,96	27 081,51	801 285,01	-119 682,45	-13,00
		Všechny změny celkem						920 967,46	-146 763,96	27 081,51	801 285,01	-119 682,45	-13,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

21-10-2021

Datum:

TECHNICKÁ ZPRÁVA – VODOVOD II/406 Dvorce – Telč – přeložky vodovodu (SO 352 REKONSTRUKCE VODOVODU LT DN80 v Jihlavské ulici) Zakázka č. GEO-17953			
Název akce			
Údaje o lokalitě	Katastrální území	Telč	
	Obec	Telč	
	Ulice (číslo)	silnice II/406 (ulice JIHLAVSKÁ)	
	Název firmy	PROGEO Jihlava spol. s r.o.	
Údaje o zhotoviteli	Adresa	Masarykovo nám. 1102/37, 586 01 Jihlava	
	Telefon, fax	567 579 620	
	E-mail	progeo@progeo.cz	
	Měřili	Ing. Plass	
	Zpracoval	J. Melicharová	Podpis:
	Vedoucí zakázky	Ing. Plass	Podpis:
Odběratel	Firma	Vodárenská akciová společnost.	
	Jméno		
Údaje o měření	S/V systém	JTSK / Bpv	
	Třída přesnosti	Třetí	
	Přístroje a pomůcky	Trimble S6	
	Použitý software	GROMA, MICROSTATION	
Další údaje	Měření proběhlo v září 2021 Kancelářské práce zakončeny 21. září 2021. Údaje o materiálech a dimenzích potrubí jsou zapsány dle údajů odběratele. Části vodovodu zaměřené před záhozem byly zakresleny odlišným stylem. Odběratel zkontroloval výkresovou dokumentaci. Body měřené po záhozu nemají v příloženém seznamu souřadnic uvedenou nadmořskou výšku. Celková délka zaměřeného vodovodu je 178.20 metrů. Z toho je hlavní řad LIT 80 – 150.05m, přípojky 27.85 (PE 32 – 19.50m, 5 ks, PE 40 – 8.35 m, 2ks) a odbočka k hydrantu 0.30m Elaborát předávaný odběrateli: 1) Technická zpráva (4 kopie) 2) Výkres v měřítku 1:500 (4 kopie) 3) Seznam souřadnic a výšek měřených bodů (4 kopie) 4) CD se soubory *.dgn (1 kus) Vytvořené soubory: 17953_g2.dgn (polohopis) 179532_v.dgn (vodovod) 17953_v2.doc (seznam souř. bodů) 17953_tzv2.doc (technická zpráva - Word)		
ÚOZI	V Jihlavě dne	21. září 2021	
	Jméno ÚOZI	Ing. Zadražil	
	Podpis ÚOZI		
	Razítko	  	


Seznam souřadnic

číslo měřené bodu	Y	X	výška	popis
51	681959.22	1151970.45	000.00	šoupě
52	681959.49	1151969.77	000.00	řad zahozený
53	681962.88	1151964.91	517.57	řad na potrubí
54	681963.80	1151963.79	518.19	křížení s NN
55	681964.26	1151962.88	518.54	křížení s kan.
60	681962.84	1151965.05	517.55	řad na potrubí
61	681966.11	1151960.02	517.74	řad na potrubí
62	681965.60	1151960.83	518.42	křížení s NN
64	681966.19	1151947.82	000.00	řad zahozený
65	681965.80	1151938.72	000.00	řad zahozený
66	681964.14	1151918.79	000.00	řad zahozený
67	681963.97	1151917.68	000.00	řad zahozený
68	681957.96	1151900.43	520.87	řad zahozený
69	681955.97	1151894.50	000.00	řad zahozený
70	681955.05	1151891.92	000.00	řad zahozený
71	681951.18	1151874.88	000.00	řad zahozený
72	681953.37	1151855.19	000.00	řad zahozený
73	681956.45	1151836.61	522.82	řad na potrubí
74	681953.16	1151828.62	523.28	řad na potrubí
75	681953.05	1151828.91	524.78	hydrant
76	681953.45	1151828.68	524.42	šoupě
77	681957.42	1151829.35	523.10	řad na potrubí
78	681955.06	1151828.96	523.55	křížení s plynem
79	681955.39	1151828.97	523.16	řad na potrubí
101	681951.36	1151870.98	523.74	šoupě
102	681951.34	1151871.43	523.69	šoupě
103	681951.31	1151872.81	523.62	šoupě
104	681948.33	1151872.01	000.00	přípojka, zahozeno
105	681955.93	1151871.87	000.00	přípojka, zahozeno
106	681956.12	1151872.10	000.00	přípojka, zahozeno
107	681957.60	1151907.13	000.00	přípojka, zahozeno
108	681959.87	1151905.76	521.93	šoupě
109	681961.69	1151910.83	521.59	šoupě
110	681965.18	1151909.88	000.00	přípojka zahozeno
111	681963.57	1151916.81	521.34	šoupě
112	681960.51	1151918.21	000.00	přípojka, zahozeno
113	681964.90	1151927.11	520.83	šoupě
114	681964.94	1151926.60	000.00	přípojka, zahozeno
9992	681964.78	1151927.14	000.00	řad zahozený, přípojka, zahozeno
9993	681963.65	1151916.78	000.00	přípojka, zahozeno, řad zahozený
9995	681961.59	1151910.87	000.00	přípojka, zahozeno, řad zahozený
9996	681951.38	1151872.82	000.00	přípojka, zahozeno, řad zahozený
9997	681951.24	1151871.43	000.00	přípojka, zahozeno, řad zahozený
9998	681951.27	1151870.96	000.00	přípojka, zahozeno, řad zahozený
9999	681959.97	1151905.70	000.00	přípojka, zahozeno, řad zahozený

Souř. systém JTSK, výškový systém Bpv.

Vyhotovala: J. Melicharová

V Jihlavě 21. září 2021



PROCEED JMWAVE, SPOL, S TO
426/2021
FBI/DOJ LABS AND SERVICES CORP. JMWAVE
PROVING LABORATORY



Kraj: Vysoká	Kúľobec: Tak
Obchodná: Vodárenská akciová spoločnosť	
Materiál: ing. Plasa	Kresiteľ: J. Maláčinová
Vedúci: ing. Plasa	
II/406 Dvorce - Teič - prieložky vodovodu (SC 352) rekonštrukce vodovodu LT DN80 v Jihlavskej ulici)	
Geodetické zamäření	
Pracovisko: Jihlava spol. s r.o. Masarykovo nám. 1028? 586 01 Jihlava tel. 567 001 910 www.pjzobec.cz	
Číslo zakázky	GE0-17953
Mäřítka:	zář. 2021
Zpracování:	zář. 2021
Soft. systém:	JTSN
Výř. systém:	3pv
Mäřítka:	1 : 500

