



ku mul. 6103/13 v. 756

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 71296 ze dne 19. 9. 2013

uzavřený podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
pro akci: „III/3881 Znětínek – rekonstrukce vozovky“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: pan Michal Altrichter – ředitel oblasti Jih
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer Regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1.

2.1. Článek 2 – Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací. Předmětné dodatečné stavební práce jsou obdobné jako v původní veřejné zakázce „III/3881 Znětínek – rekonstrukce vozovky“, ovšem nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných důvodů po zahájení realizace. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Veškeré tyto dodatečné stavební práce jsou zohledněny v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

2.2. Článek 2 – Předmět smlouvy, se redukuje o práce, které nebudou provedeny (dále též jen „méněpráce“). Veškeré tyto méněpráce jsou zohledněny v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

2.

Bod 4.3 Článku 4 – Cenové ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	12 275 707,43 Kč
DPH 21%	2 577 898,55 Kč
cena celkem včetně DPH	14 853 605,98 Kč

(slovy:čtrnáctmillionůosmsetpadesáttřitisícešestsetpětkorunčeskýchdevadesátosmhaléřů)“

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 71296 ze dne 19. 9. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.


3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo objednatele 71296, číslo zhotovitele JI/VY/2013/261 uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění dne 19. 9. 2013.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Kraj Vysočina a dvě vyhotovení „dodavatel“.

Za zhotovitele:
V Jihlavě dne 30. 9. 2014

Za objednatele:
V Jihlavě dne 30. 9. 2014



Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

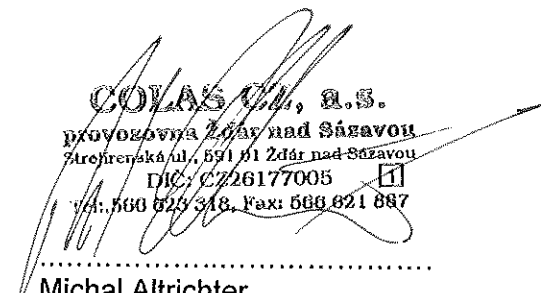

COLAS CZ, a.s.
provozovna Zčár nad Sázavou
Strojrenská ul., 591 01 Zčár nad Sázavou
DIČ: CZ26177005 
Tel.: 560 823 318, Fax: 560 821 887

Michal Altrichter
ředitel oblasti JIH, COLAS CZ, a.s.

Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: 13112261 - Kraj Vysočina - III/3881 Znětín - rekonstrukce vozovky			
Objekt: SO 000 - Všeobecné a předběžné položky	207 000,00	43 470,00	250 470,00
Objekt: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Pokojov - Znětín	4 480 336,44	940 870,65	5 421 207,09
Objekt: SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3881 v obci Znětín	2 339 515,09	491 298,17	2 830 813,26
Objekt: SO 103 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Znětín - křižov.	4 531 474,58	951 609,66	5 483 084,24
Objekt: SO 104 - Obnova propustků silnice III/3881	568 358,90	119 355,37	687 714,27
Objekt: SO 110 - Dopravní opatření	95 637,00	20 062,77	115 699,77
Objekt: VlcMen - Vícepráce/méněpráce	53 485,43	11 231,94	64 717,37
CELKEM Stavba: 13112261 - Kraj Vysočina - III/3881 Znětín - re	12 275 707,43	2 577 898,66	14 853 605,99

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.J.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 13112261 - Kraj Vysočina - III/3881 Znětín - rekonstrukce vozovky

Objekt: SO 000 - Všeobecné a předběžné položky

~SO 000~ - Všeobecné a předběžné položky

001	01400	POPLATKY	15 000,000000 Kč	0,10	1 500,00	21%	1 815,00
002	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1,000000 soubor	35 000,00	35 000,00	21%	42 350,00
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000000 soubor	115 000,00	115 000,00	21%	139 150,00
004	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	1,000000 soubor	35 000,00	35 000,00	21%	42 350,00
005	02945	FOTODOKUMENTACE	1,000000 kpl	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
006	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY	1,000000 kpl	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00
007	03170	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY	50 000,000000 Kč	0,10	5 000,00	21%	6 050,00
008	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACE OCHRANU DOPRAVY	1,000000 kpl	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00
Součet za ~SO 000~ - Všeobecné a předběžné položky					207 000,00		250 470,00

Celkem	Objekt: SO 000 - Všeobecné a předběžné položky	207 000,00	250 470,00
--------	--	------------	------------

Objekt: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Pokojov - Znětín

1 - Zemní práce

001	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO 20KM	98,180000 m3	151,00	14 825,18	21%	17 938,47
002	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	392,719000 m3	151,00	59 300,57	21%	71 753,69
003	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	1 145,431000 m2	25,00	28 635,78	21%	34 649,29
004	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	2 529,000000 m	60,00	151 740,00	21%	183 605,40
Součet za 1 - Zemní práce					264 501,62		307 946,84

6 - Komunikace

005	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	490,899000 m3	408,00	200 286,79	21%	242 347,02
006	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	199,000000 m2	23,00	4 577,00	21%	5 538,17
007	567605	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEMENTA PĚN ASFALT	1 455,750000 m3	725,00	1 055 418,75	21%	1 277 056,69
008	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	2 455,000000 m2	23,00	56 465,00	21%	68 322,65
009	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	7 916,000000 m2	8,00	63 328,00	21%	76 626,88
010	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	7 834,000000 m2	7,00	54 838,00	21%	66 353,98
011	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 50MM	7 834,000000 m2	178,00	1 394 452,00	21%	1 687 286,92
012	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 50MM	7 916,000000 m2	160,00	1 266 560,00	21%	1 532 537,60
Součet za 6 - Komunikace					4 096 925,64		4 956 069,91

9 - Ostatní konstrukce a práce

013	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	80,000000 KUS	290,00	23 200,00	21%	28 072,00
014	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	6,000000 KUS	290,00	1 740,00	21%	2 105,40
015	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	2,000000 KUS	170,00	340,00	21%	411,40

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
018	915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	176,375000 m2	275,00	48 503,13	21%	58 688,78
019	935842 ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	115,800000 m2	642,00	74 343,60	21%	89 955,76
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				130 346,73		157 719,64
Celkem Objekt: SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3881 v obci Znětín				2 339 515,09		2 830 813,26

Objekt: SO 103 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Znětín - křižovatka III/3881 s III/34826

1 - Zemní práce

001	11201 KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	6,000000 KUS	2 126,00	12 766,00	21%	15 434,76
002	113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJÍVEM, ODVOZ DO 20KM	85,620000 m3	151,00	12 928,62	21%	15 643,63
003	113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	342,480000 m3	151,00	51 714,48	21%	62 574,52
004	12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	998,900000 m2	25,00	24 972,50	21%	30 216,73
005	12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,, 5M3/M	1 598,000000 m	60,00	95 880,00	21%	116 014,80
Součet za 1 - Zemní práce				198 251,60		239 884,44

5 - Komunikace

006	56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	428,100000 m3	269,00	115 158,90	21%	139 342,27
007	56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	71,000000 m2	23,00	1 633,00	21%	1 975,93
008	567505 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT	1 219,050000 m3	725,00	883 811,25	21%	1 069 411,61
009	56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	2 794,500000 m2	23,00	64 273,50	21%	77 770,94
010	572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	6 622,700000 m2	8,00	52 981,60	21%	64 107,74
011	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	6 480,000000 m2	7,00	45 360,00	21%	54 885,60
012	574141 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM	6 480,000000 m2	179,00	1 159 920,00	21%	1 403 503,20
013	574141 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM	6 622,700000 m2	162,00	1 072 877,40	21%	1 298 181,65
Součet za 5 - Komunikace				3 396 015,65		4 109 178,94

7 - Přidružená stavební výroba

014	DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH	1,000000 KUS	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba				1 000,00		1 210,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

015	911322 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK	872,000000 m	860,00	749 920,00	21%	907 403,20
016	91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	2,000000 KUS	290,00	580,00	21%	701,80
017	91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	94,000000 KUS	290,00	27 260,00	21%	32 984,60
018	914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	1,000000 KUS	170,00	170,00	21%	205,70

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč			Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Poř.	Kód	Popis					
019	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	8,000000 KUS	2 180,00	17 440,00	21%	21 102,40
020	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	357,463000 m2	275,00	98 302,33	21%	118 945,81
021	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	235,000000 m	181,00	42 535,00	21%	51 467,35
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					938 207,33		1 132 810,86
Celkem Objekt: SO 103 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Zněšínok - křižovatka III/3881 s III/34826					4 531 474,68		5 483 084,24
Objekt: SO 104 - Obnova propustků silnice III/3881							
1 - Zemní práce							
001	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	6,000000 m3	176,00	1 056,00	21%	1 277,76
002	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	24,000000 m3	176,00	4 224,00	21%	5 111,04
003	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	160,700000 m3	176,00	28 283,20	21%	34 222,67
Součet za 1 - Zemní práce					33 563,20		40 611,47
2 - Základy							
004	272113	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C16/20 (B20)	0,470000 m3	17 000,00	7 990,00	21%	9 667,90
005	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	8,750000 m3	2 200,00	19 250,00	21%	23 292,50
006	272322	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 (B15)	5,900000 m3	2 200,00	12 980,00	21%	15 705,80
007	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	5,600000 m3	2 400,00	13 440,00	21%	16 262,40
008	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	0,190000 t	21 600,00	4 104,00	21%	4 965,84
Součet za 2 - Základy					57 764,00		69 894,44
4 - Vodorovné konstrukce							
009	45152	PODKLA VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	17,230000 m3	547,00	9 424,81	21%	11 404,02
010	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	92,900000 m3	547,00	50 816,30	21%	61 487,72
011	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	5,250000 m3	4 250,00	22 312,50	21%	26 998,13
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					82 553,61		99 889,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
012	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	15,000000 m2	1 100,00	16 500,00	21%	19 965,00
013	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝMA NOVÝM BETONEM	15,000000 m2	70,00	1 050,00	21%	1 270,50
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					17 550,00		21 235,50
7 - Přidružená stavební výroba							
014	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	77,000000 m2	131,00	10 087,00	21%	12 205,27
Součet za 7 - Přidružená stavební výroba					10 087,00		12 205,27
8 - Potrubí							
016	899122	MŘÍŽE SAMOSTATNÉ	1,000000 KUS	4 080,00	4 080,00	21%	4 936,80
Součet za 8 - Potrubí					4 080,00		4 936,80
9 - Ostatní konstrukce a práce							

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
016	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATÉREM	4,400000 m	2 200,00	9 680,00	21%	11 712,80
017	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	4,000000 KUS	4 200,00	16 800,00	21%	20 328,00
018	918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	2,000000 KUS	8 500,00	17 000,00	21%	20 570,00
019	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	2,000000 KUS	6 250,00	12 500,00	21%	15 125,00
020	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	1,000000 KUS	18 400,00	18 400,00	21%	22 264,00
021	918271	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	1,000000 KUS	21 827,50	21 827,50	21%	26 411,28
022	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	17,000000 m	2 260,00	38 420,00	21%	46 488,20
023	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	1,000000 m	6 508,59	6 508,59	21%	7 875,39
024	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	10,000000 m	3 630,00	36 300,00	21%	43 923,00
025	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	9,000000 m	11 975,00	107 775,00	21%	130 407,75
026	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	77,000000 m2	80,00	6 160,00	21%	7 453,60
027	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	6,750000 m3	1 800,00	12 150,00	21%	14 701,50
028	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	17,000000 m	730,00	12 410,00	21%	15 016,10
029	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	10,000000 m	900,00	9 000,00	21%	10 890,00
030	96641	BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 200/100	9,700000 m	3 900,00	37 830,00	21%	45 774,30
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					362 761,09		438 940,92
Celkem Objekt: SO 104 - Obnova propustků silnice III/3881					568 358,90		687 714,27
Objekt: SO 110 - Dopravní opatření							
9 - Ostatní konstrukce a práce							
001	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	240,000000 KUS	74,00	17 760,00	21%	21 489,60
002	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	37,000000 KUS	49,00	1 813,00	21%	2 193,73
003	914424	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	6,000000 KUS	99,00	495,00	21%	598,95
004	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	105,000000 KUS	74,00	7 770,00	21%	9 401,70
005	916114	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	1,000000 KUS	49,00	49,00	21%	59,29
006	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	105,000000 KUS	148,00	15 540,00	21%	18 803,40
007	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	3,000000 KUS	124,00	372,00	21%	450,12
008	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	1 680,000000 KUS	30,00	50 400,00	21%	60 984,00
009	916224	DOPRAV KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	16,000000 KUS	25,00	400,00	21%	484,00
010	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	10,000000 KUS	74,00	740,00	21%	895,40
011	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	2,000000 KUS	99,00	198,00	21%	239,58

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				95 637,00		115 599,77
Celkem Objekt: SO 110 - Dopravní opatření				95 637,00		115 599,77
Objekt: VlcMen - Vícepráce/méněpráce						
Etapa: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Pokojov - Znětinek						
1 - Zemní práce						
001 113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	-3,850000 m3	161,00	-581,35	21%	-703,43
002 113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	-15,439000 m3	161,00	-2 331,29	21%	-2 820,86
Součet za 1 - Zemní práce				-2 912,64		-3 524,29
5 - Komunikace						
005 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-19,289000 m3	408,00	-7 869,91	21%	-9 522,59
Součet za 5 - Komunikace				-7 869,91		-9 522,59
Celkem Etapa: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Pokojov - Znětinek				-10 782,55		-13 046,89
Etapa: SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3881 v obci Znětinek						
1 - Zemní práce						
001 113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	-20,320200 m3	268,00	-5 445,81	21%	-6 589,43
002 113177	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM	-11,580000 m3	70,00	-810,60	21%	-980,83
003 113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	-81,280800 m3	268,00	-21 783,25	21%	-26 357,74
Součet za 1 - Zemní práce				-28 039,67		-33 928,00
5 - Komunikace						
001 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-200,901000 m3	269,00	-54 042,37	21%	-65 391,27
008 567505	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT- větší tloušťka frézování -27cm	146,275000 m3	310,00	45 345,25	21%	54 867,75
Součet za 5 - Komunikace				-8 697,12		-10 523,51
8 - Potrubí						
015 89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	-2,000000 KUS	5 581,00	-11 162,00	21%	-13 506,02
Součet za 8 - Potrubí				-11 162,00		-13 506,02
001 - Uliční vpust UV3						
001 899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	1,000000 KUS	3 468,00	3 468,00	21%	4 196,28
002 89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	1,000000 KUS	1 326,00	1 326,00	21%	1 604,46
Součet za 001 - Uliční vpust UV3				4 794,00		5 800,74
002 - Uliční vpust UV4						
001 98687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	1,000000 KUS	1 318,00	1 318,00	21%	1 594,78
002 89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	1,000000 KUS	6 537,00	6 537,00	21%	7 909,77
003 899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	1,000000 KUS	3 468,00	3 468,00	21%	4 196,28

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Součet za 002 - Uliční vpust UV4					11 323,00		13 700,83
003 - Uliční vpust UVB - připojení K UV6 DN200							
001	810441112	Napojení trouby do trouby/uliční vpustí navržením	1,000000 ks	606,30	606,30	21%	733,62
002	286152060	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m	1,000000 KUS	1 199,00	1 199,00	21%	1 450,79
003	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 200MM	2,000000 m	37,00	74,00	21%	89,54
Součet za 003 - Uliční vpust UVB - připojení K UV6 DN200					1 879,30		2 273,95
004 - Uliční vpust UV7- připojení na stáv. kanalizaci DN200							
001	810441112	Napojení trouby do trouby/uliční vpustí navržením	1,000000 ks	606,30	606,30	21%	733,62
002	286152060	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m	1,000000 KUS	1 199,00	1 199,00	21%	1 450,79
003	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 200MM	2,000000 m	37,00	74,00	21%	89,54
Součet za 004 - Uliční vpust UV7- připojení na stáv. kanalizaci DN200					1 879,30		2 273,95
Celkem 8 - Potrubí					8 713,60		10 543,46
Podetapa: V1 - Vícepráce - sjezd+propustek							
003	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	10,800000 m2	410,00	4 428,00	21%	5 357,88
004	918345	PROPUSTY Z TRUB DN DO 300MM	4,000000 m	1 496,00	5 984,00	21%	7 240,64
005	592225300	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 30/260 30X250 cm	1,600000 KUS	2 185,00	3 496,00	21%	4 230,16
006	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	8,000000 m2	23,00	184,00	21%	222,64
Součet za Podetapa: V1 - Vícepráce - sjezd+propustek					14 092,00		17 051,32
Podetapa: V2 - Vícepráce - oprava rozpadlé kanalizace DN400 do rybníka							
001	899211113	Osazení mříží s rámem hmotností nad 100 do 150 kg	1,000000 KUS	389,00	389,00	21%	470,69
002	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ-pozink	1,000000 KUS	4 701,00	4 701,00	21%	5 686,21
003	810441112	Napojení trouby do trouby/uliční vpustí navržením	4,000000 ks	606,30	2 425,20	21%	2 934,49
004	286152240	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 2 m	1,000000 KUS	5 880,00	5 880,00	21%	7 114,80
005	286152280	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 5 m	2,000000 KUS	14 700,00	29 400,00	21%	35 574,00
006	286154760	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/200 mm	1,000000 KUS	8 090,00	8 090,00	21%	9 788,90
007	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	2,260800 M3	2 108,00	4 765,77	21%	5 766,58
008	693210140	geomříže dvouosá TENSAR SS40	40,000000 m2	145,00	5 800,00	21%	7 018,00
009	286152060	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 2 m	2,000000 KUS	1 199,00	2 398,00	21%	2 901,58
010	286152100	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 5 m	1,000000 KUS	2 729,00	2 729,00	21%	3 302,09
011	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC	12,000000 m	527,00	6 324,00	21%	7 652,04
012	87146	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM	12,000000 m	68,00	816,00	21%	987,36
013	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 200MM	9,000000 m	37,00	333,00	21%	402,93
Součet za Podetapa: V2 - Vícepráce - oprava rozpadlé kanalizace DN400 do rybníka					74 050,97		89 601,67

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Podetapa: V3 - Vícepráce/méněpráce - změna plochy u kostela							
001	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	22,500000 m2	8,00	180,00	21%	217,80
002	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	22,500000 m2	7,00	157,50	21%	190,58
003	574141	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 50MM	22,500000 m2	188,00	4 230,00	21%	5 118,30
004	574141	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 50MM	22,500000 m2	172,00	3 870,00	21%	4 682,70
005	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	-22,500000 m2	410,00	-9 225,00	21%	-11 162,25
Součet za Podetapa: V3 - Vícepráce/méněpráce - změna plochy u kostela					-787,50		-952,87
Podetapa: V4 - Vícepráce -sjezd u rybníka							
002	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK-2xdvouřádek	2,500000 m2	410,00	1 025,00	21%	1 240,25
003	BGU	BGU Univerzální žlab NW 150, š. 0, bez spádu-Hydro BG	5,000000 KUS	1 233,00	6 165,00	21%	7 459,65
004	BGU rošl	Litínový mřížkový rošl NW 150, 500/207, MW 15/28, tl. B/C 250 kN - Hydro BG	10,000000 KUS	578,00	5 780,00	21%	6 993,80
005	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽÍ-osazení,obetonování,fezální	5,000000 m	282,00	1 410,00	21%	1 706,10
006	182201101	Svahování násypů	25,000000 m2	30,00	750,00	21%	907,50
Součet za Podetapa: V4 - Vícepráce -sjezd u rybníka					15 130,00		18 307,30
Celkem Etapa: SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3881 v obci Znětlínek					74 462,28		90 099,36
Etapa: SO 103 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Znětlínek - křižovatka III/3881 s III/34826							
1 - Zemní práce							
001	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,6M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	-2,000000 KUS	2 126,00	-4 252,00	21%	-5 144,92
002	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	-40,220000 m3	151,00	-6 073,22	21%	-7 348,60
003	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	-160,880000 m3	151,00	-24 292,88	21%	-29 394,38
Součet za 1 - Zemní práce					-34 618,10		-41 887,90
5 - Komunikace							
001	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-201,100000 m3	269,00	-54 095,90	21%	-65 456,04
Součet za 5 - Komunikace					-54 095,90		-65 456,04
Podetapa: V1 - Vícepráce 1 - Náhradní výsadba							
003		Náhradní výsadba 4 kusy stromů - 2x jilm, 2x dub zimní-komplet	1,000000 kpl	17 081,40	17 081,40	21%	20 668,49
Součet za Podetapa: V1 - Vícepráce 1 - Náhradní výsadba					17 081,40		20 668,49
Podetapa: V2 - Vícepráce 2 - trhání svodidel							
001	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEĽ	436,000000 m	153,00	66 708,00	21%	80 716,68
002	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	10,000000 t	843,00	8 430,00	21%	10 200,30
003	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	10,000000 t	495,00	4 950,00	21%	5 989,50
004	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	190,000000 t	21,00	3 990,00	21%	4 827,90
Součet za Podetapa: V2 - Vícepráce 2 - trhání svodidel					84 078,00		101 734,38

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
		Celkem	Etapa: SO 103 - Rekonstrukce silnice III/3881 - úsek Znětínek - křižovatka III/3881 s III/34826		12 445,40		15 058,93
		Etapa: SO 104 - Obnova propustků silnice III/3881					
		6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
012	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	-15,000000 m2	1 100,00	-16 500,00	21%	-19 965,00
013	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝMA NOVÝM BETONEM	-15,000000 m2	70,00	-1 050,00	21%	-1 270,60
		Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			-17 650,00		-21 235,60
		7 - Přidružená stavební výroba					
014	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	-77,000000 m2	131,00	-10 087,00	21%	-12 205,27
		Součet za 7 - Přidružená stavební výroba			-10 087,00		-12 205,27
		9 - Ostatní konstrukce a práce					
026	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	-77,000000 m2	80,00	-6 160,00	21%	-7 453,60
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce			-6 160,00		-7 453,60
		Podetapa: Vlc - Vícepráce-předláždění výtoku					
001	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	2,100000 M3	1 479,00	3 105,90	21%	3 758,14
002	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	2,100000 M3	3 834,00	8 051,40	21%	9 742,19
		Součet za Podetapa: Vlc - Vícepráce-předláždění výtoku			11 157,30		13 500,33
		Celkem	Etapa: SO 104 - Obnova propustků silnice III/3881		-22 639,70		-27 394,04
		Celkem	Objekt: VlcMen - Vícepráce/méněpráce		63 485,43		64 717,37
		CELKEM	Stavba: 13112261 - Kraj Vysočina - III/3881 Znětínek - rekonstrukce vozovky		12 276 707,43		14 853 605,99