


PŮDORYSNÉ SCHÉMA  
M 1 : 1000

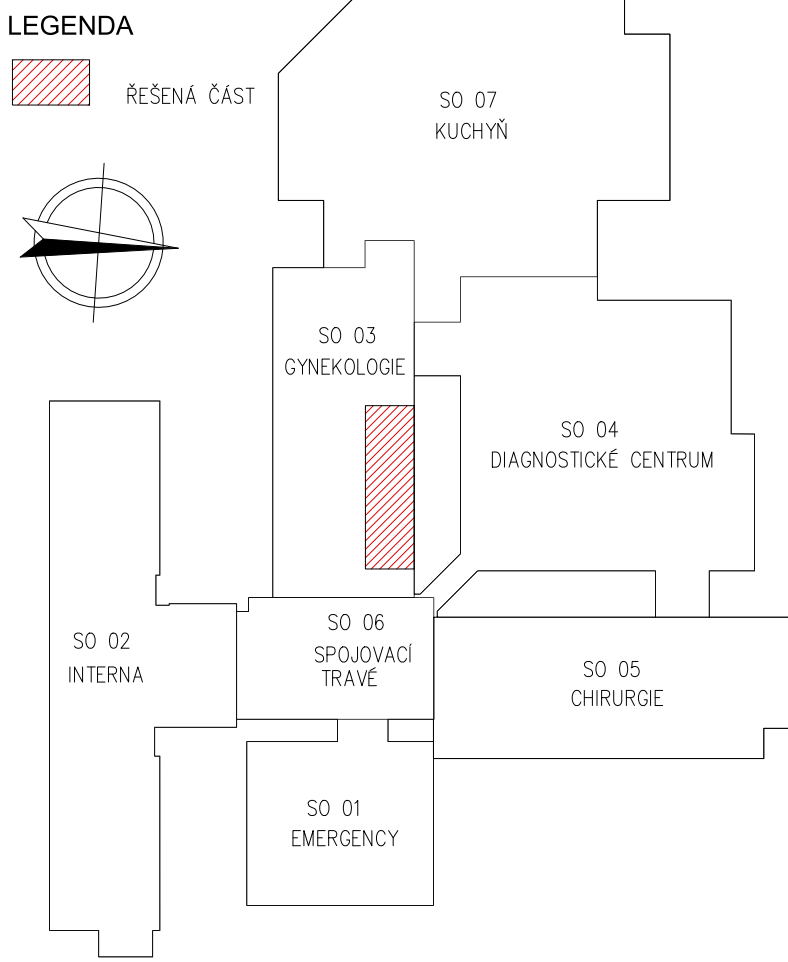

# GYNEKOLOGIE

## PŮDORYS 5.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

### BOURACÍ PRÁCE M 1 : 50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
KÓD PLOCHY	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
1.01.03.05.015	515	POKOU	11,88	ODSTRANĚNÍ PVC	VYBOURÁNÍ PRŮČEK, DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ, VYBOURÁNÍ OKENNÍHO OTVORU	DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ
1.01.03.05.016	516	UMÝVÁRNA WC, SPRCHA	3,24	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, SROVNÁNÍ GROVNE PODLAH	VYBOURÁNÍ PRŮČEK, DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ, OTLUČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SANITÁRNÍ TECHNIKY, DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ
1.01.03.05.017	517	PŘEDSÍŇ	4,38	ODSTRANĚNÍ PVC	VYBOURÁNÍ PRŮČEK, DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ A OSTĚNÍ	DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉ SKŘÍNE, DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ
1.01.03.05.018	518	VYŠETŘOVNA	20,77	ODSTRANĚNÍ PVC	VYBOURÁNÍ PRŮČEK, DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ A OSTĚNÍ, VYBOURÁNÍ OKENNÍHO OTVORU	DEMONTÁŽ LINKY, DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ
1.01.03.05.019	519	VRCHNÍ SESTRA	9,83	ODSTRANĚNÍ PVC	VYBOURÁNÍ PRŮČEK, DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ A OSTĚNÍ, OTLUČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ	DEMONTÁŽ UMYVADLA, DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ
1.01.03.05.020	520	KAPÁRNA	7,24	ODSTRANĚNÍ PVC	VYBOURÁNÍ PRŮČEK, DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ, OTLUČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ	DEMONTÁŽ LINKY, DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ
1.01.03.05.021	521	SESTERNA	17,87	BEZ ŮPRAV	BEZ ŮPRAV	PRŮŘAZY PRO DOPLŇOVANÉ INSTALACE
1.01.03.05.022	522	POKOU	20,84	ODSTRANĚNÍ PVC	DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ A OSTĚNÍ, OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU ZA UMYVADLEM	DEMONTÁŽ UMYVADLA, DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ
1.01.03.05.023	523	UMÝVÁRNA WC, SPRCHA	4,01	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, SROVNÁNÍ GROVNE PODLAH	DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNÍ A OSTĚNÍ, OTLUČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SANITÁRNÍ TECHNIKY, DEMONTÁŽ SVÍTEL, DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH INSTALACÍ A ROZVODŮ

POZNÁMKA:  
NAVŘENO JE VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ A PRVKŮ NEVYHODIJIJICH NOVÉ NAVRŽENÉMU DISPOZIČNÍMU USPOŘADÁNÍ.  
PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A NORMY. PŘI BOURÁNÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH MUSÍ BÝT STATICKY ZAJIŠŤOVANÝ KONSTRUKCE VEDLEJŠÍ A BEZPŘÍSTŘEDNĚ NAVAZUJÍCÍ BOURÁNÍ NUTNO PROVÁDĚT OTULIVĚ, ABY NEDOŠLO KE ZBYTEČNÉMU PORUŠENÍ A ROZTŘESENÍ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A KE VZNIKU ZBYTEČNÝCH PORUCH A TRHLIN A K PŘÍSLIŠNÉMU ZATÍŽENÍ OKOLÍ HLUKEM A PRÁŠNOSTÍ. BOURÁNÍ DOPORUČUJEME PROVÁDĚT RUČNĚ, MOŽNO POUŽÍT Z ČÁSTI TECHNOLOGII REZÁNÍ, PROVÉST VODROVNĚ A SVISLE REZY NA POTŘEBNOU HLoubKU S NÁSLEDVNÝM VYBOURÁNÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VYMEZENÝCH REZŮ.  
NEPOTŘEBNÝ MATERIÁL A ZBYVÁJÍCÍ ODPADY BUDOU ULOŽENY NA POVOLENÉ SKLÁDKY.

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	OPROUDŽENÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
OBJEDNATEL		ZPRACOVATEL ČÁSTI		ZPRACOVATEL	
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		Ing. Petr Salivar Konečná 3496 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seomn.cz		Ing. Petr Salivar Konečná 3496 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seomn.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD		HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR	ODP. PROJEKTANT
KRAJ		VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR	ING. MILAN VACEK
AKCE		NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.N.P. OBJEKTU SO 03 PRO POSKYTOVÁNÍ INTENZIVNÍ PÉČE		FORMAT	B v A4
OBJEKT		SO 03 (GYNEKOLOGIE)		KOTOVANO	mm
ČÁST		D.1.1. ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		STUPEŇ	DSP a OPS
				ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	2022 / 04
				DATUM	06 / 2022
OBSAH		PŮDORYS 5.N.P.- BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO	1 : 50
				ČÍSLO VÝKRESU	1.1.2.04.
				REVIZE	