
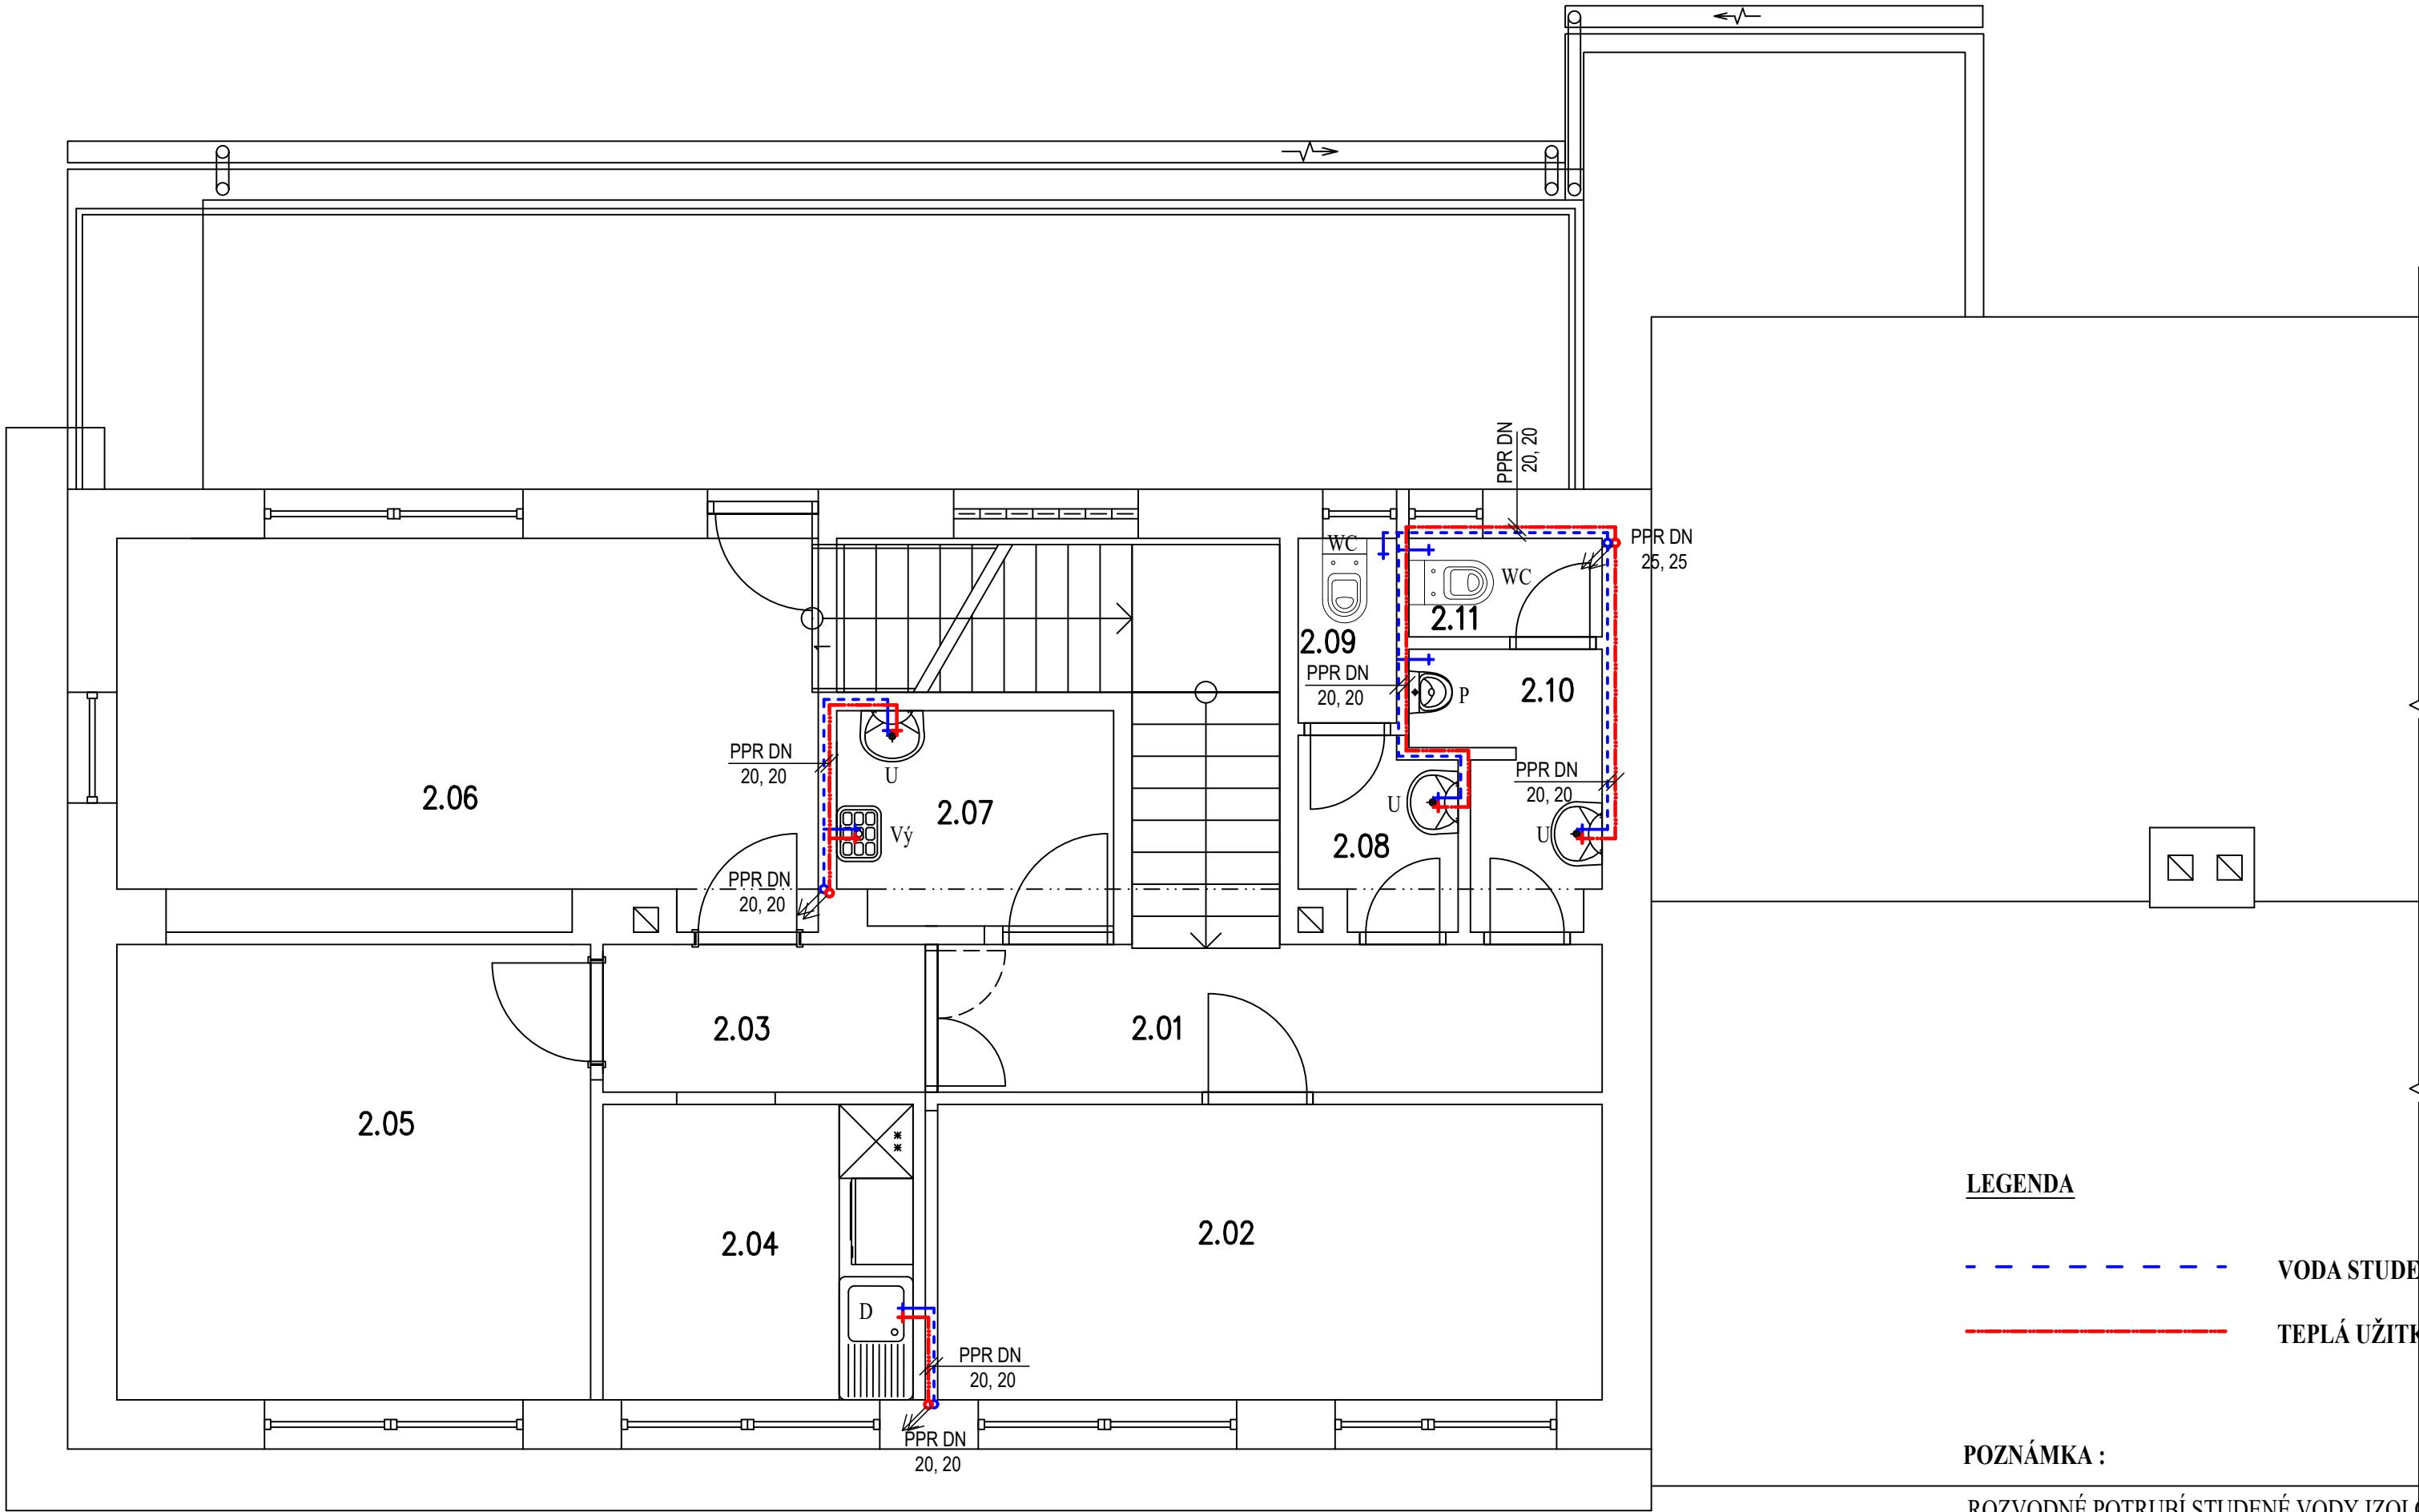


PŮDORYS II.NP - NOVÝ STAV



Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	CHODBA	6,48
2.02	SKLAD PRACOVNÍCH ODĚVŮ	12,96
2.03	CHODBA	3,14
2.04	KUCHYŇKA	6,05
2.05	KANCELÁŘ	14,25
2.06	KANCELÁŘ	17,80
2.07	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,86
2.08	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,84
2.09	WC ŽENY	1,20
2.10	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,77
2.11	WC MUŽI	1,26

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U
- WC
- Vý
- D
- M
- P
- SK
- UMYVADLO
- KLOZET KOMBI
- VÝLEVKA
- DŘEZ
- MYČKA
- PISOÁR
- SPRCHOVÝ KOUT

LEGENDA

- VODA STUDENÁ
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

POZNÁMKA :

- ROZVODNÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY IZOLOVÁNO IZOLAČNÍMI HADICEMI MIRELON TL. 9 MM
- ROZVODNÉ POTRUBÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY JE IZOLOVÁNO IZOLAČNÍMI HADICEMI MIRELON TL. 20 MM
- POTRUBÍ JE VEDENO V PODLAHÁCH A V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP = ±0,000

Kreslil	Vypracoval	Zodp. proj.	<div>JAROSLAV ROUS</div>		<div>HAVLÍČKOVO NÁM. 2 ŽDAR NAD SAZAVOU 591 01, IČO: 410 01 117 TEL: 777 660 723 www: jrous.cz email: jrous@jrous.cz</div>
nashuatec 1805	Ladislav Balek	ING.ROUŠ			
Kraj: VYSOČINA		O.ú.(Mě.ú.):VELKÁ BÍTEŠ		PROJEKČNÍ ATELJE	
Stavebník: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, IČO: 00090450 KOSOVSÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA					
Místo stavby: K.Ú.: VELKÁ BÍTEŠ, parcela č. 1993, 1994, 1995			Č. zakázky: P/045/2018		
Akce: <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY CESTMISTROVSTVÍ VELKÁ BÍTEŠ</div>			Datum: 06/2018		
			Stupeň: PS		Paré č:
			Formát: 2A4		
			Měřítko: 1:50		
Obsah: PŮDORYS II.NP – NOVÝ STAV			Číslo výkresu:		
Část profese: VODOVOD			D1.4.e.5		