

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
na stavbu: „**III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu**“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Velká Bíteš**
se sídlem: Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
zastoupený: Ing. Markétou Lavickou, starostkou
zástupce pro věci technické: Ing. Luboš Havelka
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 1726751/0100
IČO: 00295647
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Outulný VHS spol. s r.o.**
adresa: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zástupce pro věci smluvní: Svatoslav Outulný, jednatel
zástupce pro věci technické: Pavel Bursa, vedoucí střediska HSV
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 107-4519900257/0100
IČO: 01430050
DIČ: CZ01430050
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 78002
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci prohlašují, že mají dle stanov a předpisů své smluvní strany oprávnění k podpisu tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění následující:

Článek II

Smluvní strany spolu dne 3.9.2021 uzavřely Smlouvu o dílo.
Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby „**III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu**“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o vybudování chodníku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, metropolitní sítě, vodovodních a kanalizačních přípojek na ulici Rajhradská při komunikaci III/3928 ve směru na Jindřichov.

Doplnění: Článek III – předmět díla

Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méně práce, které nemění povahu díla a které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se zejména o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Smluvní strany se, v souladu s ust.

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto práce jsou obsaženy v rozpočtech změnový listů č. 1-7, které jsou přílohou dodatku č. 1.

Změna: Článek IV – cenové ujednání

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele upravuje cena za dílo.

Cena dle SoD:

cena celkem bez DPH:	7.051.123,79 Kč
DPH 21%:	1.480.736,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	8.531.859,79 Kč

Cena dle dodatku SoD č. 1:

cena celkem bez DPH:	917.922,03 Kč
DPH 21%:	192.763,63 Kč
cena celkem včetně DPH:	1.110.685,66 Kč

Cena celkem:

cena celkem bez DPH:	7.969.045,82 Kč
DPH 21%:	1.673.499,63 Kč
cena celkem včetně DPH:	9.642.545,45 Kč

Článek V – Závěrečná ustanovení

Ostatní články Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 byl projednán na jednání Rady města Velká Bíteš dne 19.09.2022 a byl schválen usnesením č. 21/135/22/RM.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

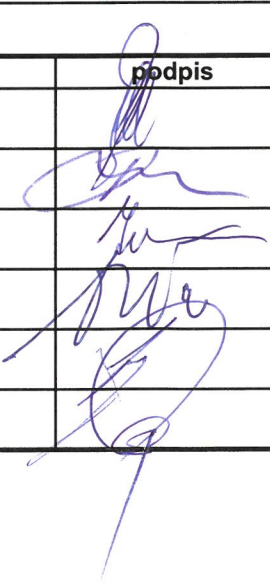
Příloha č. 1:	Změnový list č. 1
Příloha č. 2:	Změnový list č. 2
Příloha č. 3:	Změnový list č. 3
Příloha č. 4:	Změnový list č. 4
Příloha č. 5:	Změnový list č. 5
Příloha č. 6:	Změnový list č. 6
Příloha č. 7:	Změnový list č. 7
Příloha č. 8:	Tabulka evidence změn

Ve Velké Bíteši dne
Za objednatele:

V Náměšti nad Oslavou dne
Za zhotovitele:

Ing. Markéta Lavická
Starostka města

Svatoslav Outulný
Jednatel

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	SO 102.6 Chodníky neuznatelné náklady-odvodnění vjezdu		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Změna v odvodnění vjezdu (Prodloužení ulice Rajhradská, situace C 2.2). Nebude realizováno vsakovací podloží travnatého pásu. V závěru vjezdu bude realizován vsakovací žlab s odvodněním do příkopu za silnicí III/3928.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		279 639,00 Kč
celkem v Kč bez DPH			
hodnota odpočtů (méněprací)		-3 194,71 Kč	
celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 276 444,29
	výše DPH	sazba: 21%	58 053,30
	náklady na změnu vč. DPH		+ 334 497,59
termíny	Termín realizace změny:		dle dodatku č.1 SoD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	přepis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Milan Vlček	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy:		
	Soupis a rekapitulace, méněpráce, vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O: 2	Dodatek 1
R: ZL1	ZL1 Odvodnění vjezdu SO 102.6 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Zemní práce									
1	69311141	Geotextilie 100% propylen 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m (pol. 29 SoD)	m2	-53,24500	25,00	-1 331,13	21,00	-1 610,67		RTS 22/I	SoD 103.1 pol.29
1,15*46,3 :											
-53,245											

-53,24000

Díl: 3	002: Základy	-1 863,58 -2 254,93									
--------	--------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rekonstrukce násypu Rajhradská-změny

Chodníky uzatelné náklady odvodnění vjezdu SO 103

Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v rýze nebo v zářezu se stěnami. (pol. 28 SoD)

2	211971110R00		m2	-53,24500	35,00	-1 863,58	21,00	-2 254,93	800-2	RTS 22/I	SoD 103.1 pol.28
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	----------	------------------

Celkem		-3 194,71									
---------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O: 2	Dodatek 1
R: ZL1	ZL1 Odvodnění vjezdu SO 102.6 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2 Zemní práce						81 349,72		98 433,16			
1	162751117	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny Iř 1 až 4 po suchu do 10 000 m (SoD)	m3	39,18600	80,00	3 134,88	21,00	3 793,20		RTS 21/I	SoD 302.2 pol.12
2	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (SoD)	t	74,45340	25,00	1 861,34	21,00	2 252,22		RTS 21/I	SoD 301 pol.32

39,186*1,9 :
74,4534

74,45000

3	175111101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu (SoD)	m3	34,82866	200,00	6 965,73	21,00	8 428,53		RTS 21/I	SoD 301 pol.34
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	--	----------	----------------

navýšení obsypu potrubí: využije se i materiál uvedený v původní dokumentaci - drenážní žebro :

39,186-3,14*0,25*0,25/4*45,5-3,5*0,25 :

34,82866

34,83000

4	IR-položka	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a mřížkovým, roštěm z tvárné litiny, světlá šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 6 m, výšky 290 mm	kpl	1,00000	59 461,50	59 461,50	21,00	71 948,42		Vlastní	cenová nabídka +5%
---	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	--------------------

- zatížení D 400, E 600 - včetně uliční vpusti

beton C 25/30

5	56337331R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	66,17510	150,00	9 926,27	21,00	12 010,79	SPCM	RTS 21/I	SoD 301 pol.36
---	-----------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	------	----------	----------------

34,829*1,9 :

66,1751

66,18000

Díl: 1 Zemní práce						9 247,90		11 189,96			
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	39,18600	220,00	8 620,92	21,00	10 431,31	800-1	RTS 21/I	SoD 103.1 pol.16

zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (pol. 16 SoD)

7	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky (SoD)	m3	39,18600	16,00	626,98	21,00	758,65		RTS 21/I	SoD 302.2 pol.14
Díl: 5 Komunikace						3 879,83		4 694,59			
8	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	8,50000	456,45	3 879,83	21,00	4 694,59	822-1	RTS 22/II	RTS -15%

pro inženýrské sítě, se zhutněním

(8,5*1,0*0,5)/2 :

8,5

8,50000

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	SO 102.5 Prodloužení odvodnění		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Prodloužením odvodnění budou svedeny dešťové vody z příkopu silnice do potoka.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	187 519,09 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+ 187 519,09	
	výše DPH sazba: 21%	39 379,01	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 226 898,10	
termíny	Termín realizace změny:	dle dodatku č.1 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaták	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Milan Vlček	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
Svatoslav Outulný			
přílohy	Přílohy: Soupis a rekapitulace, méněpráce, vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O: 2	Dodatek 1
R: ZL2	ZL2 001: Zemní práce - vícepráce

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Centik	Cent. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1	Zemní práce						1 767,47			
1181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	151,00000	6,72	1 014,72	21,00	1 227,81	800-1	RTS 22/II	RTS -15%

151

2100572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	3,71669	120,00	446,00	21,00	539,66	SPCM	RTS 22/II	SoD 102.1 pol.34
-------------	----------------------------------	----	---------	--------	--------	-------	--------	------	-----------	------------------

0,01026*350 : :
3,71669

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						65 405,34			
3 R-položka	Dlažba z lomového kamene do lože z cementové malty, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm	m2	15,60000	3 465,00	54 054,00	21,00	65 405,34		Nabídka	Smyslitel
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb						53 361,00			
41 R-položka	Osazení žlabů do lože tl. 100 mm z betonu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	56,00000	787,50	44 100,00	21,00	53 361,00		Nabídka	Křivánek

Včetně dodání hmot

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						20 545,32			
51592275200R	tvárnice příkopová beton; l = 330,0 mm; š = 590 mm; š1 = 360 mm; h = 75,0 mm	kus	170,00000	99,88	16 979,60	21,00	20 545,32	SPCM	RTS 22/II	RTS -15%
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						14 402,59			
61998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	19,89132	598,40	11 902,97	21,00	14 402,59		RTS 22/II	RTS -15%
Díl: M46	Zemní práce při montážích						15 681,60			
71460030007R00	Sejmutí omíčky vstřivy nad 15 cm se zeminou tř.2	m3	108,00000	120,00	12 960,00	21,00	15 681,60		RTS 22/II	SoD 302.2 pol.8

108 :

108

Díl: 1	Zemní práce						55 734,78			
8162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	82,80000	80,00	6 624,00	21,00	8 015,04	800-1	RTS 22/II	SoD 301 pol.30

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

9171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíčky	m3	82,80000	16,00	1 324,80	21,00	1 603,01	800-1	RTS 22/II	SoD 103.1 pol.18
10171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	157,32000	25,00	3 933,00	21,00	4 758,93		RTS 22/II	SoD 103.1 pol.24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O:	2	Dodatek 1
R:	ZL2	ZL2 001: Zemní práce - vícepráce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11 180404111R00	Založení hřišového trávníku výševem výševem na ornici	m2	102,60000	20,00	2 052,00	21,00	2 482,92	823-1	RTS 22/I	SoD 103.1 pol.20

s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,

s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,

Včetně pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíce po provedení výševu.

12 181301101R00	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	102,60000	120,00	12 312,00	21,00	14 897,52	800-1	RTS 22/I	SoD 103.2 pol.7
-----------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

13 132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	82,80000	220,00	18 216,00	21,00	22 041,36	800-1	RTS 22/I	SoD 103.1 pol.16
-----------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	----------	------------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

14 090001000	Ostatní náklady- dokumentace provedení stavby	kpl	0,08000	20 000,00	1 600,00	21,00	1 936,00		RTS 22/I	SoD 302.2 pol.69
--------------	---	-----	---------	-----------	----------	-------	----------	--	----------	------------------

geodetické zaměření provedení stavby, dokumentace provedení stavby

0,08

0,08000

Celkem					187 519,09					
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	SO 102.1 Chodník - uznatelné náklady: méněpráce, vícepráce		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Původní zahradní obrubníky jsou nahrazeny chodníkovými obrubníky, které jsou schopné čelit zvýšenému zatížení při zimní údržbě chodníku		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	142 179,89 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-59 875,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+ 82 304,89	
	výše DPH sazba: 21 %	17 284,03	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 99 588,92	
term	Termín realizace změny:	dle dodatku č.1 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Milan Vlček	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Soupis a rekapitulace, méněpráce, vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O: 2	Dodatek 1
R: ZL3	ZL3 Chodník - uznatelné: méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1 009: Ostatní konstrukce a práce											
1	59217011R	obrubník silniční materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	-325,50000	150,00	-48 825,00	21,00	-59 078,25	SPCM	RTS 21 / I	SoD 102.1 pol.79
chodník vpravo; ;											
chodník vlevo; ;											
chodník u II/602; ;											
2	59217031	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	-65,00000	170,00	-11 050,00	21,00	-13 370,50	SPCM	RTS 21 / I	SoD 102.1 pol.80
Celkem						-59 875,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O: 2	Dodatek 1
R: ZL3	ZL3 Chodník - uznatelné: vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1											
1	59217421R	009: Ostatní konstrukce a práce obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	519,00000	167,03	86 688,57	21,00	104 893,17	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%
						142 179,89					
						172 037,67					

chodník vpravo: ;

chodník vlevo: ;

chodník u II/602: ;

494.5*1,05=519 : 519 :

519

2	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	76,00000	320,00	24 320,00	21,00	29 427,20	822-1	RTS 21/ I	SoD 102.1 pol.55
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.											
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.											

3	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	14,00000	459,85	6 437,90	21,00	7 789,86	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%
4	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,00000	459,85	6 897,75	21,00	8 346,28	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%
5	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	109,00000	163,63	17 835,67	21,00	21 581,16	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%

Celkem						142 179,89					
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	SO 102.3 Chodník prodloužení - uзнatelné náklady: méněpráce, vícepráce		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Původní zahradní obrubníky jsou nahrazeny chodníkovými obrubníky, které jsou schopné čelit zvýšenému zatížení při zimní údržbě chodníku		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	24 643,87 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-41 824,10 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-17 180,23	
	výše DPH sazba: 21 %	-3 607,85	
	náklady na změnu vč. DPH	-20 788,08	
termín	Termín realizace změny:	dle dodatku č.1 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaták	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Milan Vlček	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
Svatoslav Outulný			
přílohy	Přílohy: Soupis a rekapitulace, méněpráce, vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O: 2	Dodatek 1
R: ZL4	ZL4 Chodník prodloužení - uznatelné: méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2	009: Ostatní konstrukce a práce					-41 824,10		-50 607,16			
1	59217305R	Obrubník záhonový hnědý ABO 5-6 50x4-6x20 cm	kus	-239,37000	110,00	-26 330,70	21,00	-31 860,15	SPCM	RTS 21/I	SoD 103.1 pol.42
118,5/0,5 : -239,37											
2	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-119,18000	130,00	-15 493,40	21,00	-18 747,01	SPCM	RTS 21/I	SoD 103.1 pol.43
Celkem						-41 824,10					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O:	2	Dodatek 1
R:	ZL4	ZL4 Chodník prodloužení - uznatelné: vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 2		009: Ostatní konstrukce a práce				24 643,87		29 819,08			
1	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	123,00000	167,03	20 544,69	21,00	24 859,07	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%

123 :

123 :

123

123,00000

2	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	11,00000	163,63	1 799,93	21,00	2 177,92	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%
3	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,00000	459,85	1 379,55	21,00	1 669,26	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%
4	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	459,85	919,70	21,00	1 112,84	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%

Celkem	24 643,87										
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	SO 403 a - Metropolitní síť - doplněná a upravená		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Doplnění metropolitní sítě o přípojky k dalším uživatelům, bez mikrotrubiček		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	x
		jiné	
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	41 692,75 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	-133 135,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-91 442,25	
	výše DPH sazba: 21%	-19 202,87	
	náklady na změnu vč. DPH	-110 645,12	
term	Termín realizace změny:	dle dodatku č.1 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaták	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Milan Vlček	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
		Svatoslav Outulný	
přílohy	Přílohy: Soupis a rekapitulace, méněpráce, vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O:	2	Dodatek 1
R:	ZL5	ZL5 Metropolitní síť - doplněná a upravená - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky											
							-133 135,00	-161 093,35			

1	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	-263,00000	75,00	-19 725,00	21,00	-23 867,25		RTS 21/I	SoD 403 pol.8
2	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	-500,00000	40,00	-20 000,00	21,00	-24 200,00	SPCM	RTS 21/I	SoD 403 pol.9

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67

3	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	-263,00000	70,00	-18 410,00	21,00	-22 276,10	SPCM	RTS 21/I	SoD 403 pol.10
---	-------------	--	---	------------	-------	------------	-------	------------	------	----------	----------------

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67

60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67

viz. pol.2: -263

4	222086051R00	Mikrotubička HDPE v kabelové rýze	m	-2 500,00000	30,00	-75 000,00	21,00	-90 750,00		RTS 21/I	SoD 403 pol.6
---	--------------	-----------------------------------	---	--------------	-------	------------	-------	------------	--	----------	---------------

Celkem							-133 135,00				
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O:	2	Dodatek 1
R:	ZL5	ZL5 Metropolitní síť - doplněná a upravená - vícepráce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky										
1	222085301R00	Kalibrace trubky HDPE	m	775,00000	4,50	3 487,50	21,00	4 219,88	RTS 22/ II	RTS -15%
2	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	275,00000	35,00	9 625,00	21,00	11 646,25	RTS 21/ I	SoD 403 pol.7
3	3457114812R	trubka kabelová jednoplášťová chránička: ohebná, podélné drážkování, vnitřní stěnu lze natřít speciálním olejem; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 33,0 mm; mezní hodnota zatížení 750 N/20 cm; teplot.rozsah -5 až 50 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. HDPE, bezhalogenová	m	275,00000	45,00	12 375,00	21,00	14 973,75	SPCM	SoD 403 pol.11
teplost.rozsah -5 až 50 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. HDPE, bezhalogenová										
Díl: M23 Montáže potrubí										
4	230320122R00	Tlaková zkouška	m	775,00000	20,91	16 205,25	21,00	19 608,35	RTS 22/ II	RTS -15%

775 :



775

775,00000

Celkem	41 692,75									
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Protokol o změně díla



Změnový list č. 6

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	SO102.1 Chodníky - sanace podloží + beton ve výkopu		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Změna se týká sanace chodníku z důvodu nevhodného podloží a odstranění základů zasahujících do tělesa chodníku		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	361 335,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+ 361 335,00	
	výše DPH sazba: 21%	75 880,35	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 437 215,35	
termíny	Termín realizace změny:	dle dodatku č.1 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Milan Vlček	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
Svatoslav Outulný			
přílohy	Přílohy: Soupis a rekapitulace, méněpráce, vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O: 2	Dodatek 1
R: ZL6	ZL6 Chodníky - sanace podloží + beton ve výkopu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1											
Zemní práce											
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100, , m3 strojně	m3	403,000000	200,00	80 600,00	21,00	97 526,00		RTS 21/I	SoD 102.1 pol. 23
806*0.5											
2	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	403,000000	80,00	32 240,00	21,00	39 010,40		RTS 21/I	SoD 103.1 pol. 23
3	58337331R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	725,400000	150,00	108 810,00	21,00	131 660,10	SPCM	RTS 21/I	SoD 301 pol. 36
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard do 100 % PS	m3	403,000000	180,00	72 540,00	21,00	87 773,40	800-1	RTS 21/I	SoD 103.1 pol. 17
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 806*0.5											
Díl: 9											
Ostatní konstrukce, bourání											
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,300000	1 200,00	1 560,00	21,00	1 887,60	801-3	RTS 21/I	SoD 102.1 pol. 58
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, u p.č. 614											
6	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 10,915	t	2,600000	25,00	65,00	21,00	78,65		RTS 21/I	SoD 102.1 pol. 83
1,3*2											
Díl: 99											
Staveništní přesun hmot											
7	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	728,000000	50,00	36 400,00	21,00	44 044,00		RTS 21/I	SoD 102.1 pol.81
403*1,8+1,3*2											
8	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot odvoz do 6km;	t	3 640,000000	3,00	10 920,00	21,00	13 213,20		RTS 21/I	SoD 102.1 pol. 82
728*5											
9	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	728,000000	25,00	18 200,00	21,00	22 022,00		RTS 21/I	SoD 102.1 pol. 84
403*1,8+1,3*2											
Celkem											
361 335,00											

Předmět díla	„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“		
Objekt	SO101 Zažlabování příkopy u zahradnictví		
Objednatel:	Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš		
Zhotovitel	Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou		
Popis změny:	Změna se týká zpevnění příkopu doplněním žlabů v km 0,32568 - 0,38255 z důvodu ochrany svahu chodníku před vymíláním zejména v období zvýšené dešťové nebo záplavové zátěže.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
Údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	118 941,24 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+ 118 941,24	
	výše DPH sazba: 21%	24 977,66	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 143 918,90	
termíny	Termín realizace změny:	dle dodatku č.1 SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	podpis
	Autorský dozor:	Ing. Bohuslav Shejbal	
	Technický dozor:	Ing. Vladislav Donaťák	
	Objednatel:	Ing. Luboš Havelka	
		Ing. Milan Vlček	
	Zhotovitel:	Ing. Josef Novotný	
Svatoslav Outulný			
přílohy	Přílohy: Soupis a rekapitulace, méněpráce, vícepráce		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23062021	Rekonstrukce násypu Rajhradská II. VZ
O:	2	Dodatek 1
R:	ZL7	ZL7 Zařizování příkopy u zahrad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						58 745,50			
1	01R	Ocelové zábradlí v.1.1m, dl. 10,56m, d+m	ks	1,00000	48 550,00	48 550,00	21,00	58 745,50		Nabídka	Nab.
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						22 853,52			
2	59217004R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	250,22800	75,48	18 887,21	21,00	22 853,52	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%
		56,87*2*2*1,1		250,22800							
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						62 319,88			
3	91773211R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,43500	236,72	6 731,13	21,00	8 144,67	822-1	RTS 22/ II	RTS -15%
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 56,87*0,25*2 56,87*0,25*2 :		28,43500							
4	935112112R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových desek, s vyplněním a ztřeštěním spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár	m	56,00000	464,10	25 989,60	21,00	31 447,42	822-1	RTS 22/ II	RTS -15%
5	59227518R	tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm 56,87/0,33*1,01 : 174 zpevnění dna příkopu km 0,32568-0,38255=56,87 :	kus	174,00000	107,95	18 783,30	21,00	22 727,79	SPCM	RTS 22/ II	RTS -15%
				174,00000							
Celkem								118 941,24			

„III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“

Dodatek č. 1 - Tabulka evidence změn

Číslo změny (změnový list č.)	Název	Vícepráce		Méněpráce		Celkem bez DPH [Kč]	Celkem včetně DPH [Kč]
		bez DPH		bez DPH			
ZL 1	Odvodnění vjezdu	279 639,00		-3 194,71		276 444,29	334 497,59
ZL 2	Prodloužení odvodnění do potoka	187 519,09		0,00		187 519,09	226 898,10
ZL 3	Chodník. obrubníky Rajhradská	142 179,89		-59 875,00		82 304,89	99 588,92
ZL 4	Chodník. obrubníky prodloužení R.	24 643,87		-41 824,10		-17 180,23	-20 788,08
ZL 5	Metropolitní síť - doplnění	41 692,75		-133 135,00		-91 442,25	-110 645,12
ZL 6	Sanace chodníku	361 335,00		0,00		361 335,00	437 215,35
ZL 7	Zažlabování příkopy, doplnění zábradlí	118 941,24		0,00		118 941,24	143 918,90
Celkem dodatek SoD č. 1		1 155 950,84		-238 028,81		917 922,03	1 110 685,66
Smlouva o dílo						7 051 123,79	8 531 859,79
Celkem smlouva včetně dodatku č. 1						7 969 045,82	9 642 545,45