



OBJEKT SO 02
PŪDORYS 1.NP

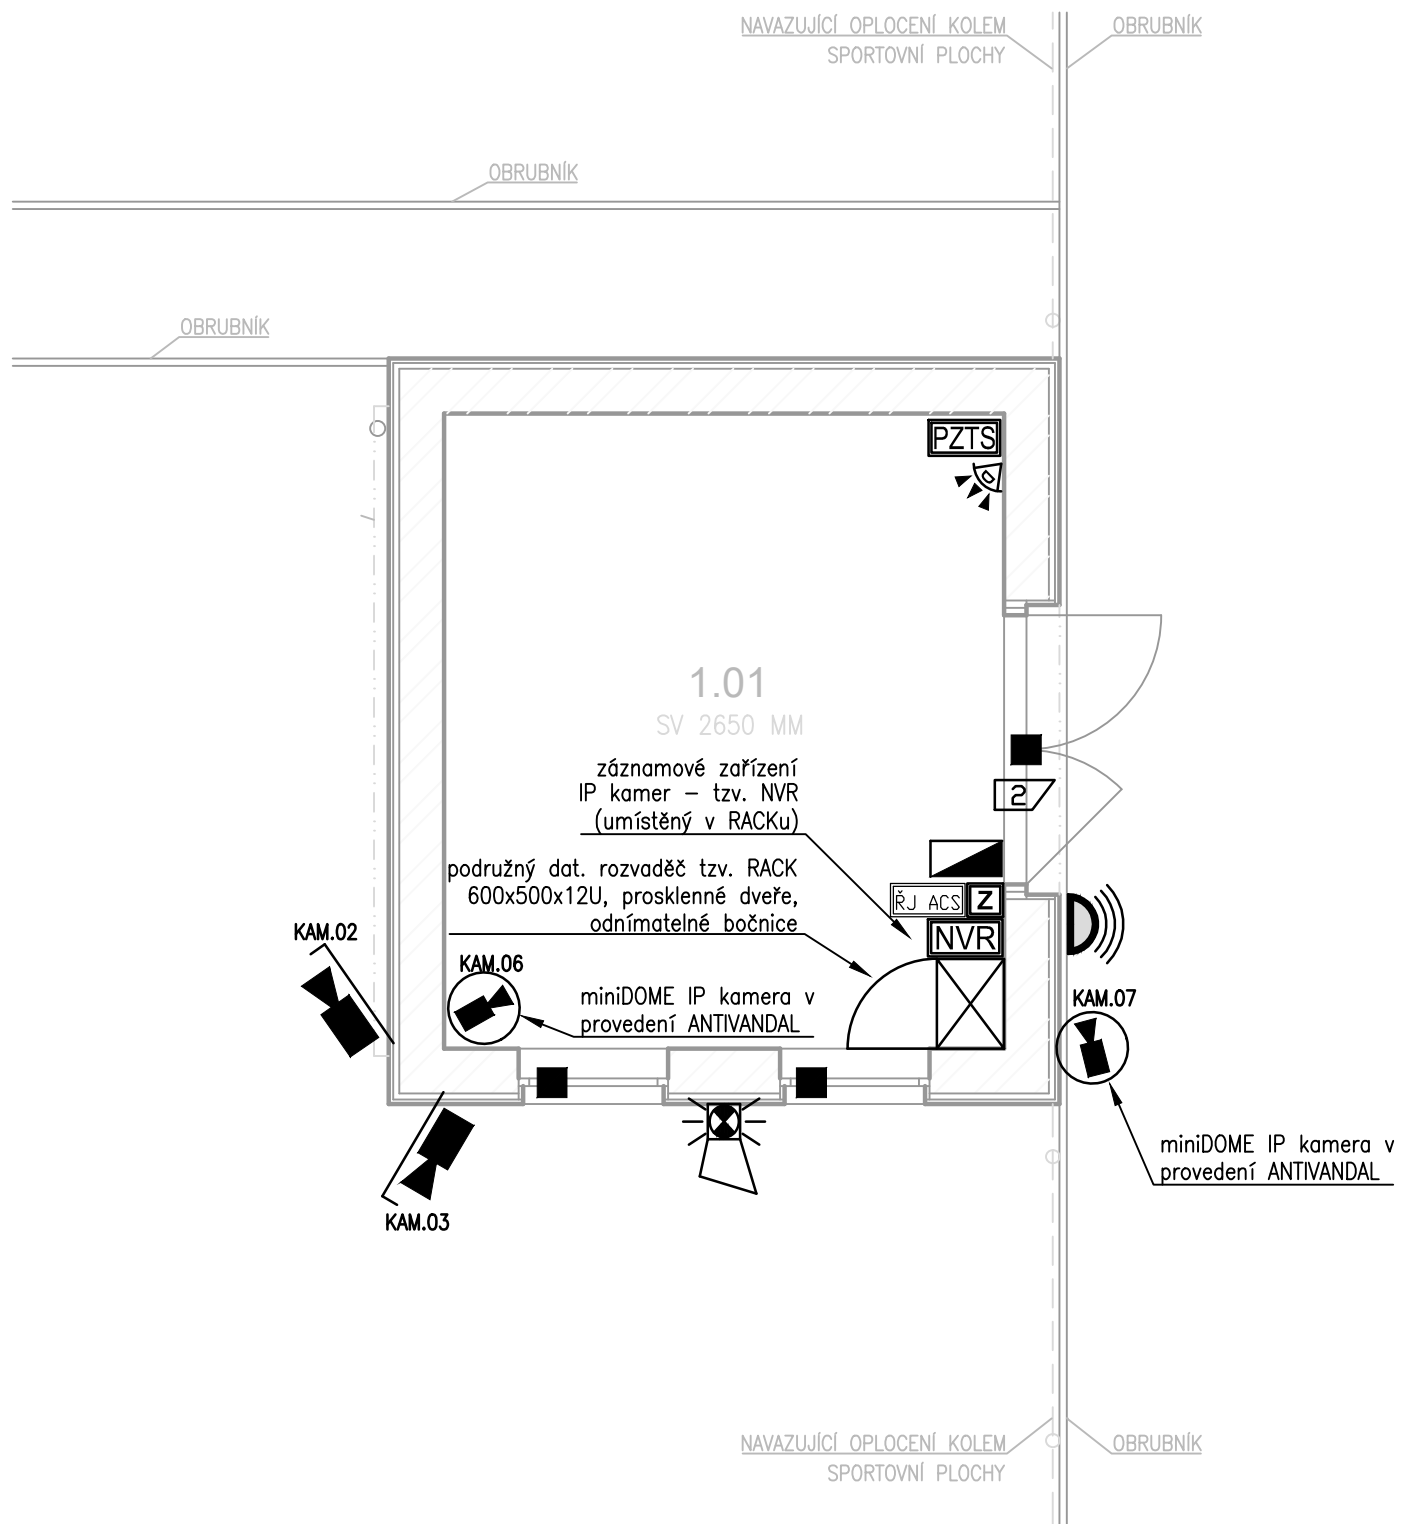

LEGENDA PRVKŮ



Slaboproudý rozvaděč datové kabeláže RACK, nástěnný, 600x500x12U, odnímatelné bočnice, plné plechové dveře, RACK umístěn pod stropem (nad silnoproudým rozvaděčem), přívod kabelů do dat. rozvaděče spodem (případně bokem)



Vnitřní/venkovní IP antivandal kamera typu miniDOME, 4MPx, monofokální objektiv 2.8mm, reálné WDR, integrovaný IR přísvit max. 10m, montáž na stěnu



Venkovní IP kamera typu BULLET, 4MPx, motorický ZOOM a FOCUS, reálné WDR, integrovaný IR přísvit na min. 60m, montáž na stěnu nebo sloup VO



NVR záznamové zařízení IP kamer, umístěný v RACKu, záznam až 16 kamer, přístup přes LAN/WAN, záz. zařízení je bez monitoru,



Bezkontaktní čtečka přístupového systému, kompatibilní se stáv. systémem Gymnázia, technologie EM-MARINE



Řídící dveřní jednotka přístupového systému, kompatibilita se stávajícím systémem
Gymnázia (systém Z-WARE)



Záložní napájecí zdroj přístupového systému, napájení 230VAC, výstup 12VDC/1500mA



Elektromechanický zámek s trvalou panikovou funkcí z vnitřní strany, samozamykací, 12VDC/350mA, vč. instalačního kabelu, průchodky a systémového protiplechu



Magnetický kontakt otevření dveří, plastové provedení, standardní vzduch. mezera
(magnetický kontakt otevřených dveří lze nahradit kontaktem přímo v elektromech.
zámku)



Ústředna systému PZTS, integrovaný zdroj a GSM komunikátor, tamper, stupeň 2




Duální detektor pohybu, PIR + MW, LED signalizace stavu (možno vypnout), stupeň 2



Ovládací klávesnice systému PZTS, integrovaná čtečka EM–MARINE, podsvětlený displej, indikace stavu pomocí LED, akustická signalizace, tamper kontakt otevření (demontrace)





Venkovní kombinovaná zálohovaná siréna s majákem



OBJEKT SO 02

BUDOVA SKLADU – PODLAHA – $\pm 0,000 = 520,65$

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480		 Život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz				
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ČÁSTI ELEKTRO: Ing. Miroslav Roztočil miroslav.roztocil@premise.cz ČKAIT – 1400010		ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  premise, s.r.o., IČ: 27573524 Všehrdova 560/2, 110 00 Praha 1 info@premise.cz, www.premise.cz		
VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Šmol vladimir.smol@premise.cz				
KRESLIL: Ing. Vladimír Šmol vladimir.smol@premise.cz		DATUM: 12/2021		
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava		STUPEŇ PD: DPS		
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava		FORMÁT: 2xA4		
NÁZEV VÝKRESU: SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE – OBJEKT SO 02 (BUDOVA SKLADU) – 1.NP		Č. ZAKÁZKY: 20 – 21 – DPS		
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.808		
		MĚŘÍTKO: 1:50		
		PARÉ Č.		