OBJEKT SO 02

PŮDORYS 1.NP

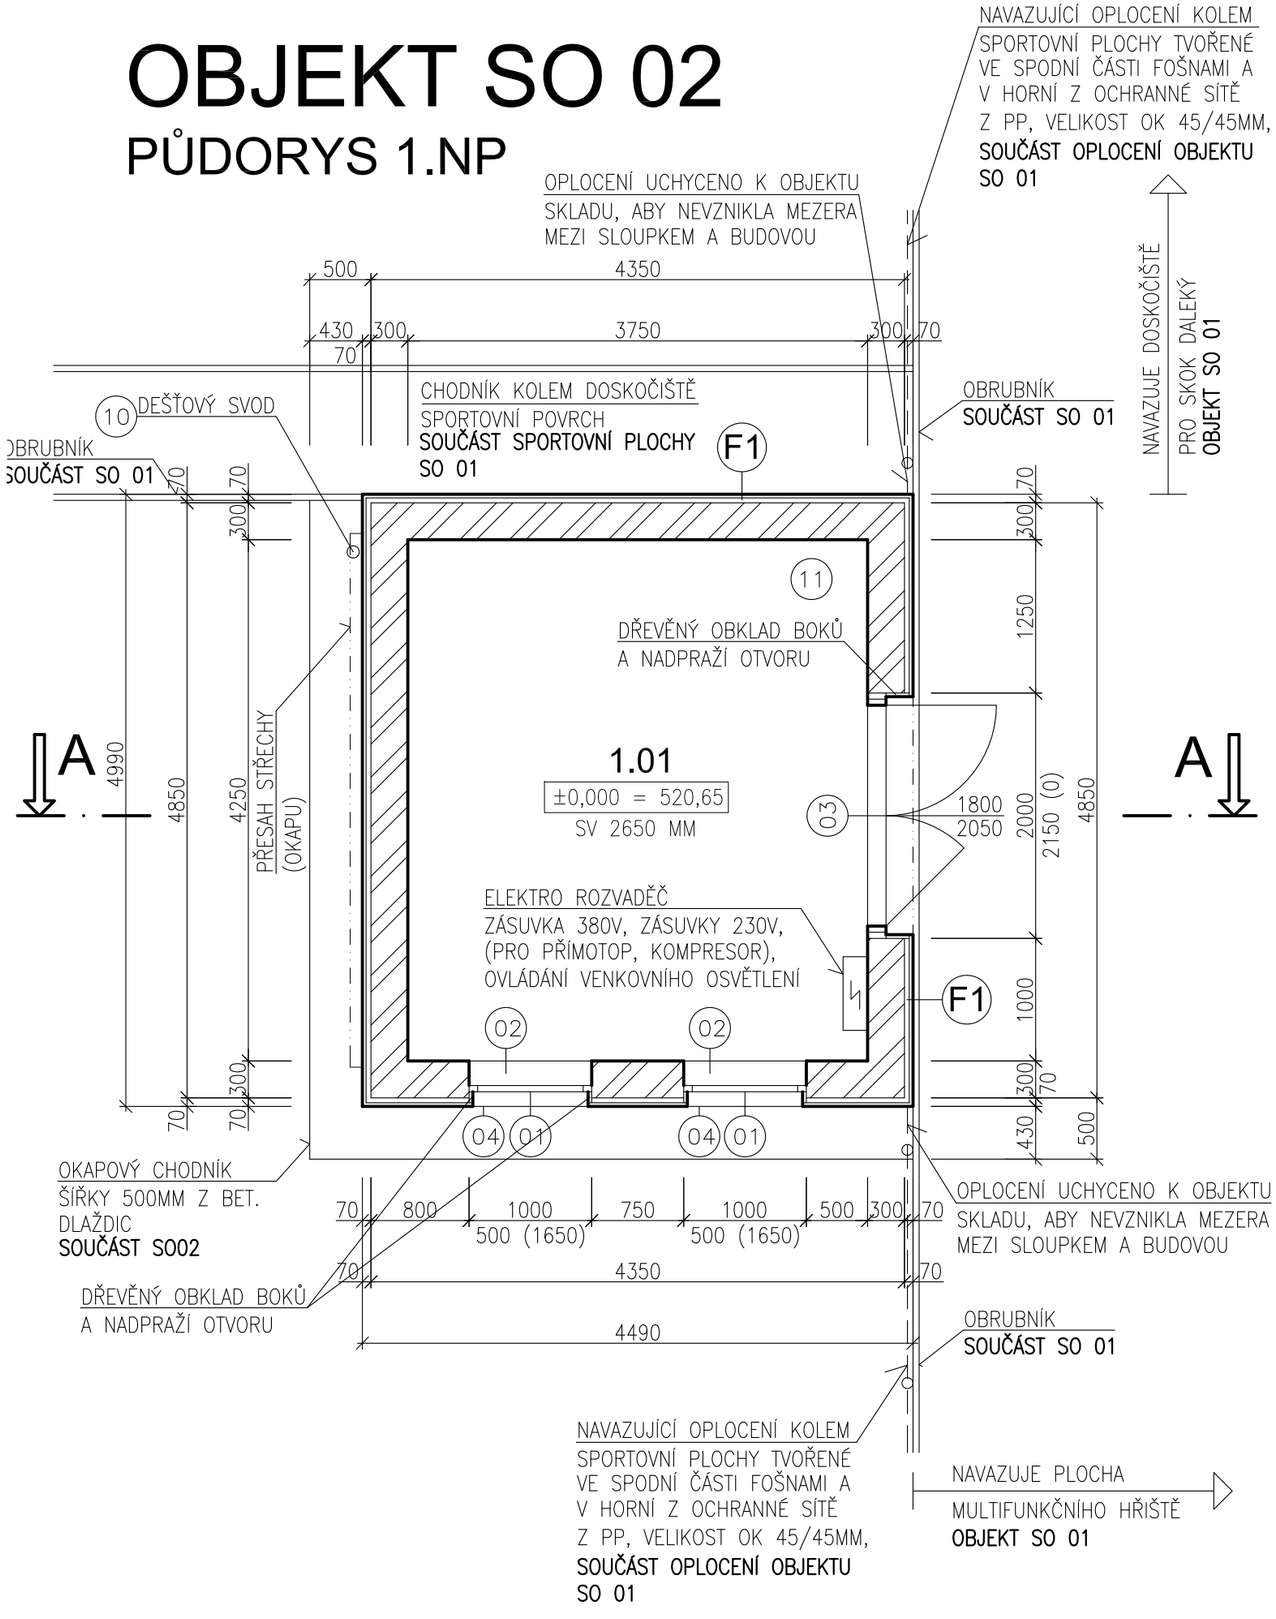

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m2]	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA STĚNY	POZNÁMKA
1.01	SKLAD	15,94	TERACOVÁ DLAŽBA	C1	KER. SOKL, OMÍTKA	NEVYTÁPĚNÝ

LEGENDA HMOT

NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL.300MM, Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC, 247x300x249 MM, P8, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZDIVA BEZ OMÍTEK u=0,55 W/m2.K, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 48 dB

OBKLAD FASÁDY

F1 DŘEVĚNÝ OBKLAD FASÁDY – SKLADBA OD EXTERIÉRU

- DŘEVĚNÝ PROFIL SE ZKOSENÝMI STRANAMI – 68/28 MM ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU, KLADENY VODOROVNĚ, S MEZERAMI
  SVISLE PODKLADOVÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 70/40 MM ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÝM NÁTĚREM, BEZBARVÝM, 2x NÁTĚR
  KOLEM OTVORŮ OLEMOVÁNÍ Z BOKŮ A NADPRAŽÍ PRKNY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU
- PODKLAD ZDĚNÁ STĚNA OMÍTNUTÁ – TL. 300 MM, Z EXTERIÉRU ZAKONČENÁ ŠTUKOVOU FINÁLNÍ OMÍTKOU OPATŘENOU FINÁLNÍM NÁTĚREM

POZNÁMKA

–VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000

–POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ

–STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY

–POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

S

OBJEKT SO 02

BUDOVA SKLADU – PODLAHA – ±0,000 = 520,65

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz ČKAIT – 1400480	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz		
VYPRACOVAL: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz	DATUM:	08/2021
	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava	FORMÁT:	2A4
	Č. ZAKÁZKY:	20 – 21 – DPS
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 112	PARÉ Č.
NÁZEV VÝKRESU: OBJEKT SO 02 – BUDOVA SKLADU – PŮDORYS 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ	MĚŘÍTKO: 1:50	