

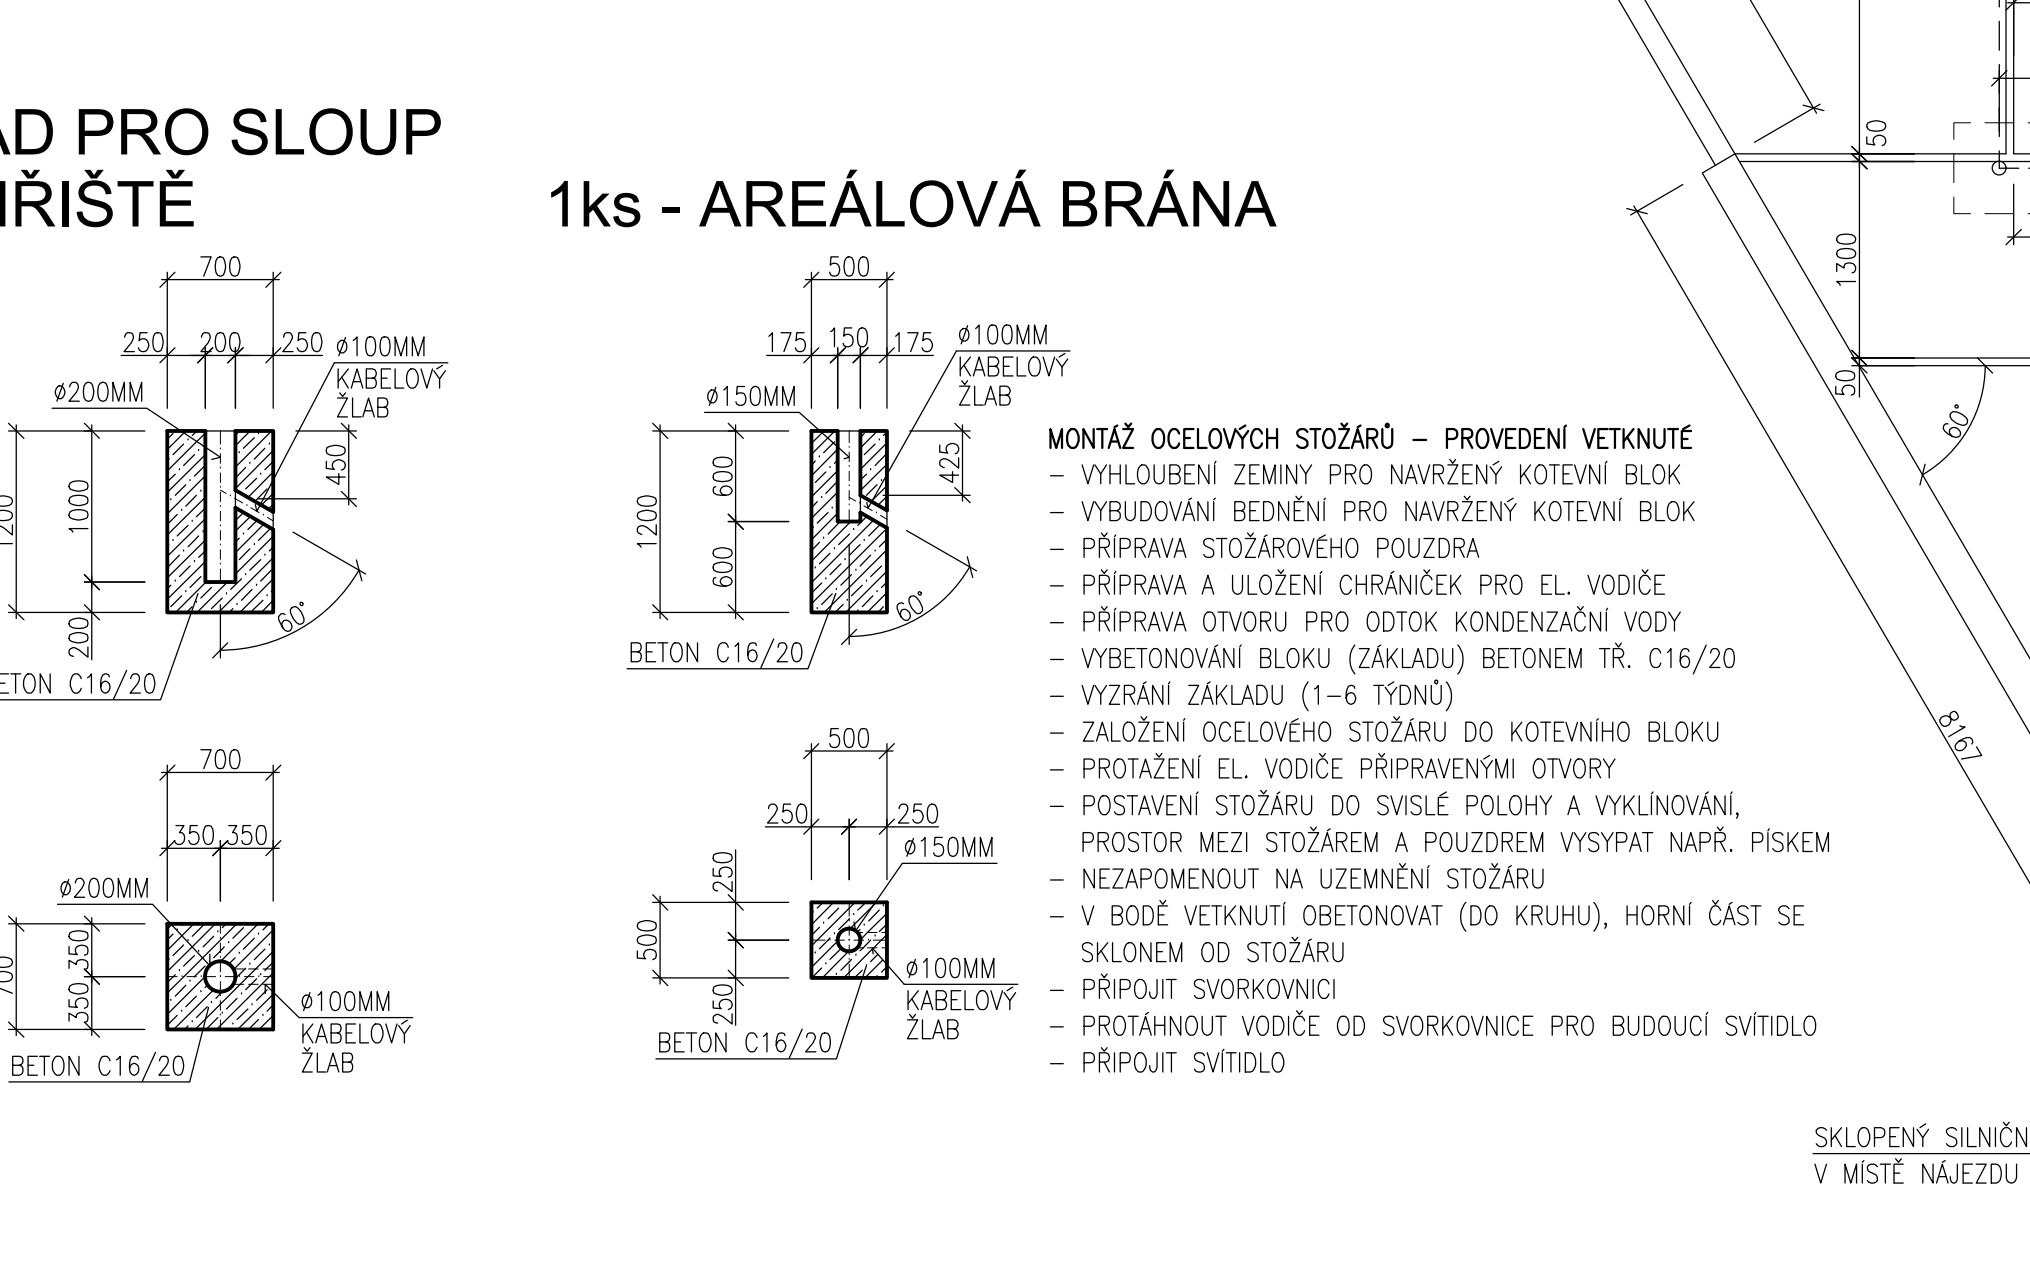


OBJEKT SO 01

PŮDORYS SPORTOVNÍ PLOCHY

VELIKOST 47,31 x 30,36 M (MEZI OBRUBNÍKY)
PLOCHA SPORTOVNÍHO POVRCHU 1 436,33 M²

PŘÍČNÝ ŘEZ DOSKOČIŠTĚ

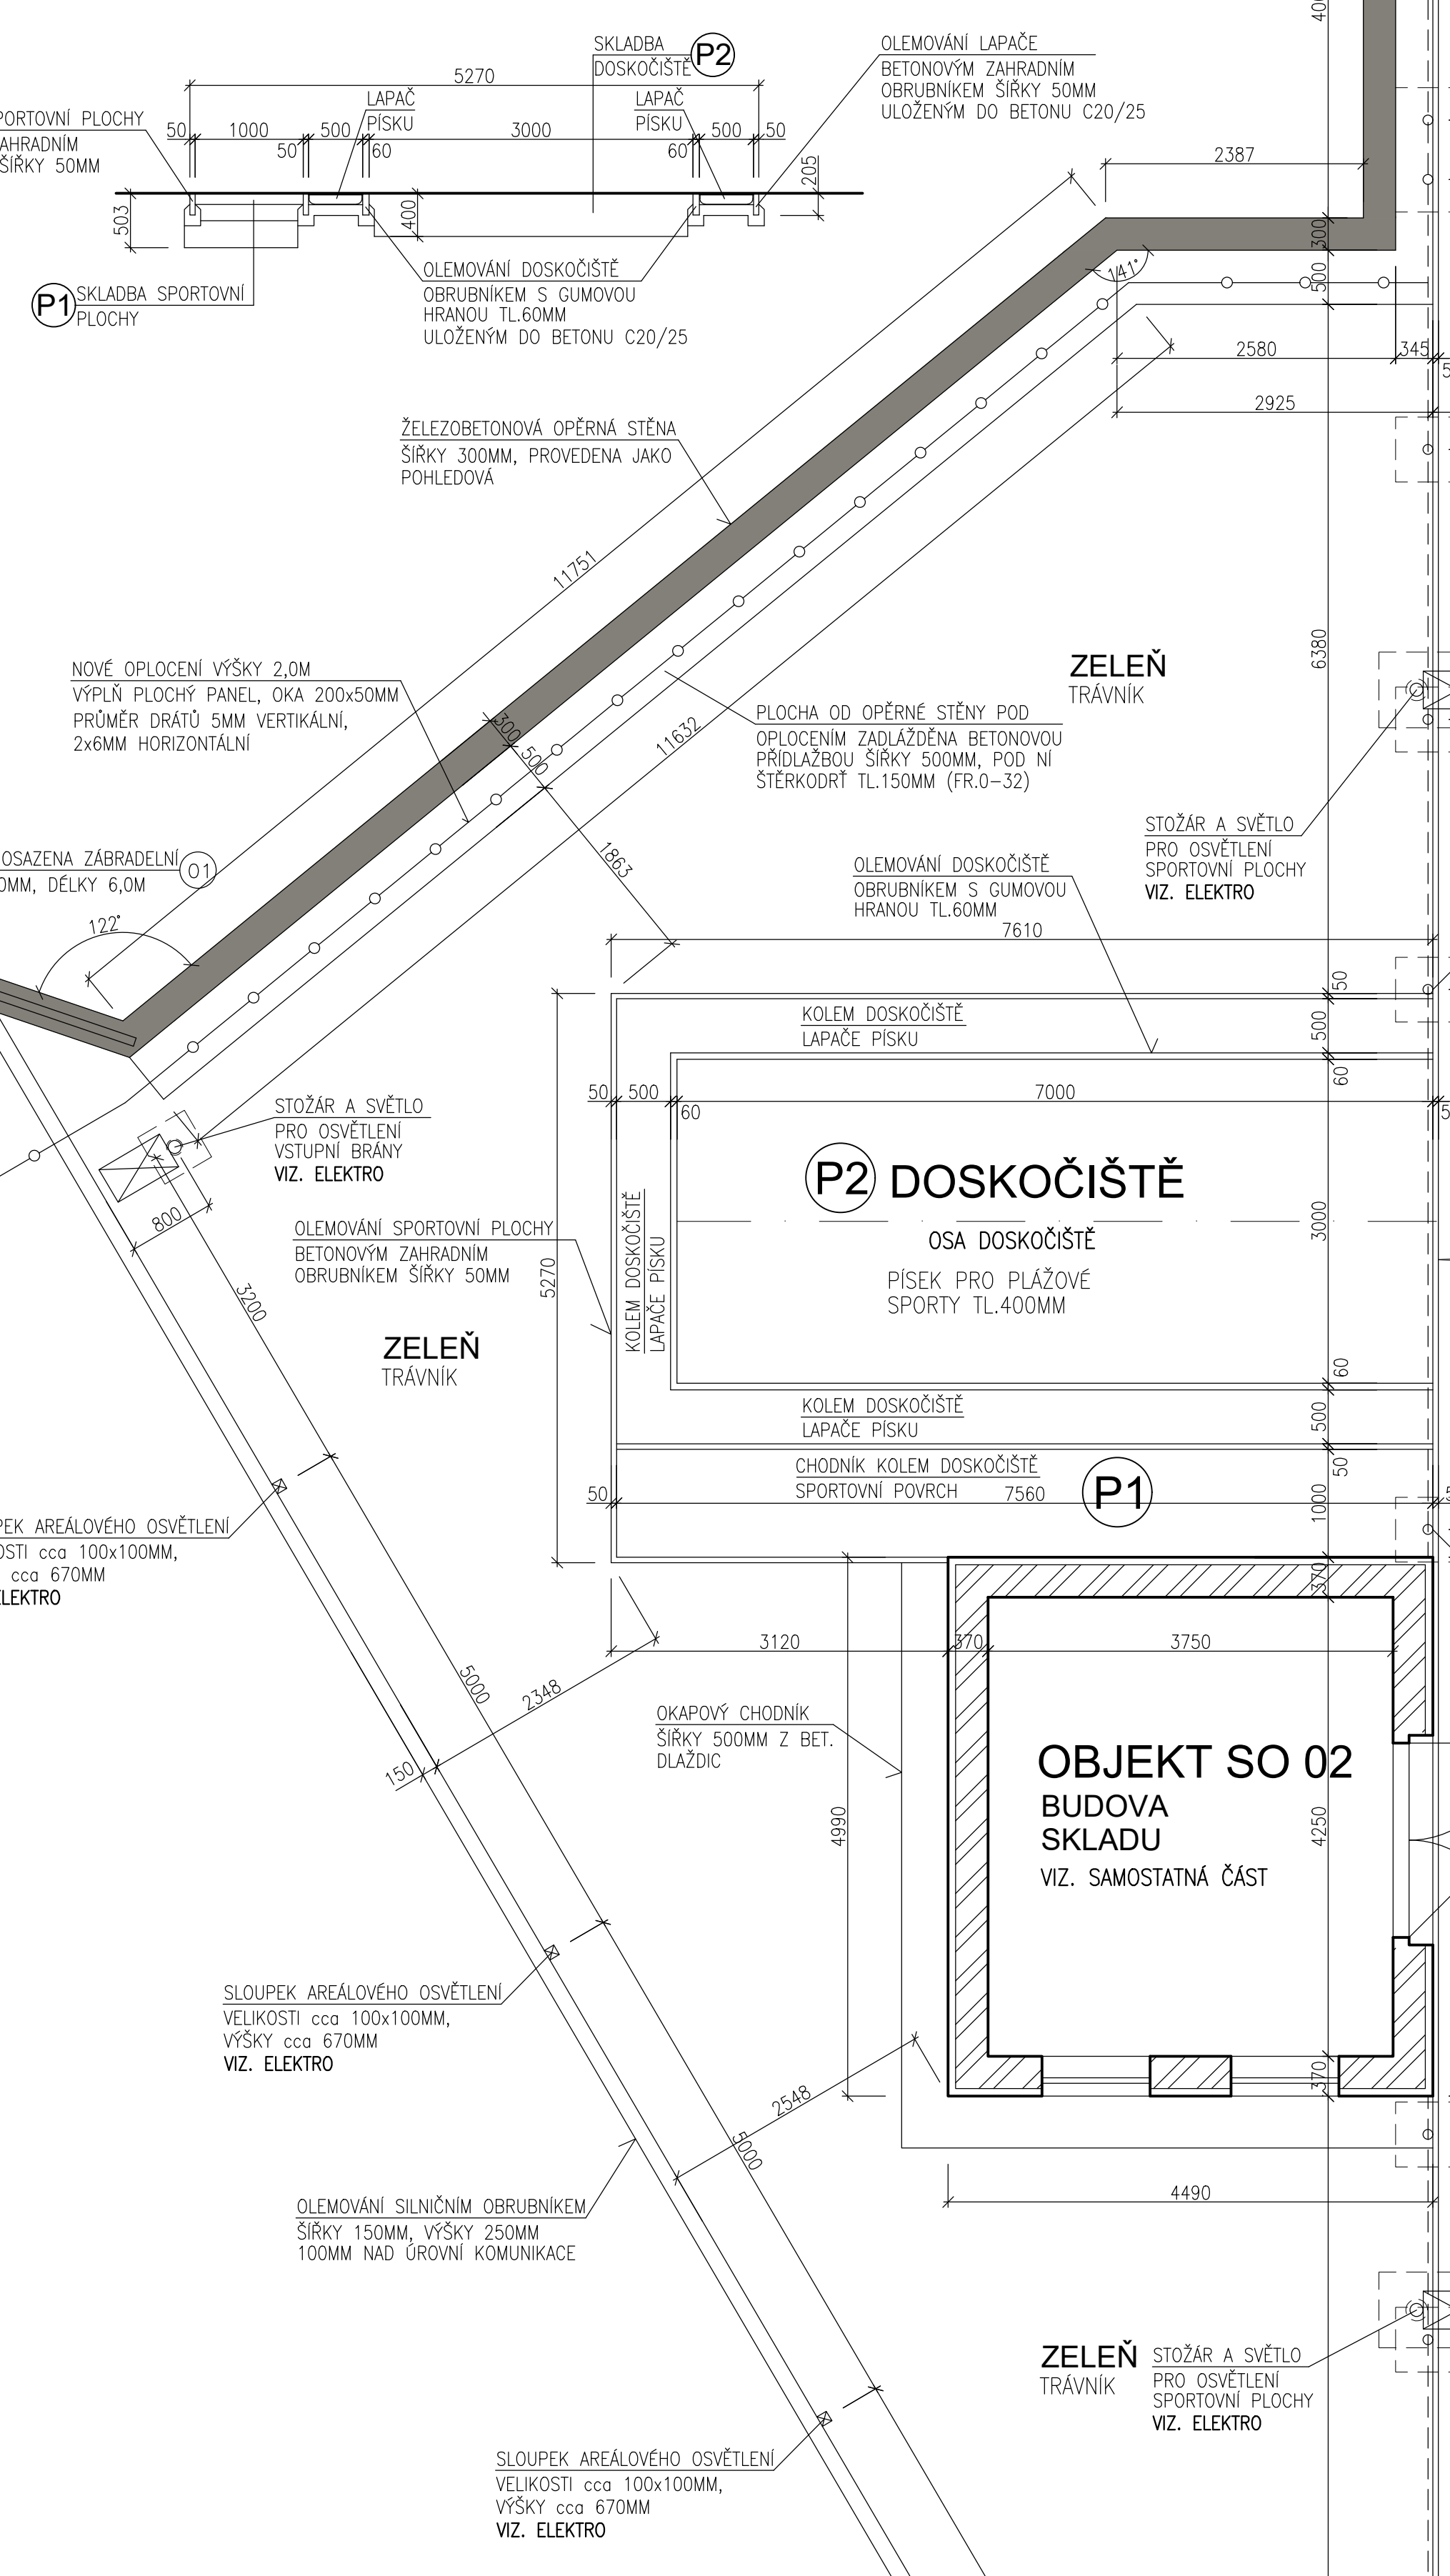

LEGENDA PLOCH

P1 SPORTOVNÍ PLOCHA – MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ – POUŽÍTE PRO POHYB OSOB – CELKOVÁ TL. VSTEV 503MM

- SPORTOVNÍ POVRCH TL.13MM – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM FRAKCE 1-4MM A POLYURETANOVÉHO PŮVA S PORÉZNÍ VSTEVOU, POVRCH JE VODOPROUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CHLIVÉ ČERVENÝ
- ASFALTOVÝ DRENAŽNÍ KOBEC – ZE DVŮJ VSTEV, CELKOVÁ TL. 80MM
- HORNÍ VSTĚVA – ASFALTOVÝ KOBEC DRENAŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEC OTEVŘENÝ – AKO) TL.40MM
- SPORNÁ VSTĚVA – ASFALTOVÝ KOBEC DRENAŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEC PRO POKL. VSTĚV – AKP) TL.40MM
- POKRYVNÁ VSTĚVA PRO ASFALT – ŠTERKODRT TL.10MM
- FRAKCE 0-4 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- ŠTERKODRT TL.150MM
- FRAKCE 0-32 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 43MPa
- ŠTERKODRT TL.250MM
- FRAKCE 32-63 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 43MPa
- GEOTEXTILIE POLOŽENÁ NA PŮV – 300 g/m²
- PŮVNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 35MPa
- DOPLNĚNÁ RYHAM S DRENAŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
- OLEMŮVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)

P2 DOSKOČIŠTĚ – PRO SKOK DALŠÍ

- PŘESK PRO PLÁŽOVÉ SPOR TYL.400MM
- FRAKCE 0,1-0,3 MM
- GEOTEXTILIE POLOŽENÁ NA PŮV – 300 g/m²
- PŮVNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 30MPa
- OLEMŮVÁNÍ DOSKOČIŠTĚ – OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 60MM S GUMOVOU HRANOU, VÝŠKY 250MM ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)

P3 POJEZDOVÁ PLOCHA – KOMUNIKACE – PRO VOZIDLA NAD 3,5 t – CELKOVÁ TL. VSTEV 550MM

- VERBOLISOVANÁ DVOLVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADENÁ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA PRO PLOCHY S VYSOKÝM DOPRAVNÍM ZÁŽENÍM NAD 3,5 t, OBEHLIKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PŘÍRODNÍ (SĚDÁ)
- LOŽNÁ VSTĚVA – POKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM
- KAMENOVÝ FRAKCE 4-8 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- KSC I – KAMENOVÝ ZPEVNĚNÝ CEMENTEM TL.230MM
- FRAKCE 0-32 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- ŠTERKODRT TL.200MM
- FRAKCE 0-63 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- PŮVNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- DOPLNĚNÁ RYHAM S DRENAŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
- OLEMŮVÁNÍ KOMUNIKACE – BETONOVÝM SLUNČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKROSNOU HRANOU ŠÍŘKY 120-150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)

P4 POJEZDOVÁ PLOCHA – BĚŽECKÁ DRÁHA – PRO VOZIDLA NAD 3,5 t (OBČASNÝ POJEZD) – CELKOVÁ TL. VSTEV 533MM

- SPORTOVNÍ POVRCH TL.13MM – ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM FRAKCE 1-4MM A POLYURETANOVÉHO PŮVA S PORÉZNÍ VSTEVOU, POVRCH JE VODOPROUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CHLIVÉ ČERVENÝ
- ASFALTOVÝ DRENAŽNÍ KOBEC – ZE DVŮJ VSTEV, CELKOVÁ TL. 80MM
- HORNÍ VSTĚVA – ASFALTOVÝ KOBEC DRENAŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEC OTEVŘENÝ – AKO) TL.40MM
- SPORNÁ VSTĚVA – ASFALTOVÝ KOBEC DRENAŽNÍ (ASFALTOVÝ KOBEC PRO POKL. VSTĚV – AKP) TL.40MM
- POKRYVNÁ VSTĚVA PRO ASFALT – ŠTERKODRT TL.10MM
- FRAKCE 0-4 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- KSC I – KAMENOVÝ ZPEVNĚNÝ CEMENTEM TL.230MM
- FRAKCE 0-32 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- ŠTERKODRT TL.200MM
- FRAKCE 0-63 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- PŮVNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 60MPa
- DOPLNĚNÁ RYHAM S DRENAŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
- OLEMŮVÁNÍ KOMUNIKACE – BETONOVÝM SLUNČNÍM OBRUBNÍKEM SE ZKROSNOU HRANOU ŠÍŘKY 120-150MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)

P5 POCHOZÍ PLOCHA – CHODNÍK – POUŽÍTE PRO PĚŠÍ – CELKOVÁ TL. VSTEV 250MM

- VERBOLISOVANÁ DVOLVRSTVÁ BETONOVÁ SKLADENÁ DLAŽBA TL.80MM – DLAŽBA PRO PLOCHY POUŽÍTE S PŘÍSTUPEM OSOB
- OBEHLIKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM, BARVA PÍSKOVÁ
- LOŽNÁ VSTĚVA – POKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU TL.40MM
- KAMENOVÝ FRAKCE 4-8 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 30MPa
- ŠTERKODRT TL.150MM
- FRAKCE 0-32 MM, ZHUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 30MPa
- PŮVNÍ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA MIN. EDH2 30MPa
- DOPLNĚNÁ RYHAM S DRENAŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
- OLEMŮVÁNÍ CHODNÍK – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE (BETON C20/25)

LEGENDA SPORTOVIŠTĚ

VELIKOST SPORTOVNÍ PLOCHY – ČISTÉ ROZMĚRY MEZI LEMUJÍCÍMI OBRUBNÍKY – DĚLKA 47,31 M, ŠÍŘKA 30,36 M

- HRŠTĚ PRO BASKETBAL – 2x – ROZMĚRY A LANOVÁNÍ VIZ. VÝKRES 0.1.1. 102
- VELIKOST HRANÍ PLOCHY – 28,0 x 15,0 M
- OSTUPY KOLEM HRŠTĚ PO VNITŘNÍ HRANU OBRUBNÍKU – 1,180 o 4,655 M, VZDÁL. MEZI HRANICÍ PL. 8,0 M
- HRŠTĚ PRO MALOU KOPANOU – 1x – ROZMĚRY A LANOVÁNÍ VIZ. VÝKRES 0.1.1. 103
- VELIKOST HRANÍ PLOCHY – 44,0 x 24,0 M
- OSTUPY KOLEM HRŠTĚ PO VNITŘNÍ HRANU OBRUBNÍKU – 1,655 o 3,180 M
- HRŠTĚ PRO TENIS – 1x – ROZMĚRY A LANOVÁNÍ VIZ. VÝKRES 0.1.1. 104
- VELIKOST HRANÍ PLOCHY – 23,77 x 10,97 M
- OSTUPY KOLEM HRŠTĚ PO VNITŘNÍ HRANU OBRUBNÍKU – 1,177 o 9,695 M
- HRŠTĚ PRO VOLEJBAL – 3x – ROZMĚRY A LANOVÁNÍ VIZ. VÝKRES 0.1.1. 105
- VELIKOST HRANÍ PLOCHY – 8,0 x 9,0 M
- OSTUPY KOLEM HRŠTĚ PO VNITŘNÍ HRANU OBRUBNÍKU – 6,180 o 4,155 M, VZDÁL. MEZI HRANICÍ PL. 6,0 M
- HRŠTĚ PRO HAZENOU – 1x – ROZMĚRY A LANOVÁNÍ VIZ. VÝKRES 0.1.1. 106
- VELIKOST HRANÍ PLOCHY – 40,0 x 20,0 M
- OSTUPY KOLEM HRŠTĚ PO VNITŘNÍ HRANU OBRUBNÍKU – 6,180 o 4,155 M, VZDÁL. MEZI HRANICÍ PL. 6,0 M
- BĚŽECKÁ DRÁHA – 3x (DRAH) – ROZMĚRY A LANOVÁNÍ VIZ. VÝKRES 0.1.1. 107
- VELIKOST PLOCHY – 71,57-88,0 x 4,40 M
- VELIKOST BĚŽECKÝCH DRAH 68,39 x 3,50 M

LEGENDA OPLOČENÍ

- OPLOČENÍ KOLEM SPORTOVNÍ PLOCHY VÝŠKY 4,0M – VIZ. VÝKRES 0.1.1. 107 o 0.1.1. 108
- SLOUPEK KRUHOVÝ Ø89 MM, TL.4MM, OSŮVE PO 2,561 M – VIZ. VZ. 121
- SKLAD 800/600MM, HLUBOKÝ 900 MM, HORNÍ HRANA 100 MM, PŮV UPRAVENÝM TERÉNEM
- VÝPLN OPLOČENÍ – DO VÝŠKY 0,2M PLN VÝPLN Z DŘEVĚNÝCH FOSEK TL.38MM, VÝŠKY 140MM, OPATŘENÉ OLEJOVÝM NÁTEREM 2x – OD 0,8 DO 4,0M VÝPLN Z OCHRANĚNÉ SITE Z PP TL.3MM, VELIKOST KO 45/45MM
- ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA KOLEM SPORTOVNÍ PLOCHY KŮVÍ STANOVÍM VÝŠKOVÝM ROZDÍLŮM
- STĚNA ŠÍŘKY 300MM, PŘEVĚDENA DO ROVNÉ SPLOVNOSTI, PŘEVĚDENA JAKO POHLEDOVÁ U VÝŠKOVÝCH
- NOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 2000 MM – SLOUPEK OSŮVE PO 2,561 M – VIZ. VZ. 121
- VÝPLN ZE SMAROVANÝCH PROFILŮ Ø6 MM (VĚTŠNĚ PŘÍPADU) – NÁTER SV. SĚDÍ
- 45 MM (SHLED), ØKA 55/50MM, HLUBOKÝ 100 MM, PŮV UPRAVENÝM TERÉNEM
- BAREVNĚ PŘEVĚDĚN RAL 7030 (SĚDÁ)
- ZÁKLAD 600/600MM, HLUBOKÝ 900 MM, HORNÍ HRANA 100 MM, PŮV UPRAVENÝM TERÉNEM

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY ŽSÚ VZÁJEMNĚ K +0,000
- PŮVODNÍ DOKLADY PROJEKTU K NEJAKOSTEM, K NEPŘEDPÍTELNÝM OKROUSTENÍM JE NUTNĚ PŘIJETÁ PROJEKTANTA K UPRĚSNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ PRÁCY PROVÁDĚNÉ A KOORDINOVANÉ DLE ROZVOJŮ JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚHŮ S UPRĚSNĚNÍM
- PRO REALIZACI S OHLÉDNUTÍM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATI PRO VŠECHNY VÝKRESY

OBJEKT SO 01

SPORTOVNÍ PLOCHA – POVRCH – ±0,000 = 520,65

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:
Ing. David Uhlířek
duprsky@seznam.cz
ČKAIT – 140048

VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:
Ing. Lukáš Štěpán
lukas.stepan@projektovni.cz

VYPRACOVANÝ:
Ing. Lukáš Štěpán
lukas.stepan@projektovni.cz

INVESTOR:
Kraj Vysočina, Zřizovatel 1882/57, 587 33 Jihlava

AKCE (STAVBA):
Sportovní areál – Realizace dle projektu

NÁZEV VÝKRESU:
OBJEKT SO 01 – PŮDORYS SPORTOVNÍ PLOCHY

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Ing. David Uhlířek
duprsky@seznam.cz
ČKAIT – 140048

DATUM:
10/2021

STUPEŇ PRŮ:
DPS

FORMÁT:
A4

Č. ZAKÁZKY:
20 – 21 – DPS

OSLOUŽENÍ:
D.1.1.101

PARCELA:
Č. 1

MĚRITEL:
1:50