


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25

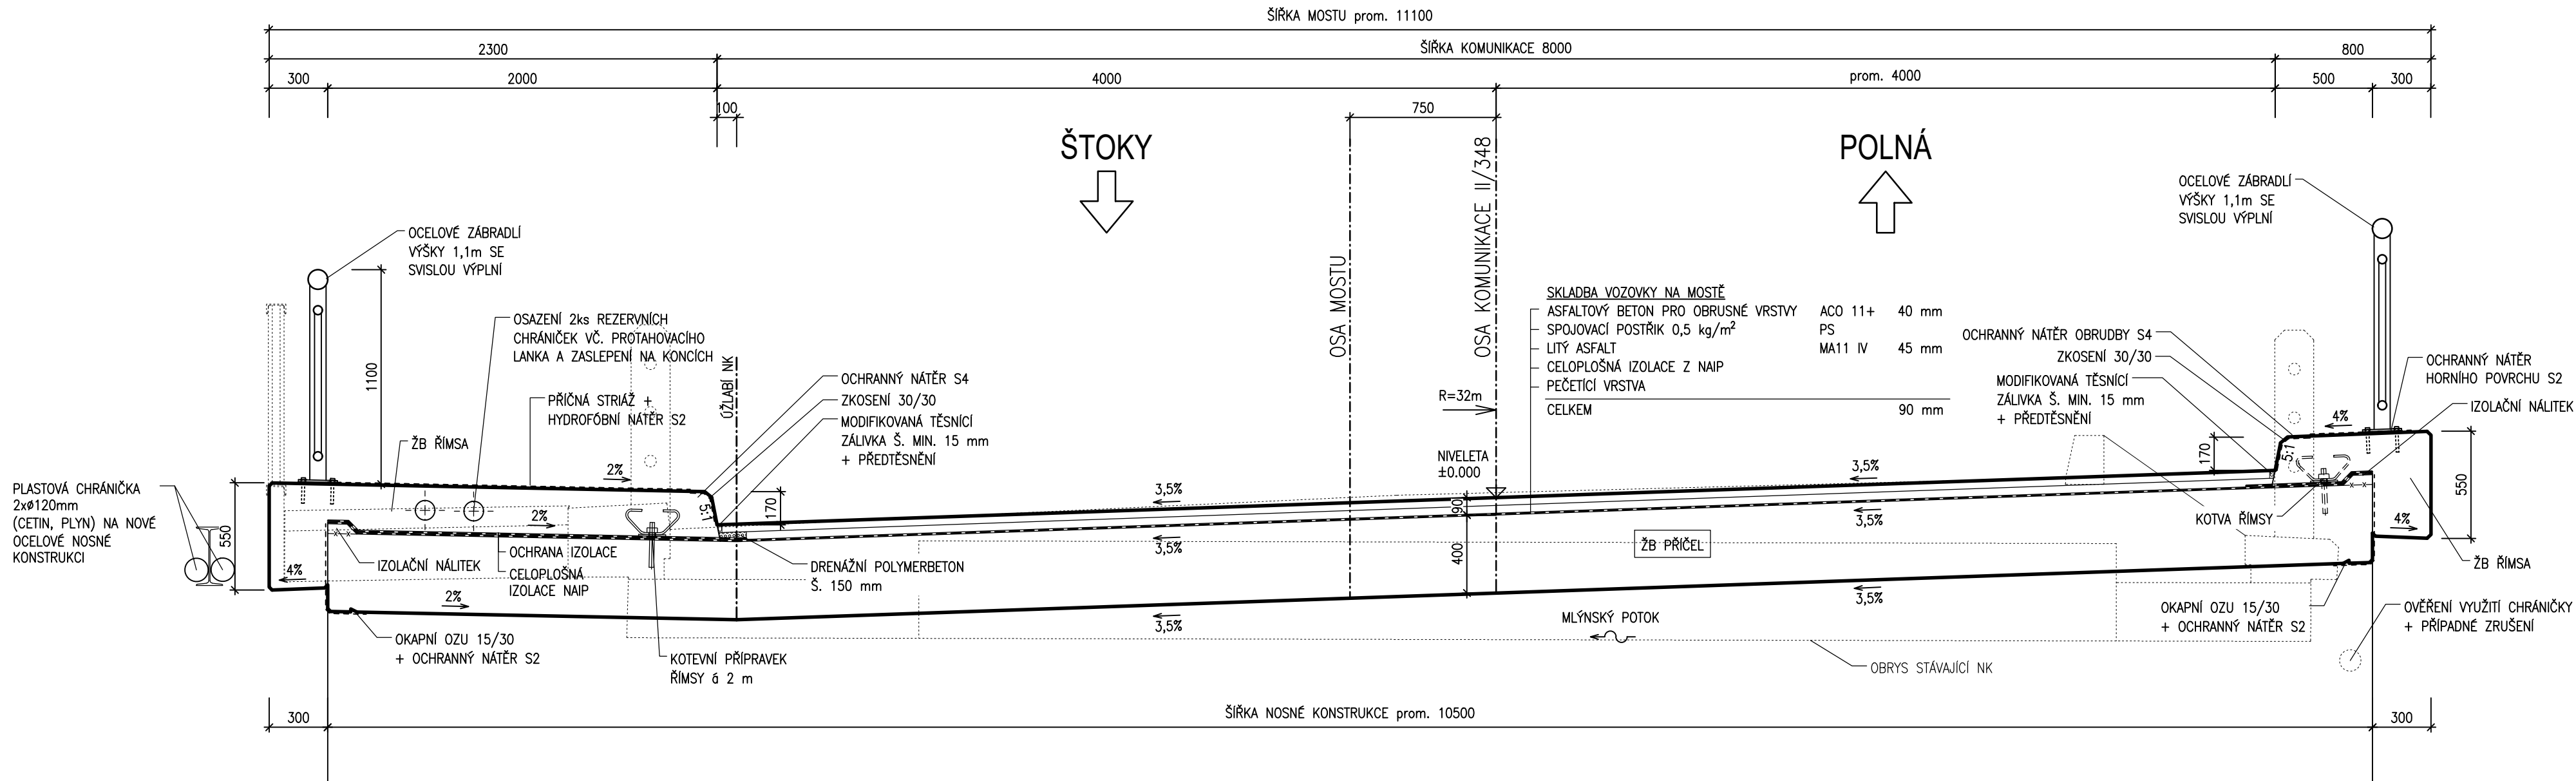

MATERIÁL

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLADY	C25/30	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – Cl 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB KŘÍDLA	C30/37	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – Cl 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB RÁM	C30/37	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – Cl 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB ŘÍMSY	C30/37	XF4, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – Cl 0,2; D _{max} 16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

BETONOVÉ LOŽE	C25/30n XF3	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3
PODKLADNÍ BETON OPĚR	C12/15n X0	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3
PODKLADNÍ BETON POD RUB. DRENÁŽ	C12/15n X0	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

B500 B

OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava 1

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace






D
SO201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM
VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK
: Bpv

: Bpv

PDPS

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	10/2020
II/348 Dobronín - most ev.č. 348-008 SO 201 Most ev. č. 348-008				FORMÁT	4 A4
				MĚŘITKO	1:25
				ÚČEL	PDPS
				Čís. ZAKÁZKY	19129
				ARCHIVNÍ ČÍS.	201_05_PRR.dwg
NÁZEV OBJEKTU	PŘÍČNÝ ŘEZ			Čís. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
NÁZEV PŘÍLOHY					5