

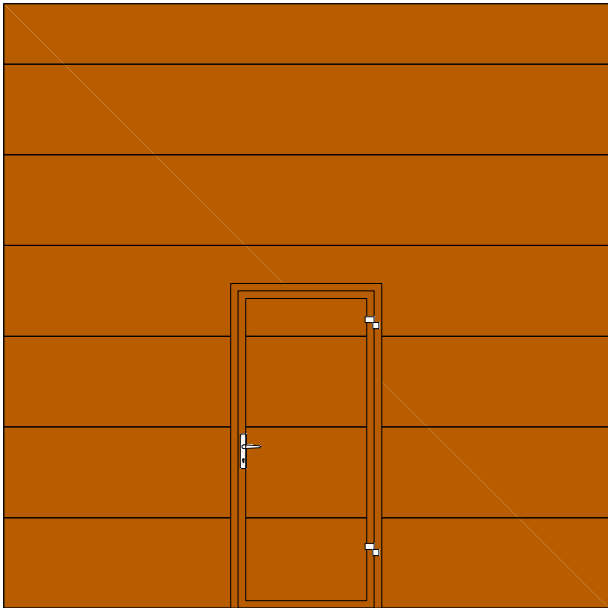

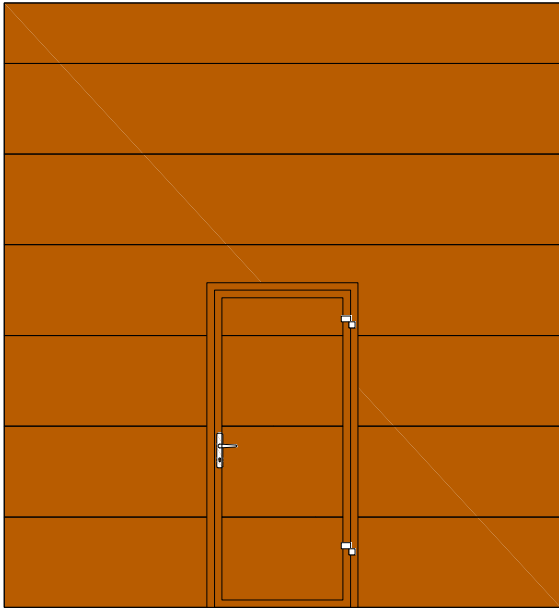


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

CESTMISTROVSTVÍ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Zodp. projektant: Ing. HRAD	Vypracoval: Ing. HRAD	Schválil: Ing. KOMINEK	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.  Karlovy 169/88 Velké Meziříčí 594 01 IČ: 25317873		
Investor: Ředitelství KSÚSV, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1					
Místo stavby: k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, parc. č. 2911/2, 2907/5	Název akce - objekt: TECHNICKÁ POMOC - KSÚS SO03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY CESTMISTROVSTVÍ BYSTŘICE NAD PERNŠT.		úsek projekce info@bc-hsv.cz tel.: (+420) 566 686 211 www.bc-hsv.cz fax.: (+420) 566 686 299		
Název výkresu - profese: D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 107 - VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			Stupeň PD: TECHNICKÁ POMOC Číslo zakázky: 6 013 18 Datum: srpen 2018 Formát: 3 x A4 Číslo výkresu: 107 Číslo paré: Měřítko: 1:50		

OZN.	SCHÉMA + POPIS	KUSŮ
1	 <p>PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA: PROVEDENÍ: vrata ze zateplených sekcí vyplněných PUR pěnou KOVÁNÍ: automatické výsuvné/otvíravé ZASKLENÍ: plné STAVEBNÍ ROZMĚRY: stavební rozměr čistého otvoru 4000/4000 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiér: RAL 8002, exteriér: RAL 8002 PŘÍSLUŠENSTVÍ: elektropohon, ovládání, optická bezpečnostní lišta, pojistka přetržení lana</p>	3
2	 <p>PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA: PROVEDENÍ: vrata ze zateplených sekcí vyplněných PUR pěnou s integrovanými otvíravími dveřmi KOVÁNÍ: automatické výsuvné/otvíravé ZASKLENÍ: plné STAVEBNÍ ROZMĚRY: stavební rozměr čistého otvoru 4000/4000 mm, integrované dveře min. 800/2000 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiér: RAL 8002, exteriér: RAL 8002 PŘÍSLUŠENSTVÍ: elektropohon, ovládání, optická bezpečnostní lišta, pojistka přetržení lana, integrované dveře s prahem 110 mm, dvevní mikropsínač, kování klika/klika v provedení elox, umístění uprostřed, dvevní mikropsínač, otevírání levé Úprava U profilů dvířek přírodní elox.</p>	1
<p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ SCHÉMATA JSOU KRESLENA Z POHLEDU Z EXTERIÉRU STRANA - 2 -</p>		

OZN.	SCHÉMA + POPIS	KUSŮ
3	 <p>PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA: PROVEDENÍ: vrata ze zateplených sekcí vyplněných PUR pěnou KOVÁNÍ: automatické výsuvné/otvíravé ZASKLENÍ: plné STAVEBNÍ ROZMĚRY: stavební rozměr čistého otvoru 3680/4000 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiér: RAL 8002, exteriér: RAL 8002 PŘÍSLUŠENSTVÍ: elektropohon, ovládání, optická bezpečnostní lišta, pojistka přetržení lana</p>	2
4	 <p>PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA: PROVEDENÍ: vrata ze zateplených sekcí vyplněných PUR pěnou s integrovanými otvíravími dveřmi KOVÁNÍ: automatické výsuvné/otvíravé ZASKLENÍ: plné STAVEBNÍ ROZMĚRY: stavební rozměr čistého otvoru 3680/4000 mm, integrované dveře min. 800/2000 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiér: RAL 8002, exteriér: RAL 8002 PŘÍSLUŠENSTVÍ: elektropohon, ovládání, optická bezpečnostní lišta, pojistka přetržení lana, integrované dveře s prahem 110 mm, dvevní mikropsínač, kování klika/klika v provedení elox, umístění uprostřed, dvevní mikropsínač, otevírání levé Úprava U profilů dvířek přírodní elox.</p>	1
<p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ SCHÉMATA JSOU KRESLENA Z POHLEDU Z EXTERIÉRU STRANA - 3 -</p>		