

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ 1.NP

- POZN.A**
- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTRONSTALACE VEDENY V LÍSTÁCH PO PLOCHU STĚN A STROPŮ
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU
- STĚNY – BOURÁNÍ:**
- BUDOU PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI
- BUDOU PROVEDENO DRAŽKOVÁNÍ PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTRONSTALACE (PŘEDPOKLAD VYBOURÁNÍ 10% PLOCHY OMÍTKY VŠECH STĚN)
- BUDOU PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 30% PLOCHY VŠECH STĚN (U STĚN, DO KTERÝCH BUDE ZASAHOVÁNO DRAŽKOVÁNÍM BUDE OŠKRBÁNA ŠTUKOVÁ VRSTVA V CELEM ROZSAHU; U STĚN, DO KTERÝCH NENÍ ZASAHOVÁNO DRAŽKOVÁNÍM BUDE ŠTUKOVÁ VRSTVA PONECHÁNA BEZ ZÁSAHU)
- STĚNY – NÁVRH:**
- OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 10% PLOCHY VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI (PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH PRO ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTRONSTALACE)
- OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 30% PLOCHY VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI (STĚNY, DO KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY NOVÉ DŘÁŽKY BUDOU PŘESTUKOVÁNY V CELEM ROZSAHU, STĚNY VE KTERÝCH NEBUDOU PROVÁDĚNÉ DŘÁŽKY ŠTUKOVANÍ NEBUDOU)
- VÝMALBA BUDE PROVEDENA VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI

- POZN.C**
- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTRONSTALACE ZASEKÁNY POD OMÍTKU
- STROPY – BOURÁNÍ:**
- BUDOU PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% STROPŮ
- BUDOU PROVEDENO DRAŽKOVÁNÍ PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTRONSTALACE (PŘEDPOKLAD VYBOURÁNÍ 10% PLOCHY OMÍTKY STROPŮ)
- BUDOU PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ
- STROPY – NÁVRH:**
- OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 10% PLOCHY STROPŮ
- OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ
- VÝMALBA BUDE PROVEDENA VE 100% STROPŮ
- POZN.D**
- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTRONSTALACE VEDENY NAD SDK PODHLEDEM
- STROPY – BOURÁNÍ:**
- BUDOU PROVEDENO VYBOURÁNÍ SDK DESEK V PRUHU ŠÍŘKY 500MM V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTRONSTALACE; NOSNÁ KČE PODHLEDU BUDE PONECHÁNA BEZ ZÁSAHU
- STROPY – NÁVRH:**
- BUDOU PROVEDENO DOPLNĚNÍ SDK DESEK V PRUHU ŠÍŘKY 500MM, POUŽITÝ BUDOU SDK DESKY TL. 12,5MM (TYP DESKY DLE TYPU PŮVODNÍHO SDK PODHLEDU)

- POZN.E**
- STROPY – STÁVAJÍCÍ SDK PODHLEDY BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU
- POZN.F**
- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTRONSTALACE VEDENY NAD RASTROVÝM PODHLEDEM
- STROPY – BOURÁNÍ:**
- BUDOU PROVEDENO VYJMUTÍ MINERÁLNÍCH KAZET O ROZMĚRU 600x600MM, PŘEDPOKLAD VYJMUTÍ 20% PODHLEDOVÝCH KAZET
- STROPY – NÁVRH:**
- BUDOU PROVEDENO ZPĚTNÉ NAVRÁČENÍ MINERÁLNÍCH KAZET O ROZMĚRU 600x600MM V ROZSAHU 20%
- PŘEDPOKLAD NUTNOSTI DOPLNĚNÍ O NOVÉ MINERÁLNÍ KAZETY O ROZMĚRU 600x600MM VE STEJNÉM TYPU JAKO JSOU KAZETY STÁVAJÍCÍ (10% Z VYJMUTÝCH KAZET)


- POZN.G**
- STĚNY – STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VČETNĚ MALBY A KERAMICKE OBKLADY STĚN BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU
- POZN.H**
- STĚNY – STÁVAJÍCÍ RASTROVÉ MINERÁLNÍ PODHLEDY BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU
- POZN.I**
- JEDNA SE O STROPNÍ KONSTRUKCI VE 3.NP, KTERÁ JE TVOŘENA HERAKLITOVÝMI PODHLEDY NA DŘEVĚNÉ ROŠTU + VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA NA RABICOVÉM PLETIVU
- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTRONSTALACE ZASEKÁNY POD OMÍTKU
- STROPY – BOURÁNÍ:**
- BUDOU PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% STROPŮ
- BUDOU PROVEDENO DRAŽKOVÁNÍ PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTRONSTALACE (PŘEDPOKLAD VYBOURÁNÍ 10% PLOCHY OMÍTKY STROPŮ)
- BUDOU PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ

- STROPY – NÁVRH:**
- OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 10% PLOCHY STROPŮ
- OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ
- VÝMALBA BUDE PROVEDENA VE 100% STROPŮ
- **OBNOVOVANÉ OMÍTKY BUDOU V 1.NP A 2.NP BUDOVÝ ZÁMKU PROVEDENY JAKO VÁPENNÉ (PŘÍPADNĚ NASTAVOVANÉ VÁPENOCEMENTOVÉ S MAX. PODÍLEM CEMENTU DO 8%)**
 - **V BUDOVĚ NOVODORBE PŘÍSTAVBY A VE 3.NP ZÁMKU BUDOU OBNOVOVANÉ OMÍTKY PROVEDENY JAKO JÁDROVÉ VÁPENOCEMENTOVÉ**

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
 - KONSTRUKCE URČENÉ K DEMONTÁŽI / VYBOURÁNÍ
 - NOVÉ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

- POZNÁMKY**
- POZN.1 STÁVAJÍCÍ OKRASNÉ RENESANČNÍ DESKY A STROPĚ BUDOU PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ ZAKRYTY OCHRANÝMI FOLEMI, TAK ABY NEBÝLO K JEJICH POŠKOZENÍ; PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI TĚCHTO DESEK NUTNO POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ
- POZN.2 PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚROVACÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA U STROPŮ A PODLAHY MÍSTNOSTI (POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MINUT), ROZMĚRY 300x200MM
- POZN.3 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ULOŽENÁ NA STAVENISTI; PO PROVEDENÍ NOVÝCH EL. ROZVODŮ BUDE KUCHYŇSKÁ LINKA ZPĚTNĚ OSAZENÁ VČETNĚ NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (DŘEVU) NA VODOVOD, KANALIZACI, APOD.
- POZN.4 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝCH OBKLAD STĚNY DO VÝŠKY 1500MM VE VYZNAČENÉM ROZSAHU VYBOURÁN
- POZN.5 NOVÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 (NAPŘ. RIGIPS 3.40.12, SK12) – NOSNÁ KONSTRUKCE Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ CW75 SVISLE 6=600MM + VODODROVNÝ PROFIL UW75 U PODLAHY A STROPŮ
- KOLEM DVERNÍHO OTVORU BUDOU OSAZENY SILNOSTĚNÉ PROFILY UA75
- VÝPLŇ PŘÍČKY MINERÁLNÍ VATOU TL. 50MM (MIN. OBJEMOVÁ HMOTNOST 15KG/M3)
- OBOLUSTŘANÉ JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠENÍ PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI TL.12,5MM (NAPŘ. RIGIPS RF (DF))
- PLOCHOVÁ ÚPRAVA SDK STĚNY: TMĚLENÍ V JAKOSTI O2 + TENKOVRSŤVA ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHDNÁ PRO SÁDROKARTON + 2x NÁTER INTERIEROVOU MALBOU (BARVA BILÁ)
- POZN.6 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVERNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZAŘUBNĚ
- POZN.7 ZAZDĚNÍ NOVÝCH OBLOŽKOVÝCH DŘEVĚNÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘUBENÍ BUDE PROVEDENO Z PLNÝCH CÍHEL A BUDE ZEDNÍKY ZAPRAVENO
- **PŘED PROVEDENÍM DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH VYZNAČENÝCH INTERIEROVÝCH DVEŘÍ BUDE NA STAVBU PŘÍZVAN ZÁSTUPCE NPÚ PRO SEZNÁMENÍ SE STAVEM TĚCHTO DVEŘÍ A NÁSLEDNĚ OSOBUHLASENÍ NOVÝCH DVEŘÍ**
 - **PŘED PROVEDENÍM ZÁSAHU DO OMÍTEK (SEKÁNÍ DŘÁŽEK) BUDE PROVEDEN STRATEGICKÝ PRŮZKUM - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Číslo	Jméno	Plocha (m²)	Podlaho	Stěny	Strop	Poznámky
2.01	CHODBA	21,51	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.02	CHODBA	5,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. C POZN. C
2.03	WC – KABINKA	1,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.04	UMÝVÁRNA	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.05	KANCELÁŘ	9,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.06	POKOJ	15,88	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.07	POKOJ	9,44	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.08	WC	1,9	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.09	WC – PŘEDSÍN	1,98	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.10	SKLAD	1,95	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.11	WC	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.12	POKOJ	12,4	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.13	POKOJ	13,14	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.14	WC	2,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.15	WC	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.16	POKOJ	13,39	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.17	POKOJ	14,23	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.18	CHODBA	10,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V= 100 MM, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.19	WC PŘEDSÍN	3,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.20	WC	4,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.21	UMÝVÁRNA	2,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.22	WC – KABINKA	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.23	SKLAD PRÁDLA	2,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.24	KOUPELNA	14,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.25	STROJNÍ VÝTAH	0,64	CEM. POTĚR	---	---	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.26	VÝTAH	1,19	CEM. POTĚR	---	---	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.27	CHODBA	13,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.28	CHODBA+SCHODIŠTĚ	28,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.29	CHODBA	2,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.30	POKOJ	10,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.31	ŠATNA	2,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.32	CHODBA	24,84	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.33	POKOJ	19,72	PVC	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.34	POKOJ	32,65	PVC	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.35	OŠETŘOVNA	13,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.36	POKOJ	16,27	PVC	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.37	SESTERNA	9,36	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.38	OŠETŘOVNA, OHLASOVNA POŽÁRU	19,84	PVC	OMÍTKA + MALBA, KERAM. OBKLAD V=1500mm (KUCHYŇSKÁ LINKA)	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.39	WC – PŘEDSÍN	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.40	WC	3,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.41	WC – PŘEDSÍN	3,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.42	WC	3,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.43	CHODBA	13,69	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 MM, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.45	CHODBA	39,79	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.46	VÝTAH	1,08	CEMENTOVÝ POTĚR	---	---	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.47	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	36,22	KOBEREC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.48	KAPLE	14,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	???
2.49	JIDELNA	34,75	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.50	CHODBA	18,42	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA, SDK PODHLED P1	POZN. B POZN. C POZN. C
2.51	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,76	BETONOVÁ MAZANINA	---	---	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.52	ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI	14,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=80 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.53	CHODBA	44,36	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.54	POKOJ	26,8	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.55	POKOJ	23,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 MM, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.56	POKOJ	18	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 MM, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.57	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	30,24	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V= 1500 MM, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.58	KOUPELNA	12,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.59	OKLIDOVÁ KOMORA	4,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.60	UMÝVÁRNA	3,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.61	WC – KABINKA	2,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.62	WC – KABINKA	2,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
2.63	SCHODIŠTĚ	14,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V= 100 MM, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. C POZN. C
2.64	ÚSTŘEDNÁ NZS	2,14	PVC	PVC SOKL, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	

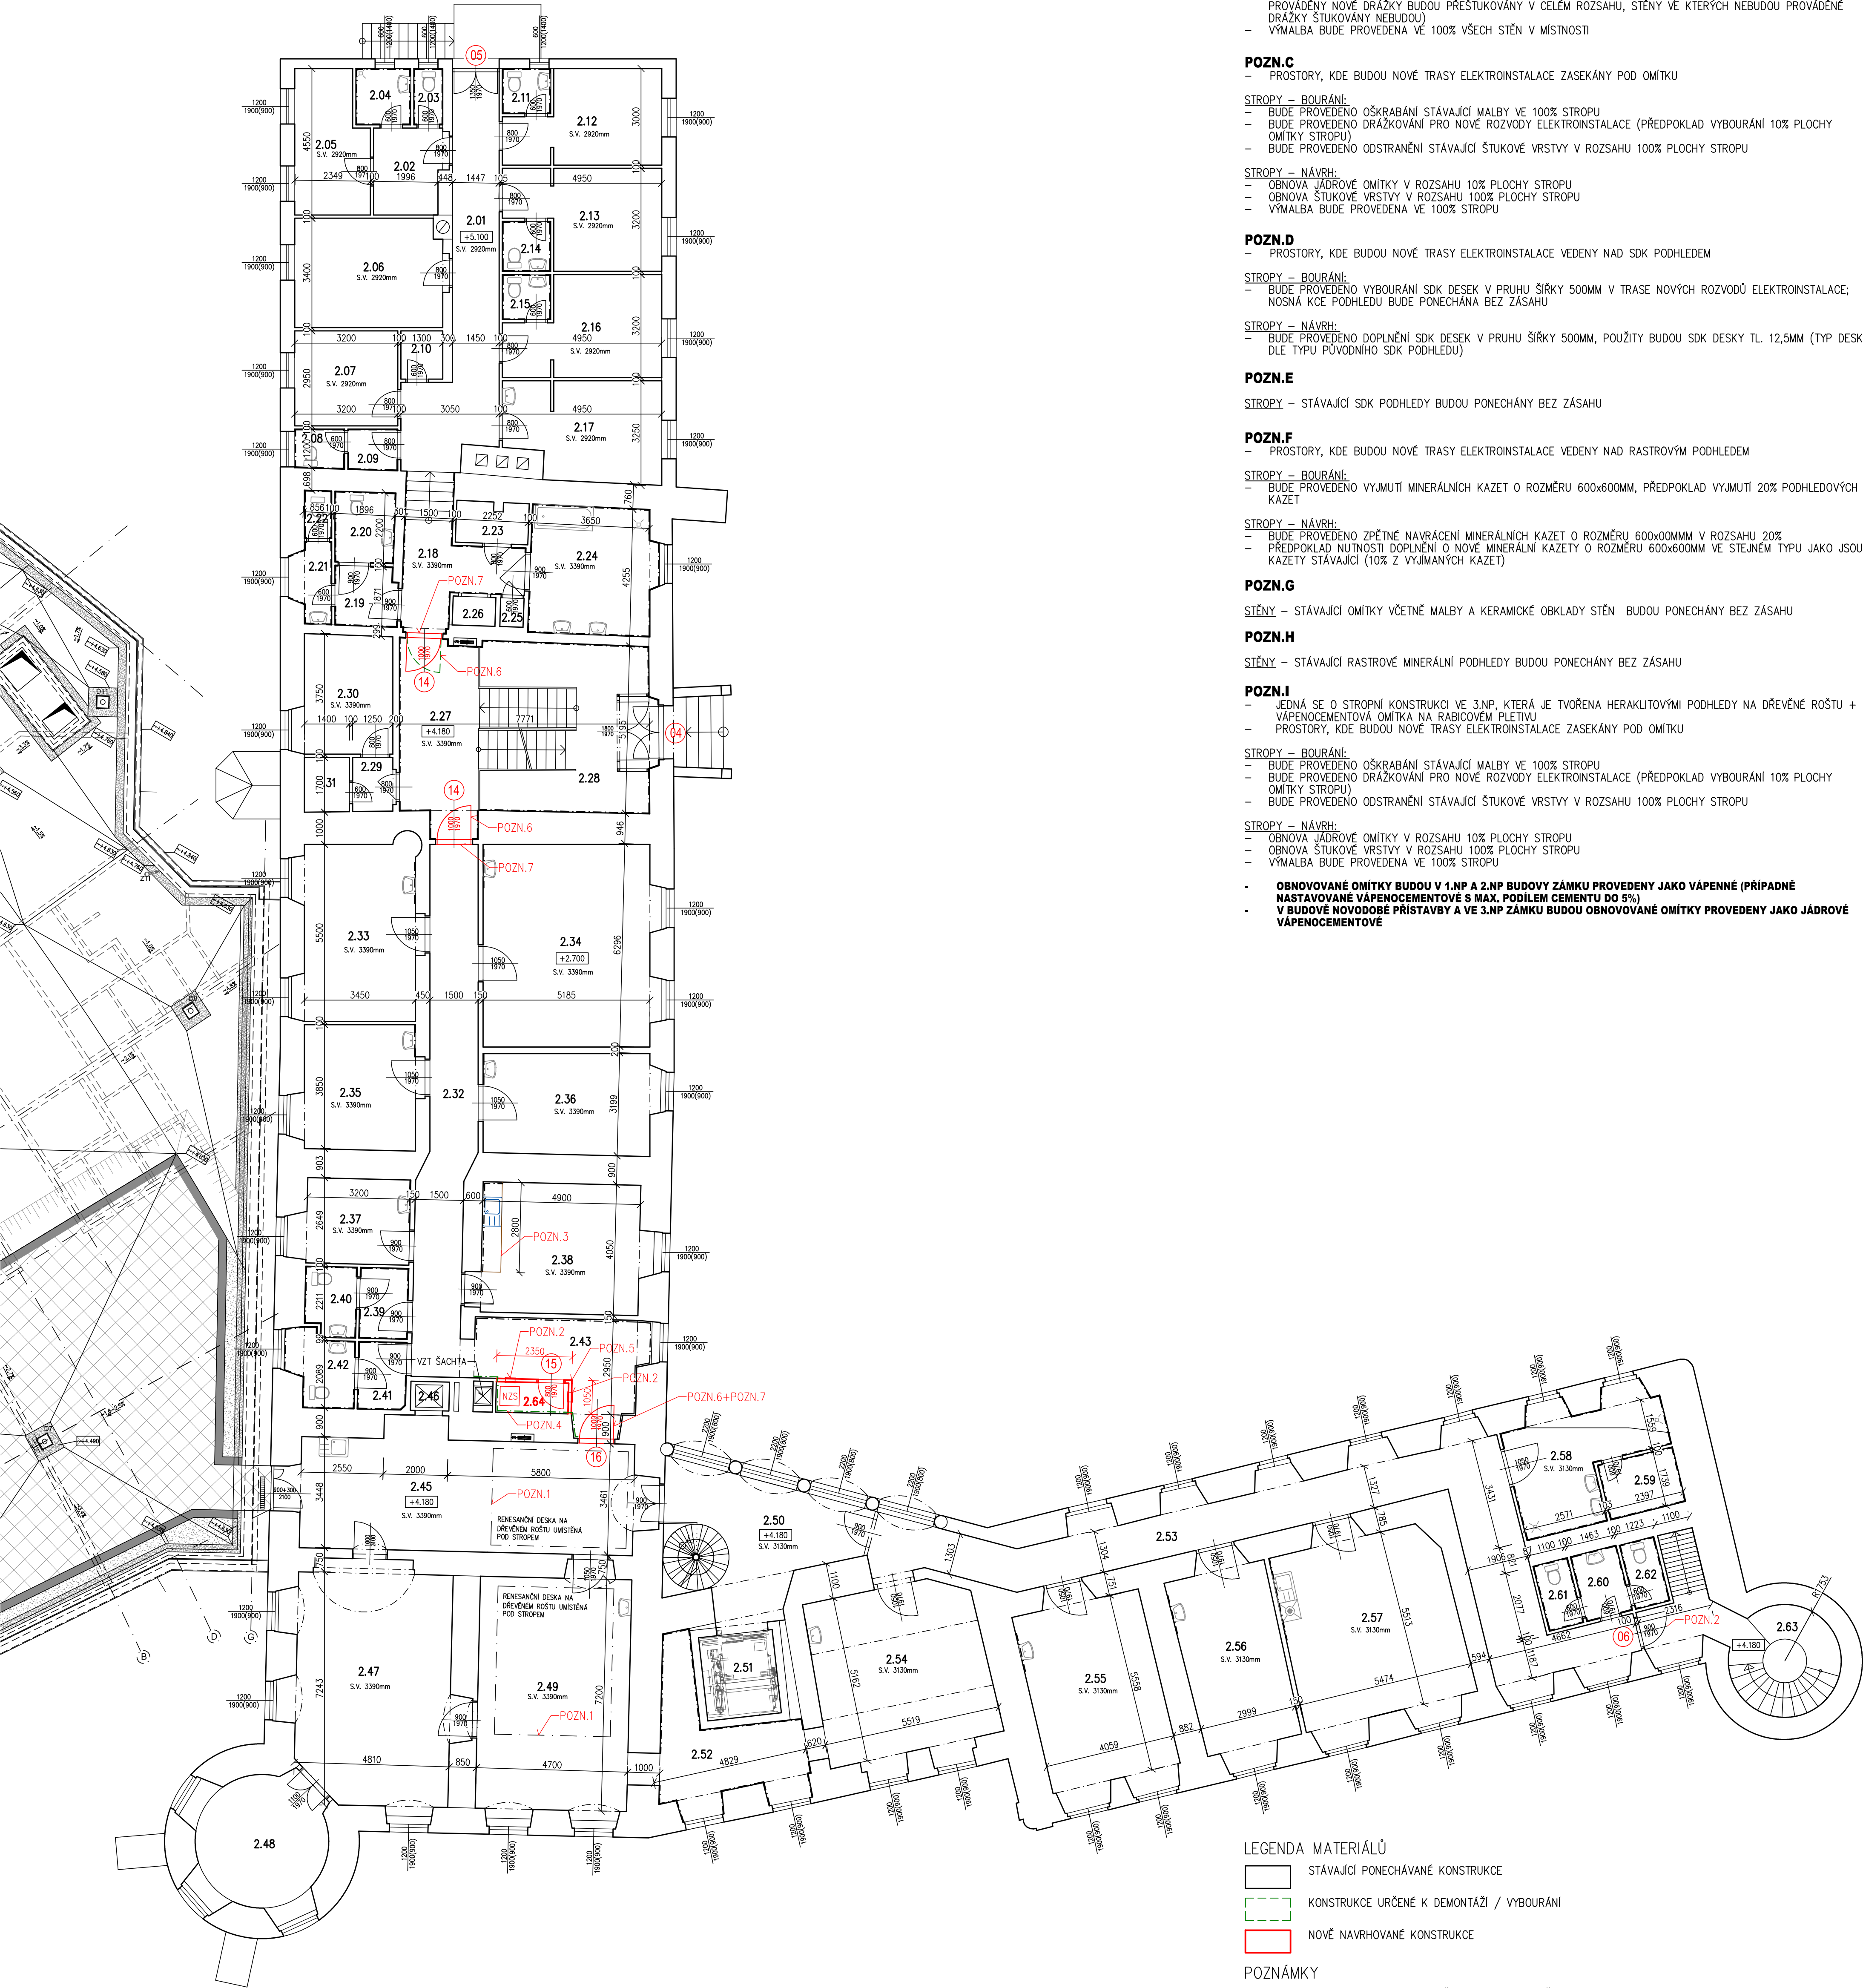

k.ú. PROSEČ U POŠNÉ (726338)

Číslo	Datum	Popis změny	Vypracoval	Zodp. projektant	Autor
0	11/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA Zižkova 1882/57 586 01 JHLAVA	PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM s.r.o.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM s.r.o.
MÍSTO STAVBY: PROSEČ U POŠNÉ	VYPRACOVAL: ČERVENÝ	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ GRAD: PACOV	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: ---
NÁZEV AKCE: DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ - REKONSTRUKCE EPS	FORMÁT: 12/A4	DATA: 11/2022
OBJEKT: SO-01 DOMOV DŮCHODCŮ	ČÁST: D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD: DSP+DPS
OBSAH: PŮDORYS 2.NP	Č. ZAKÁZKY: 22-040	MĚŘITKO: 1:100
	SOUBOR: ---	Č. PARE: 1.1.03
DOKUMENTACE LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM PŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSÍ AUTORA.		