


ŘEZ A-A'

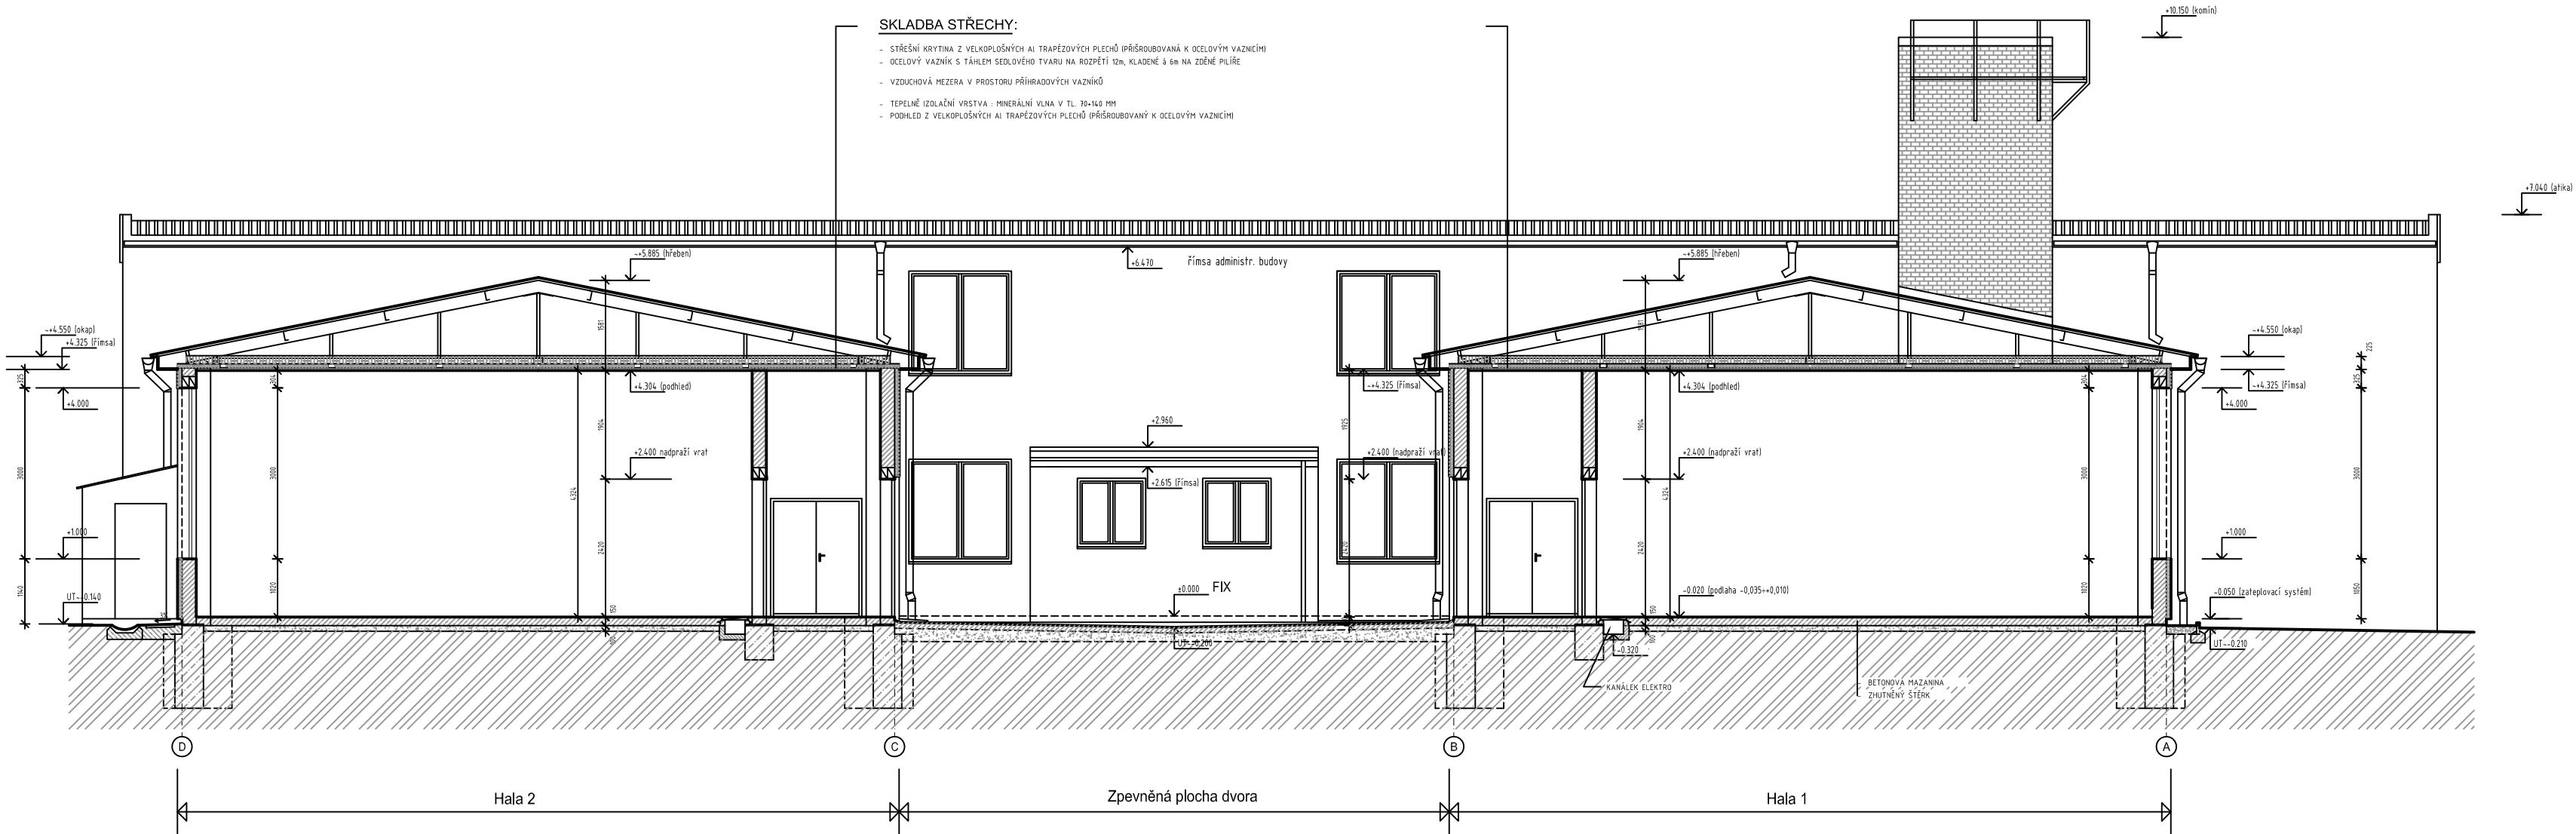

SKLADBA STŘECHY:

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z VELKOPLOŠNÝCH AL TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ PŘÍŠROUBOVANÁ K OCELOVÝM VAZNÍČKŮM
- OCELOVÝ VAZNÍK S TÁHEM SEDLOVÉHO TVARU NA ROZPĚTÍ 12m, KLADENÉ 6m NA ZDĚNÉ PILÍŘE
- VZDUCHOVÁ MEZERA V PROSTORU PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍČKŮ
- TEPELNÉ ISOLAČNÍ VRSTVA - MINERÁLNÍ VLNĚ V TL 70-140 mm
- PODHLED Z VELKOPLOŠNÝCH AL TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ PŘÍŠROUBOVANÝ K OCELOVÝM VAZNÍČKŮM

<div>PROJEKTANT</div> <div><div><div></div><div>ARTPROJEKT</div><div>JIHLAVA spol.s r.o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava</div></div></div>				AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		ING.ARCH.PETR HOLUB			
				VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. JAKUB FRAJ			
				VYPRACOVAL		ING. JAKUB FRAJ, MAREK HOLUB			
INVESTOR KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 587 33 JIHLAVA			AKCE		SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ				
			STUPEŇ PD	BOURACÍ PRÁCE		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	02-22-BP	DATUM	02/2022
STAVEBNÍ OBJEKT	PROFESE	BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO	FORMÁT	NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO VÝKRESU	
SO00				1:100	3x4	ŘEZ A-A`		004	