


POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ

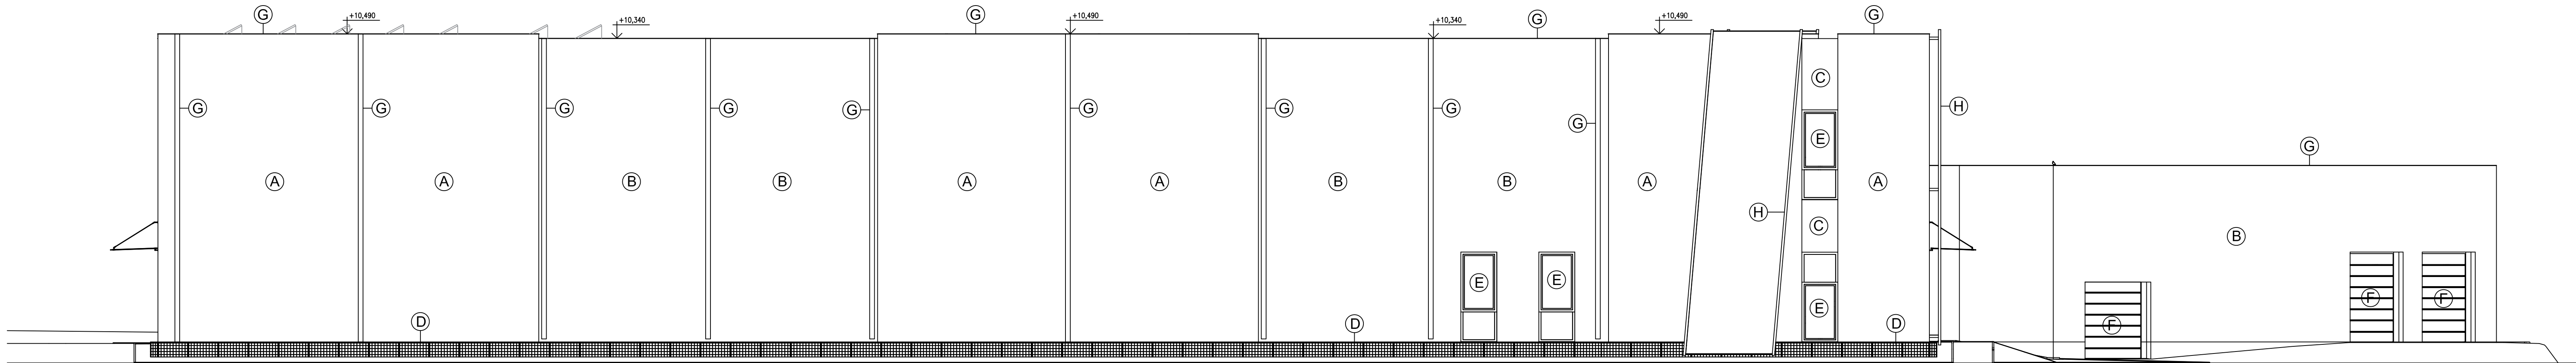

LEGENDA

- (A) FASÁDA – TENKOVŘSTVÁ VYZTUŽENÁ OMÍTKA NA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, JEMNOZRNNÁ, ZRNITOSTI 1,5 MM, BAREVNÉ PŘEDVEDENÍ – LOMENÁ BÍLÁ
- (B) FASÁDA – TENKOVŘSTVÁ VYZTUŽENÁ OMÍTKA NA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU, JEMNOZRNNÁ, ZRNITOSTI 1,5 MM, BAREVNÉ PŘEDVEDENÍ – ŠEDÁ
- (C) SOKL – GABIONOVÁ PŘEDSTĚNA, OCELOVÉ DRÁTKOŠE VYPLNĚNÉ KAMENÍM
- (D) PROSKLENÉ VÝPLNĚ – OBVODOVÉ PROSKLENÉ VÝPLNĚ, HLINIKOVÉ RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM, BAREVNÉ PŘEDVEDENÍ RÁMŮ – ANTRACIT (TMAVĚ ŠEDÁ)
- (E) GARÁŽOVÁ A VJEZDOVÁ VRATA – SEKČNÍ AUTOMATICKÁ VRATA V BARVĚ ANRACIT
- (F) OPLECHOVÁNÍ – VENKOVNÍ PARAPETY A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,55MM, BAREVNÉ PŘEDVEDENÍ – TMAVĚ ŠEDÁ (SHODNÁ BAREVNOST S HLINIKOVÝMI RÁMY)
- (G) PŘEDSAZENÝ OCELOVÝ RÁM S VYPNUTOU OCELOVOU SÍTÍ PRO RŮST ZELENĚ
- (H) PEVNÉ SLUNOLAMY – OHRANIČENÍ TECHNOLOGIÍ NA STŘEŠE

POZNÁMKA

- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY
- PŘÍSTUPY INSTALACÍ PŘES POŽÁRNÍ OCELIČÍ KONSTRUKCE PROVÉST DLE POŽADAVKU PBR
- POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- POŽÁRNÍ ODDĚLNOST KONSTRUKCÍ A HORĽAVOST MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKEM

±0,000 = 522,800 m n.m. = 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ OBJEKTU DEPOZITU

PROJEKTANT ARTPROJEKT Jiřina spol. s r.o. Mlýnské náměstí 11, 586 01 Jihlava		AUTOREDOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. PETR HOLUB	
INVESTOR KRAJ VYSOČINA ŽITKOVA 1882/57 587 33 JIHLAVA		VEDOUcí PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	
AKCE SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ, MAREK HOLUB	
STUPĚŇ PD STAVEBNÍ POVOLENÍ		JAKÁKOVÉ ČÍSLO 02-22-SP	
STAVEBNÍ OBJEKT S001		PROJESE STAVEBNÍ ČÁST	
MĚŘÍTKO 1:50		FORMÁT 12x44	
NÁZEV VÝKRESU POHLED VÝCHODNÍ, SEVERNÍ		ČÍSLO VÝKRESU 110	
DATUM 02/2022			