

Jan Šimek
projektant pro pozemní stavby




telefon: +420 774 334 210
e_mail: H.simek@email.cz

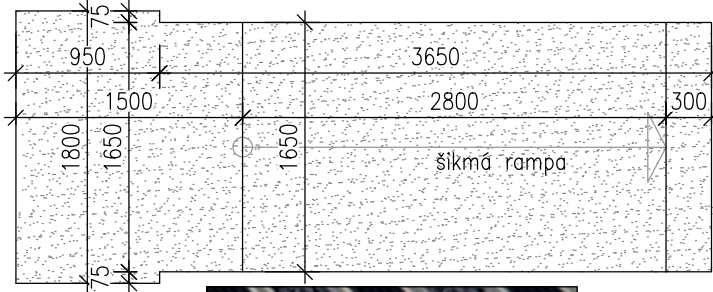
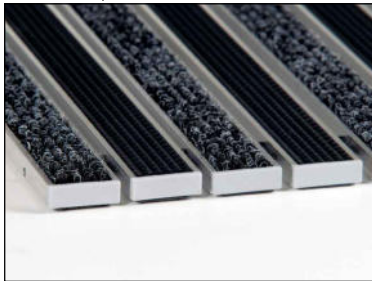
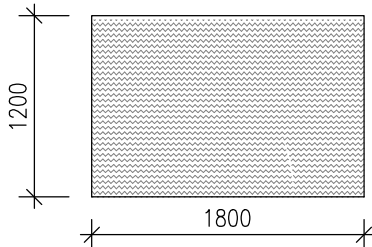

Projektová činnost ve výstavbě a poradenství

Autorizační razítko:

Paré:

Projektant:	Jan Šimek	Číslo zakázky:	2018016
Vedení projektu:	Jan Šimek	Stupeň projektu:	DPS
Autorizovaná osoba:	Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Profese:	STAVBA
Investor:	KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 588 33, Jihlava	Datum:	srpen 2019
Místo stavby:	k.ú. Třebíč, číslo parcely 1334,	Počet formátů:	16xA4
Stavba:	NEMOCNICE TŘEBÍČ – "PAVILON D" – STAVEBNÍ ÚPRAVY	Měřítko:	
Obsah výkresu:	TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	Stavební objekt:	S01
		Číslo výkresu:	27.

Označení	Popis	Schéma	MJ	množství celkem	množství v 1.PP	množství ve 1.NP	množství ve 2.NP	množství ve 3.NP	množství střecha
G.01	<u>Hydrantový systém</u> Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 – 30bm, plná dvířka Povrchová barva: červená Doplnky: vč. všech kotvicích, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele Rozměry: š 650mm x v 650mm x hl. 175mm		ks	2	–	1	1	–	–
G.02	<u>Přenosný hasicí přístroj práškový</u> Přenosný hasicí přístroj PG 6 práškový 6 kg Hmotnost hasiva: 6 kg Třídy požáru: A, B, C Rating: 21A / 113B / C Rozměry cca 53x20cm, celková hmotnost 10,5 kg Doplnky: kovový držák pro upevnění na zeď <u>Přenosný hasicí přístroj bude umístěn do skříňky</u> Skříňka na hasicí přístroj bez zad a s okénkem se závěsem na klíč, pro případ nutnosti lze okénko rozbít. Rozměr skříňky: 21x26x59,5cm, hmotnost: 4 kg	 	ks	10	–	4	3	3	–

Označení	Popis	Schéma	MJ	množství celkem	množství v 1.PP	množství ve 1.NP	množství ve 2.NP	množství ve 3.NP	množství střecha
G.03	<p><u>Vnitřní čistící zóna</u></p> <p>Hliníkové profily s textilními pásky spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezokroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Včetně hliníkového osazovacího rámečku 10x30x3mm.</p> <p>Hloubka prohlubně pro osazení rámu: 10mm</p> <p>Barva: černá</p> <p>Doplňky: Vč. všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele</p>	 	ks	1	–	1	–	–	–
G.04	<p><u>Vnější čistící zóna</u></p> <p>Samočistící rohož složena z pružných gumových vlnovek. Vč. hliníkového osazovacího rámečku 20x30x3mm.</p> <p>Hloubka prohlubně pro osazení rámu: 20mm</p> <p>Barva: černá</p> <p>Doplňky: Vč. všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele</p> <p>Poznámka: Odvodnění prostoru pod čistící zónou bude provedeno vložení plastového potrubí – kruhový prostup uprostřed prostoru – dešťové vody budou vsáknuty pod povrchem</p>	 	ks	1	–	1	–	–	–

POZNÁMKA: