




LEGENDA:




SPÍNAČ ŘÁZENÍ 1, IP44




ZÁSUVKA 16A/250V, IP44




ZÁSUVKA 16A/400V, IP44



ROZVADĚČ



OVLAĐAČ TLAČÍTKOVÝ S ARETACÍ, PŘISAZENÝ, POD SKLEM  
STOP TLAČÍTKO ČERVENÉ

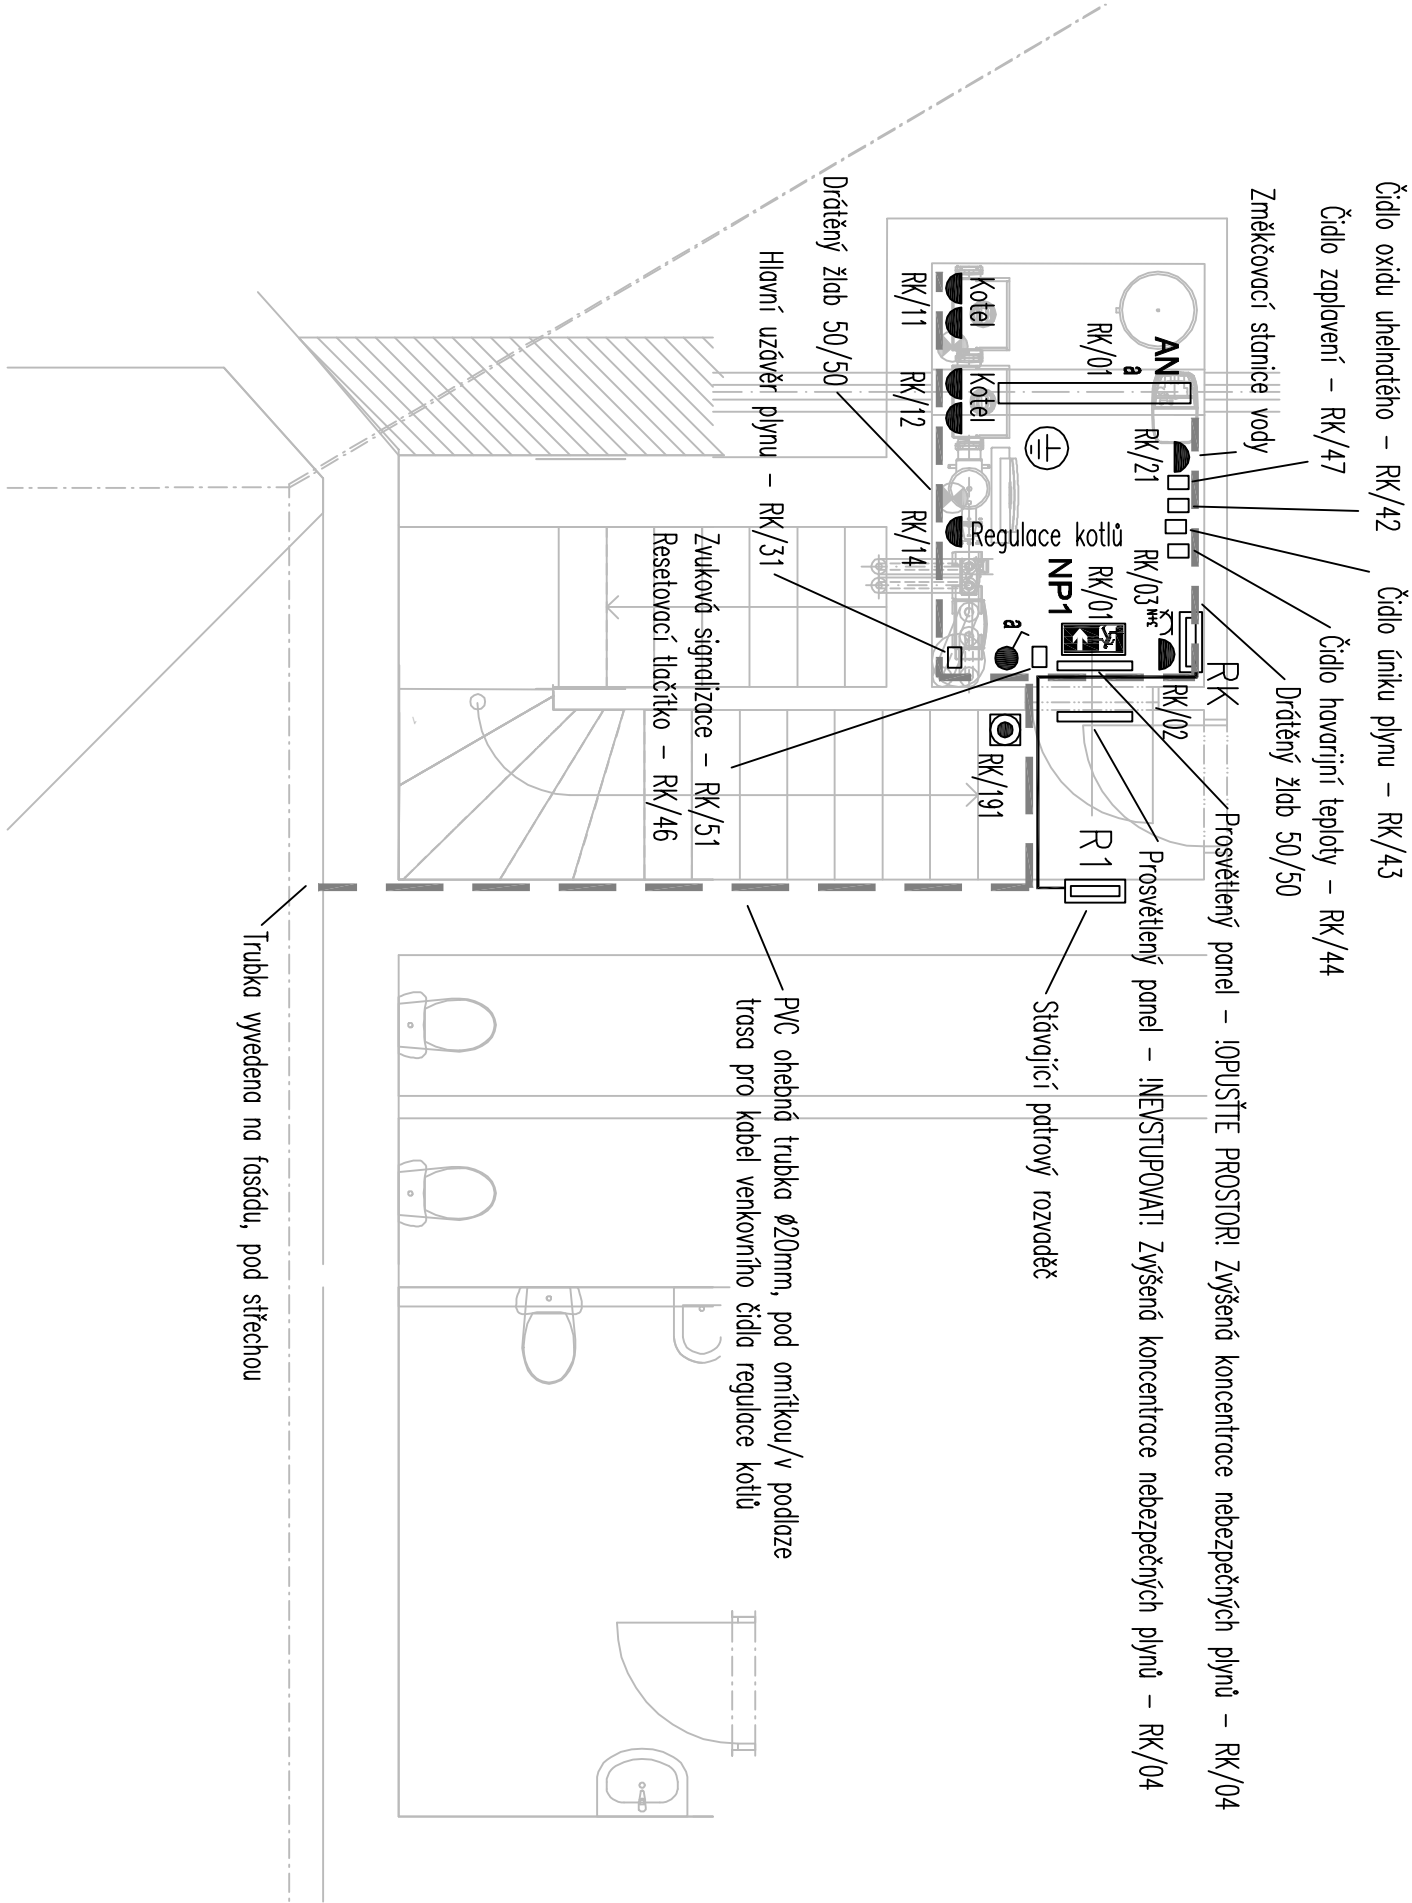


POZN.:

EL. ROZVODY BUDOU VEDENY V KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH  
A V INSTALAČNÍCH PVC TRUBKÁCH PO POVRCHU.  
V PROSTORU KOTELNY BUDE PROVEDENO MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY10.  
NA PODRUŽNOU PŘÍPOJNICI MET SE NAPOJÍ VŠECHNY KOVOVÉ PŘEDMĚTY NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORU KOTELNY  
(KOVOVÉ POTRUBÍ, OCELOVÉ KONSTRUKCE, TOPENÍ, ATD.).

LEGENDA SVÍTIDEL

- AN      LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, 1x LED, 38W, 4900lm, Ra80, 4000K, IP65, IK08, vč. nouzového zdroje 1hod.
- NP1      LED nouzové svítidlo s piktoogramem, vč. nouz. modulu 1h., 2W, 150lm, 75lm/W, IP65, difuzor – opalízovaný polycarbonát, UV stabilní

Projektant:		Technické práce:		Autorizace:		<div><b>ATROSystém, spol. s r.o.</b> Kýlovská 35/78 580 01 Havlíčkův Brod tel.: 569430475 DIČ: CZ15058654 PROJEKCE</div>
Vít Zvolánek		Vít Zvolánek		Ing. František Dvořák		
Místo stavby:		Zadávací číslo:		Archivní číslo:		
Havlíčkův Brod		23-50-883		R/236		
Investor:		Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava				Paré:
Stupeň:		Dokumentace pro provádění stavby				Datum:
Stavba:		Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava ÚT				říjen 2023
SO 01 - rekonstrukce plynové kotelny		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Číslo výkresu:
D.1.4.3.02		Měřítko:				1:50