



VÝKOP V MÍSTĚ BUDOUCÍHO TĚLESA SILNICE II/351

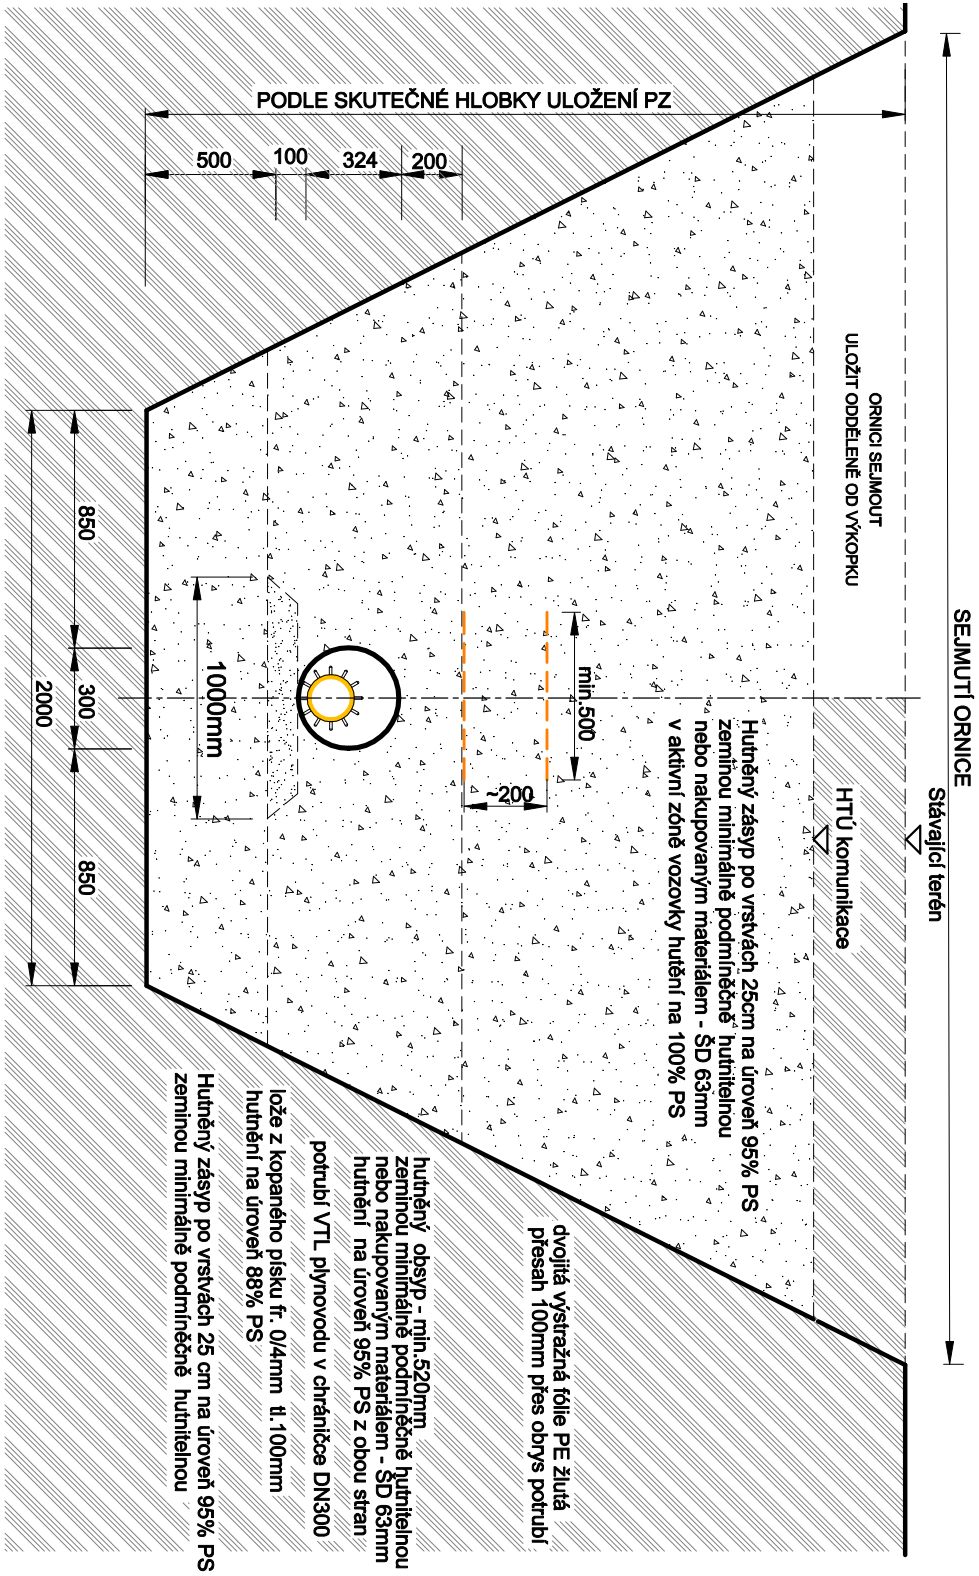

VÝKOP MIMO TĚLESO STÁVAJÍCÍ I BUDOUCÍ KOMUNIKACE - volný terén

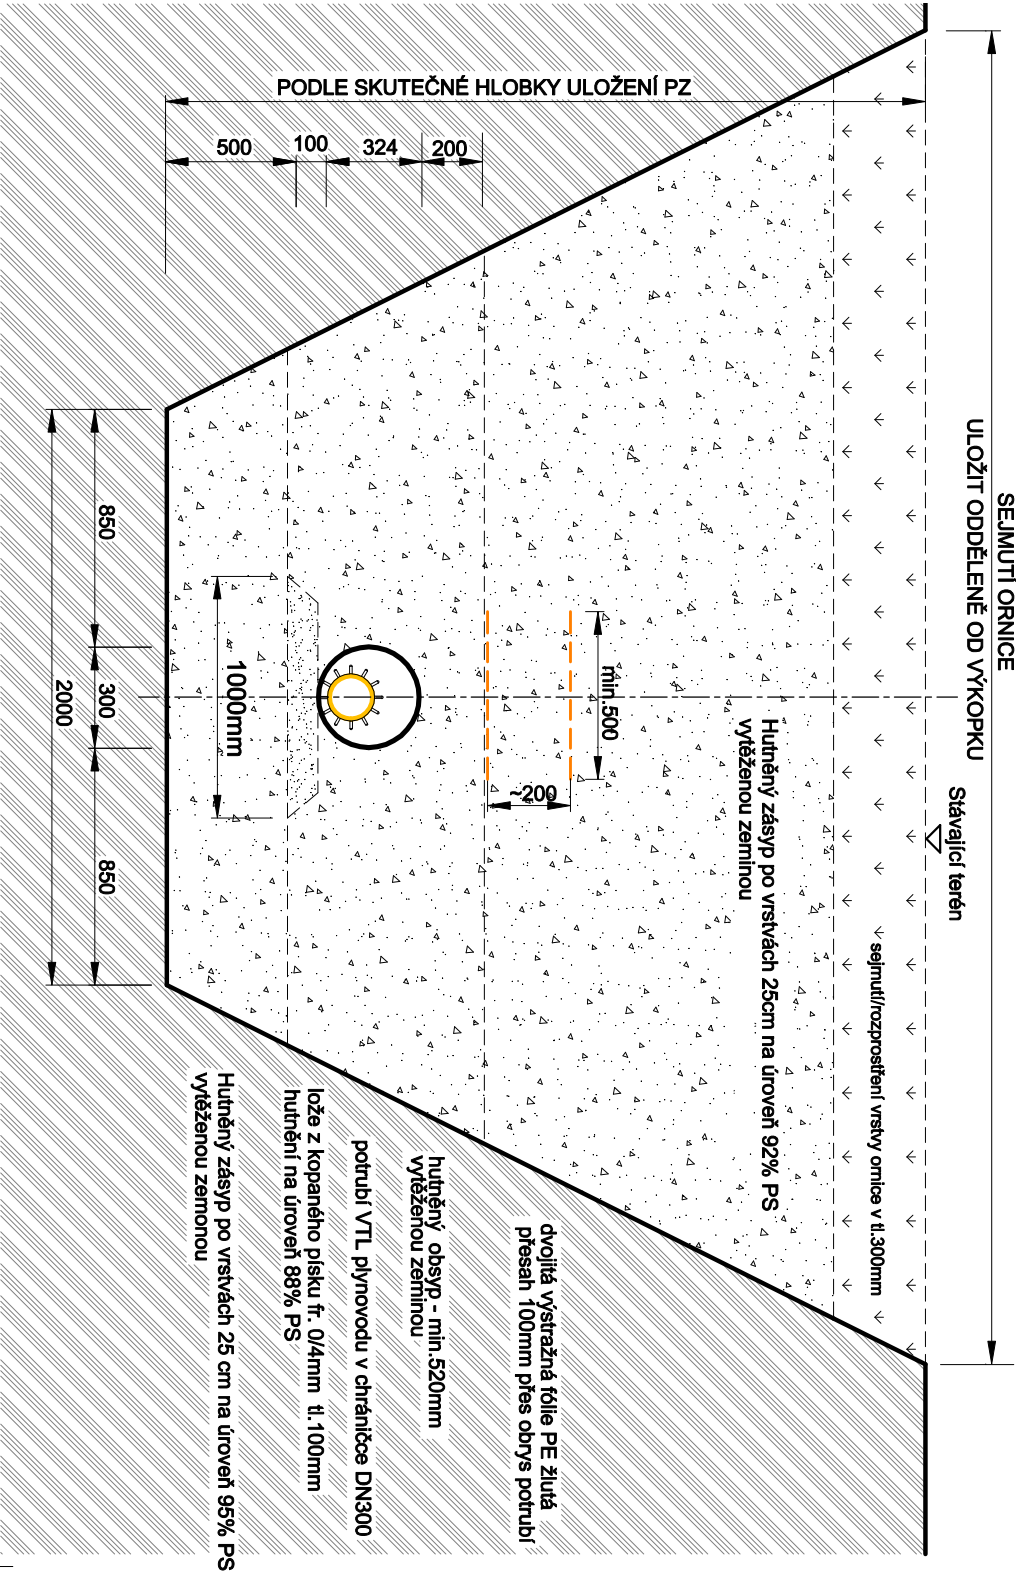

POZNÁMKA:

Příklady hutnění lože pod potrubím k dosažení 88% PS:

- 1) 2x manuální hutnění urovanané vrstvy tl. do 10cm dusáním
- 2) 1x hutnění vrstvy 10cm deskovým vibrátorem 50-100kg s dvojíou deskou

Příklady hutnění obsypu potrubí k dosažení 95% PS:

- 1) 4x manuální hutnění vrstev po max. výšce 8cm dusáním z obou stran potrubí
- 2) 4x hutnění vrstev po max. výšce 15cm deskovým vibrátorem 50-100kg s dvojíou deskou současně z obou stran potrubí z obou stran potrubí


Výkopy budou prováděny a zajištěny dle zásad Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Stěny výkopu výšky větší než 1,50m opatřit pažením nebo upravit do sklonu 2:1

Polohu odhaleného potrubí plynovodu v propojovacích šachtách zabezpečit zvýšením na nosníky napříč výkopu a následně podepřít montážními podpěrami.,

Veškeré zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5m od potrubí budou provedeny výhradně ručně podle podmínek stanovených provozovatelem PZ a předpisem TPG 700 03 a po ověření polohy PZ ručně kopanými sondami.

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------|--|--|
| Výškový systém Balt p.v. | | | Souřadný systém S-JTSK | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| REVIZE | POPIS | DATUM | SCHVÁLIL | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---|-----------|
| Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz | | | | | | SWECO  | |
| TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL: | | | | | | ŘEŠITEL | Ing. Popr |
| Petr Karmazín, projektování staveb | | | | | | ODP.ZÁSTUPCE | Karmazín |
| VYPRACOVAL | Ing. Popr | HIP | Ing. Sářek | T. KONTROLA | Ing. Popr | | |
| PROJEKTANT | P. Karmazín | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Charvátová | DATUM | 11/2021 | | |
| OBJEDNATEL | Kraj Vysočina | | | OKRES | Třebíč | | |
| AKCE: | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 11-9209-0103 | | |
| II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část | | | | STUPEŇ | DSP | | |
| | | | | FORMÁT | 2 A4 | | |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1 : 25 | | |
| | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 211 022 | | |
| ČÁST STAVBY | SO 500 - Objekty trubičn. vedení | | | SO/PS | SO 501 | | |
| PŘÍLOHA: | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VÝKOPEM | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | 5 | |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zjišťovat další osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výškovému číslu 01 nebo originálu přílohy (matrice).