






ROZVINUTÝ POHLED

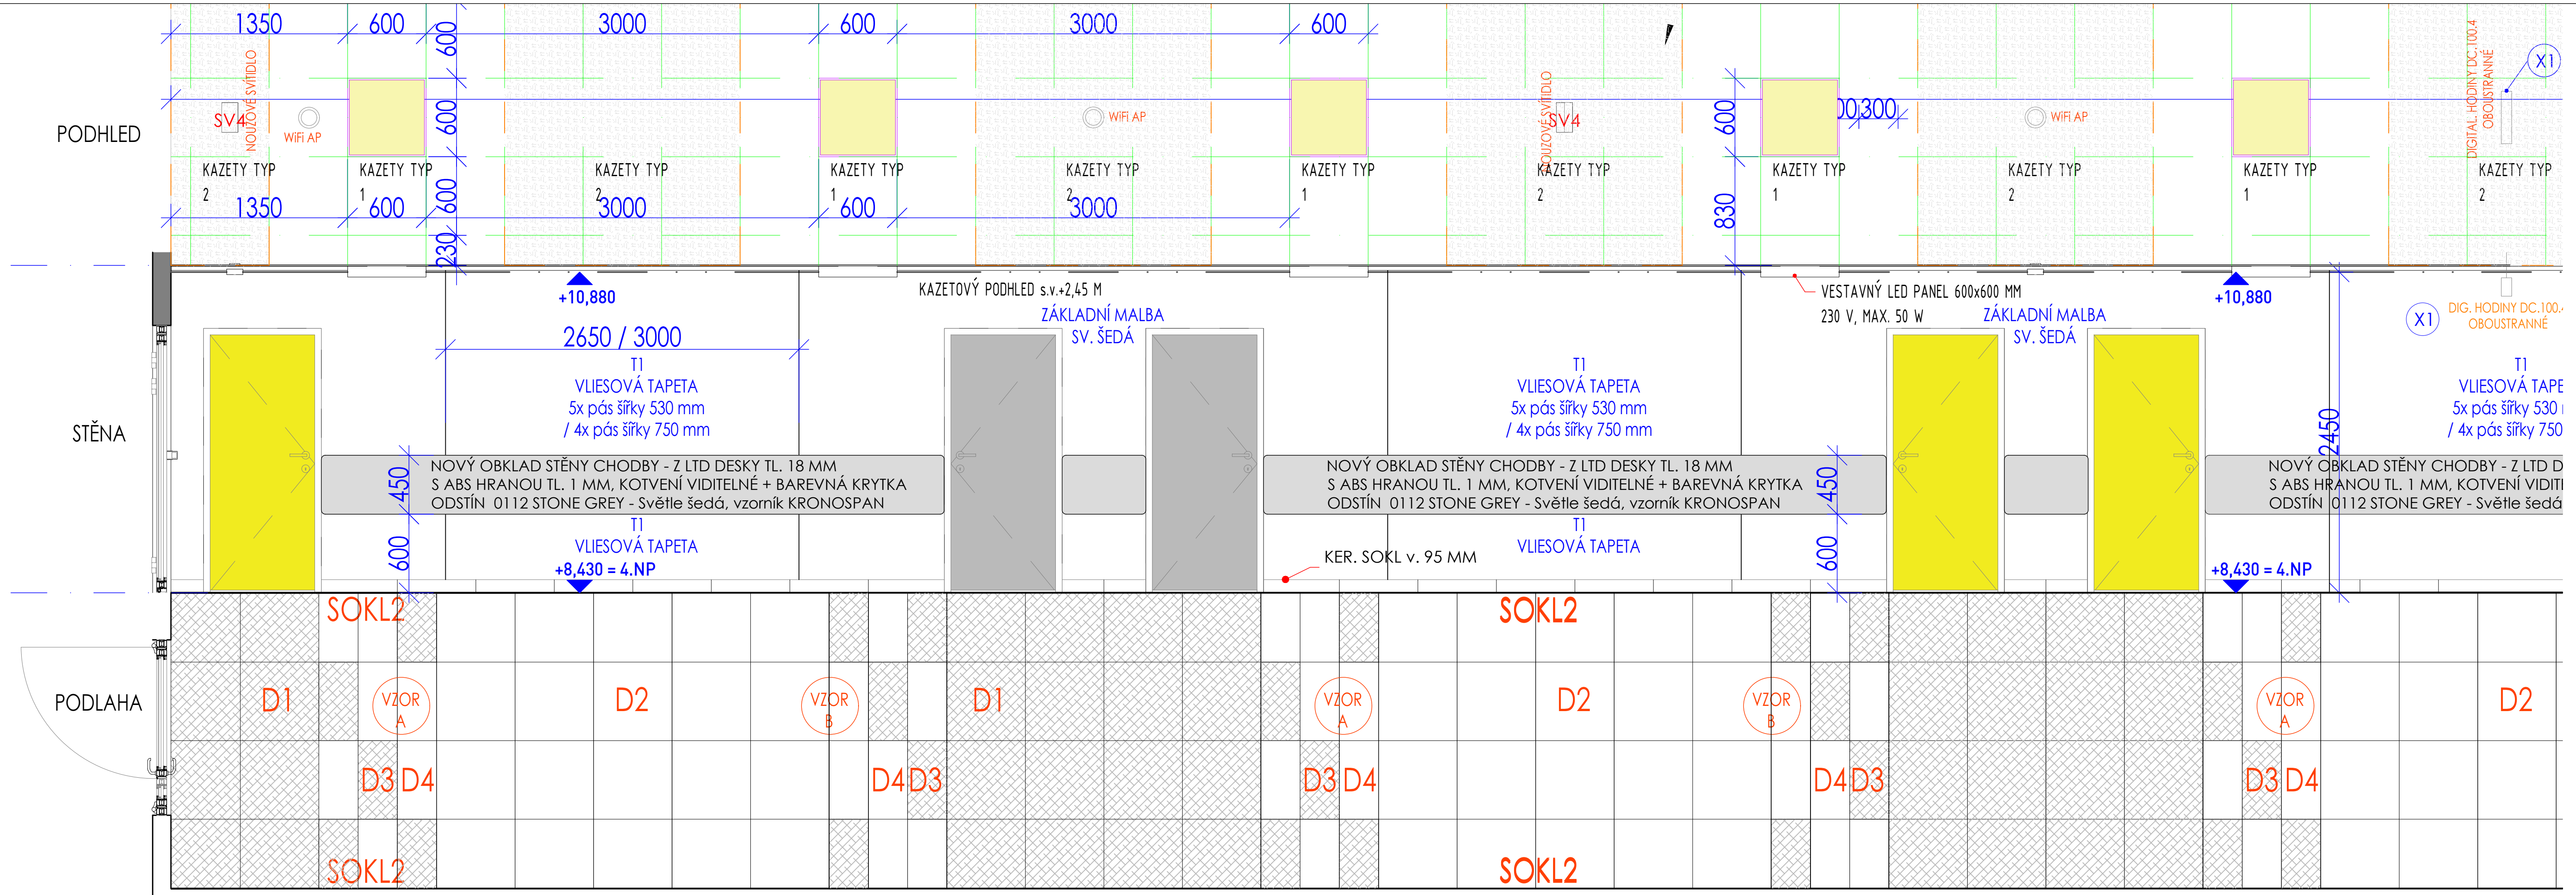

VZOR OPAKOVAT STEJNĚ VE VŠCH ÚSECÍCH MEZI POKOJI

LEGENDA DLAŽEB A OBKLADŮ

- | | | |
|------|---|---|
| D1 |  | DLAŽBA 60x60 cm, SVĚTLÉ ŠEDÁ S TEXTUROU LAPPATO , tl. 10 mm, slinutá, naglezovaná, rektifikovaná, R10/B, např. RAKO BLOCK DAP63780, spárovací hmota např. MAPEI 112 Šedá střední |
| D2 |  | DLAŽBA 60x60 cm, SVĚTLÉ ŠEDÁ, MAT , tl. 10 mm, slinutá, naglezovaná, rektifikovaná, R10/B, např. RAKO BLOCK DAK63780, spárovací hmota např. MAPEI 112 Šedá střední |
| D3 |  | DLAŽBA 30x60 cm, SVĚTLÉ ŠEDÁ S TEXTUROU LAPPATO , tl. 10 mm, slinutá, naglezovaná, rektifikovaná, R10/B, např. RAKO BLOCK DAP5780, spárovací hmota např. MAPEI 112 Šedá střední |
| D4 |  | DLAŽBA 30x60 cm, SVĚTLÉ ŠEDÁ, MAT , tl. 10 mm, slinutá, naglezovaná, rektifikovaná, R10/B, např. RAKO BLOCK DAK5780, spárovací hmota např. MAPEI 112 Šedá střední |
| OKL1 | | SOKL 60x9,5 cm, SVĚTLÉ ŠEDÁ S TEXTUROU LAPPATO , tl. 10 mm, slinutá, naglezovaná, rektifikovaná, R10/B, např. RAKO BLOCK DSKS4780, spárovací hmota např. MAPEI 112 Šedá střední |
| OKL2 | | SOKL 60x9,5 cm, SVĚTLÉ ŠEDÁ, MAT , tl. 10 mm, slinutá, naglezovaná, rektifikovaná, R10/B, např. RAKO BLOCK DSAS4780, spárovací hmota např. MAPEI 112 Šedá střední |
| O1 | | OBKLAD 20x40 cm, SVĚTLÉ BEŽOVÝ , tl. 7 mm, neprobavený štep, nerektifikovaný, např. RAKO COLOR ONE RAL 0709010 MAT , spárovací hmota např. MAPEI 112 Šedá střední |

POZN.: OBKLAD STĚNY CHODBY Z LTD DESEK TL. 18 MM BUDE PROVEDEN S ABS HRANOU TL. 1 MM V ŠEDÉM ODSŤINU ODLIŠNÉM OD ODSŤINU LTD DESKY, SPECIFIKACE BAREV OBKLADU BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVBĚ

POZN.: VŠECHNY OBKLADY, DLAŽBY A SPÁROVACÍ HMOTY A DÁLE TAPETY BUDOU ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM INVESTORA A AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

REVIZE R01 - 01-2025

+0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		REVIZE R01 – 01-2023
Zpracovatel PD:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK Třeštica 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156 AO ČKAIT: 0101986 M +420 605 518 563 E korecky@atelier-mk.cz W www.atelier-mk.cz </div> </div>	Investor/stavebník: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zodpovědný projektant:	Ing. Miroslav Korecký ČKAIT č. 0101986	Vypracoval: Ing. arch. Kateřina Bedžeková
Akce:	SOŠ, SOU a ZŠ Třešň – Rekonstrukce 3.NP a 4.NP DM Třešň	
Místo stavby:	SOŠ, SOU a ZŠ Třešň, K Valše 1251/38 Třešň, budova Domova mládeže, p.č. 1536/6	
Část PD:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Výkres:	CENTRÁLNÍ CHODBA – ROZVINUTÝ POHLED	
Datum: 05/2023, REVIZE R01-01/2025		Číslo zakázky: 07-2023
Formát: 5x A4		Číslo paré:
Měřítko: 1 : 50		Číslo: D.1.1.A-02