


SCHÉMA PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

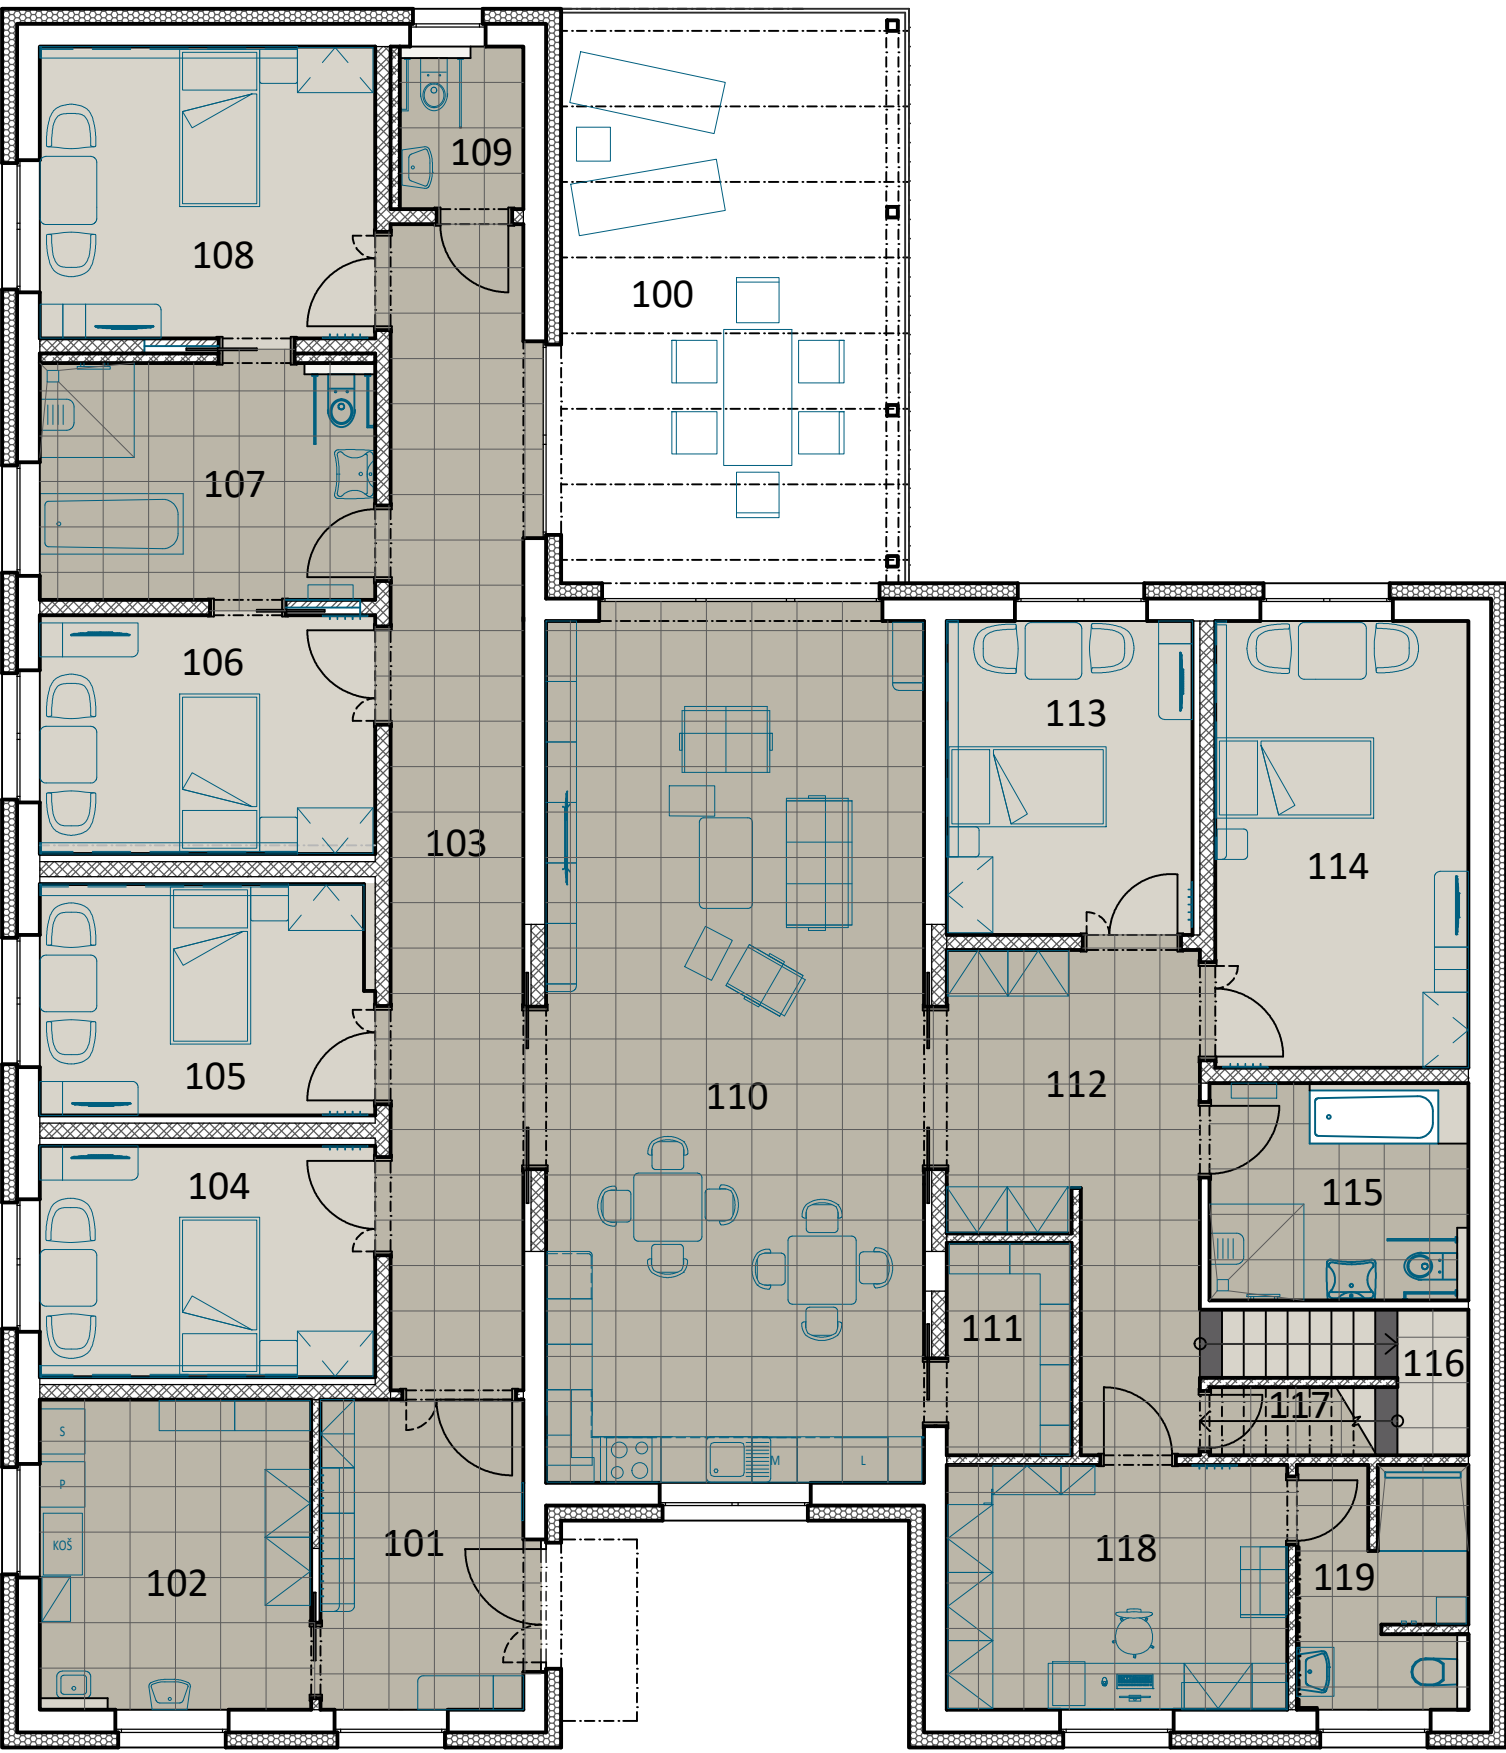

PODLAHY:

- KERAMICKÁ DLAŽDICE SLUNUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- PROTISKLUZNOST R10/B, KOEFICIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu \geq 0,5$
- S PROBARVENÝM STŘEPEM, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
- FORMÁT 60x60 cm (ROZMĚR 598 x 598 x 10 mm)

DLAŽBA V MÍSTNOSTECH Č. 101, 103, 110, 111, 112, 118 A 117 BUDE PROVEDENA JAKO PRŮBĚŽNÁ BEZ ODDĚLOVÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI. SPÁROREZ V TĚCHTO MÍSTNOSTECH NA SEBE BUDE PLYNULE NAVAZOVAT.

- V PLOCHÁCH PŘESAHUJÍCÍCH V JAKÉMKOLIV SMĚRU DÉLKU 6m BUDE DLAŽBA DILATOVÁNA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH DILATAČNÍCH PROFILŮ
- V MÍSTNOSTECH BEZ KERAMICKÉHO OBKLADU BUDOU PROVEDENY KERAMICKÉ SOKLÍKY ZE SYSTÉMOVÝCH SOKLÍKOVÝCH OBKLADÁČEK v. 80mm


- KOMPAKTNÍ AKUSTICKÁ PVC PODLAHOVÁ KRYTINA VHODNÁ PRO INTENZIVNÍ ZATÍŽENÍ
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2,6mm, TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,7mm
- ZATĚŽOVÁ TRÍDA 34/43
- PROTISKLUZNOST R10
- BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ

- KERAMICKÁ DLAŽDICE SLUNUTÁ, GLAZOVANÁ (TYPOVÉ SCHODOVKY S RELIÉFNÍM OKRAJEM)
- POVRCH HLADKÝ/MATNÝ, BARVA TMAVÉ ŠEDÁ (PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ) A BILÁ
- PROTISKLUZNOST R10/B, KOEFICIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu \geq 0,5$
- S PROBARVENÝM STŘEPEM, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
- FORMÁT 60x30 cm (ROZMĚR 598 x 298 x 10 mm)

PODSTUPNICE PROVĚST VŽDY ZE STEJNÉ DLAŽDICE JAKO STUPEŇ (DLAŽDICE BEZ RELIÉFNÍHO OKRAJE), MEZIPODESTA BUDE PROVEDENA Z BILÝCH DLAŽDIC FORMÁTU 60x60 cm (BARVA, TYP I SÉRIE DLAŽBY DLE SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ)

- V NÁVAZNOSTI NA SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY KERAMICKÉ SOKLÍKY ZE SYSTÉMOVÝCH SOKLÍKOVÝCH OBKLADÁČEK v. 80mm

SCHÉMA PROVEDENÍ OBKLADŮ V MÍSTNOSTI Č. 115

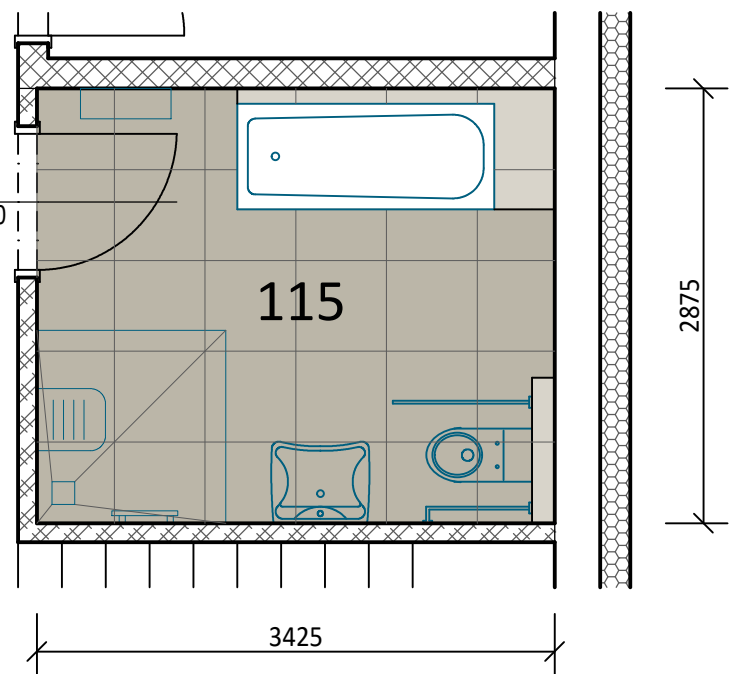


PODLAHA:

- KERAMICKÁ DLAŽDICE SLUNUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- PROTISKLUZNOST R10/B, KOEFICIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu \geq 0,5$
- S PROBARVENÝM STŘEPEM, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
- FORMÁT 60x60 cm (ROZMĚR 598 x 598 x 10 mm)

STĚNY:


- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA SLONOVÁ KOST
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)
- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA SLONOVÁ KOST
- OBKLADÁČKA S DOPLNKOVÝMI VZORY (RŮZNÉ DRUHY DLE SCHÉMATU)
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)

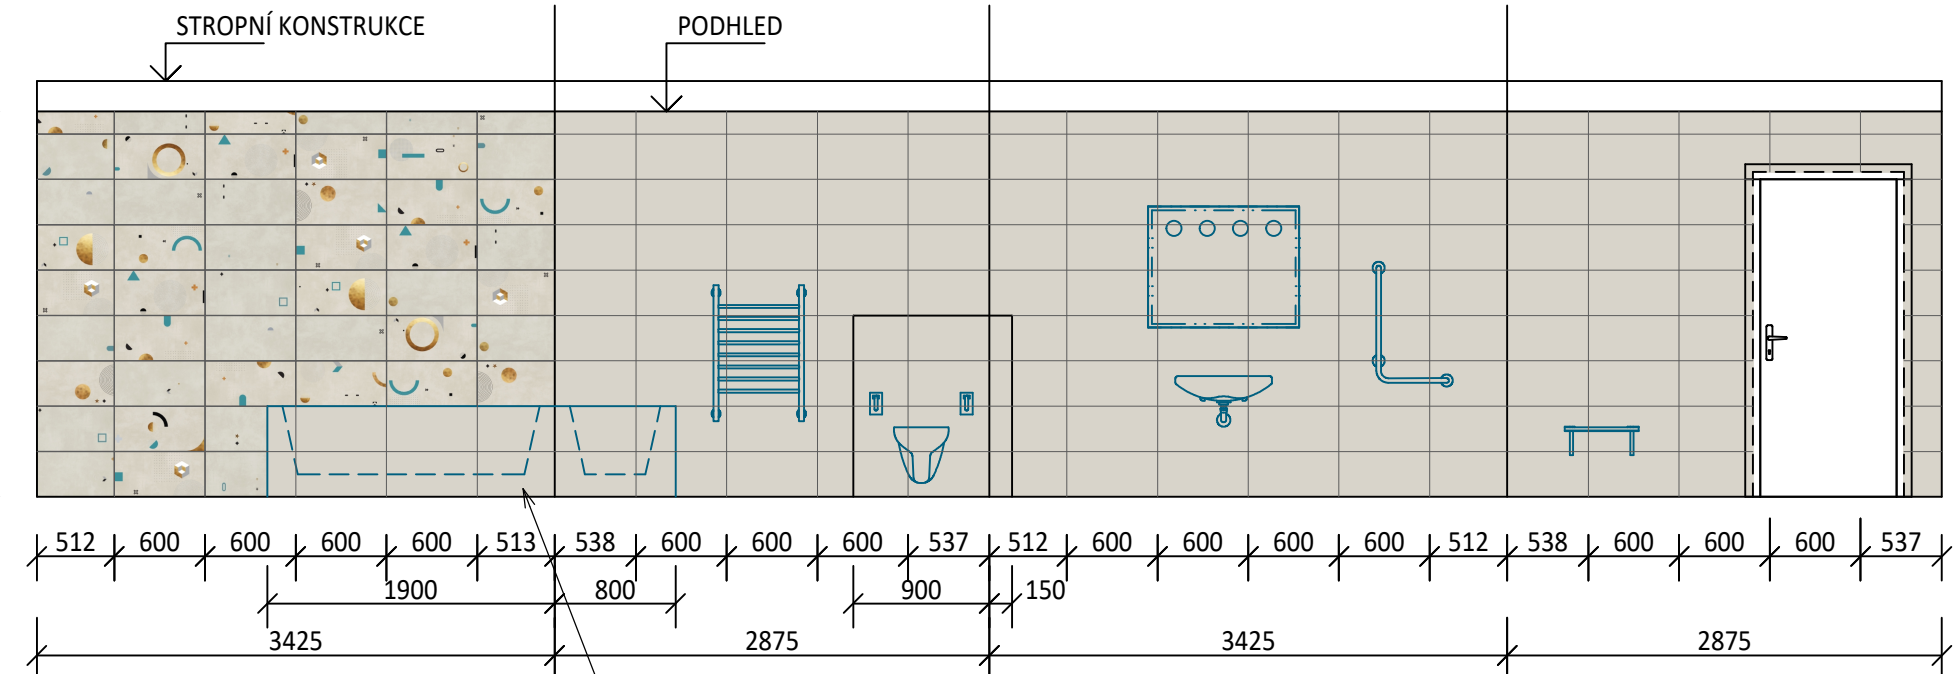

STĚNA SE VZOROVANOU DLAŽBOU - NAZNAČENÉ KLADENÍ JE IDEOVÉ A MŮŽE BYT PŘI STAVBĚ OPTIMALIZOVÁNO DLE DOSTUPNÝCH OBKLADÁČEK

POZN.: KLADENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ BUDE PROVEDENO TAK, ABY SPÁRY V PODLAHÁCH PLYNULE NAVAZOVALY NA SPÁRY NA STĚNÁCH

SCHÉMA PROVEDENÍ OBKLADŮ V MÍSTNOSTI Č. 119

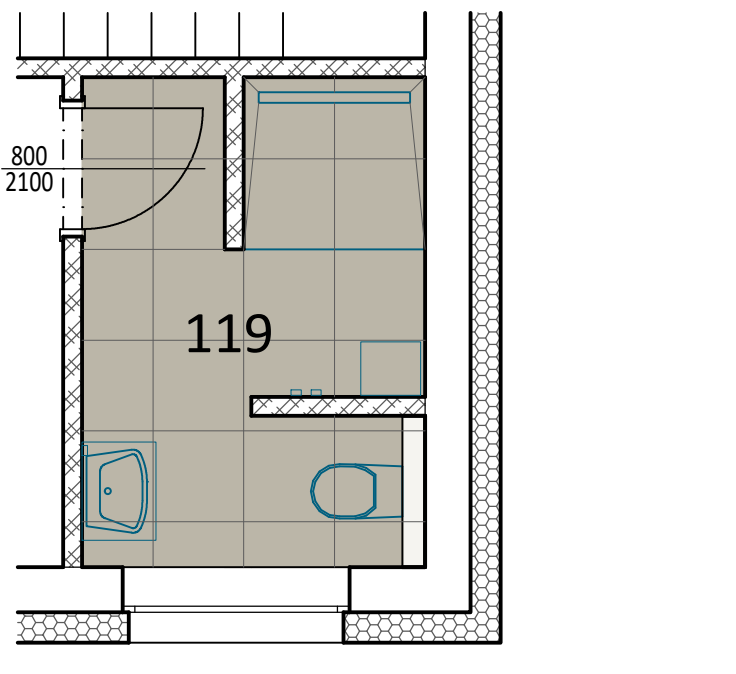


PODLAHA:

- KERAMICKÁ DLAŽDICE SLUNUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- PROTISKLUZNOST R10/B, KOEFICIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu \geq 0,5$
- S PROBARVENÝM STŘEPEM, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
- FORMÁT 60x60 cm (ROZMĚR 598 x 598 x 10 mm)


STĚNY:

- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA BILÁ
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)
- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)
- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA - MOZAIKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- VÝROBEK LEPENÝ NA SÍTI
- FORMÁT 30x30 cm (ROZMĚR 298 x 298 x 8 mm)

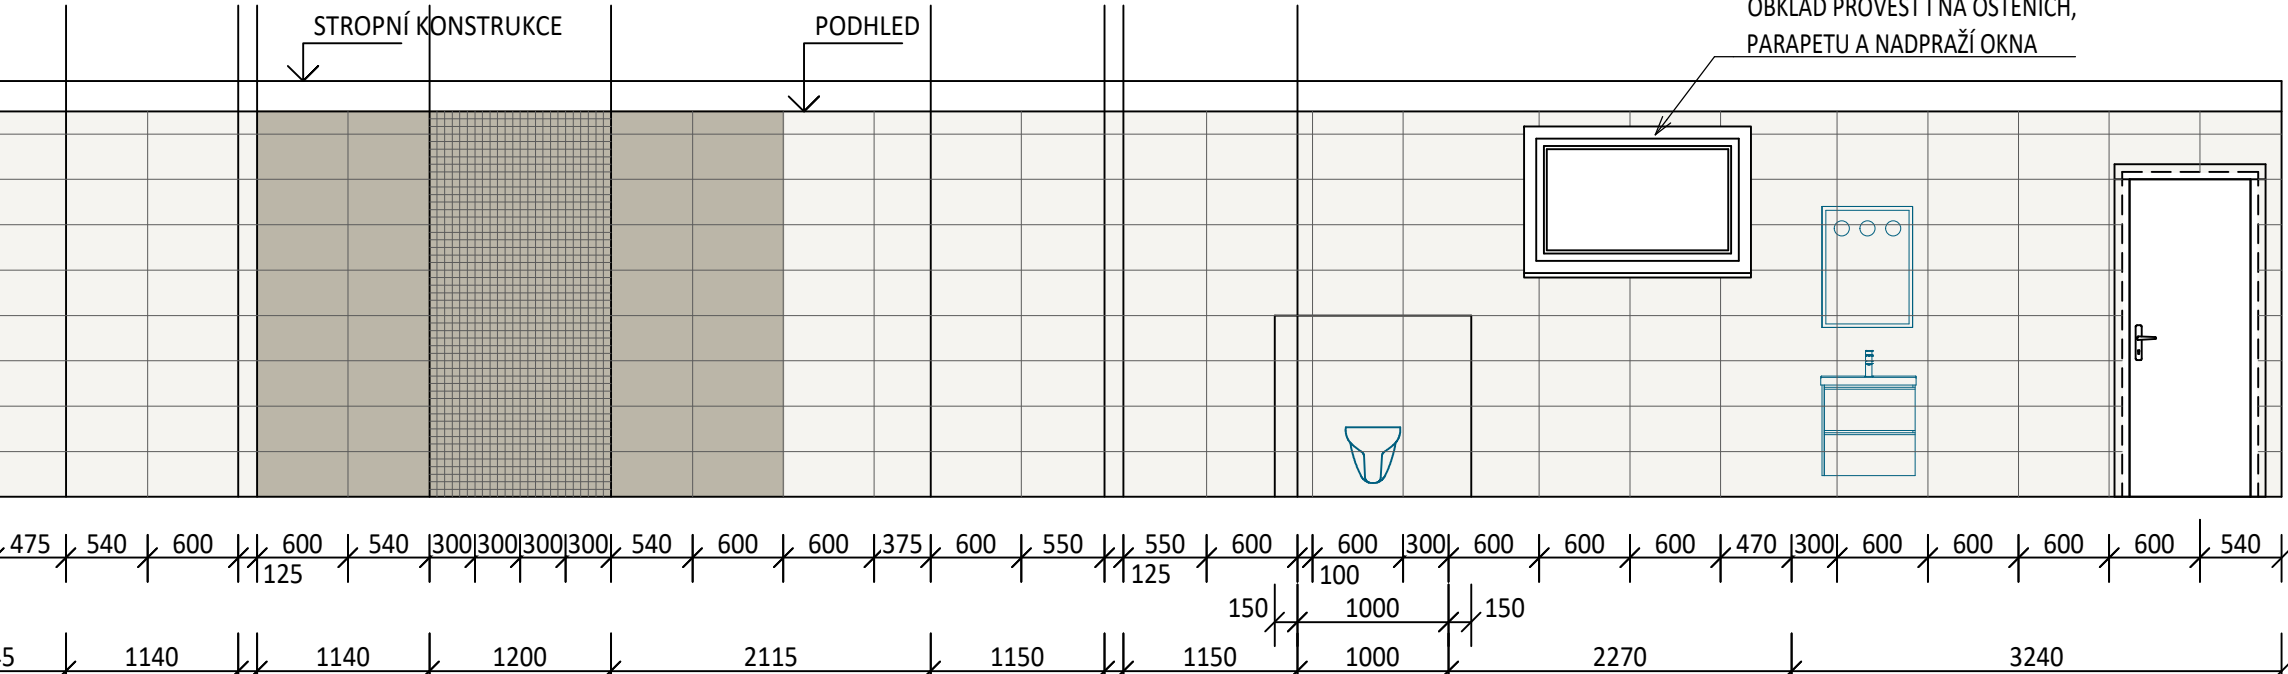

POZN.: KLADENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ BUDE PROVEDENO TAK, ABY SPÁRY V PODLAHÁCH PLYNULE NAVAZOVALY NA SPÁRY NA STĚNÁCH

SCHÉMA PROVEDENÍ OBKLADŮ V MÍSTNOSTI Č. 107

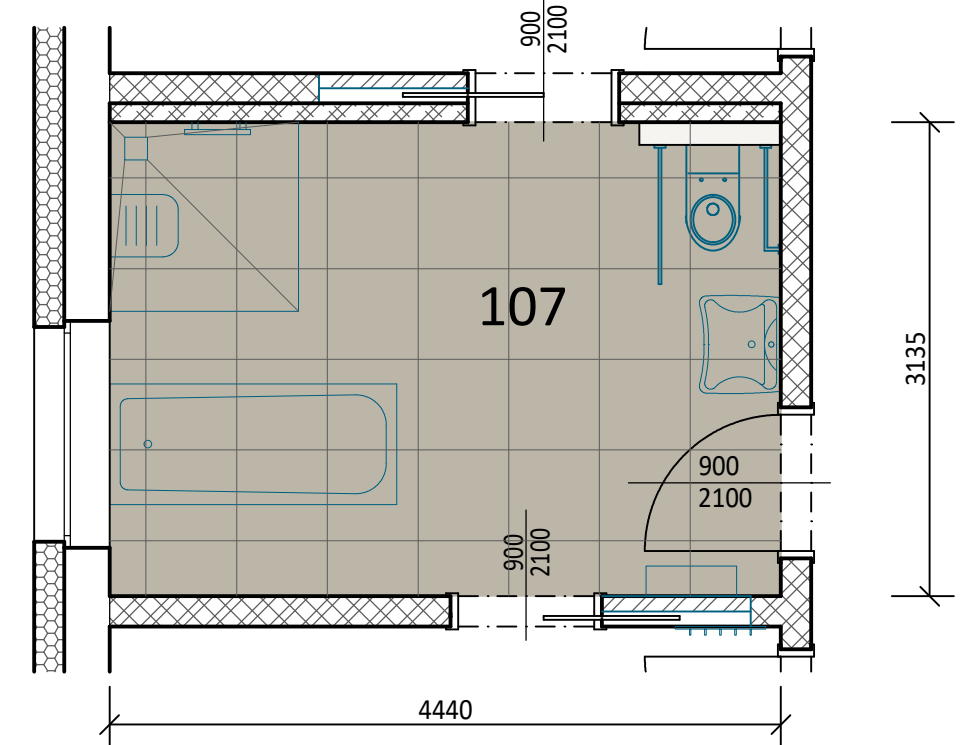


PODLAHA:

- KERAMICKÁ DLAŽDICE SLUNUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- PROTISKLUZNOST R10/B, KOEFICIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu \geq 0,5$
- S PROBARVENÝM STŘEPEM, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
- FORMÁT 60x60 cm (ROZMĚR 598 x 598 x 10 mm)

STĚNY:


- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA SLONOVÁ KOST
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)
- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA SLONOVÁ KOST
- OBKLADÁČKA S DOPLNKOVÝMI VZORY (RŮZNÉ DRUHY DLE SCHÉMATU)
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)

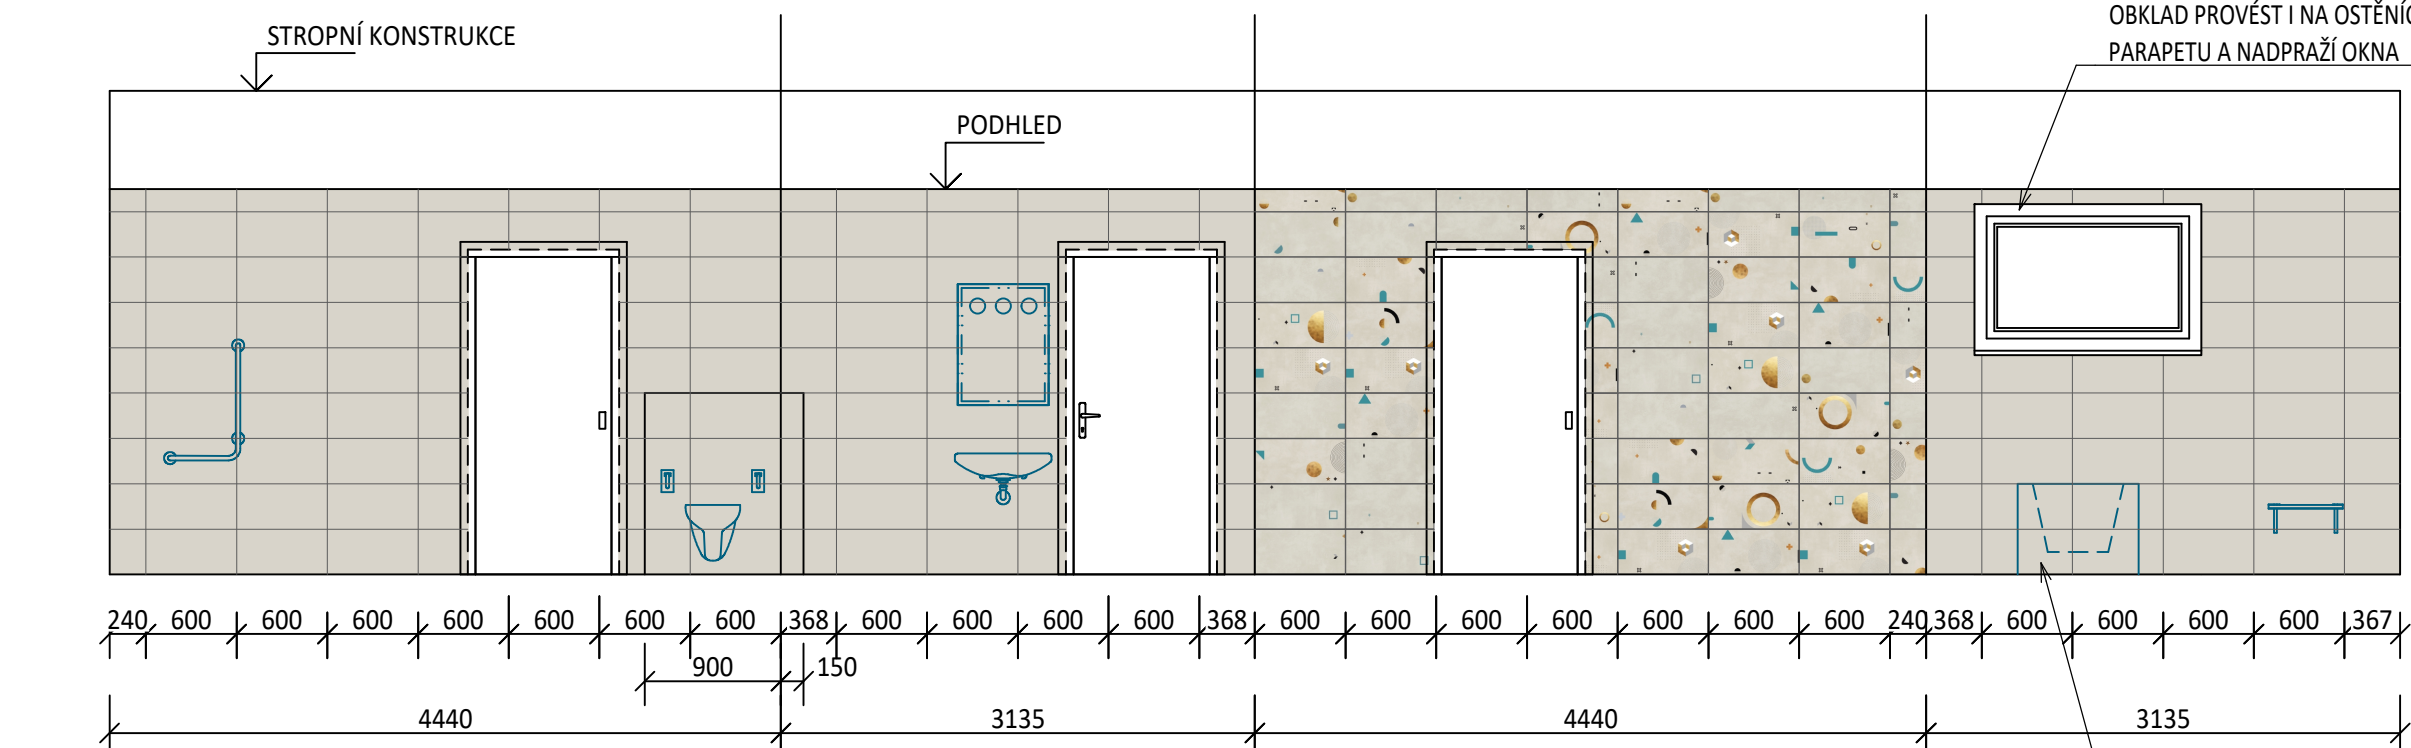

STĚNA SE VZOROVANOU DLAŽBOU - NAZNAČENÉ KLADENÍ JE IDEOVÉ A MŮŽE BYT PŘI STAVBĚ OPTIMALIZOVÁNO DLE DOSTUPNÝCH OBKLADÁČEK

POZN.: KLADENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ BUDE PROVEDENO TAK, ABY SPÁRY V PODLAHÁCH PLYNULE NAVAZOVALY NA SPÁRY NA STĚNÁCH

SCHÉMA PROVEDENÍ OBKLADŮ V MÍSTNOSTI Č. 109

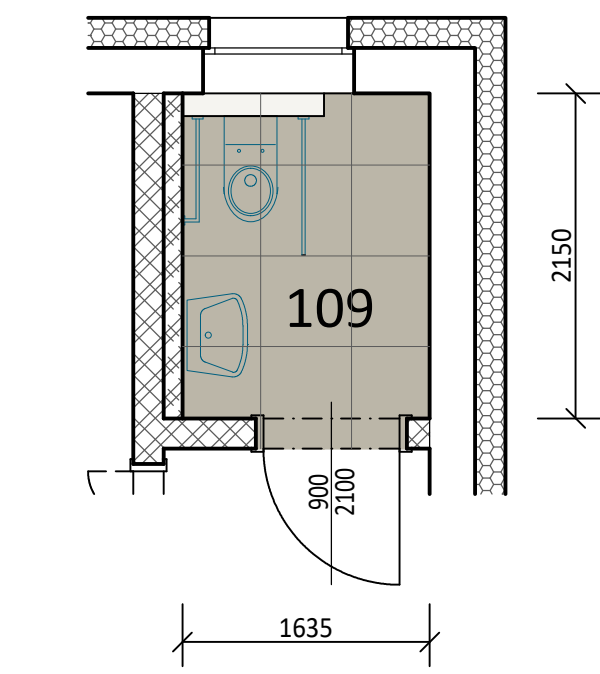


PODLAHA:

- KERAMICKÁ DLAŽDICE SLUNUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- PROTISKLUZNOST R10/B, KOEFICIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu \geq 0,5$
- S PROBARVENÝM STŘEPEM, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
- FORMÁT 60x60 cm (ROZMĚR 598 x 598 x 10 mm)


STĚNY:

- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA BILÁ
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)

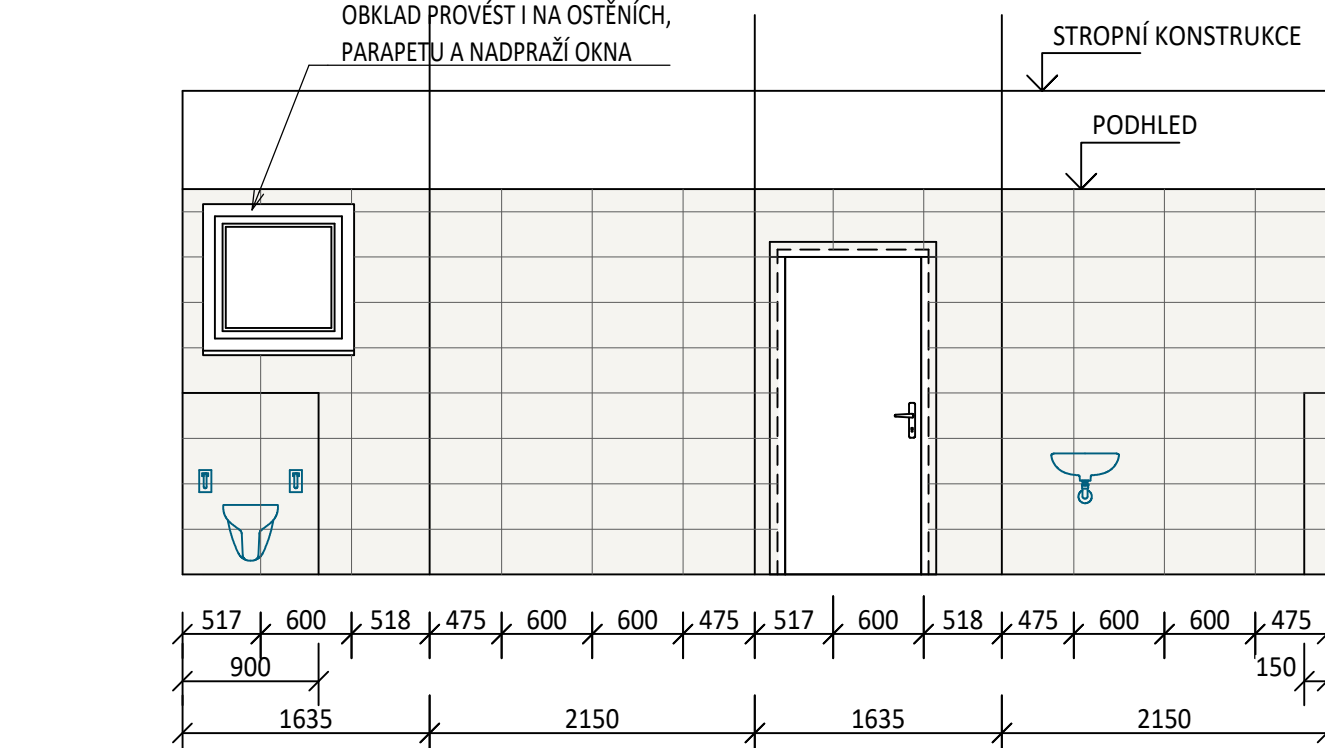

POZN.: KLADENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ BUDE PROVEDENO TAK, ABY SPÁRY V PODLAHÁCH PLYNULE NAVAZOVALY NA SPÁRY NA STĚNÁCH

SCHÉMA PROVEDENÍ OBKLADŮ V MÍSTNOSTI Č. 102

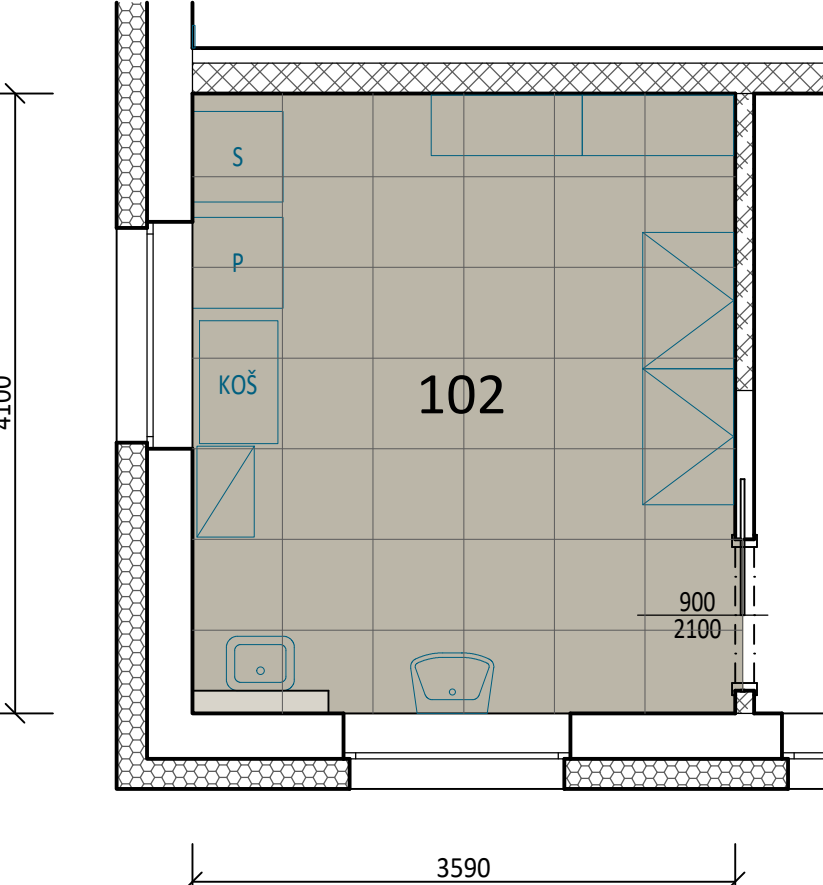


PODLAHA:

- KERAMICKÁ DLAŽDICE SLUNUTÁ, GLAZOVANÁ
- POVRCH HLADKÝ/MATNÝ, BARVA HNĚDOŠEDÁ
- PROTISKLUZNOST R10/B, KOEFICIENT TŘENÍ ZA MOKRA $\mu \geq 0,5$
- S PROBARVENÝM STŘEPEM, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
- FORMÁT 60x60 cm (ROZMĚR 598 x 598 x 10 mm)


STĚNY:

- KERAMICKÁ OBKLADÁČKA
- POVRCH RELIÉFNÍ/MATNÝ, BARVA SLONOVÁ KOST
- FORMÁT 30x60 cm (ROZMĚR 298 x 598 x 8 mm)

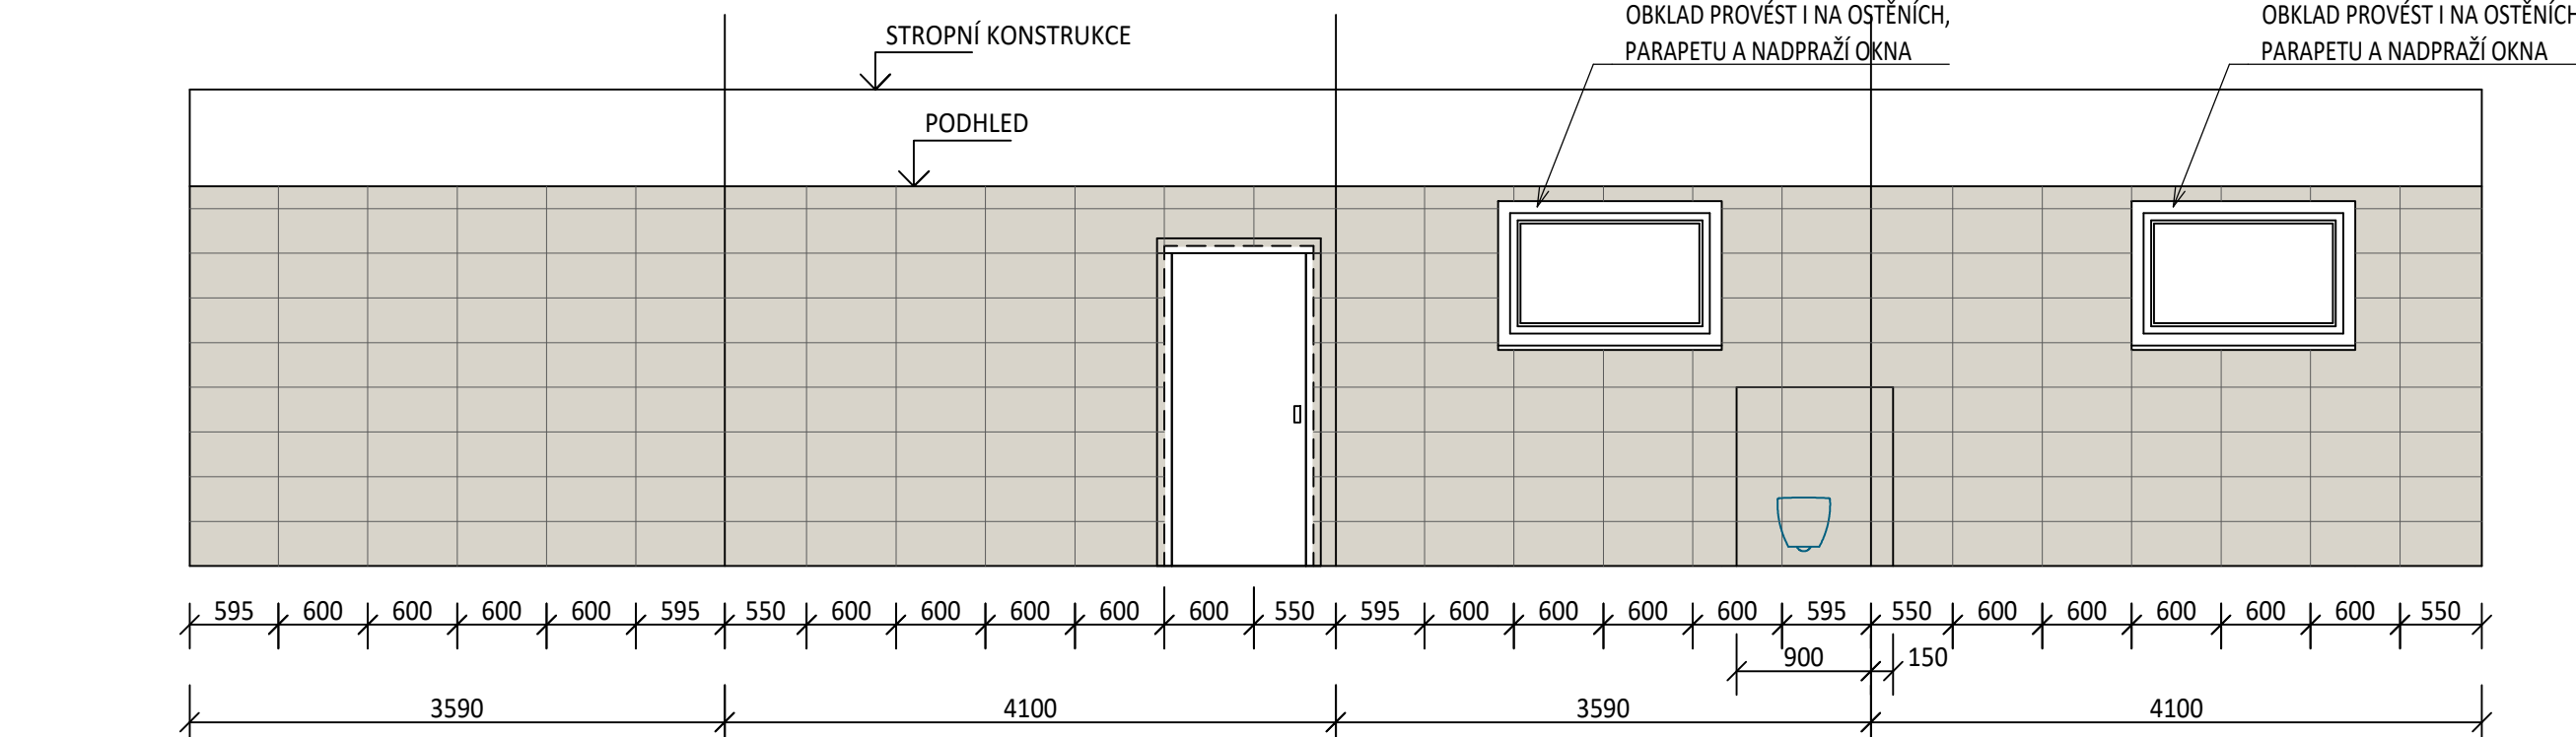

POZN.: KLADENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ BUDE PROVEDENO TAK, ABY SPÁRY V PODLAHÁCH PLYNULE NAVAZOVALY NA SPÁRY NA STĚNÁCH

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV (KRYTIN, OBKLADŮ, VÝMALEB APOD.) JE NUTNÉ PROVĚST VZORKOVÁNÍ A VEŠKERÉ ODÁVANÉ PRVKY ODSOUHLASIT SE STAVEBNÍKEM I BUDOUCÍM PROVOZOVATELEM



K.Ú. KAMENICE NAD LIPOU (662577)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	12/2024	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. KOT	ING. KOT	ING. KOT

KRAJ VYSOČINA ZÁKOVKA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKT CENTRUM s.r.o.		PROJEKT CENTRUM s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	KAMENICE NAD LIPOU	VYPRACOVAL:	ING. KOT	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	KAMENICE NAD LIPOU	ZODP. PROJEKTANT:	ING. KOT	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA
NÁZEV AKCE:				FORMÁT:	12/A4
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ III. - KNL GABRIELKA				DATUM:	12/2024
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	23-058
OBJEKT:	SO-01: SOCIÁLNÍ OBJEKT 01	ČÁST:	D.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘITKO:	1:100/1:50
OBSAH:	SCHÉMA PROVEDENÍ PODLAH A OBKLADŮ V 1.NP				Č. VÝKRESU:
				1.1.10	Č. PARE
DOCUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM PŮSOBEM ROZŠŘOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASENÍ AUTORA					