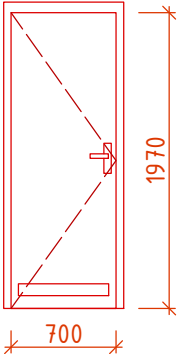
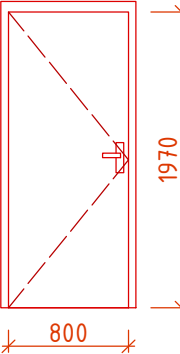
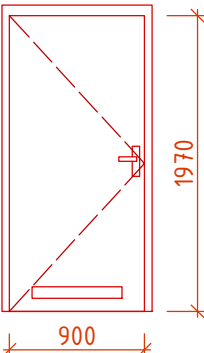
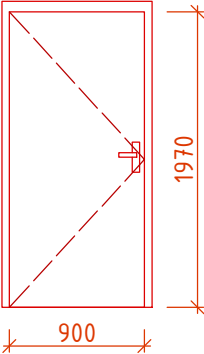


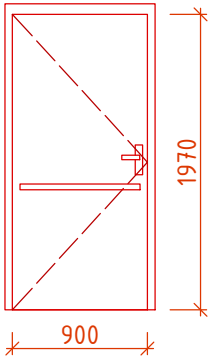
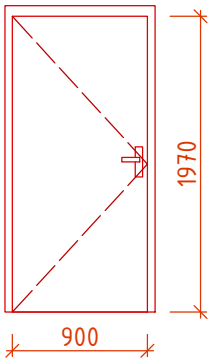
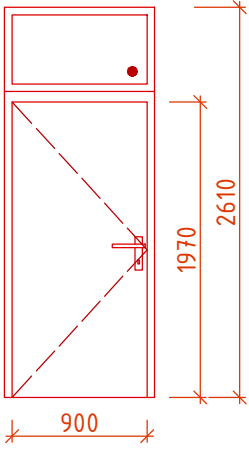
## TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! U VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DORAZY NA KLIKU DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TYP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dv1  |    | 700 /<br>1970  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plné hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování WC zámek, klika - klika</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 115mm</li> <li>- dveřní mřížka pro VZT</li> </ul>                                               | L   | 0    | 2    | 0    | <b>2</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv2  |   | 800 /<br>1970  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plné hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> </ul>                                  | L   | 1    | 1    | 0    | <b>2</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv3  |  | 900 /<br>1970  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plné hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 115mm</li> <li>- dveřní mřížka pro VZT</li> </ul> | L   | 0    | 0    | 0    | <b>0</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv4  |  | 900 /<br>1970  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plné hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 115mm</li> </ul>                                  | L   | 0    | 0    | 0    | <b>0</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |

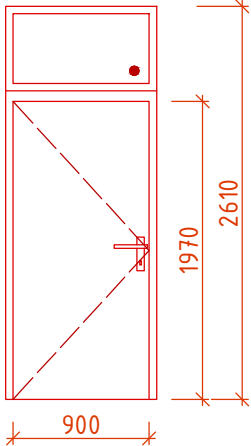
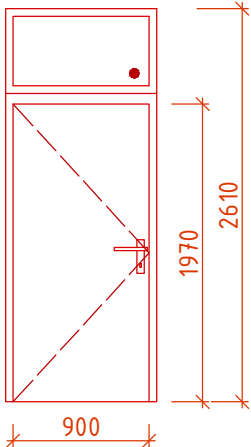
## TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! U VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DORAZY NA KLIKU DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/                     | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TYP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dv5  |    | 900 /<br>1970                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plně hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování WC zámek, klika - klika</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> <li>- vodorovné ZTP madlo na vnitřní straně křídla</li> </ul>                                              | L   | 1    | 1    | 0    | <b>2</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv6  |   | 900 /<br>1970                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plně hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> </ul>                                                        | L   | 2    | 2    | 0    | <b>2</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv7  |  | dveře 900 / 1970<br>rám 900 / 2610 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plně hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt s pevným nadsvětlíkem</li> <li>- světlík čiré dvojsklo</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> </ul> | L   | 0    | 4    | 0    | <b>4</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
|      |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P   | 2    | 3    | 0    | <b>5</b> |                                                                                                                                                                                       |


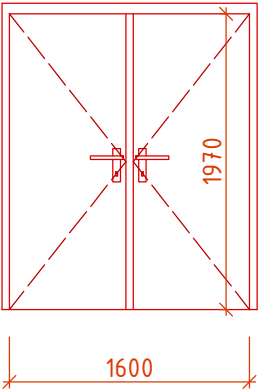
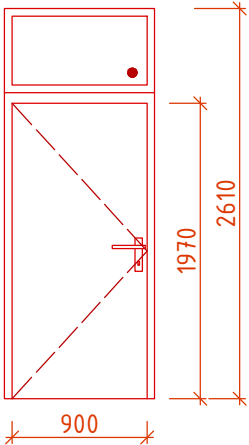
## TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT ! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! U VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DORAZY NA KLIKU DVEŘÍ ! VŠE UVEDENÉ V POPISU JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY !

| OZN. | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/                               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TYP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dv8  |    | dveře 900 /<br>1970<br><br>rám 900 /<br>2610 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plně hladké</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- s pevným nadsvětlíkem a přípravou pro instalaci elektromagnetického zámku</li> <li>- světlík čiré dvojsklo</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- elektromechanický zámek, ovládání čipy</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče (5 úrovní, 4 klíče/vložku, kompatibilita se stávajícími)</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> </ul>                                                                                   | L   | 2    | 0    | 0    | <b>2</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv9  |  | dveře 900 /<br>1970<br><br>rám 900 /<br>2610 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní bezpečnostní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlé plně masivní hladké, pasivní čepy</li> <li>- ocelová bezpečnostní zárubeň s pevným nadsvětlíkem a přípravou pro instalaci elektromagnetického zámku</li> <li>- světlík čiré dvojsklo</li> <li>- bez prahu</li> <li>- bezpečnostní kování klika - klika</li> <li>- vícebodový bezpečnostní zámek se závorou</li> <li>- elektromechanický zámek, ovládání čipy</li> <li>- systém generálního klíče (5 úrovní, 4 klíče/vložku, kompatibilita se stávajícími)</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> <li>- EW 30 DP3 C2</li> </ul> | L   | 1    | 0    | 0    | <b>1</b> | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
|      |                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P   | 0    | 0    | 0    | <b>0</b> |                                                                                                                                                                                    |

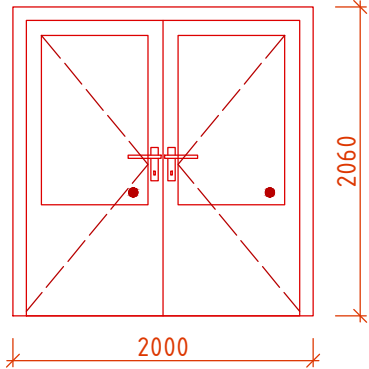
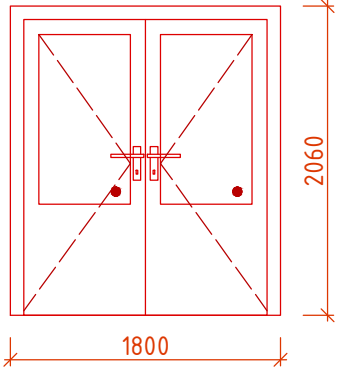
## TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! U VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DORAZY NA KLIKU DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/                     | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TYP        | 1.NP       | 2.NP       | 3.NP       | CELKEM     | POZNÁMKA                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dv10 |    | 1850 /<br>1970                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- dvoukřídlové posuvné do pouzdra do boků, hladké</li> <li>- prosklené 2/3 čirým dvousklem</li> <li>- ocelová obkladová zárubeň na pouzdra pro posuvné dveře ZP</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování madlo - madlo</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> <li>- včetně pouzdra</li> </ul>                                                                                                                                            |            | 1          | 0          | 0          | 1          | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv11 |   | 1600 /<br>1970                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní dřevěné dveře</li> <li>- dvoukřídlové plně</li> <li>- ocelová dvoudílná zárubeň obložková HDt</li> <li>- bez prahu</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 0          | 0          | 1          | 1          | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |
| Dv12 |  | dveře 900 / 1970<br>rám 900 / 2610 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vnitřní bezpečnostní dřevěné dveře</li> <li>- jednokřídlové plně masivní hladké, pasivní čepy</li> <li>- ocelová bezpečnostní zárubeň</li> <li>- s pevným nadsvětlením a přípravou pro instalaci elektromagnetického zámku</li> <li>- světlík čiré dvojsklo</li> <li>- bez prahu</li> <li>- bezpečnostní kování klika</li> <li>- klika</li> <li>- vícebodový bezpečnostní zámek se závorou</li> <li>- elektromechanický zámek, ovládání čipy</li> <li>- systém generálního klíče</li> <li>- povrch křídla - dýha buk</li> <li>- povrch zárubně - světle šedý nátěr</li> <li>- zárubně pro zed' tl. 250mm</li> </ul> | L<br><br>P | 1<br><br>1 | 0<br><br>0 | 0<br><br>0 | 1<br><br>1 | přesný typ kování dle výběru investora<br>dveřní křídlo bez dorazu u prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin<br>osazena přechodová nízkoprofilová lišta dle výběru investora |

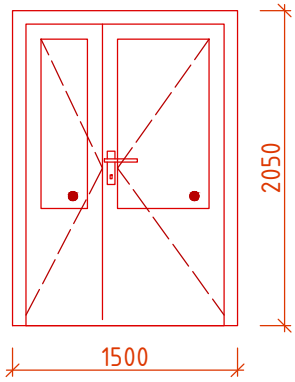
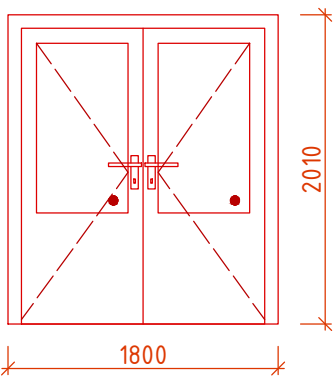
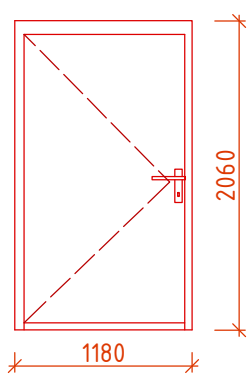
## TABULKA VENKOVNÍCH DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU OKEN JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! VÝPLNĚ OTVORŮ V 1NP BUDOU MÍT BEZPEČNOSTNÍ FÓLII.

| OZN.      | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/                                    | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.NP | 2.NP | 2.NP | CELKEM   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D1</b> |    | dveře<br>1820 /<br>1970<br><br>rám 2000<br>/ 2060 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vchodové dveře hliníkové, dvoukřídlé, prosklené 2/3, čiré sklo</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_d \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- kování klika – klika</li> <li>- cylindrický zámek – systém generálního klíče</li> <li>- panik klika, 2. křídlo otevírané nouzovým pákovým uzávěrem</li> <li>- elektromagnetický zámek</li> </ul> | 1    | 0    | 0    | <b>1</b> | přesný typ kování dle výběru investora a architekta<br>součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry |
| <b>D2</b> |  | dveře<br>1620 /<br>1970<br><br>rám 1800<br>/ 2060 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vchodové dveře hliníkové, dvoukřídlé, prosklené 2/3, čiré sklo</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_d \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- kování klika – klika</li> <li>- cylindrický zámek – systém generálního klíče</li> <li>- 2. křídlo otevírané nouzovým pákovým uzávěrem</li> <li>- elektromagnetický zámek</li> </ul>              | 1    | 1    | 0    | <b>2</b> | přesný typ kování dle výběru investora a architekta<br>součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry |

## TABULKA VENKOVNÍCH DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU OKEN JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! VÝPLNĚ OTVORŮ V 1NP BUDOU MÍT BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ.

| OZN.      | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/                                                           | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.NP | 2.NP | 2.NP | CELKEM   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D3</b> |    | dveře<br>1320 /<br>1970 (hl.<br>křídlo<br>900)<br><br>rám 1500<br>/ 2050 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vchodové dveře hliníkové, dvoukřídlé, prosklené 2/3, čiré sklo</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_d \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- 2. křídlo otevírané nouzovým pákovým uzávěrem</li> <li>- elektromagnetický zámek</li> <li>- EW 30 DP3 C2</li> </ul> | 1    | 0    | 0    | <b>1</b> | přesný typ kování dle výběru investora a architekta<br>součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry |
| <b>D4</b> |  | dveře<br>1620 /<br>1970<br><br>rám 1800<br>/ 2100                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vchodové dveře hliníkové, dvoukřídlé, prosklené 2/3, čiré sklo</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_d \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- panik klika</li> <li>- EW 30 DP3 C2</li> </ul>                                                                      | 0    | 1    | 0    | <b>1</b> | přesný typ kování dle výběru investora a architekta<br>součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry |
| <b>D5</b> |  | dveře<br>1000 /<br>1970<br><br>rám 1180 /<br>2060                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vchodové dveře levé</li> <li>- hliníkové, jednokřídlé, plné</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_d \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- kování klika - klika</li> <li>- cylindrický zámek - systém generálního klíče</li> <li>- panik klika</li> </ul>                                                                                                                              | 0    | 1    | 0    | <b>1</b> | přesný typ kování dle výběru investora a architekta<br>součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění připojovací spáry |



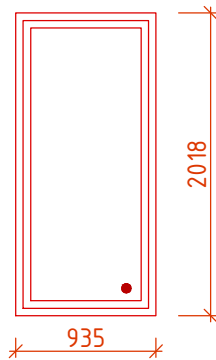

## TABULKA VENKOVNÍCH DVEŘÍ

PŘED OBJEDNÁVKOU OKEN JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! VÝPLNĚ OTVORŮ V 1NP BUDOU MÍT BEZPEČNOSTNÍ FÓLII.

| OZN.      | SCHÉMA | ROZMĚR<br>/mm/                                 | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.NP | 2.NP | 2.NP | CELKEM            | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D6</b> |        | dveře 1100<br>/ 2000<br><br>rám 1280<br>/ 3045 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vchodové dveře levé</li> <li>- hliníkové, jednokřídlé, prosklené, čiré sklo, pevný nadsvětlík</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_d \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- kování klika – klika</li> <li>- cylindrický zámek – systém generálního klíče</li> <li>- panik klika</li> <li>- součástí sestavy s oknem 07</li> </ul> | 1    | 0    | 0    | <b>1</b>          | přesný typ kování dle výběru investora a architekta<br>součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |
| <b>D7</b> |        | dveře 820<br>/ 1580<br><br>rám 1000<br>/ 1670  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- balkonové dveře pravé</li> <li>- hliníkové, jednokřídlé, celoprosklené, čiré sklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_d \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- kování klika – klika</li> <li>- cylindrický zámek – systém generálního klíče</li> </ul>                                                                           | 0    | 0    | 0    | <b>1x<br/>3NP</b> | přesný typ kování dle výběru investora a architekta<br>součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |


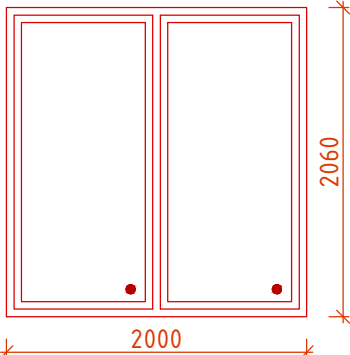


**TABULKA OKEN**

PŘED OBJEDNÁVKOU OKEN JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! VÝPLNĚ OTVORŮ V 1NP BUDOU MÍT BEZPEČNOSTNÍ FÓLII.

| OZN.      | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM   | POZNÁMKA                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O1</b> |    | 935 / 1100     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- jednokřídle, fixní</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul>                                                          | 0    | 2    | 0    | <b>2</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění a připojovací spáry |
| <b>O2</b> |   | 935 / 1100     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- jednokřídle, sklopné</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul>                                                        | 2    | 2    | 0    | <b>4</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění a připojovací spáry |
| <b>O3</b> |  | 935 / 2018     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- jednokřídle, fixní</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul>                                                          | 0    | 0    | 2    | <b>2</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění a připojovací spáry |
| <b>O4</b> |  | 1000 / 1670    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- jednokřídle, otevíravé</li> <li>- zamykací klika - systém generálního klíče</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul> | 0    | 0    | 1    | <b>1</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsnění a připojovací spáry |

**TABULKA OKEN**

PŘED OBJEDNÁVKOU OKEN JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! VÝPLNĚ OTVORŮ V 1NP BUDOU MÍT BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ.

| OZN.      | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM   | POZNÁMKA                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O5</b> |    | 1200 /<br>1215 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- jednokřídlé, sklopné</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul>                                                                                                                | 3    | 3    | 0    | <b>6</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |
| <b>O6</b> |   | 2000 /<br>2060 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- dvoudílné, fixní</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul>                                                                                                                    | 1    | 2    | 0    | <b>3</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |
| <b>O7</b> |  | 2520 /<br>2215 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- čtyřdílné, spodní části sklopné, horní otevíravé s klikou co nejnižší, horní krajní sklopné</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> <li>- součástí sestavy s dveřmi D6</li> </ul> | 1    | 0    | 0    | <b>1</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |
| <b>O8</b> |  | 3100 /<br>500  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- jednokřídlé, fixní</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul>                                                                                                                  | 2    | 2    | 0    | <b>4</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukotvení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásy po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |



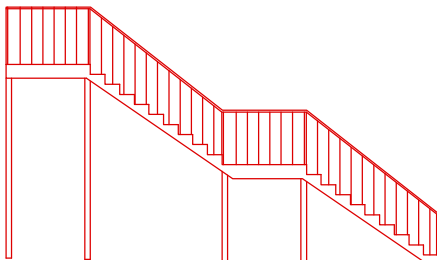

## TABULKA OKEN

PŘED OBJEDNÁVKOU OKEN JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! VÝPLNĚ OTVORŮ V 1NP BUDOU MÍT BEZPEČNOSTNÍ FÓLII.

| OZN.       | SCHÉMA | ROZMĚR<br>/mm/ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM    | POZNÁMKA                                                                                                                                                       |
|------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O9</b>  |        | 3280 / 2215    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- šestidílné, spodní části sklopné, horní otevíravé s klikou co nejnižší, horní krajní sklopné</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul> | 2    | 2    | 0    | <b>4</b>  | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukořtení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |
| <b>O10</b> |        | 3800 / 2215    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno plastové</li> <li>- šestidílné, spodní části sklopné, horní otevíravé s klikou co nejnižší, horní krajní sklopné</li> <li>- izolační trojsklo</li> <li>- teplý izolační distanční rámeček</li> <li>- <math>U_w \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- součástí je tepelně-izolační podkladní profil</li> <li>- barva rámu: bílá</li> <li>- vnitřní plastový parapet</li> </ul> | 8    | 9    | 0    | <b>17</b> | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukořtení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |
| <b>SV1</b> |        | 900 / 900      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- okno do plochých střech</li> <li>- neotevíratelné</li> <li>- zvedací rámy pro vyrovnání tl. stropu</li> <li>- čirá kopule v akrylátu</li> <li>- zasklení nízkoenergetickým dvojsklem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | 0    | 1    | 0    | <b>1</b>  | součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukořtení výplně do otvoru a difúzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry |


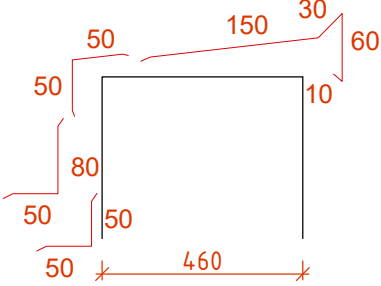


# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ !

| OZN.      | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/                                                                                                                | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.NP     | 2.NP    | 3.NP    | CELKEM           | POZNÁMKA                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z1</b> |    | - madlo<br>trubka<br>nerez<br>Ø42,4mm<br><br>- délka<br>4,03m                                                                 | - ocelové madlo<br>- trubka nerez Ø42,4mm<br>ve výšce 900mm<br>- kotveno do stěny -<br>držák madla nerez á 1,5m<br>- včetně záslepek a<br>kotvícího materiálu<br>- ocelové zábradlí na                                                                                                                                                                       | 1        | 1       | 1       | <b>3</b>         | - ve výkaze je<br>schematicky<br>zakreslena část<br>zábradlí, nutno<br>zpracovat výrobní<br>dokumentaci                                                                        |
| <b>Z2</b> |    | - sloupky<br>trubka<br>nerez Ø42<br>,4x2mm<br><br>- madlo<br>trubka<br>nerez Ø42<br>,4x2mm<br><br>- celková<br>délka<br>25,9m | schody<br>- madlo trubka<br>nerez Ø42,4x2mm ve<br>výšce 1m<br>- sloupek trubka<br>nerez Ø42,4x2mm, kotven<br>vrchně do schodiště á<br>1,5m<br>- výplň 2x trubka<br>nerez Ø12x1,5mm<br>- svislé pruty trubka<br>nerez Ø12x1,5mm osový<br>rozestup 132mm<br>- včetně držáků madla,<br>držáků výplně, držáků<br>prutů, záslepek a<br>kotvícího materiálu        | 0        | 0       | 1       | <b>1</b>         | - ve výkaze je<br>schematicky<br>zakreslena část<br>zábradlí, nutno<br>zpracovat výrobní<br>dokumentaci                                                                        |
| <b>Z3</b> |  |                                                                                                                               | - venkovní unikové<br>ocelové pozinkované<br>schodiště<br>- šířka 1100mm<br>- nosná konstrukce z<br>jeklu, zábradlí madlo +<br>sloupky + výplň<br>pozinkovaný jekl<br>- výška zábradlí 1000mm<br>- schodiště a podesty z<br>pozinkovaného pororoštu<br>- uloženo a kotveno na<br>samostatný betonový<br>základ<br>- včetně záslepek a<br>kotvícího materiálu | 1        | 0       | 0       | <b>1</b>         | - podrobněji v D.1.2                                                                                                                                                           |
| <b>Z4</b> |  | r.š. 300mm                                                                                                                    | - oplechování vnějších<br>parapetů<br>- systémové navázání na<br>okna a dveře včetně<br>všech systémových<br>doplňků a prvků<br>(příponek, kotevních<br>prvků)<br>- provedeno se spádem<br>min. 5% od výplně otvorů<br>- veškeré parapety na<br>celém objektu stejné                                                                                         | 53,15 bm | 58,3 bm | 3,87 bm | <b>115,32 bm</b> | pozinkovaný plech<br>(FeZn), tl. plechu<br>0,5mm, lakovaný PU50,<br>světle šedá barva<br>délkové míry udány<br>součtem světlosti<br>otvorů bez přesahů<br>pro parapet š. 200mm |



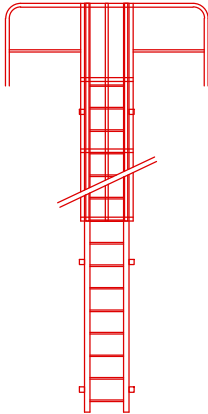
## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ !

| OZN.      | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/ | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.NP | 2.NP | 2.NP      | CELKEM           | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z5</b> |    | DN 110         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- atikový chrlíč kruhový</li> <li>- vyhřívaný</li> <li>- s integrovanou PVC manžetou</li> <li>- DN 110</li> </ul>                                                                                                                                                            | 0    | 0    | 2         | <b>2</b>         | - dodávka a montáž včetně opracování a návaznosti na hydroizolaci                                                                                                                                                  |
| <b>Z6</b> |   |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování atiky</li> <li>- provedeno s přesahem min. 30mm</li> <li>- provedeno se spádem min. 3° do prostoru ploché střechy</li> <li>- součástí atiky závětrná lišta, vnější roh, vnitřní kout, vnitřní kout</li> </ul>                                                  | 0    | 0    | 122,72 bm | <b>122,72 bm</b> | pozinkovaný plech (FeZn), tl. plechu 0,5mm, lakovaný PU50 světle šedá barva<br>délkové míry udány součtem délky stěn bez přesahů<br>materiál příponek a koutových profilů shodný s oplechováním horního líce atiky |
| <b>Z7</b> |  | DN 110         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- svislá vyhřívaná střešní vpust dvoustupňová</li> <li>- s integrovanou PVC manžetou</li> <li>- spodní nástavec s integrovanou bitumenovou manžetou a těsnění</li> <li>- samoregulační vyhřívání</li> <li>- ochranný koš</li> <li>- DN 110</li> </ul>                        | 0    | 0    | 5         | <b>5</b>         | - dodávka a montáž včetně opracování a návaznosti na hydroizolaci                                                                                                                                                  |
| <b>Z8</b> |  | r.š. 620mm     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- oplechování horní plochy sloupu</li> <li>- provedeno s přesahem min. 30mm</li> <li>- provedeno se spádem min. 5% do prostoru ploché střechy</li> <li>- součástí je příponka vnitřního okraje r.š. 190mm, okapnice r.š. 160mm, vnitřní koutový profil r.š. 100mm</li> </ul> | 0    | 0    | 122,72 bm | <b>122,72 bm</b> | pozinkovaný plech (FeZn), tl. plechu 0,5mm, lakovaný PU50 světle šedá barva<br>délkové míry udány součtem délky stěn bez přesahů<br>materiál příponek a koutových profilů shodný s oplechováním horního líce atiky |

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘED OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ !

| OZN.      | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚR<br>/mm/                                                    | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.NP                  | 2.NP                  | 3.NP                  | CELKEM                                                   | POZNÁMKA                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ŽE</b> |    | 3,8x2,215m<br>3,28x2,215m                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- exteriérové žaluzie</li> <li>- šířka lamely 70mm</li> <li>- provedení "z"</li> <li>- barva antracit</li> <li>- přiznaný krycí plech v barvě lamely</li> <li>- ovládání motorem</li> <li>- skryté vodicí lišty v zateplení</li> <li>- ovládání v každé místnosti, napojeno na větrné čidlo</li> </ul> | 4<br>1                | 4<br>1                | 0<br>0                | <b>8</b><br><b>2</b>                                     | uvedené rozměry jsou velikosti otvoru výplně                    |
| <b>ŽI</b> |   | 3,8x2,215m<br>3,28x2,215m<br>3,1x0,5m<br>2,52x2,215<br>1,28x3,045 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- interiérové žaluzie</li> <li>- vodorovné hliníkové</li> <li>- barva lamely a nosiče šedá</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 4<br>1<br>2<br>1<br>1 | 5<br>1<br>2<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>9</b><br><b>2</b><br><b>4</b><br><b>1</b><br><b>1</b> | uvedené rozměry jsou velikosti otvoru výplně                    |
| <b>Z9</b> |  | výškový<br>rozdíl<br>3200mm                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pevný svislý příčlový provozní žebřík se dvěma štěříny a ochranným košem</li> <li>- z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním</li> <li>- výškový rozdíl 3200mm</li> <li>- zákop se zámkem</li> <li>- podrobněji ve specifikacích</li> </ul>                                        |                       |                       |                       | <b>1</b>                                                 | - ve výkaze je schematicky, nutno zpracovat výrobní dokumentaci |